DINAK

Energy Systems

A la vanguardia del sector

Documento de Idoneidad Técnica Higrorregulable N.º 709/26



VMC
VENTILACIÓN

Herramientas

QOP VMC · DIVENTKALC

BIM · PRESTO

Catálogo & Tarifa

2026

Junio

Ventilación Terciaria

Diseño de Instalaciones según el RITE

¡Novedades! DIT - Documento de Idoneidad Técnica | ECODIVENT DF250House Cajas de Distribución Inspeccionables | ISODIVENT EPS

dinak.com

En Dinak llevamos más de 40 años diseñando y fabricando las mejores chimeneas modulares y autoportantes para diferentes sectores, aplicaciones y mercados.

Siempre a la vanguardia, garantizamos productos que alcanzan no sólo el standard y la nomativa vigentes, si no que están orientados en la investigación y mejora contínua y, sobre todo, en servir a las necesidades reales de todos nuestros clientes.

Oferta completa para todas las aplicaciones

Relación calidad/ precio imbatible

Servicios únicos a la altura de la más alta exigencia

Innovación constante

Asistencia y escucha permanentes

Fruto del esfuerzo continuado a lo largo del tiempo, y de la colaboración activa con todos nuestros partners, hoy somos capaces de ofrecerles una completa gama de productos **de Ventilación Mecánica Controlada**.

En la presente guía encontrarán nuestra mejor oferta comercial en **recuperadores, grupos de ventilación, redes de conductos y bocas de impulsión y extracción.**

Dinak, a su lado

- Ofrecemos soporte **preventa y postventa** a clientes
- Colaboramos activamente en las **puestas en funcionamiento** de las instalaciones de VMC
- Amplia experiencia
- Personal cualificado **siempre a su disposición**



Recuerde que puede contactarnos a través del teléfono +34 986 45 25 26 o por correo electronico, en la dirección comercial@dinak.com

Consulte ya nuestra web dinak.com y acceda a todos los recursos e información actualizados

Síganos en redes sociales

Respuesta

24h
48h



QOP VMC + DIVENTKALC

Integración de software

Oficina Técnica

Equipo altamente cualificado, dedicado exclusivamente al estudio detallado de sistemas para su ahorro.

BIM2 CAD dinak.com

QOP VMC + DIVENTKALC

Software para creación rápida de ofertas y pedidos para VMC.

Facilita la generación de presupuestos y pedidos de nuestra gama VMC de forma sencilla, ágil y versátil. Dentro del QOP, se incluye también DIVENTKALC, una herramienta avanzada que no solo calcula y dimensiona instalaciones rápidamente, sino que también genera automáticamente el despiece.



Descarga el QOP VMC en este código





ÍNDICE

Novedades 4

Normativa CAI (Calidad del Aire Interior) 14

Ventajas VMC frente al gas radón 16

Sistemas de Doble Flujo

Individual

- ECODIVENT DF - Conducto semirrígido 20
- ECODIVENT DF - Conducto rígido 22
- ECODIVENT DF/House - Conducto semirrígido 24
- ECODIVENT DF/Renova - Rehabilitación sin redes 26

Colectivo

- PRODIVENT DF H/V - Conducto rígido 28

Sistemas de Simple Flujo Autorregulables

Individual

- DIVENTAIR SF - Conducto rígido 32
- DIVENTAIR SF/House - Conducto semirrígido 34

Colectivo

- Extractor vertical - Conducto rígido 36
- Extractor centralizado - Conducto rígido 38

Sistemas de Simple Flujo Higrorregulables

Individual

- DIVENTAIR SF/PLus - Conducto rígido 42

Colectivo

- Extractor centralizado - Conducto rígido 44

Productos

- Recuperadores 48
- Extractores 62
- Conductos 75
- Bocas y rejillas 89
- Silenciadores y suportación 101

Ventilación Terciaria 104

Ventilación Industrial 110

Ventilación de Garajes 114

Extracción de Campanas de Cocina

Residenciales

- Campanas Colectivas Interior - Divent Campanas Colectivo 120
- Campanas Individuales - Divent Campanas Individual 122
- Campanas Colectivas Exterior - Divent Campanas Exterior 124

Remates rectangulares

- Lamas en linea y salientes 132
- Lamas interiores y en Z 133

BIM


Descubre la forma más inteligente de diseñar tus proyectos

En Dinak transformamos tus ideas en instalaciones de ventilación eficientes utilizando el formato **BIM** (**B**uilding **I**nformation **M**odeling).
Con esta tecnología, cada detalle se planifica y coordina antes de iniciar la obra, evitando errores y optimizando tiempos y recursos.

Beneficios de trabajar con nosotros:

· Instalaciones de VMC más eficientes
· Proyectos mejor planificados
· Mayor tranquilidad y satisfacción para ti y tus clientes

Aprovecha la ventaja del BIM para impulsar tus proyectos con precisión, calidad y eficiencia.
Da un paso hacia una forma de trabajar más moderna, tecnológica y colaborativa.
Ahorra tiempo. Reduce costes. Eleva la calidad.

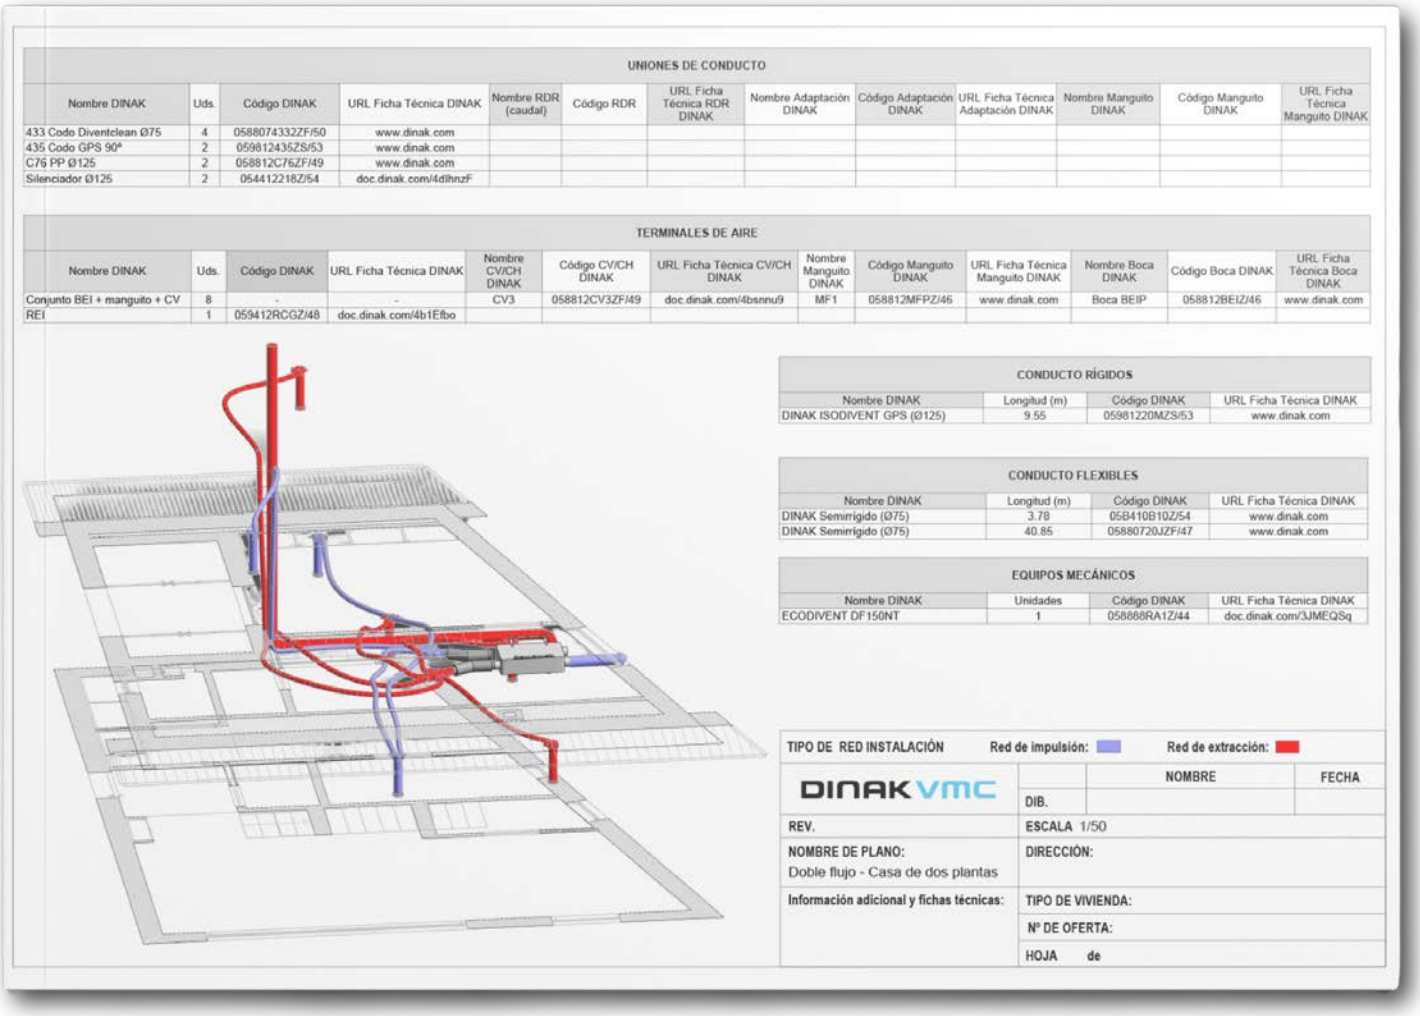

UNIONES DE CONDUCTO

Nombre DINAK	Uds.	Código DINAK	URL Ficha Técnica DINAK	Nombre RDR (caudal)	Código RDR	URL Ficha Técnica RDR DINAK	Nombre Adaptación DINAK	Código Adaptación DINAK	URL Ficha Técnica Adaptación DINAK	Nombre Manguito DINAK	Código Manguito DINAK	URL Ficha Técnica Manguito DINAK
433 Codo Diventclean Ø75	4	0588074332ZF/50	www.dinak.com									
435 Codo GPS 90º	2	059812435ZS/53	www.dinak.com									
C76 PP Ø125	2	058812C76ZF/49	www.dinak.com									
Silenciador Ø125	2	054412218Z/54	doc.dinak.com/4dlhnzF									

TERMINALES DE AIRE

Nombre DINAK	Uds.	Código DINAK	URL Ficha Técnica DINAK	Nombre CV/CH DINAK	Código CV/CH DINAK	URL Ficha Técnica CV/CH DINAK	Nombre Manguito DINAK	Código Manguito DINAK	URL Ficha Técnica Manguito DINAK	Nombre Boca DINAK	Código Boca DINAK	URL Ficha Técnica Boca DINAK
Conjunto BEI + manguito + CV	8	-	-	CV3	058812CV3ZF/49	doc.dinak.com/4bsnnu9	MF1	058812MFPZ/46	www.dinak.com	Boca BEIP	058812BEIZ/46	www.dinak.com
REI	1	059412RCGZ/48	doc.dinak.com/4b1Efbo									

CONDUCTO RÍGIDOS

Nombre DINAK	Longitud (m)	Código DINAK	URL Ficha Técnica DINAK
DINAK ISODIVENT GPS (Ø125)	9.55	05981220MZS/53	www.dinak.com

CONDUCTO FLEXIBLES

Nombre DINAK	Longitud (m)	Código DINAK	URL Ficha Técnica DINAK
DINAK Semirrígido (Ø75)	3.78	058410B10Z/54	www.dinak.com
DINAK Semirrígido (Ø75)	40.85	05880720JZF/47	www.dinak.com

EQUIPOS MECÁNICOS

Nombre DINAK	Unidades	Código DINAK	URL Ficha Técnica DINAK
ECODIVENT DF 150NT	1	058868RA1Z/44	doc.dinak.com/3JMEQSq

TIPO DE RED INSTALACIÓN — Red de impulsión: — Red de extracción:

DINAK VMC | NOMBRE | FECHA | DIB.

REV. | ESCALA 1/50

NOMBRE DE PLANO: Doble flujo - Casa de dos plantas | DIRECCIÓN:

Información adicional y fichas técnicas: | TIPO DE VIVIENDA: | Nº DE OFERTA: | HOJA de

¡NOVEDAD!

DIT - Documento de Idoneidad Técnica

El Documento de Idoneidad Técnica (DIT) es un documento de carácter voluntario expedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), que contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores.

Los Sistemas de **Simple Flujo Higrorregulable** de DINAK garantizan una extracción eficiente del aire viciado mediante Ventilación Mecánica Controlada (VMC), conforme al DIT N.º 709/26.

DIT N.º 709/26

ECODIVENT DF/250House p.57

Recuperador DF/House Estático para vivienda unifamiliar con control remoto incluido





Cajas de distribución inspeccionales p.76

Cajas de distribución inspeccionales fabricadas en polietileno con propiedades antibacterianas y antiestáticas.



ISODIVENT EPS p.79

Conducto aislado fabricado en EPS para la extracción e impulsión



Índice

SISTEMAS VMC

Sistemas Doble Flujo


INDIVIDUAL

ECODIVENT DF - Conducto semirrígido

p.20

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido.
Ideal para edificios de viviendas.

Red en estrella



ECODIVENT DF - Conducto rígido

p.22

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto rígido.
Ideal para edificios de viviendas.

Red en árbol




UNIFAMILIAR

ECODIVENT DF/House - Conducto semirrígido

p.24

En esta configuración, el recuperador se instala en el cuarto de calderas y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido.

Red en estrella

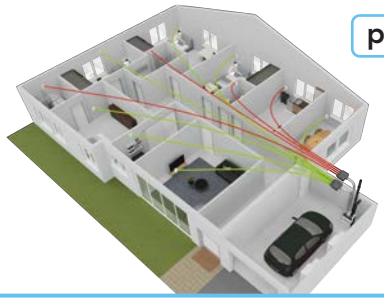

REHABILITACIÓN

ECODIVENT DF/Renova - Rehabilitación sin redes
ECODIVENT DF/Renova Basic

p.26

Sistema de ventilación descentralizado, basado en ciclos alternativos de impulsión y extracción de aire con alta eficiencia de recuperación gracias a su núcleo cerámico.

Sin redes



COLECTIVO

PRODIVENT DF H/V - Conducto rígido

p.28

Conseguir una ventilación Doble Flujo eficiente y a bajo coste es posible gracias a los sistemas colectivos.

Red en árbol



Sistemas Simple Flujo Autorregulable

INDIVIDUAL

DIVENTAIR SF - Conducto rígido

La configuración individual en los sistemas Simple Flujo permite un mayor control de la instalación, y la utilización de conducto termoplástico rígido por falso techo permite la optimización del espacio. Ideal para edificios de viviendas.

Red en árbol



p.32

UNIFAMILIAR

DIVENTAIR SF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración tanto el extractor como el conducto semirrígido de extracción se instalan en el bajo cubierta.

Red en estrella



p.34

COLECTIVO

Extractor vertical - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo permiten optimizar los recursos de ejecución. La configuración con extractor en línea es la solución ideal para edificios con cubiertas inclinadas.

Red en árbol



p.36

Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo en configuración centralizada son ideales para edificios con cubiertas planas, optimizando el coste de instalación y mantenimiento.

Red en árbol



p.38

Sistemas Simple Flujo Higrorregulable

INDIVIDUAL

DIVENTAIR SF/Plus - Conducto rígido

Los sistemas Simple Flujo Higrorregulables modulan el caudal de ventilación en función de las necesidades reales de la vivienda, permitiendo un ahorro energético considerable.

Red en árbol



DIT N.° 709/26

p.42

COLECTIVO

Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo Higrorregulables optimizan el rendimiento así como los costes de instalación y mantenimiento.

Red en árbol



DIT N.° 709/26

p.44

Índice

GAMA DE PRODUCTOS

Recuperadores Doble Flujo

INDIVIDUAL

ECODIVENT DF/NT

Recuperador **entálpico** de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas VMC de Doble Flujo.
Intercambia temperatura y humedad.
Para **edificios de viviendas**, instalación en falso techo o mural.

- ECODIVENT DF150NT
- ECODIVENT DF200NT
- ECODIVENT DF300NT



p.50

ECODIVENT DF/ST

Recuperador **estático** de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas VMC de Doble Flujo.
Para **edificios de viviendas**, instalación en falso techo o mural.

- ECODIVENT DF150ST
- ECODIVENT DF200ST
- ECODIVENT DF300ST



p.52

ECODIVENT DF/Cross

Recuperador **estático** para sistemas VMC de Doble Flujo **con flujos reversibles.**

- ECODIVENT DF150Cross
- ECODIVENT DF200Cross



p.54

ECODIVENT DF/Basic

Recuperador **entálpico** para sistemas VMC de Doble Flujo.
Para **edificios de viviendas**, instalación en falso techo.

- ECODIVENT DF150Basic



p.56

UNIFAMILIAR

ECODIVENT DF/250House

¡NOVEDAD!

Recuperador DF/House **estático** para vivienda unifamiliar con control remoto incluido

- ECODIVENT DF250House



p.57

ECODIVENT DF/350House

Recuperador **estático** de alta eficiencia, con tomas superiores para instalación mural o suelo en viviendas unifamiliares.

- ECODIVENT DF350House



p.58

COLECTIVO

PRODIVENT DF H/V

Recuperador de alta eficiencia para **instalaciones colectivas** en edificios de viviendas o **terciario.**






p.59

DESCENTRALIZADO

ECODIVENT DF/Renova

Recuperador **descentralizado** de alta eficiencia.
Renueva el aire de la vivienda **sin necesidad de redes de conductos**. Ideal para renovación.



p.60

ECODIVENT DF/Renova Basic

Recuperador de calor cerámico **descentralizado**.
Renueva el aire de la vivienda **sin necesidad de redes de conductos**. Ideal para renovación.



p.61

Extractores Simple Flujo Autorregulables

INDIVIDUAL

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor de bajo perfil y altas prestaciones, para instalación en falso techo.
Para **edificios plurifamiliares** o **unifamiliares.**

DIVENTAIR SF320Plus



p.62

DIVENTAIR SF/Basic

Extractor de bajo perfil para instalación en falso techo en edificios. Para **edificios plurifamiliares** o **unifamiliares.**

DIVENTAIR SF320Basic



p.65

UNIFAMILIAR

DIVENTAIR SF/House

Extractor compacto con multibocas.
Para instalación en **casas unifamiliares.**

DIVENTAIR SF380House



p.66

COLECTIVO

EXTRACTORES VERTICALES

Extractores con bajo nivel sonoro e instalación en línea o en tejado. Modelos disponibles desde 240 hasta 1.330 m3/h.



p.67

EXTRACTORES CENTRALIZADOS

Extractores centralizados para instalaciones colectivas con sistemas **Simple Flujo Autorregulable**.



p.69

Extractores Simple Flujo Higrorregulables

INDIVIDUAL

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor de bajo perfil y altas prestaciones, para instalación en falso techo.
Para **edificios plurifamiliares** o **unifamiliares.**

DIVENTAIR SF320Plus



p.62

DIT N.° 709/26

DIVENTAIR SF/Higro

Extractor multiboca de bajo perfil y alto rendimiento para instalaciones **Simple Flujo Higrorregulables Individuales.**

DIVENTAIR SF/Higro



p.70

DIT N.° 709/26

COLECTIVO

EXTRACTORES CENTRALIZADOS

Extractores centralizados para instalaciones colectivas con sistemas **Simple Flujo Higrorregulable.**



p.71

DIT N.° 709/26

Índice

GAMA DE PRODUCTOS

Conductos

RED EN ESTRELLA

DIVENTCLEAN

p.75


Conducto **semirrígido doble capa antiestático y antibacteriano** para extracción e impulsión, con accesorios de conexión.



DIVENTCLEAN OVAL

p.78

Conducto **semirrígido** de **doble capa antiestático y antibacteriano** con **perfil oval** para optimizar espacio en falso techo.



RED EN ARBOL

TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

p.78

Conducto **termoplástico** ignífugo, autoextinguible y **antibacteriano** para extracción e impulsión, en sección **rectangular** o **circular.**



RED VERTICAL

DIVENT VMC

p.79

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



CONDUCTO ISO

ISODIVENT EPS

p.79

Conducto aislado fabricado en poliestireno expandido para extracción e impulsión.



CONDUCTOS FLEXIBLES

FLEXIBLES

p.80

Amplia gama de conductos flexibles para aplicaciones de VMC.



Bocas y rejillas

Extracción e impulsión

p.89

Gran variedad de bocas de extracción e impulsión. **Versatilidad y funcionalidad.**



Simple Flujo Autorregulable

p.94

Bocas de extracción, reguladores de caudal y aberturas de admisión para aplicaciones **SF Autorregulable.**



Simple Flujo Higrorregulable

p.96

Bocas de extracción y aberturas de admisión para aplicaciones **SF Higrorregulable.**



DIT N.º 709/26

Rejillas exteriores

p.98

Múltiples modelos de rejillas exteriores para extracción e impulsión.



Accesorios: Silenciadores y suportación

p.101







Índice

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Ventilación Terciaria

p.105

En edificios de uso no residencial, como oficinas, locales comerciales o de restauración, es necesaria la ventilación para asegurar la correcta renovación del aire en el local en función de la utilización del mismo.

Además, mediante la ventilación se mejora la calidad del aire y se consigue un mayor confort térmico.



Ventilación Industrial

p.111

Dinak ofrece soluciones adaptadas para la industria en el campo de la ventilación y la extracción de gases.

Ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proceso industrial.



Ventilación de Garajes

p.115

Para garantizar la seguridad en garajes y aparcamientos es imprescindible que estos locales dispongan de un sistema de ventilación.



Ventilación de campanas de cocina

p.120

La gama **Divent Campanas** ha sido especificamente diseñada para la ventilación adicional de campanas de cocina domésticas mediante conducto de simple pared.



Remates rectangulares

p.131


Terminales rectangulares a medida para instalar en conductos de mampostería para ventilación o cerramiento de patinillos para ventilación.



DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA INSTALADORES Y USUARIOS

p.138

Documentación técnica y recursos para instaladores y usuarios, incluyendo guías, videos y fichas técnicas

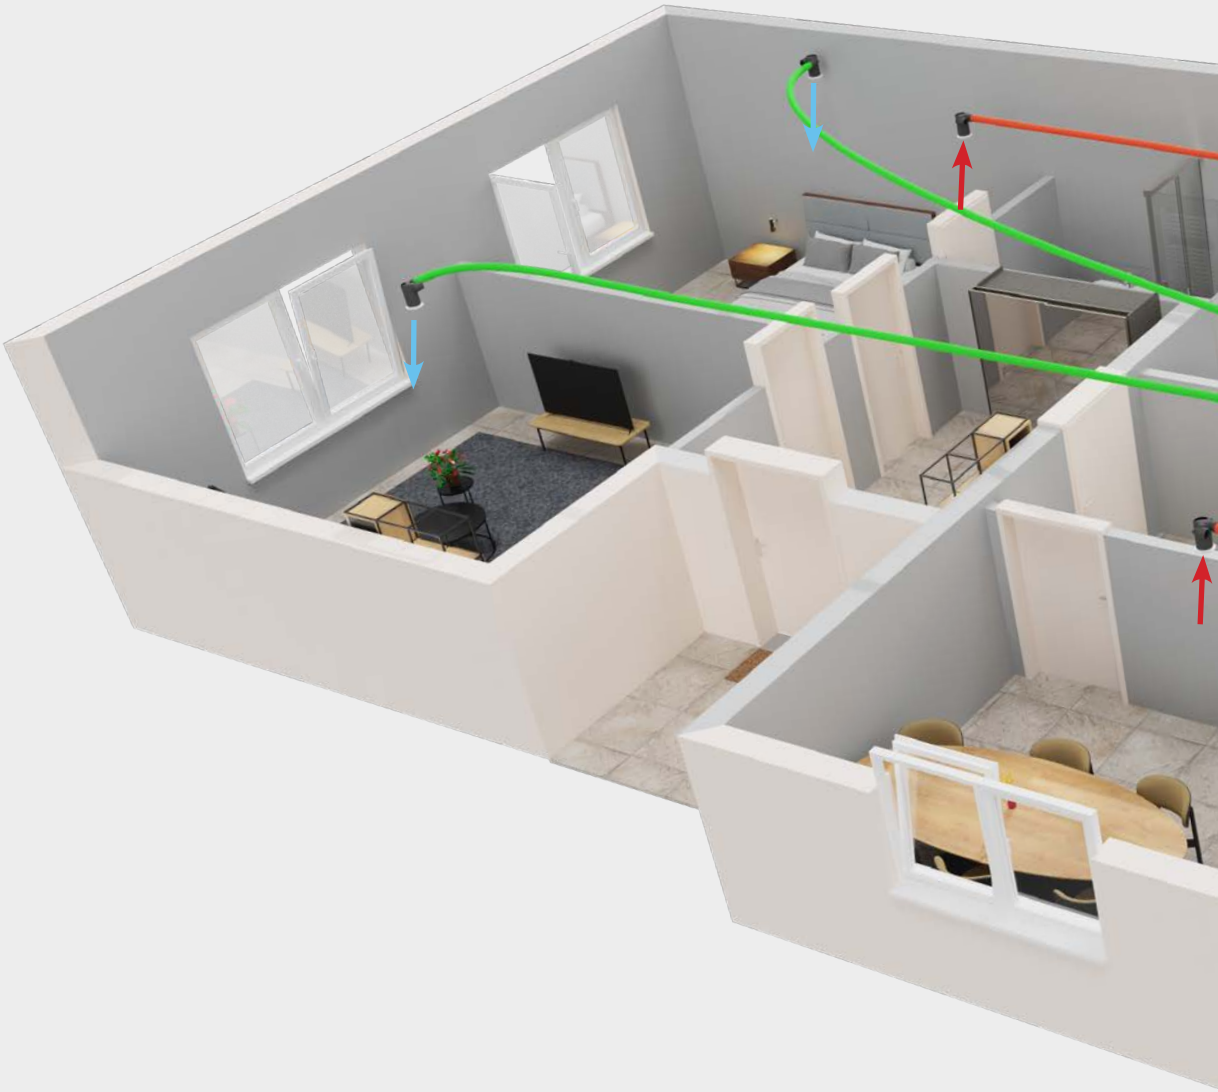


* *Red de impusión indicada en color verde.*
Red de extracción indicada en color rojo.

Ventilación Mecánica Controlada

La Ventilación Mecánica Controlada (**VMC**) es un sistema que permite la **renovación constante y controlada del aire de una vivienda con el objetivo de realizar una adecuada ventilación, eliminar los contaminantes y aportar un caudal eficiente de aire exterior** que nos garantice la renovación, extracción y expulsión del aire viciado.

Disponer de un sistema **VMC** nos proporcionará una mayor calidad del aire en la vivienda, mejorando, por lo tanto, el bienestar y la salud de las personas.

Sistemas de Doble Flujo 16
Sistemas de Simple Flujo Autorregulables 30
Sistemas de Simple Flujo Higrorregulables 40
Gama de productos 46

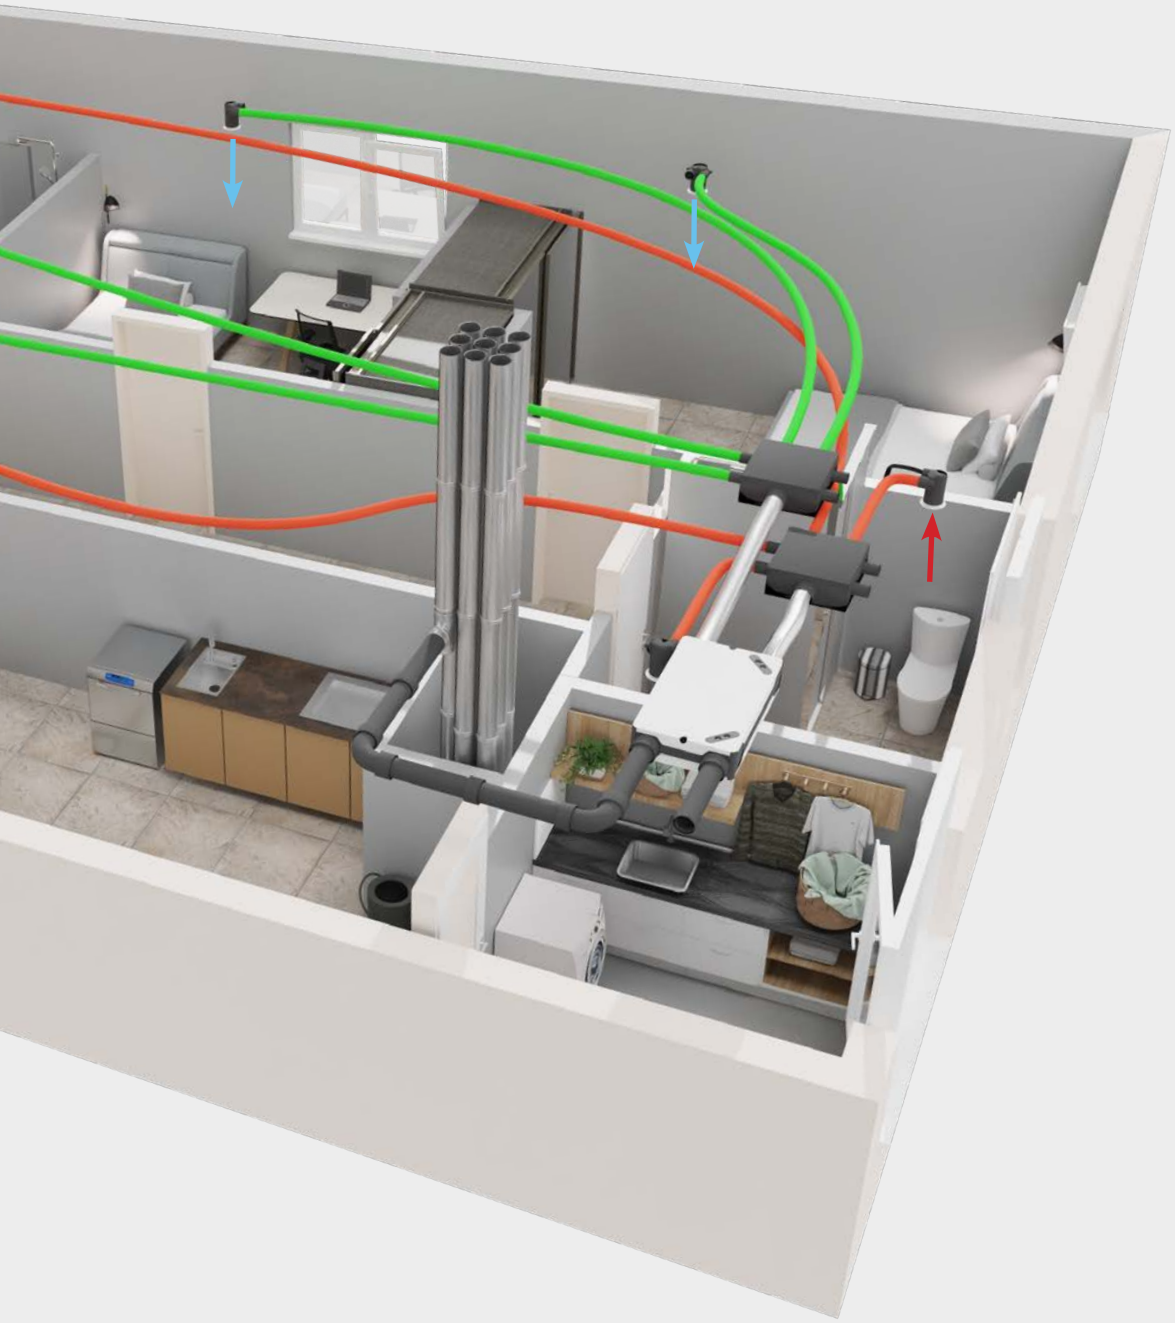

Desde Dinak ofrecemos soluciones integrales de **VMC** para mejorar el confort de las viviendas.

Control calidad aire

Reducción humedad

Reducción de olores

Confort térmico

Mayor eficiencia energética

Control flujo de aire

Normativa CAI (Calidad de aire interior)

La normativa de referencia para los sistemas de VMC es el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Este documento, aprobado mediante el Real Decreto 314/2006 (BOE 28/3/06), especifica en su apartado de salubridad (DB HS) sección 3, el objetivo relativo a la calidad del aire interior según el cual *"los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes."*

La aplicación de esta sección se extiende en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. En los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.

Se considera que se consigue el objetivo de calidad del aire interior si el sistema de VMC cumple al menos estos requisitos:

- En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire suficiente para conseguir reducir la concentración media anual de CO2 y otros contaminantes. En la siguiente tabla se indican los caudales mínimos que satisfacen este requisito mediante una ventilación constante:

Tipo de vivienda	Caudal mínimo qv en l/s				
	Locales secos (1) (2)			Locales humedos (2)	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores (3)	Mínimo en total	Mínimo por local
0 o 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

(1) En los *locales* secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.
(2) Cuando en un mismo *local* se den usos de *local* seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente.
(3) Otros *locales* pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.).

- El aire debe circular desde los locales secos (comedores, dormitorios y salas de estar) a los húmedos (cocinas, aseos y cuartos de baño).
- Los locales secos deben disponer aberturas de admisión y los locales húmedos deben disponer de aberturas de extracción.
- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción.
- Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros.




Los elementos que componen un sistema de VMC también deben respetar unos requisitos de diseño, siendo algunas de ellas:

- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.




- Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire.

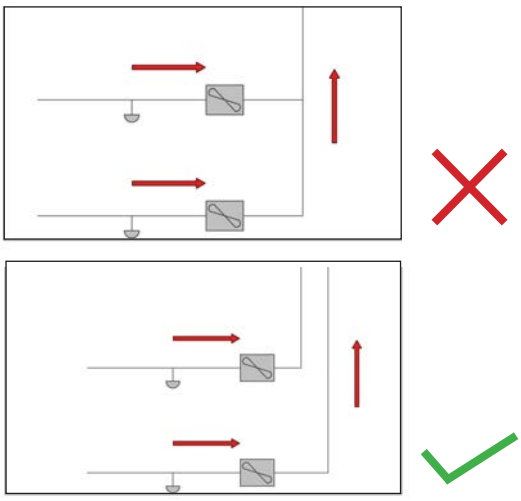


Además, deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado, tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza en la coronación.

- Los conductos de admisión deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. Además, deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.

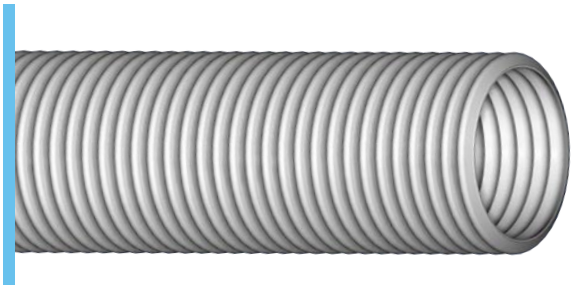

- Los aspiradores mecánicos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza.

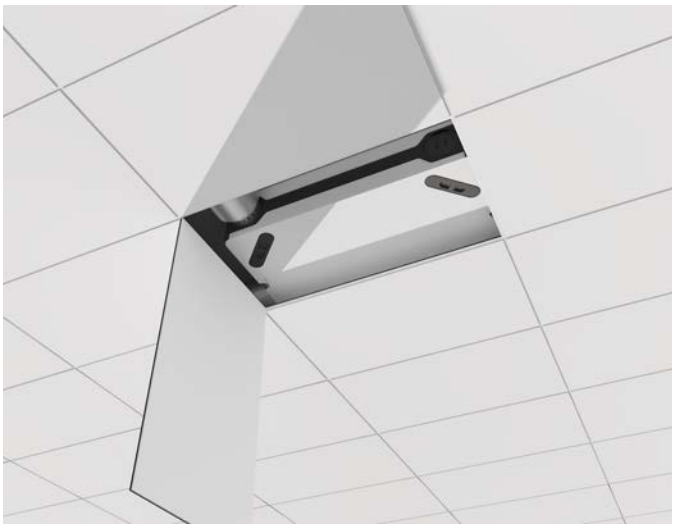


En los sistema de VMC, es necesario realizar operaciones de mantenimiento y conservación, según se especifica en la siguiente tabla:

Operaciones de mantenimiento		
	Operación	**Periodicidad**
Conductos	Limpieza Comprobación de la estanqueidad aparente	1 año 5 años
Aberturas	Limpieza	1 año
Aspiradores híbridos, mecánicos, y extractores	Limpieza Revisión del estado de funcionamiento	1 año 5 años
Filtros	Revisión del estado Limpieza o sustitución	6 meses 1 año
Sistemas de control	Revisión del estado de sus automatismos	2 años

Ventajas VMC frente al gas radón

El gas radón es un enemigo invisible que puede colarse en nuestras viviendas sin que nos demos cuenta. Se trata de un gas radioactivo de origen natural, sin color ni olor, que tiende a acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas.

Normalmente, entra a través de grietas en los cimientos, huecos en las paredes y aberturas alrededor de tuberías. Si no se ventila adecuadamente, este gas puede acumularse y alcanzar niveles peligrosos.

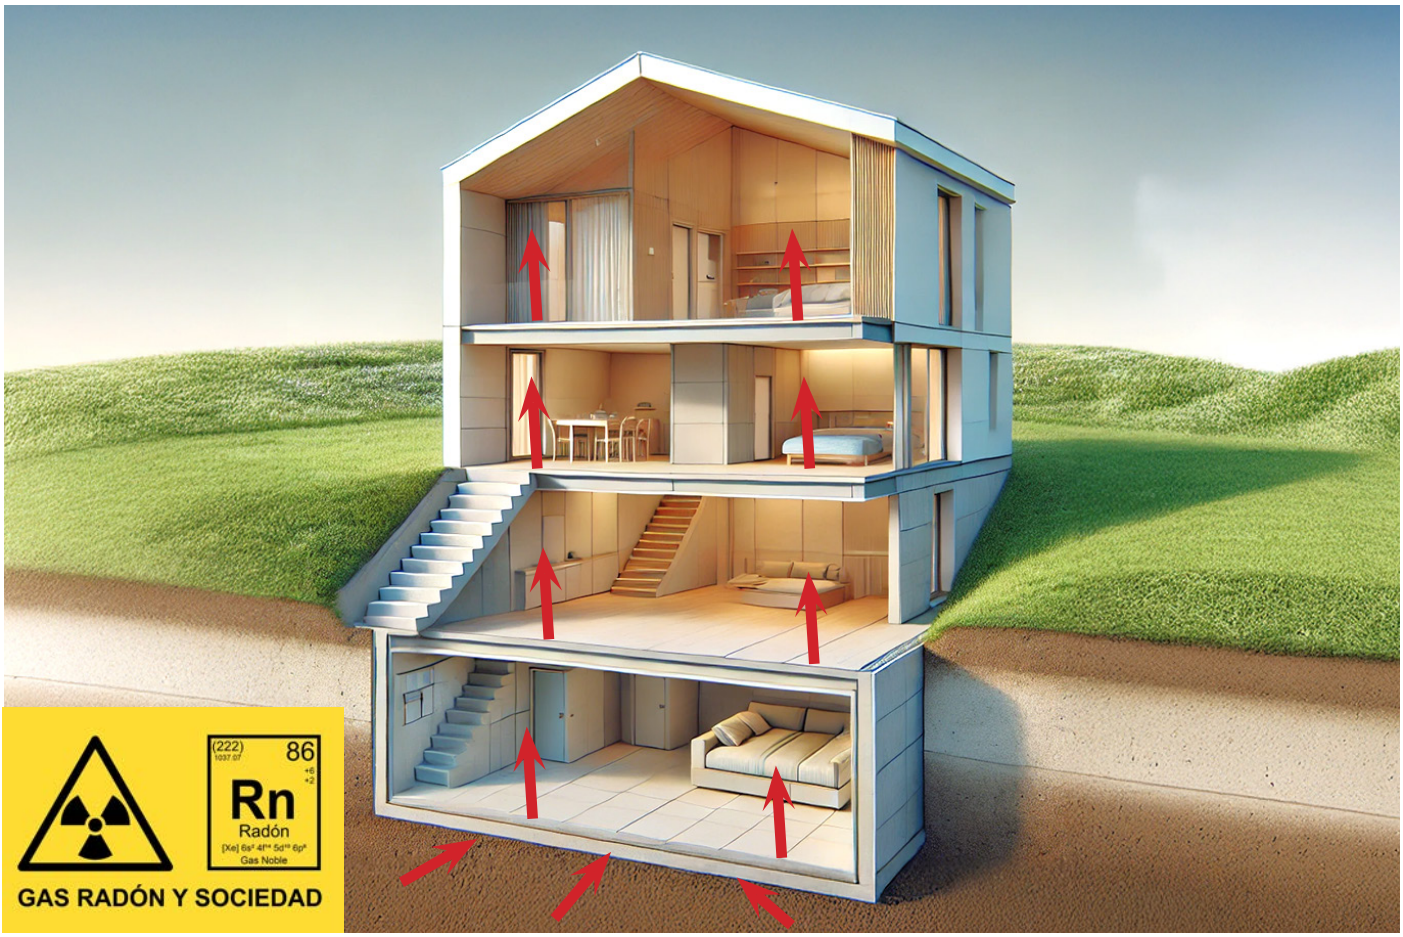

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta un 14% de los casos de cáncer de pulmón a nivel global están relacionados con la exposición al gas radón, convirtiéndolo en la segunda causa principal de la enfermedad, solo por detrás del tabaco.



Los niveles de referencia nacionales para las concentraciones de radón en interiores correspondientes a la concentración media anual en el aire, no podrán superar los 300 Bq/m³.

Existen en la actualidad diferentes estrategias para disminuir la exposición al radón en el interior de los edificios. Una de las más eficaces es la **instalación de sistemas de VMC**, garantizando una **renovación continua del aire**, evitando la acumulación de contaminantes y mejorando la calidad del ambiente en el hogar.

En concreto, **el sistema Doble Flujo** es el más adecuado para disminuir la concentración de radón en las viviendas, ya que la extracción e impulsión controladas generan una circulación constante de aire y se minimizan las condiciones para la filtración y concentración de radón.

Además, la **inclusión de filtros** en el sistema **elimina otros contaminantes**, como dióxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles (COV), elementos volátiles, mejorando notablemente la **calidad del aire.**



Una ventilación adecuada nos proporciona los siguientes beneficios:

Renovación constante del aire
Los sistemas de VMC realizan una ventilación constante del aire en el interior de la vivienda reduciendo la concentración de radón acumulado en el edificio.

Filtración y mejora del aire
Aunque el radón no se filtra directamente, los sistemas de VMC de doble flujo incorporan filtros que contribuyen a la eliminación de otras partículas contaminantes mejorando la calidad de aire en general.

Control de la humedad y prevención del moho
Mantener una ventilación adecuada ayuda a evitar la condensación y el crecimiento de moho.

Reducción de alérgenos y polvo
Gracias a su sistema de filtrado, la VMC de doble flujo mejora la calidad del aire, reduciendo la presencia de alérgenos, polvos y otros contaminantes.



Sistemas de Doble Flujo


En los sistemas de VMC de Doble Flujo tanto la extracción del aire viciado como la impulsión del aire limpio están conducidas de forma mecánica y controlada.

Todos los sistemas Doble Flujo de Dinak son individuales para cada vivienda, ayudando a la reducción del nivel acústico y proporcionando un mayor confort para el usuario.




Ventajas:

Los equipos de Doble Flujo de Dinak están formados por dos ventiladores EC de bajo consumo, uno para la extracción y otro para la impulsión, e incorporan un intercambiador a través del cual se cruzan los flujos de entrada y salida consiguiendo un confort térmico durante todo el año.

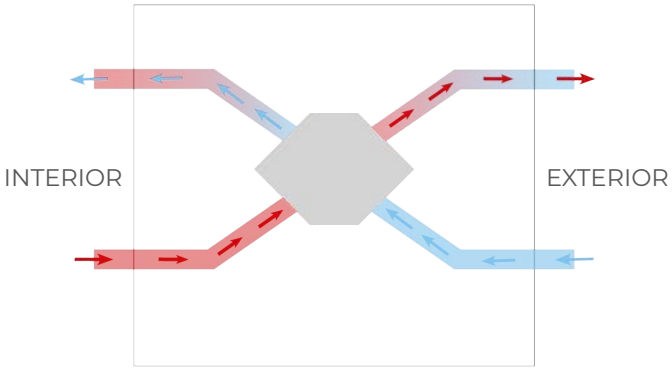

La incorporación de un sistema free-cooling automatizado permite refrescar las viviendas en verano, anulando la recuperación durante las noches.

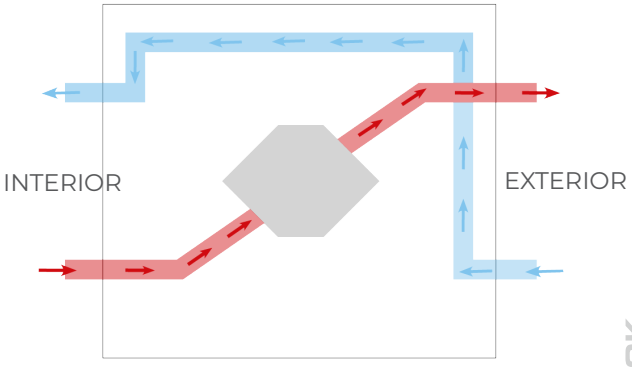

Doble Flujo Individual


ECODIVENT DF - Conducto semirrígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido conformando una **red de tipo estrella.**

2

DIVENTCLEAN


Fabricado en polietileno antibactieriano, y antiestático, muy fácil de instalar, ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación.



3

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN


Diseño específico que permite la fácil conexión de distinto número de conductos en función de las necesidades de cada instalación.



4

ISODIVENT EPS

Fabricado en poliestireno expandido y especialmente diseñado para ofrecer un aislamiento térmico y acústico.



5

SILENCIADOR FLEXIBLE

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



6

DIVENT VMC


Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas. Posibilidad de conducto termoplástico rígido.



7

BOCA VISUAL

Con un diseño minimalista para poder regular el caudal tanto en impulsión como extracción.





OTROS COMPONENTES:

Rejillas y bocas

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.




1

ECODIVENT DF/NT & ST & Cross


Recuperador a caudal constante, para aplicaciones de Ventilación Mecánica Controlada (VMC).



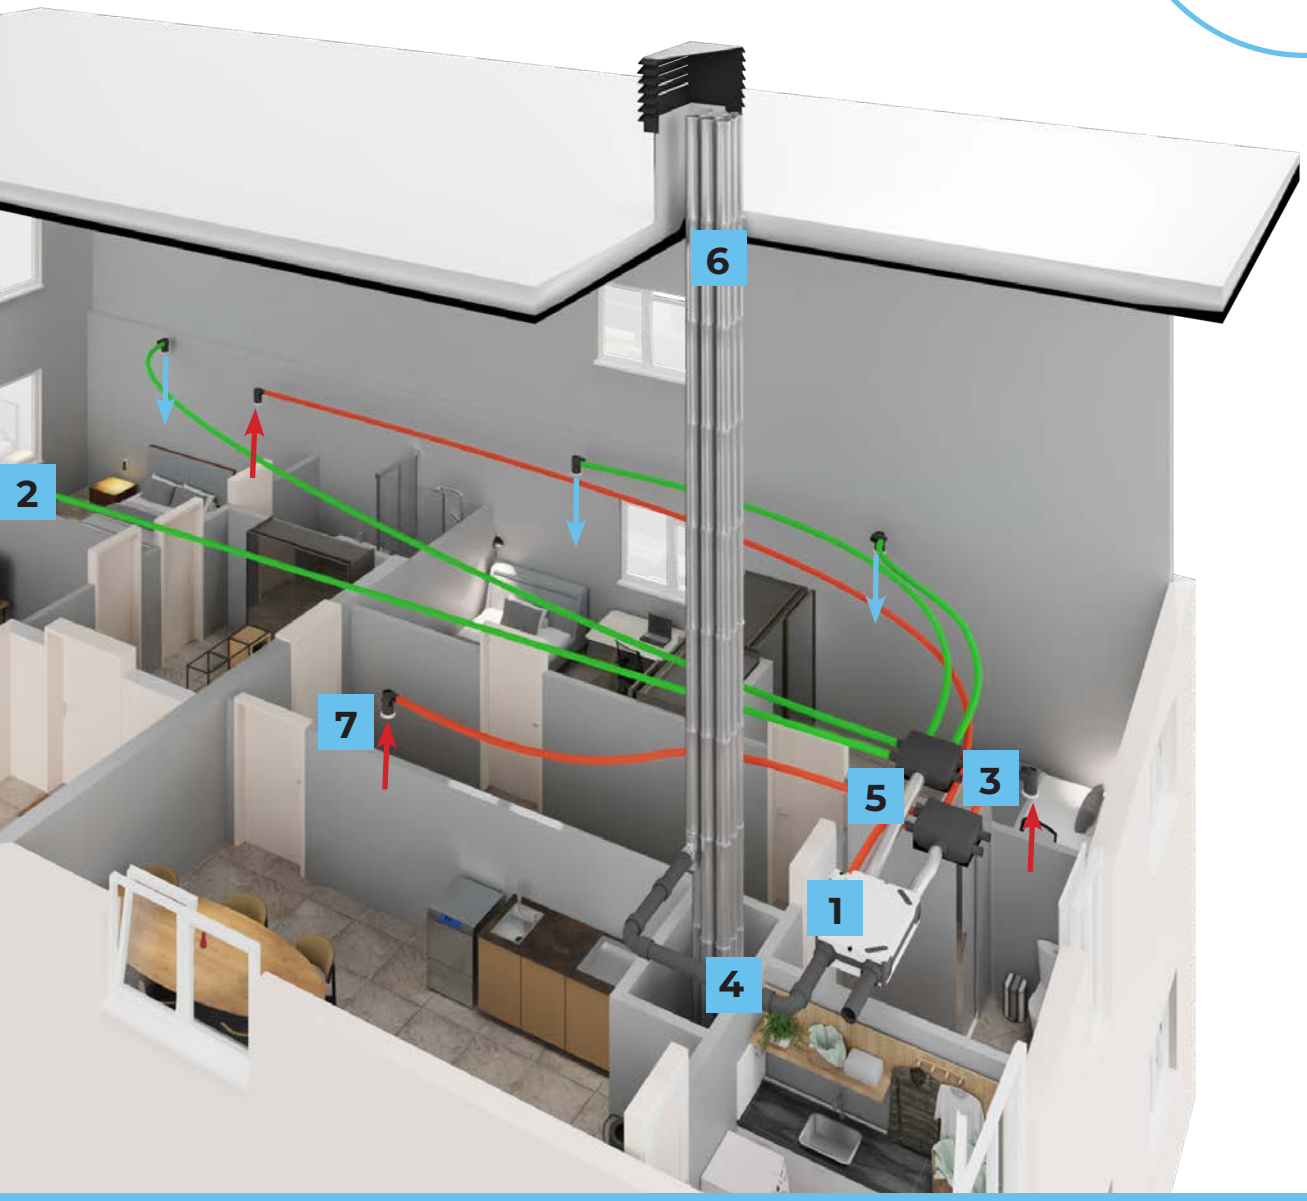

DIVENTCLEAN OVAL

Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior, en la admisión de aire.



ECODIVENT DF - Conducto rígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto rígido conformando una red de tipo árbol.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO


Conducto rectangular antibacteriano y ignifugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

ISODIVENT EPS

Fabricado en poliestireno expandido y especialmente diseñado para ofrecer un aislamiento térmico y acústico.



4

BOCA AUREA


Con una estética minimalista, estas bocas de ventilación son ideales tanto para impulsión como para extracción.



5

REMATES RECTANGULARES

Terminales rectangulares para instalar en conductos de mampostería para ventilación o cerramiento de patinillos para ventilación.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas de aluminio.



Rejillas y bocas

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



1

ECODIVENT DF/NT & ST & Cross

Recuperador a caudal constante, para aplicaciones de Ventilación Mecánica Controlada (VMC).





BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior, en la admisión de aire.



Doble Flujo Unifamiliar


ECODIVENT DF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el cuarto de calderas y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido por el bajo cubierta, conformando una **red de tipo estrella.**

2

DIVENTCLEAN

Fabricado en polietileno antibactieriano, y antiestático, muy fácil de instalar, ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación.



3

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN


Diseño específico que permite la fácil conexión de distinto número de conductos en función de las necesidades de cada instalación.



4

ISODIVENT EPS

Fabricado en poliestireno expandido y especialmente diseñado para ofrecer un aislamiento térmico y acústico.



5

SILENCIADOR FLEXIBLE

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.




6

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



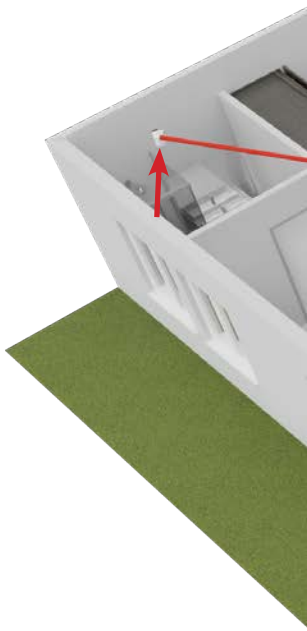

OTROS COMPONENTES:

Rejillas y bocas

BOCA AUREA

Con una estética minimalista, estas bocas de ventilación son ideales tanto para impulsión como para extracción.




1

ECODIVENT DF/House


Equipo apto para la instalación mural, ideal para viviendas espaciosas.



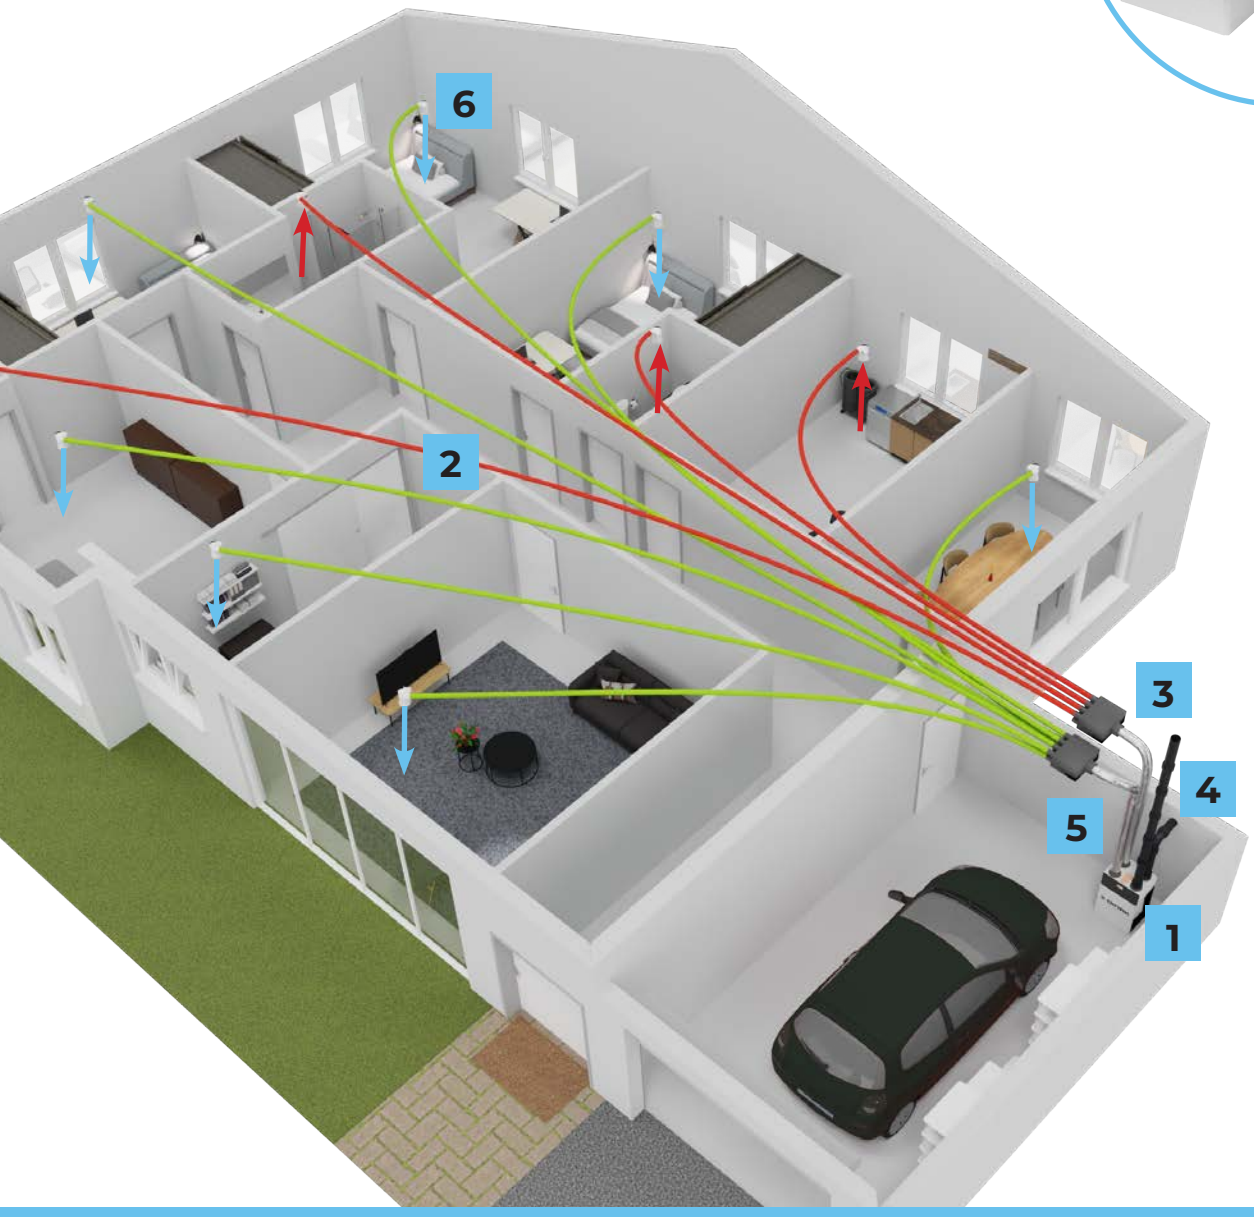

DIVENTCLEAN OVAL

Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior, en la admisión de aire.



Doble Flujo Descentralizado

ECODIVENT DF/Renova - Rehabilitación sin redes

Sistema de ventilación basado en ciclos alternativos de impulsión y extracción de aire con alta eficiencia de recuperación gracias a su núcleo cerámico.


No necesita instalación de red de conductos, ya que se instala con una perforación en fachada. Este sistema se instala en cada habitación y funcionan en conjunto gracias a un único dispositivo de control a distancia sin necesidad de cableado.

Esta conexión hace que trabajen al mismo ciclo según las necesidades captadas por los sensores de temperatura y humedad.



Características

- Caudal máximo de 50 m^3/h
- Recuperación de alta eficiencia
- Funcionamiento automático o manual
- Mando común para todas las unidades
- 3 niveles de caudal→ 50/25/15 m^3/h
- Ventilación selectiva según necesidades
- Conducto Ø160

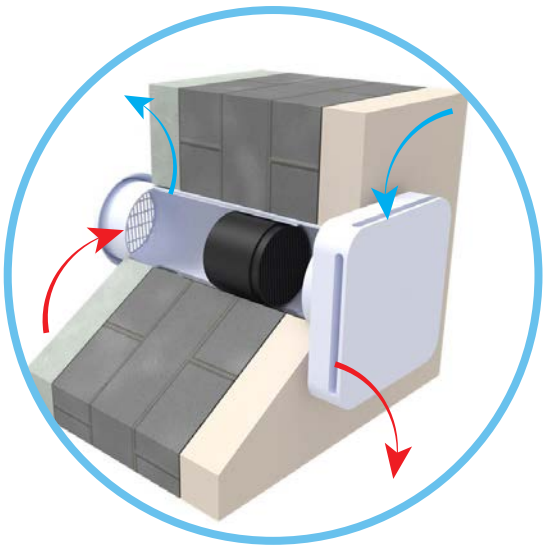



1

ECODIVENT DF/Renova

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor cerámico

- Aumenta la eficiencia energética de la vivienda
- Reduce las humedades
- Elimina partículas nocivas
- Renovación constante de aire

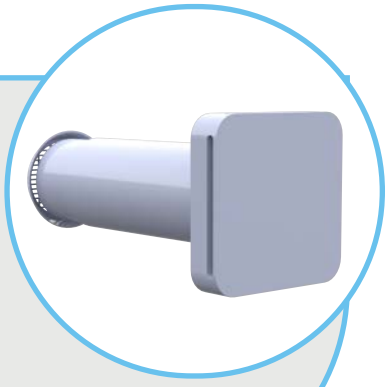

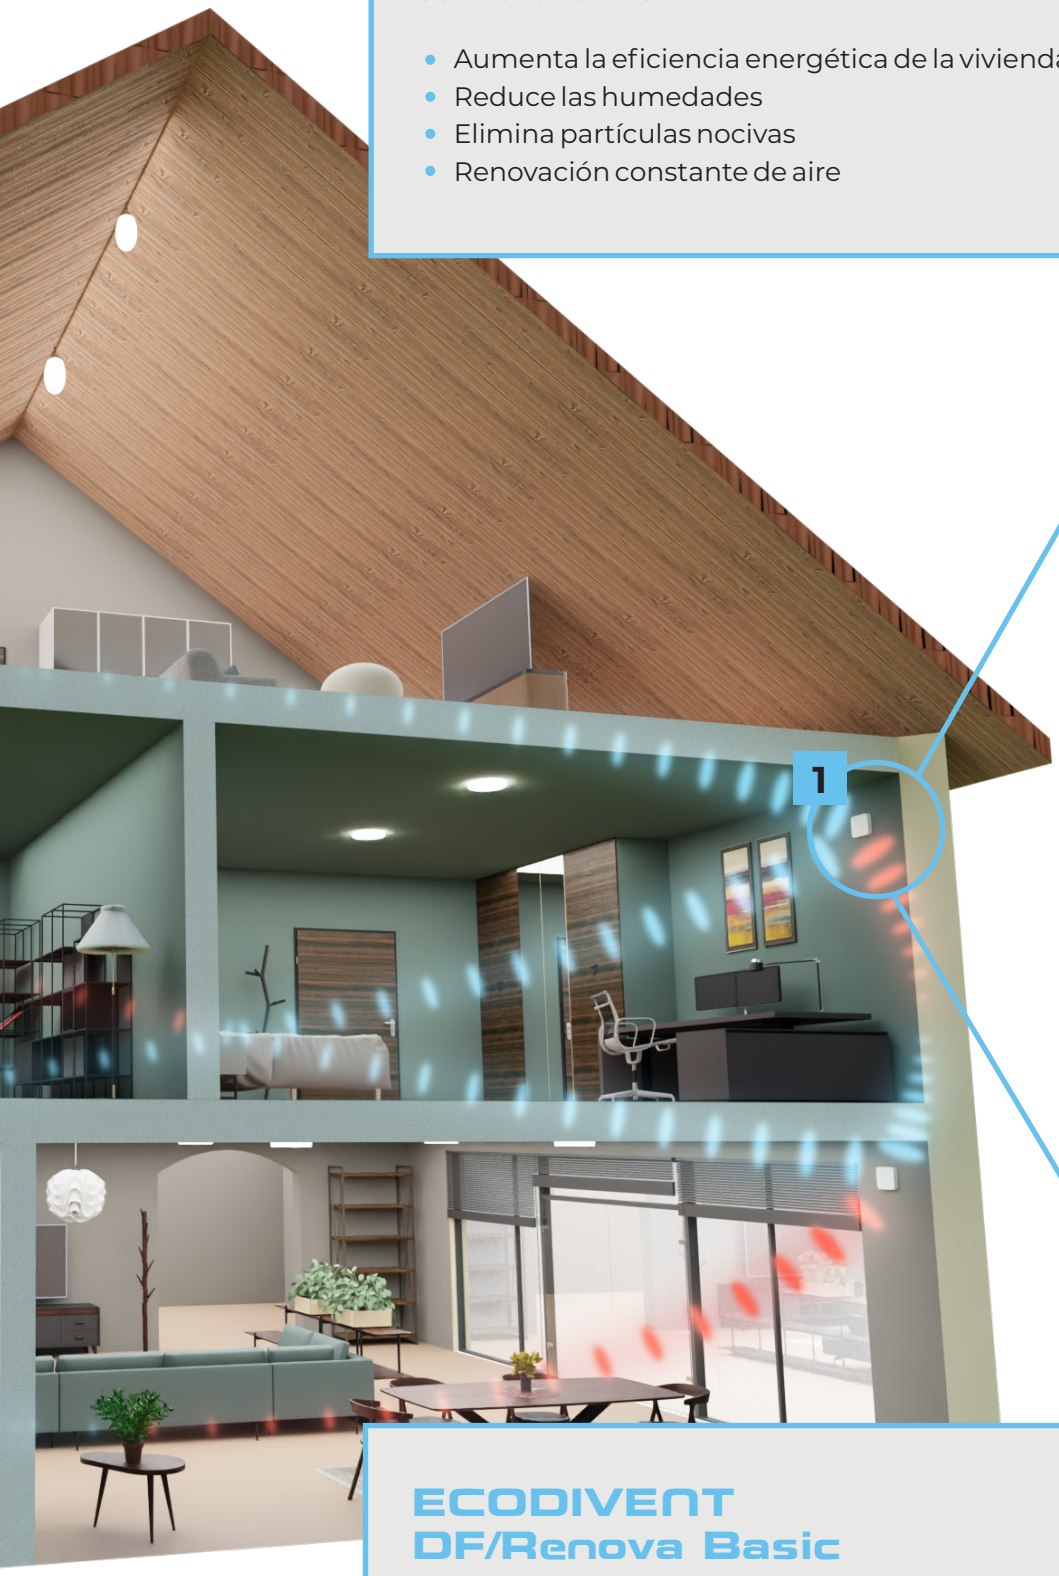

ECODIVENT DF/Renova Basic

Unidad de ventilación Mecánica Descentralizada con recuperador de calor cerámico.



PRODIVENT DF - Conducto rígido

Conseguir una ventilación Doble Flujo eficiente y a bajo coste es posible gracias a los sistemas colectivos.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y ignifugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



4

SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones de VMC.



5

BOCA AUREA

Con una estética minimalista, estas bocas de ventilación son ideales tanto para impulsión como para extracción.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas de aluminio.




1

PRODIVENT DF H/V

Recuperador de bajo consumo y altas prestaciones para instalaciones colectivas o pequeño terciario, en configuración horizontal o vertical.



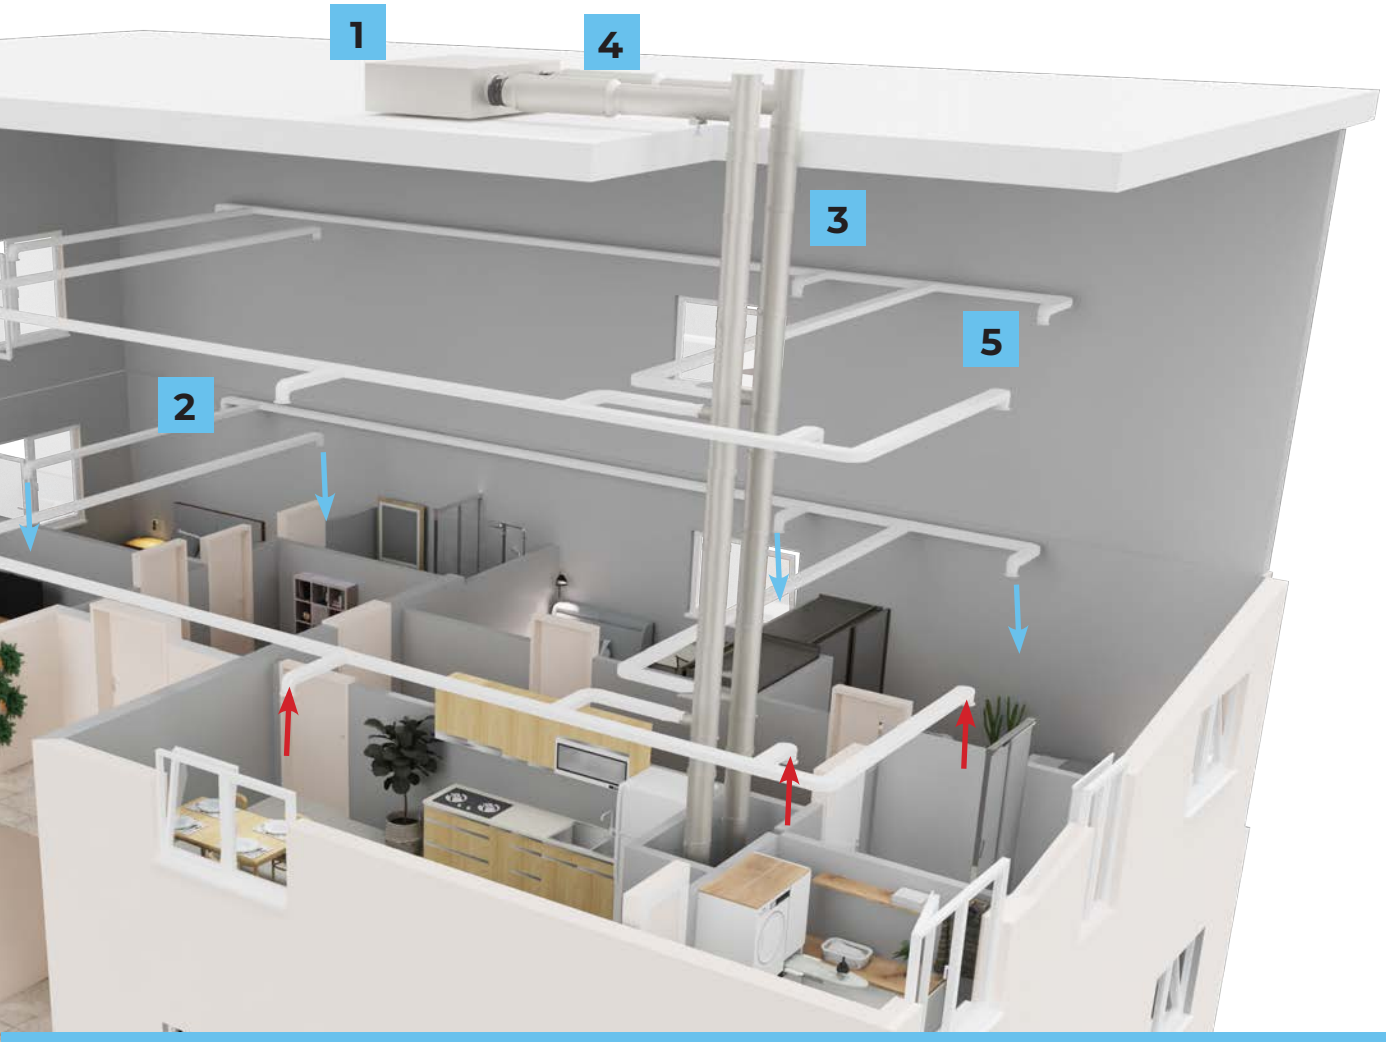

Rejillas y bocas

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.




BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.





Sistemas de Simple Flujo Autorregulable

En los sistemas de VMC de Simple Flujo Autorregulables solamente la extracción del aire viciado está conducida de forma mecánica y controlada. Esta extracción genera una diferencia de presiones en la vivienda que permite la entrada de aire limpio a través de unas rejillas o microaperturas en las ventanas.



Ventajas:

Los sistemas de Simple Flujo Autorregulables permiten :

- Configuraciones individuales, que ofrecen un mayor control de la instalación
- Configuraciones colectivas, que permiten ahorrar costes en la ejecución y mantenimiento

Simple Flujo Autorregulable Individual


DIVENTAIR SF - Conducto rígido

La configuración individual en los sistemas Simple Flujo permite un mayor control de la instalación.
La utilización de conducto termoplástico rígido por falso techo permite la optimización del espacio.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y ignifugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

SILENCIADOR


Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



4

ABERTURA DE ADMISIÓN ATORREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



5

BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en alumino y exterior en PVC.



1

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared.





Bocas de extracción

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



Simple Flujo Autorregulable Unifamiliar


DIVENTAIR SF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración tanto el grupo de ventilación como el conducto semirrígido de extracción se instalan en el bajo cubierta, conformando una **red de tipo estrella.** Esto permite aprovechar el espacio al máximo, siendo una opción muy recomendable para rehabilitación de viviendas unifamiliares.

2

DIVENTCLEAN

Fabricado en polietileno antibactieriano, y antiestático, muy fácil de instalar, ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación.



3

DIVENT VMC


Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



4

ABERTURA DE ADMISIÓN AUTOREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



5

BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en alumino y exterior en PVC.



FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



SILENCIADOR FLEXIBLE


Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.




1

DIVENTAIR SF/House

Extractor compacto con multiboca y salida orientable de tres velocidades.



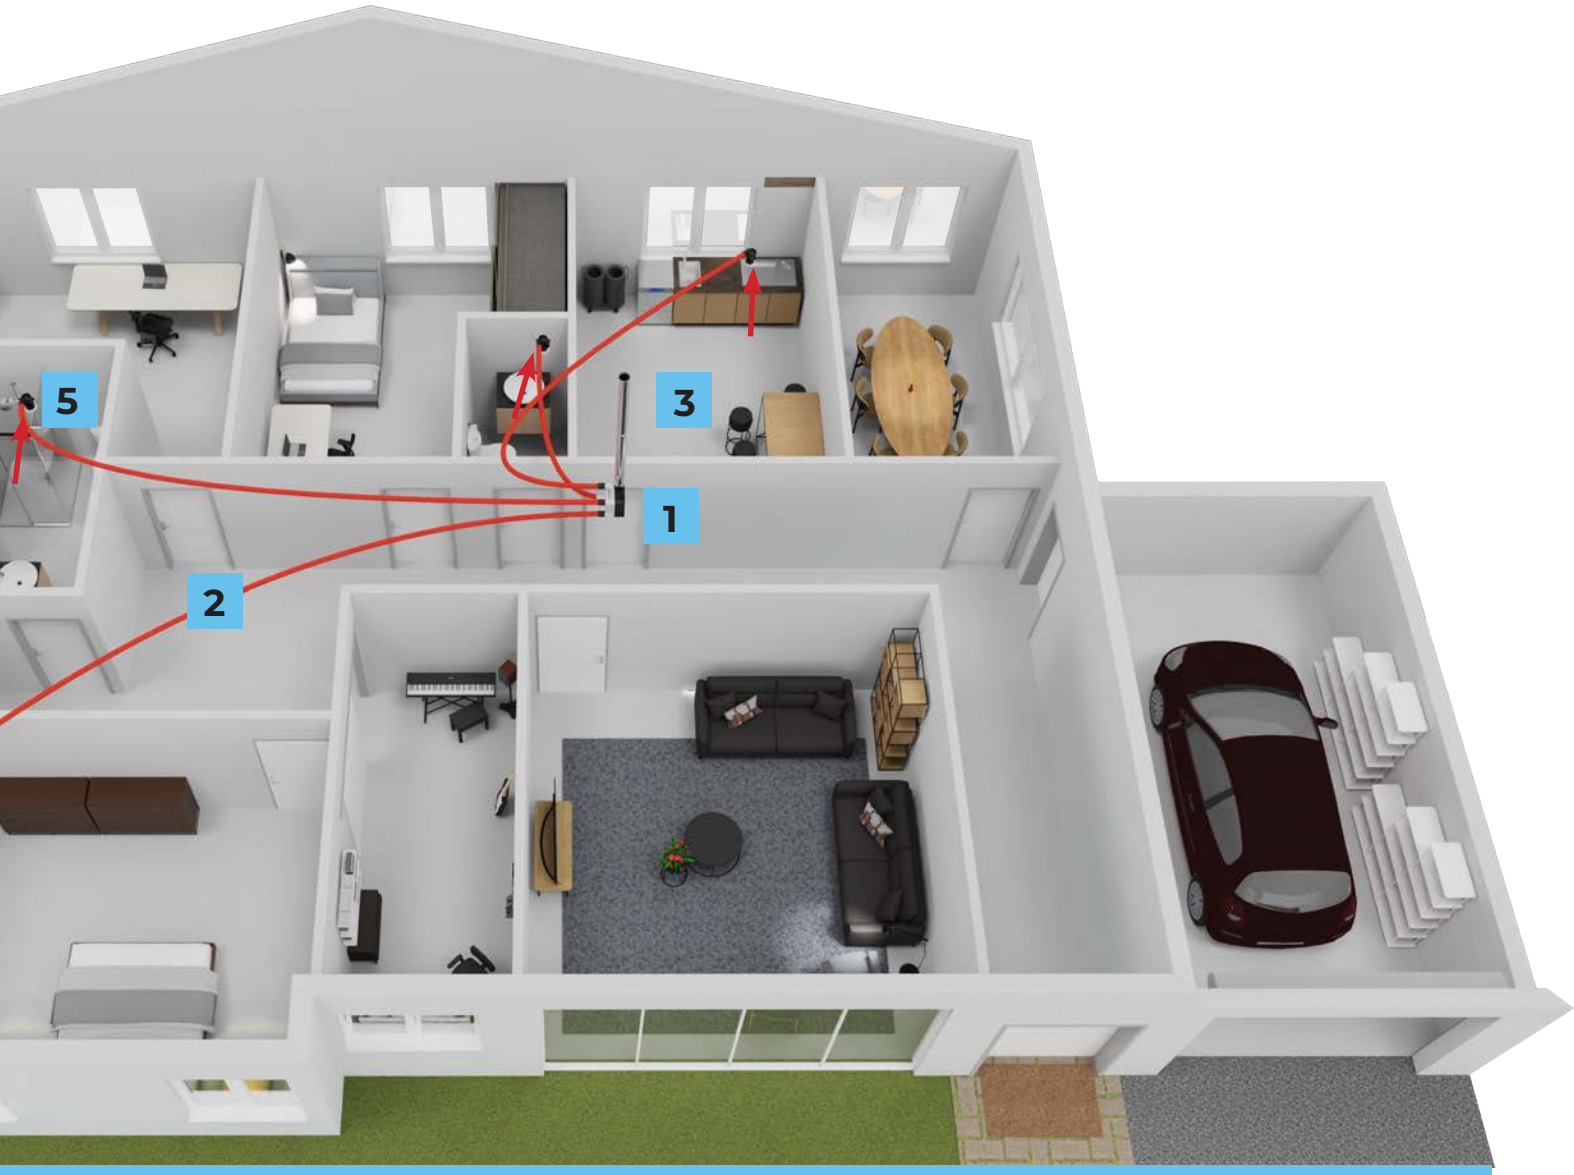

Bocas de extracción


BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



DIVENTCLEAN OVAL

Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



Simple Flujo Autorregulable Colectivo


Extractor vertical - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo permiten optimizar los recursos de ejecución. La configuración con grupo de ventilación en línea es la solución ideal para edificios **con cubiertas inclinadas.**

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y ignífugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



4

BOCA ALIZE AUTO


Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.



5

REMATES RECTANGULARES

Terminales rectangulares a medida para instalar en conductos de mampostería para ventilación o cerramiento de patinillos para ventilación.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones VMC.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas de aluminio.



Bocas de extracción

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.




1

EXTRACTOR EN LINEA

Para instalaciones colectivas o viviendas unifamiliares con cubierta inclinada.



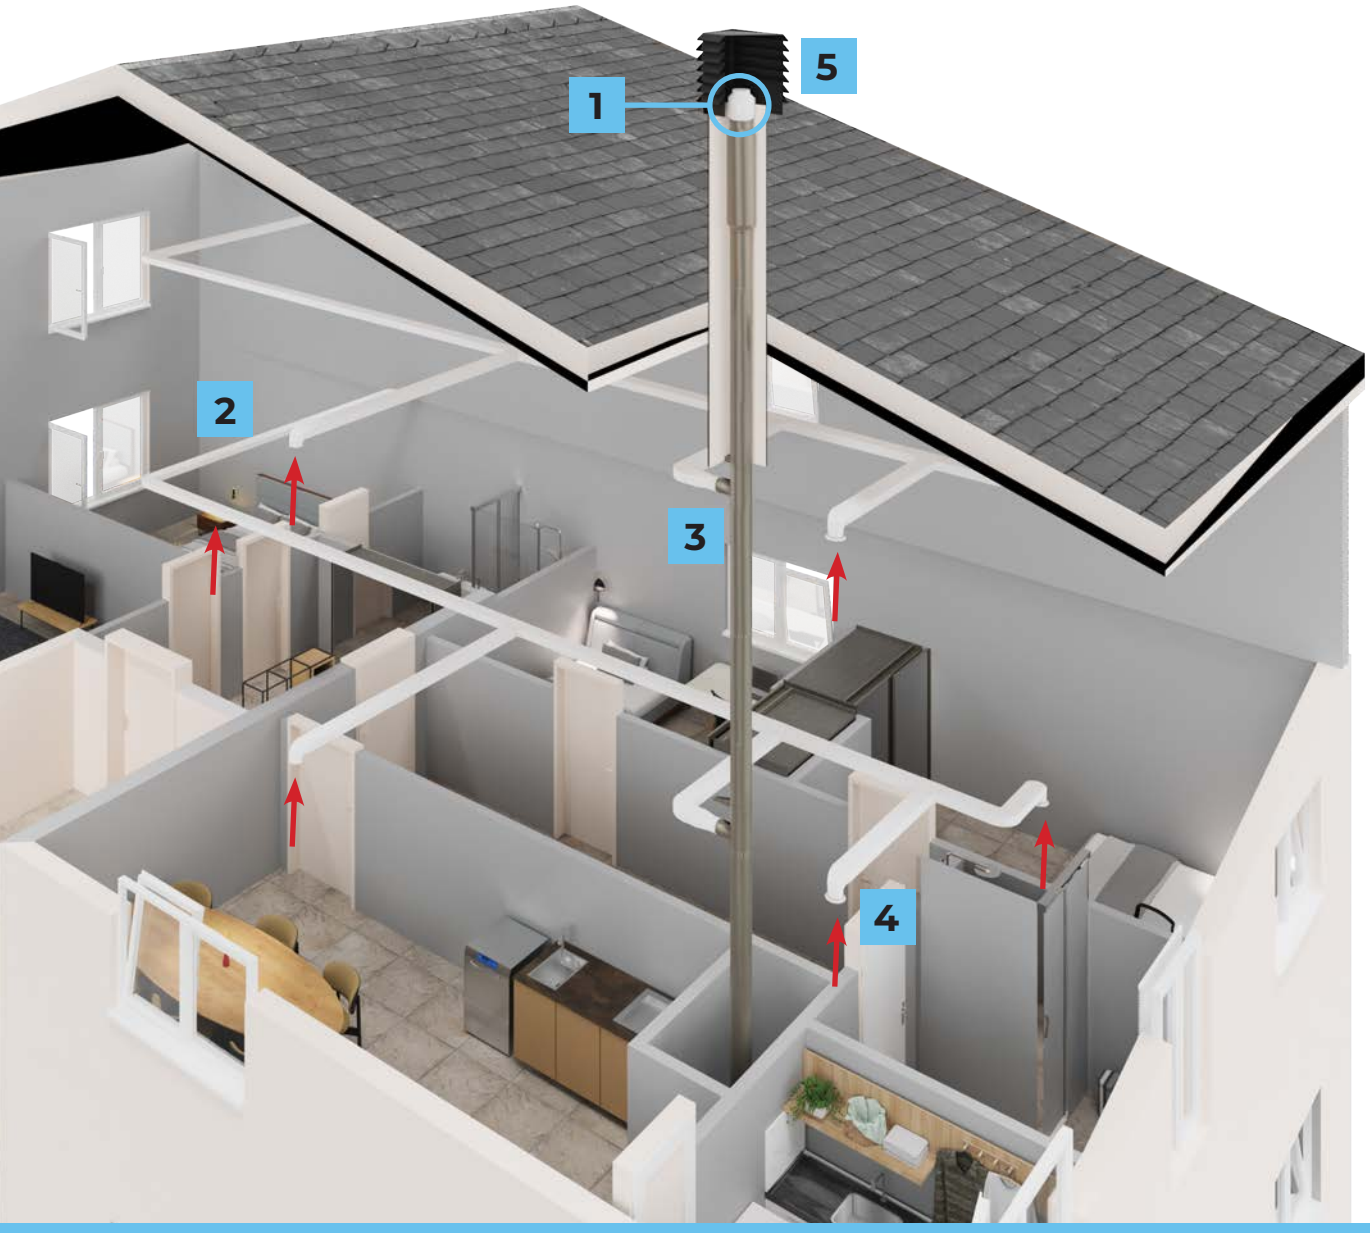

BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



ABERTURA DE ADMISÓN AUTORREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.

Simple Flujo Autorregulable Colectivo

Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo en configuración centralizada son ideales para edificios **con cubiertas planas**, optimizando el coste de instalación y mantenimiento.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y ignífugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



4

SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones de VMC.



5

BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas de aluminio.



Rejillas y bocas

BOCA BOREA


Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.




1

EXTRACTOR COLECTIVO ECD

Específico para instalaciones colectivas con gran número de viviendas.



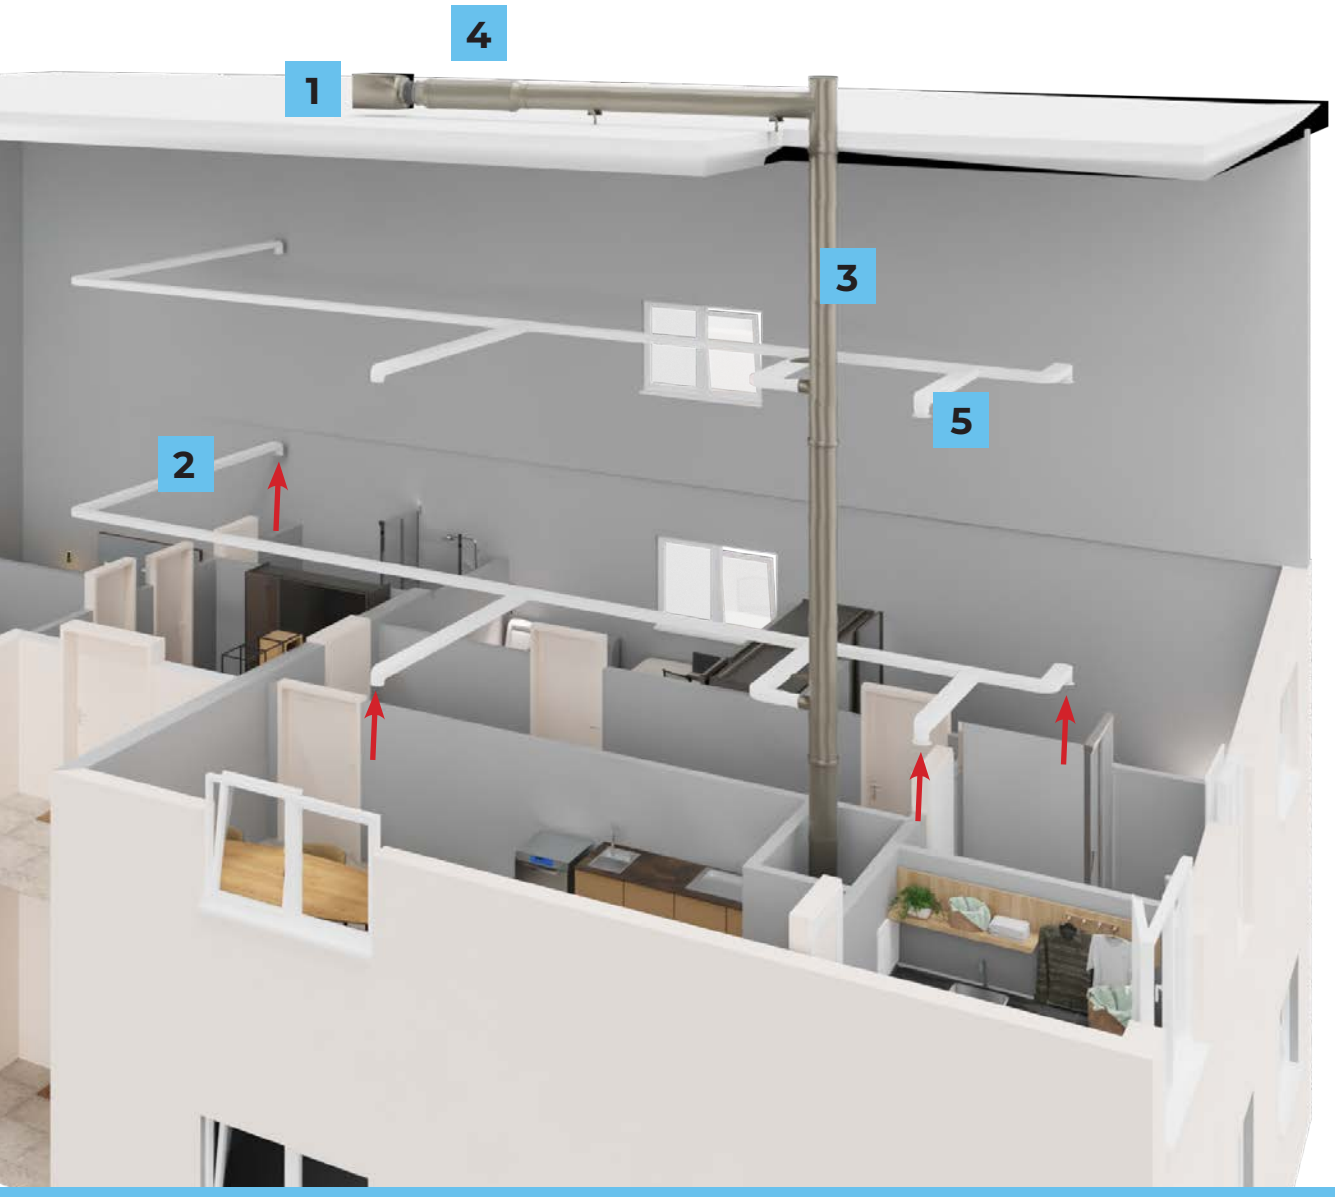

BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



ABERTURA DE ADMISIÓN AUTORREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



Sistemas de Simple Flujo Higrorregulable

En los sistemas de VMC de Simple Flujo Higrorregulables los caudales de extracción y admisión se modulan automáticamente en función de la humedad relativa del ambiente.
De este modo, la renovación del aire se adapta a las necesidades reales de la vivienda, mejorando el confort y optimizando la eficiencia energética.



Ventajas:

- Facilidad y flexibilidad de las instalaciones.
- Optimización de los caudales de la ventilación a las necesidades reales.
- Ahorro energético.

Documento de Idoneidad Técnica

El Documento de Idoneidad Técnica (DIT) es una evaluación técnica de carácter voluntario que acredita la aptitud de empleo en edificación y obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos innovadores o no tradicionales. Este documento es emitido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), organismo perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La obtención del DIT nº 709/26 certifica que los Sistemas de Simple Flujo Higrorregulable de DINAK cumplen con las exigencias de calidad del aire interior establecidas en el Documento Básico HS 3 del Código Técnico de la Edificación (CTE), contribuyendo al confort de los usuarios y a la optimización del consumo energético de los edificios.e los Sistemas Simple Flujo Higrorregulables de Dinak cumplen con las exigencias de calidad de aire interior recogidas en el CTE HS3, optimizando el gasto energético.

Simple Flujo Higrorregulable Individual

DIVENTAIR SF/Higro - Conducto rígido


DIT N.º 709/26

Los sistemas Simple Flujo Higrorregulables modulan el caudal de ventilación en función de las necesidades reales de la vivienda, permitiendo un ahorro energético considerable.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y ignífugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

SILENCIADOR


Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



4

ABERTURA DE ADMISIÓN HIGROAIR

Permite la entrada de aire exterior, modulando la cantidad de caudal en función de la humedad relativa en el interior de la vivienda.



5

BOCA ALIZE HIGRO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal variable.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en alumino y exterior en PVC.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas en aluminio.



1

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared.





1

DIVENTAIR SF/Higro

Extractor multiboca de bajo perfil y alto rendimiento para instalaciones Simple Flujo Higrorregulables Individuales.



Simple Flujo Higrorregulable Colectivo

Extractor centralizado - Conducto rígido

DIT N.º 709/26

Los sistemas colectivos de Simple Flujo Higrorregulables optimizan el rendimiento así como los costes de instalación y mantenimiento.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y ignífugo, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.
La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas.



4

SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones de VMC.



5

BOCA ALIZE HIGRO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.





OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en alumino y exterior en PVC.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas en aluminio.




1

EXTRACTOR COLECTIVO ECG

Grupo de ventilación con panel de control diseñado para trabajar con caudales variables, ideal para instalaciones Simple Flujo Higrorregulablescon gran número de viviendas.



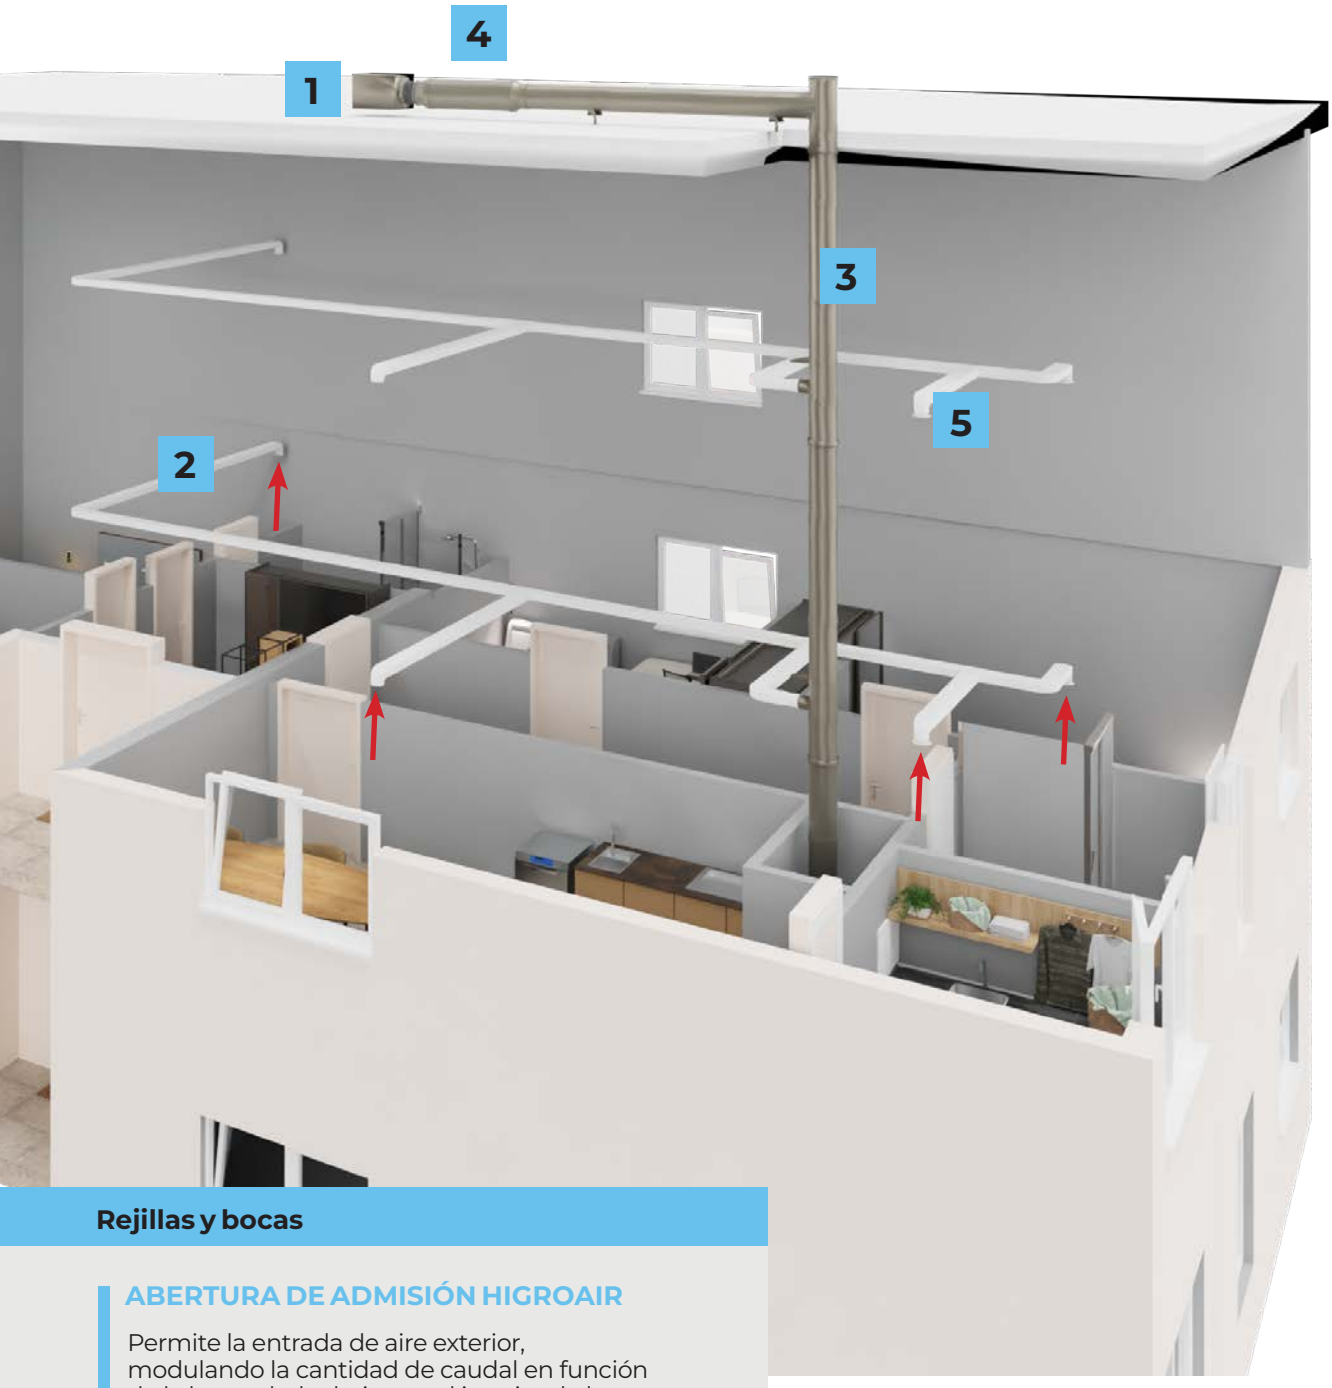


Rejillas y bocas

ABERTURA DE ADMISIÓN HIGROAIR

Permite la entrada de aire exterior, modulando la cantidad de caudal en función de la humedad relativa en el interior de la vivienda.




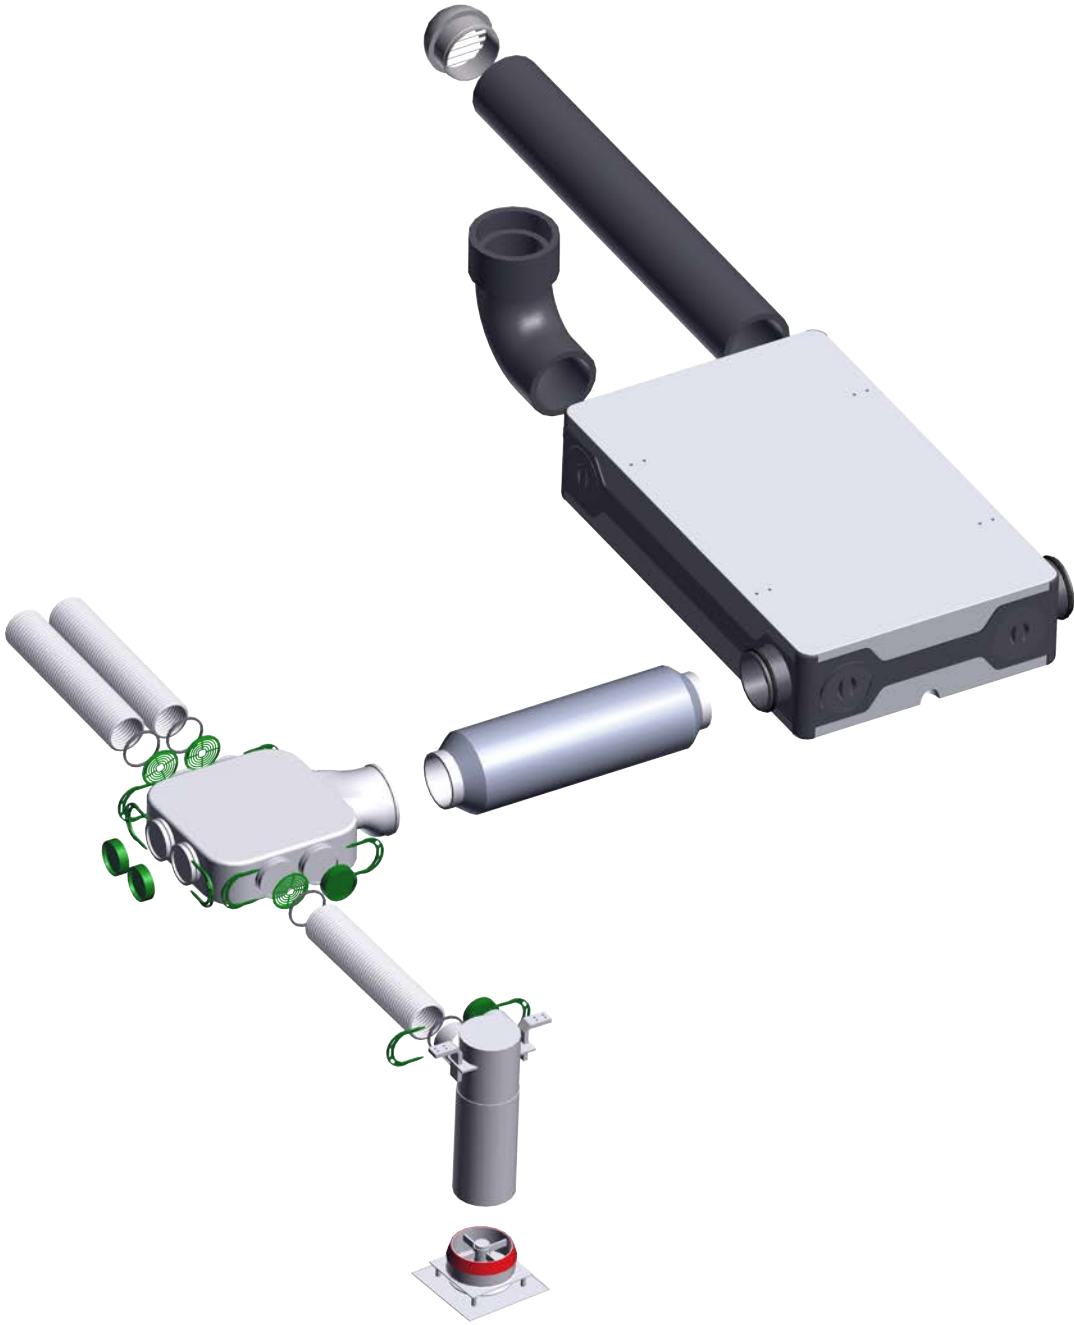

PRODUCTOS

Conoce nuestra gama de productos especializados para Ventilación Mecánica Controlada (VMC), diseñada para ofrecer soluciones completas y eficientes en la renovación del aire interior.
Descubre nuestras soluciones y encuentra el equipo ideal para tus necesidades de VMC.

Recuperadores 48
Extractores Autorregulables 62
Extractores Higrorregulables 70
Conductos 75
Bocas y rejillas 89
Silenciadores y suportación 101

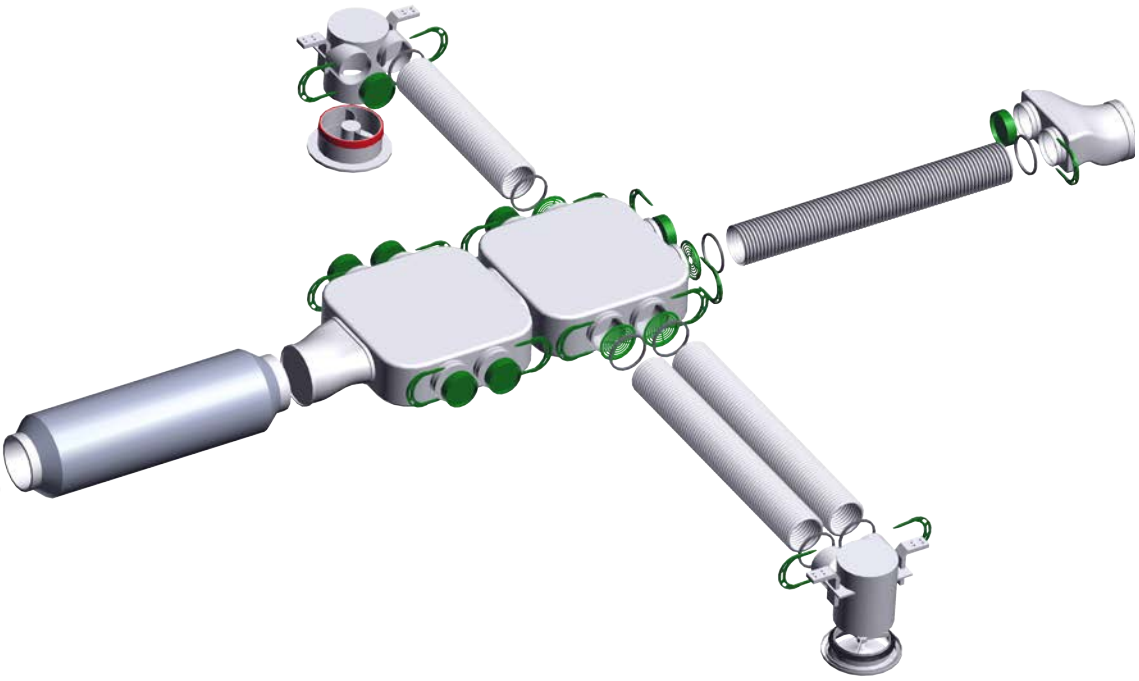

Desde Dinak ofrecemos soluciones integrales de **VMC** para mejorar el confort de las viviendas.

Control calidad aire

Reducción humedad

Reducción de olores

Confort térmico

Mayor eficiencia energética

Control flujo de aire

ECODIVENT

Gama de recuperadores de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas de VMC de Doble Flujo Individual

- Sistema anti-hielo incorporado
- Ahorro energético y bajo consumo
- Múltiples Opciones de Control
  - Conexión ModBus
  - Conexión Wifi
- Bocas orientables
- Bajo nivel acústico





- Filtros de alta calidad ISO ePM1 60% (**F7**) en impulsión y extracción



Integra mando + domótica en el equipo sin necesidad de pasarela

x2

Desagüe dos posiciones

Dos versiones de intercambiador:
- Entálpico
- Estático



- Equipo a caudal constante
- Free-cooling incorporado

Diseño compacto de bajo perfil

Sondas incorporadas:
T^a, CO_2, HR, COV

AIRZONE

Control por APP para SmartPhone a través de dispositivo AIRZONE (opcional)

Apple Store

Google App Store



ECODIVENT DF/NT ENTÁLPICO



ECODIVENT DF/NT

- Recuperador Doble Flujo con intercambiador entálpico
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Caudales: 150, 200 y 300 m^3/h
- Alta eficiencia de hasta 93%

Características

- Equilibrado a caudal constante
- Free-cooling incorporado
- Bocas orientables a 90°
- Conexiones en Ø125 y 160 mm (según modelo)
- Bajo nivel acústico
- Filtros de alta eficiencia ISO ePM1 60% (F7) según ISO16890
- Control remoto con sondas IAQ incorporadas
- (T, HR, CO_2, COV)
- Guías de suportación orientables
- Desagüe de 2 posiciones
  Sistema anti-hielo incorporado


MODELO	ECODIVENT DF150NT	ECODIVENT DF200NT	ECODIVENT DF300NT
Largo x ancho x alto (mm)	970 x 600 x 210	970 x 600 x 210	1170 x 820 x 270
Peso (kg)	23	23	36
Diámetro de bocas (mm)	125	125	160
Potencia eléctrica (W)	60	80	180
Presión sonora a caudal máx (1,5 m) dB(A)	26	34	36

Controles

- Mando remoto con sensores de IAQ incorporados. Incluido con el equipo
- Equipo compatible con domótica ModBus, sin necesidad de pasarela
- Posibilidad de control por Wifi mediante dispositivo de control Airzone (no incluido)




DIMENSIONES

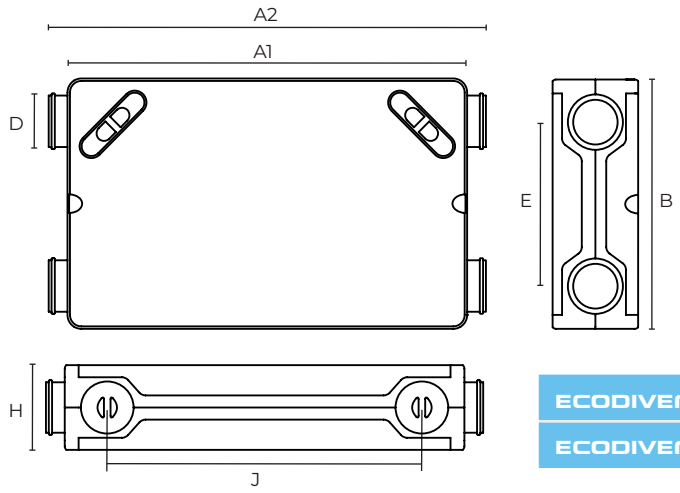


	A1	A2	B	D	E	H	J
ECODIVENT DF150/200	970	1070	600	125	400	210	770
ECODIVENT DF300	1140	1270	820	160	510	270	830

· Cotas en mm


ECODIVENT DF150NT

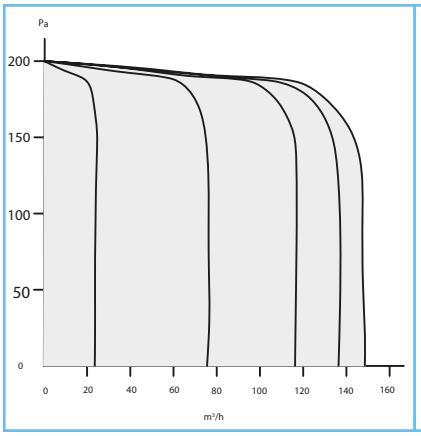

ECODIVENT DF200NT

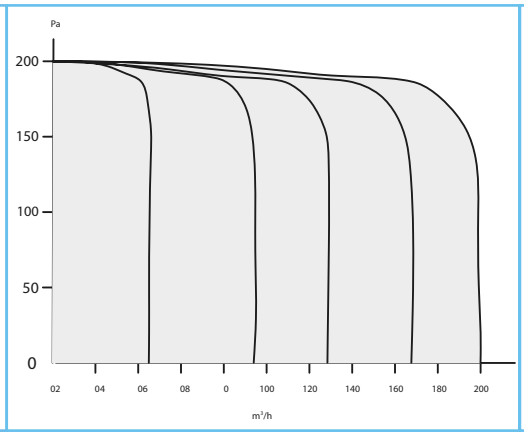

ECODIVENT DF300NT

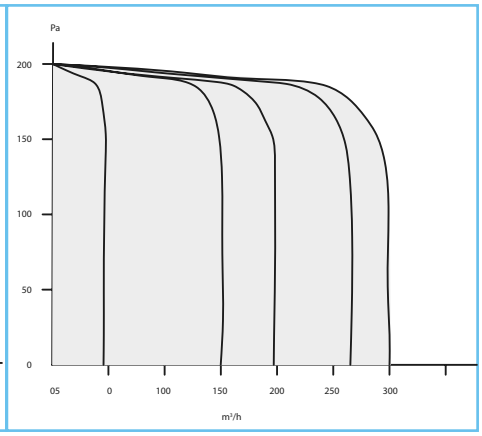


Accesorios

Sifones

SF1
Sifón seco de bola para instalación en horizontal.




SF2
Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7
Filtro ISO ePM1 60% (F7) de alta eficiencia.
Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.




FIC
Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR
Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF
Dispositivo de control por WIFI Airzone.



ECODIVENT DF/ST ESTÁTICO



ECODIVENT DF/ST

- Recuperador Doble Flujo con intercambiador sensible (estático)
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Caudales: 150, 200 y 300 m^3/h
- Certificación Passive House (Consultar modelos con Dinak)
- Alta eficiencia de hasta 93%

Características

- Equilibrado a caudal constante
- Free-cooling incorporado
- Bocas orientables a 90°
- Conexiones en Ø125 y 160 mm (según modelo)
- Bajo nivel acústico
- Filtros de alta eficiencia ISO ePM1 60% (F7) según ISO16890
- Control remoto con sondas IAQ incorporadas
- (T, HR, CO_2, COV)
- Guías de suportación orientables
- Desagüe de 2 posiciones
  Sistema anti-hielo incorporado


MODELO	ECODIVENT DF150ST	ECODIVENT DF200ST	ECODIVENT DF300ST
Largo x ancho x alto (mm)	970 x 600 x 210	970 x 600 x 210	1170 x 820 x 270
Peso (kg)	23	23	36
Diámetro de bocas (mm)	125	125	160
Potencia eléctrica (W)	60	80	180
Presión sonora a caudal máx (1,5 m) dB(A)	26	34	36

Controles

- Mando remoto con sensores de IAQ incorporados. Incluido con el equipo
- Equipo compatible con domótica ModBus, sin necesidad de pasarela
- Posibilidad de control por Wifi mediante dispositivo de control Airzone (no incluido)




DIMENSIONES

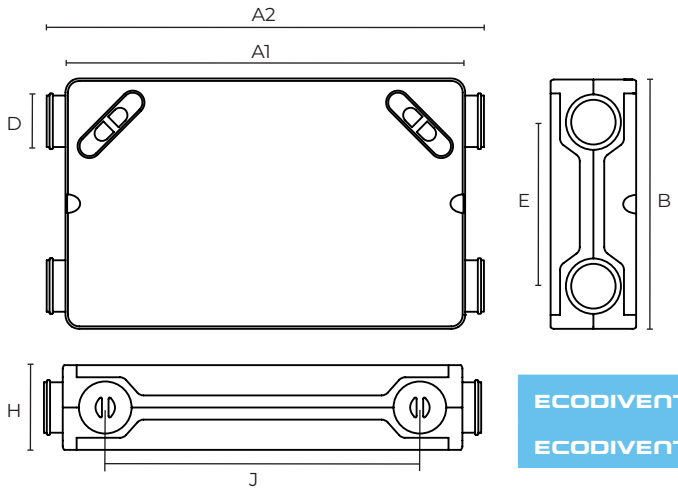


	A1	A2	B	D	E	H	J
ECODIVENT DF150/200	970	1070	600	125	400	210	770
ECODIVENT DF300	1140	1270	820	160	510	270	830

· Cotas en mm


ECODIVENT DF150ST

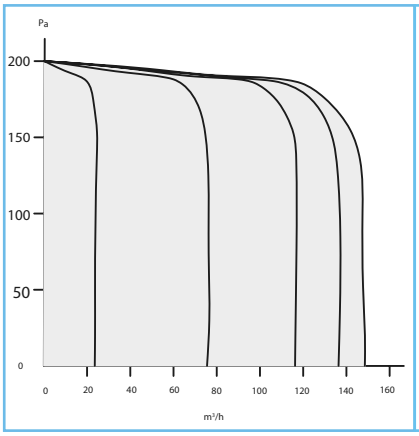

ECODIVENT DF200ST

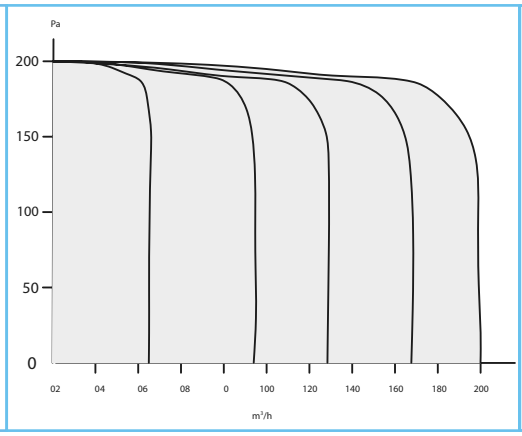


ECODIVENT DF300ST

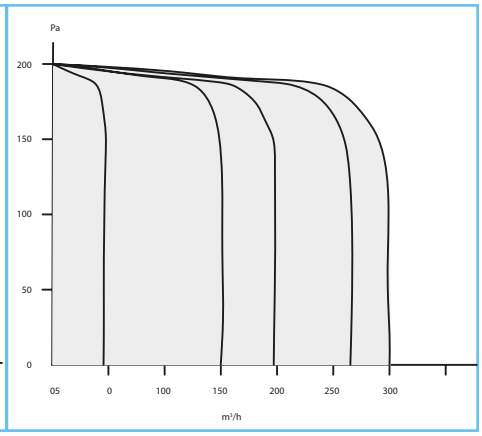


Accesorios

Sifones

SF1
Sifón seco de bola para instalación en horizontal.




SF2
Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7
Filtro ISO ePM1 60% (F7) de alta eficiencia.
Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.




FIC
Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR
Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF
Dispositivo de control por WIFI Airzone.



ECODIVENT DF/Cross

FLUJOS REVERSIBLES



ECODIVENT DF/Cross

- Recuperador Doble Flujo con intercambiador sensible (estático)
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Caudales: 150 y 200 m^3/h
- Posibilidad de cambio de versión de derechas a izquierdas
- Alta eficiencia de hasta 93%

Características

- Equilibrado a caudal constante
- Free-cooling incorporado
- Bocas orientables a 90°
- Conexiones en Ø125
- Bajo nivel acústico
- Filtros de alta eficiencia ISO ePM1 60% (F7) según ISO16890
- Control remoto
- Guías de suportación orientables
- Desagüe de 2 posiciones
- Sistema anti-hielo incorporado


MODELO	ECODIVENT DF150Cross	ECODIVENT DF200Cross
Largo x ancho x alto (mm)	970 x 600 x 210	970 x 600 x 210
Peso (kg)	23	23
Diámetro de Bocas (mm)	125	125
Potencia eléctrica (W)	60	80
Presión sonora a caudal máx (1,5 m) dB(A)	26	34

Controles

- Mando remoto incluido con el equipo
- Equipo compatible con domótica ModBus, sin necesidad de pasarela
- Posibilidad de control por Wifi mediante dispositivo de control Airzone (no incluido)




DIMENSIONES

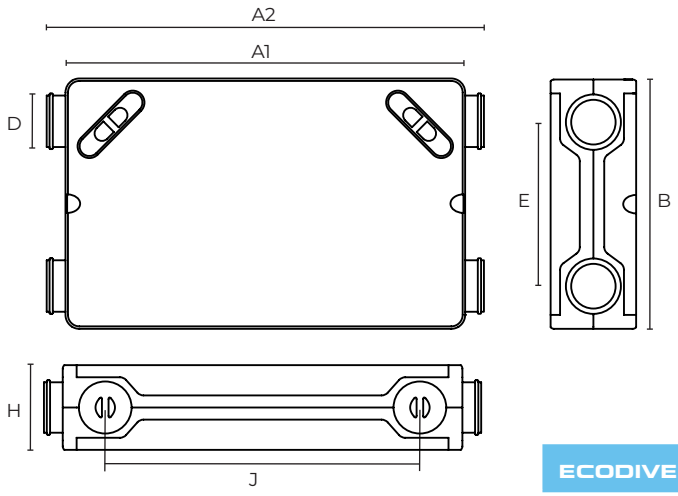


	A1	A2	B	D	E	H	J
ECODIVENT DF150/200	970	1070	600	125	400	210	770

· Cotas en mm

ECODIVENT DF150Cross

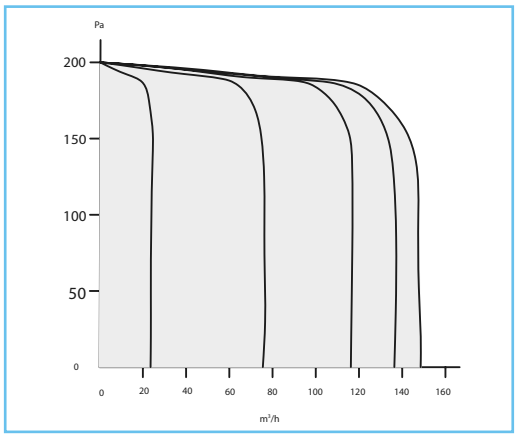


ECODIVENT DF200Cross

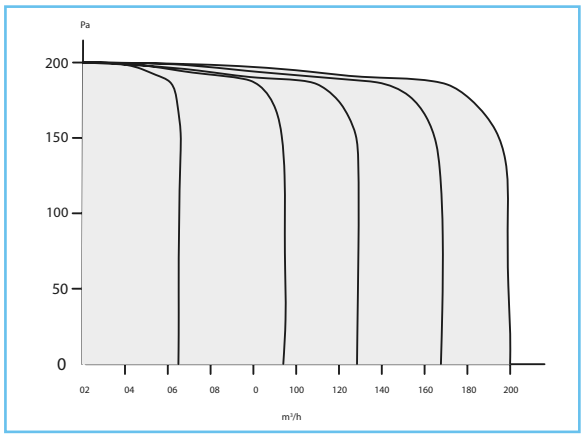


Accesorios

Sifones

SF1
Sifón seco de bola para instalación en horizontal.




SF2
Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7
Filtro ISO ePM1 60% (F7) de alta eficiencia.
Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.




FIC
Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR
Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF
Dispositivo de control por WIFI Airzone.



ECODIVENT DF/Basic ENTÁLPICO



ECODIVENT DF/Basic


- Recuperador con intercambiador entálpico para VMC en Doble Flujo
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Free-cooling incorporado
- Bajo nivel acústico
- Posibilidad de cambio de versión de derechas a izquierdas
- Mando remoto incluido en el equipo
- Intercambiador 100% entálpico (no necesario desagüe de condensados)

MODELO	ECODIVENT DF150Basic
Largo x ancho x alto (mm)	826 x 570x 220
Peso aprox. [kg]	25
Potencia Total (W)	55
Intensidad máx. [A] 220-240V	0,38
Caudal Máximo (m^3/h)	180


	B	C	E	F	H	d
ECODIVENT DF150	718	570	826	260	220	125
ECODIVENT DF200	890	735	1070	335	280	146

· Cotas en mm

Dimensiones

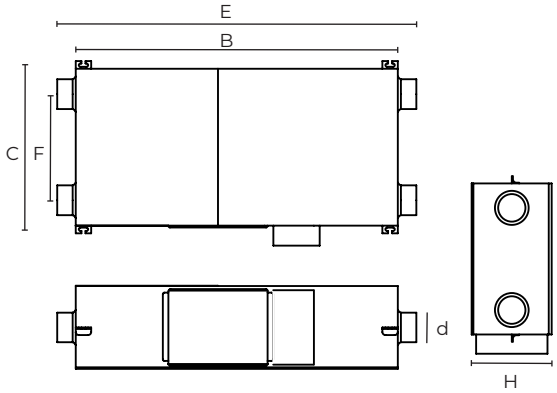

ECODIVENT DF150Basic

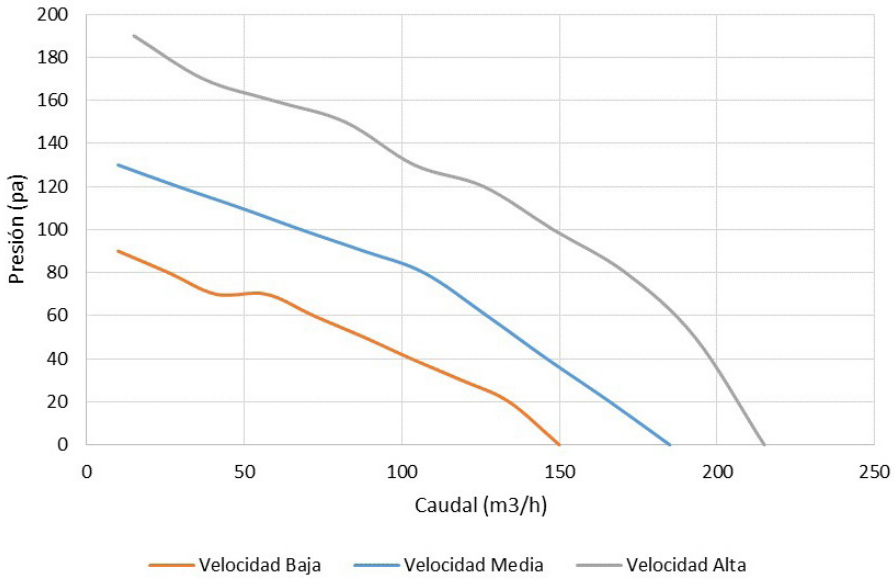

ECODIVENT DF250House


ESTÁTICO ¡NOVEDAD!



ECODIVENT DF250House


- Recuperador de calor de configuración mural
  Hasta 240 m³/h a 100 Pa
- Eficiencia de hasta 90 %
- Bajo peso y dimensiones compactas ideal para instalación mural
- Aislamiento acústico interior
- Bocas superiores ajustables para salida superior o salida lateral
- Diámetro de Boca de Ø125 mm
- Posibilidad de pedir equipos en configuración a derechas o en configuración a izquierdas (2 referencias)
- Controles Plug and Play
- Posibilidad de ajuste de los parámetros de ventilación en función de la medida de sensores
- Conexión a Domótica

Dimensiones

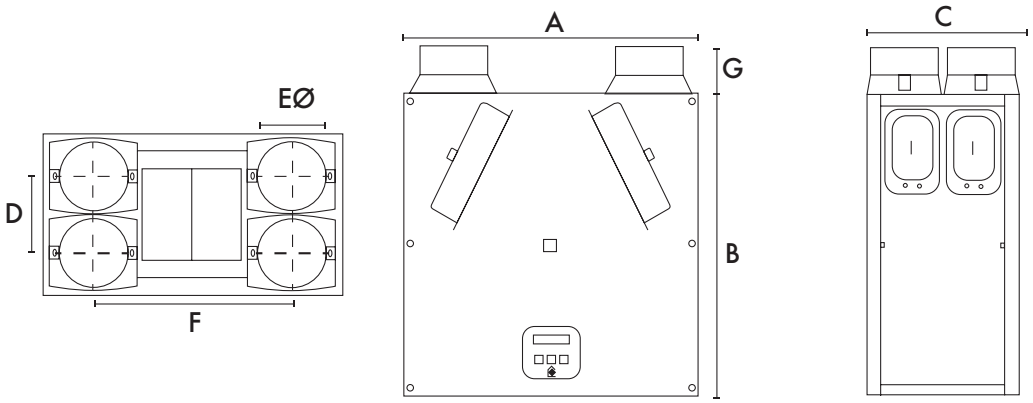

A	B	C	D	ØE	F	G	Peso (Kg)
550	550	285	140	125	360	90	15

· Cotas en mm

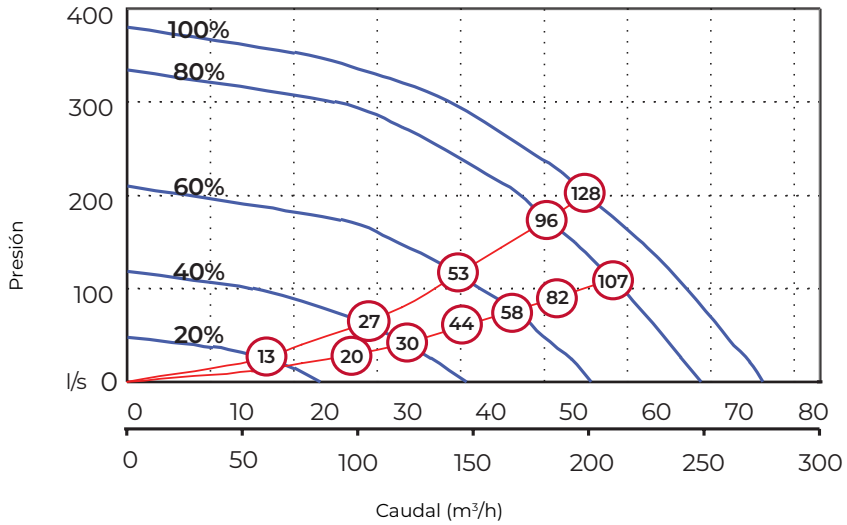

ECODIVENT DF350House

ESTÁTICO




ECODIVENT DF350House

- Recuperador con intercambiador estático (sensible) para VCM en Doble Flujo
- Equipo para instalación mural con tomas superiores
- Configuración de lado Exterior o lado Interior
- Caudal constante
- Caudal máximo: 350 m3/h
- Certificación Passive House (Consultar modelos con Dinak)
- Control remoto con sondas de temperatura y humedad
- Filtro de alta eficiencia según ISO 16890:
  - ISO ePM1 60% (F7) en impulsión
  - ISO Coarse 60% (G4) en extracción
- Funcionamiento compatible con domótica ModBus
- Alta eficiencia de hasta 95%

MODELO	ECODIVENT DF350House
Dimensiones (mm)	480 x 595 x 905
Peso (kg)	40
Diámetro de Bocas (mm)	160
Potencia eléctrica (W)	121
Presión sonora	38

Dimensiones

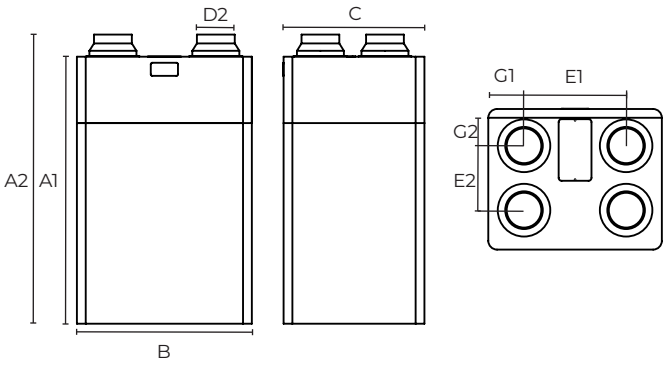

A1	A2	B	C	D2	E1	E2	G1	G2
905	975	595	480	144	350	220	122,5	125,5

· Cotas en mm


Accesorios

Sifones

SF1
Sifón seco de bola para instalación en horizontal.



SF2
Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7
Filtro ISO ePM1 60% (F7) de alta eficiencia.
Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.



FI4
Filtro ISO Coarse 60% (G4) para eliminar contaminantes en la entrada de aire y en el Free-cooling.




FIC
Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control


BPR
Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF
Dispositivo de control por WIFI Airzone.



SC2
Sonda de medición de CO_2 y sensor de control.



PRODIVENT DF H

Recuperador de bajo consumo eléctrico y altas prestaciones para instalaciones de pequeño terciario y VMC colectiva en configuración horizontal

Características y materiales

- Ventiladores EC regulables 0-10 V, con turbinas de reacción de alta eficiencia
- Intercambiador de flujos cruzados sensible
- Eficiencia de recuperación de hasta el 73%
- Bandeja de condesados y conexión para drenaje
- Bocas intercambiables
- Free-cooling 100% automático
- Estructura en perfilería de aluminio de alta calidad con recubrimiento exterior en chapa de acero Magnelis.
- Aislamiento de 25 mm de lana de roca en paneles inferior y superior, y de polietileno en paneles laterales.
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
  - Impulsión: F6+F8 / F7+F9
  - Extracción: F6 / F7
- Control incluido, compatible con ModBus RTU
  - Posibilidad de conectar hasta 30 recuperadores simultáneamente



PRODIVENT DF V

Recuperador de bajo consumo eléctrico y altas prestaciones para instalaciones de pequeño terciario y VMC colectiva en configuración vertical

Características y materiales

- Ventiladores EC regulables 0-10 V, con turbinas de reacción de alta eficiencia
- Intercambiador de flujos cruzados sensible
- Eficiencia de recuperación de hasta el 73%
- Bandeja de condesados y conexión para drenaje
- Bocas intercambiables
- Free-cooling 100% automático
- Estructura en perfilería de aluminio de alta calidad con recubrimiento exterior en chapa de acero Magnelis.
- Aislamiento de 25 mm de lana de roca en paneles inferior y superior, y de polietileno en paneles laterales.
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
  - Impulsión: F6+F8 / F7+F9
  - Extracción: F6 / F7
- Control incluido, compatible con ModBus RTU
  - Posibilidad de conectar hasta 30 recuperadores simultáneamente




Más informacion en pág 107

Doble Flujo

ECODIVENT DF/Renova REHABILITACIÓN

Unidad de ventilación Mecánica Descentralizada con recuperador de calor cerámico. Posibilidad de control de todas las unidades con un único mando

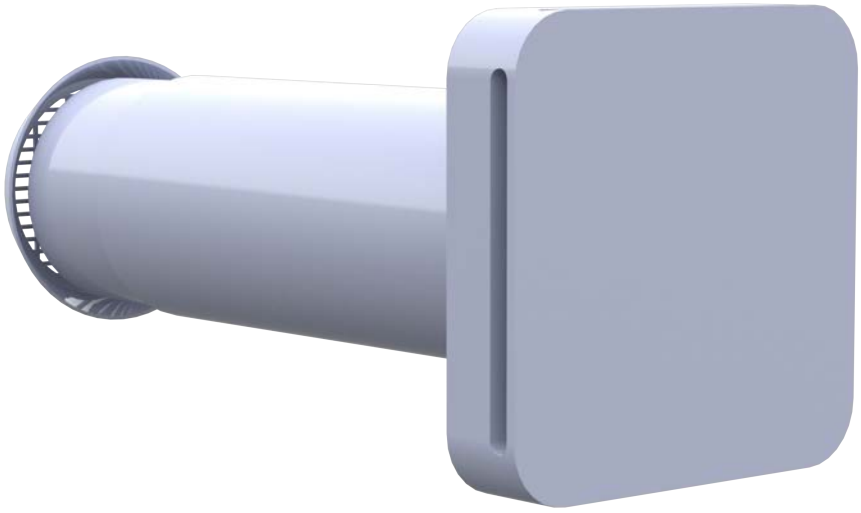


MODELO	DF/Renova
ØInstalación (mm)	162
Longitud (mm)	530 x 240
Panel (mm)	180 x 180
Peso (kg)	3,8

ECODIVENT DF/Renova


- Caudal máximo de 50 m³/h
- Recuperación de alta eficiencia
- Funcionamiento automático o manual
- Mando común para todas las unidades
- 3 niveles de caudal→ 50/25/15 m³/h
- Conexión de múltiples dispositivos
- Ventilación selectiva según necesidades
- Filtro ISO Coarse 45% (G3) incluido

Dimensiones

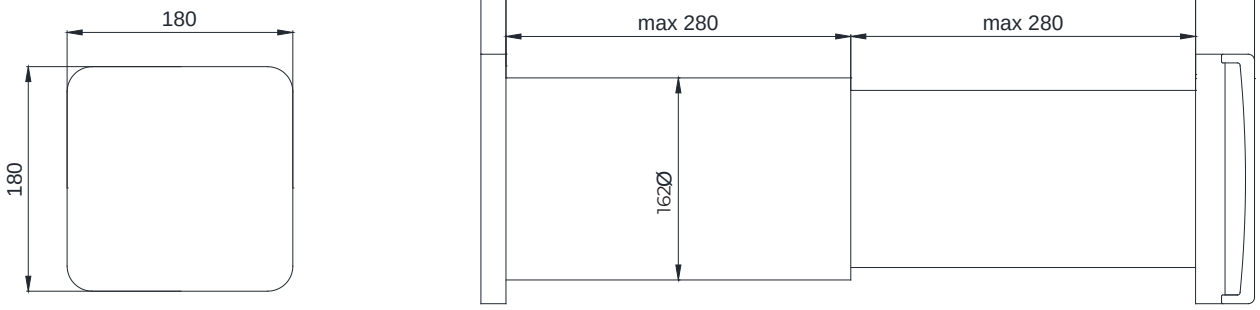

· Cotas en mm

* Para espesores de pared inferiores a 280 mm, consulte las instrucciones de montaje






ECODIVENT DF/Renova Basic

REHABILITACIÓN

Unidad de ventilación Mecánica Descentralizada con recuperador de calor cerámico

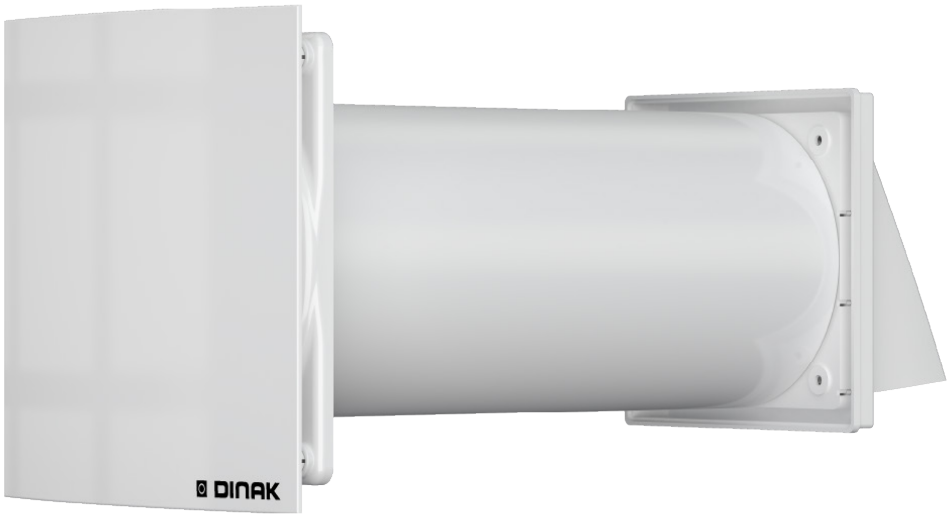


MODELO	DF/Renova Basic
ØInstalación (mm)	131
Expesor de pared (mm)	Min: 300mm Máx: 580mm
Panel (mm)	200 x 200
Peso (kg)	2

ECODIVENT DF/Renova Basic

- Caudal máximo de 63 m^3/h
- Recuperación de hasta el 74% gracias a su intercambiador cerámico
- Funcionamiento automático o manual con 6 niveles de caudal.
- Ciclos alternativos ajustables para 60/70/80/90 segundos
- Dimensiones y peso reducido, para una instalación más rápida y sencilla
- Filtros ISO Coarse 45% (G3)
- Incorpora mando de control común para todas las unidades.

Dimensiones

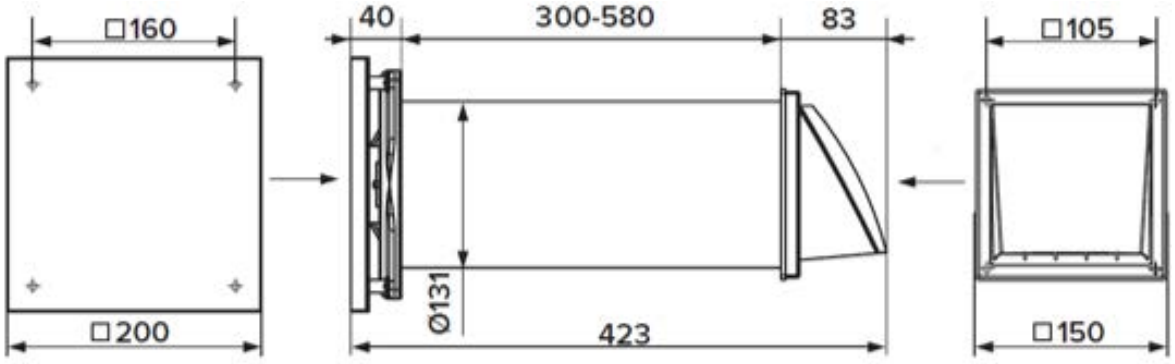

· Cotas en mm

Filtros (impulsión/extracción)	ISO Coarse 45% (G3)					
Eficiencia Térmica (EN 13141-7)	74%					
Alimentación	230 v / 50 Hz					
Velocidades	V1	V2	V3	V4	V5	V6
Nivel de Caudal (m3/h)	19	31	41	49	57	63
Potencia eléctrica (W)	1	2,3	3,3	5,1	6,9	9,4
Potencia acústica (dBA)	25	26	28	28,5	30	32
Grado de protección IP	IP24					


DIVENTAIR SF/Plus

Extractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared

Diseñado para funcionamiento en continuo, en posición horizontal y vertical

Ahorro energético y bajo consumo

Diseño compacto de bajo perfil

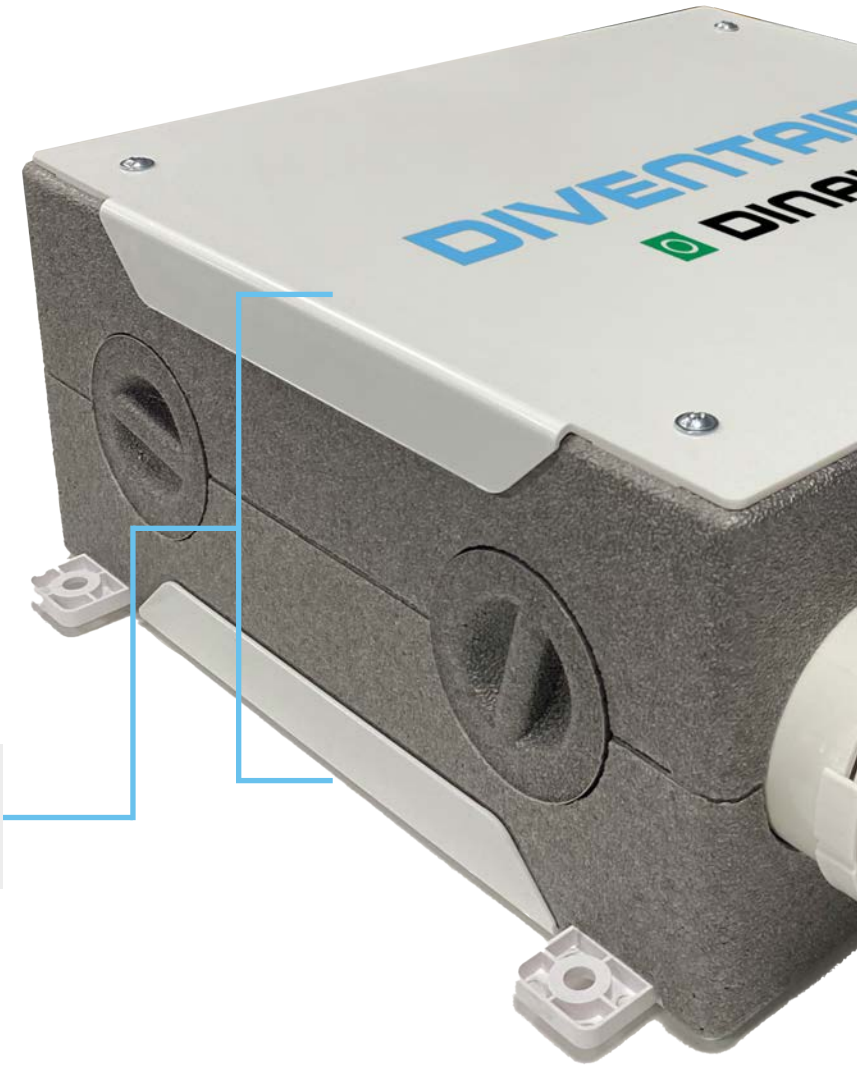

Valido para el sistema Simple Flujo Higrorregulable



Bajo nivel acústico

1 boca de expulsión en Ø160 mm

Estructura interior en EPP con protección en acero

5 bocas de extracción:
4 en Ø80 y 1 en Ø125 mm

Dimensiones:
458 x 520 x 186 mm
(ancho x largo x alto)

DIT N.º 709/26

Simple Flujo Autorregulable

DIVENTAIR SF320Plus

Extractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared




MODELO	DIVENTAIR SF320 Plus
Peso (kg)	4
Ø bocas expulsión (mm)	1 x Ø160
Ø bocas extracción (mm)	1 x Ø125 + 4 x Ø75
Potencia eléctrica (W)	45
Presión sonora a caudal máximo y 1,5 metros (dB(A))	41
Alimentación	230 v / 50 Hz


Características

- Fabricado en polipropileno expandido con motor EC
- Dimensiones reducidas, con una altura de 186 mm
- Posibilidad de instalación en techo o pared (horizontal o vertical)
- Válido para sistemas autorregulables e higrorregulables
- Silencioso
- Bajo consumo
- Bajo peso
- Entrada de aire mediante 4 bocas de 75 mm y 1 boca de 125 mm (tapas incluidas)
- Salida de aire mediante 1 boca de 160 mm
- Regulable en 3 velocidades gracias al mando incluido
- Monofásico 230 V 50 Hz

Gráficas presión / Caudal

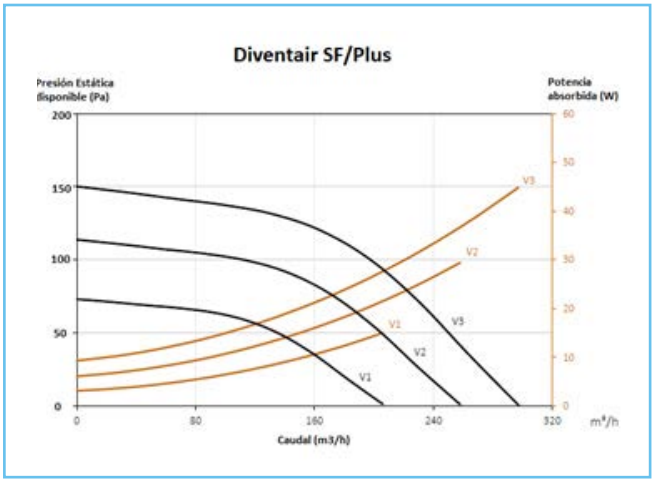

Dimensiones

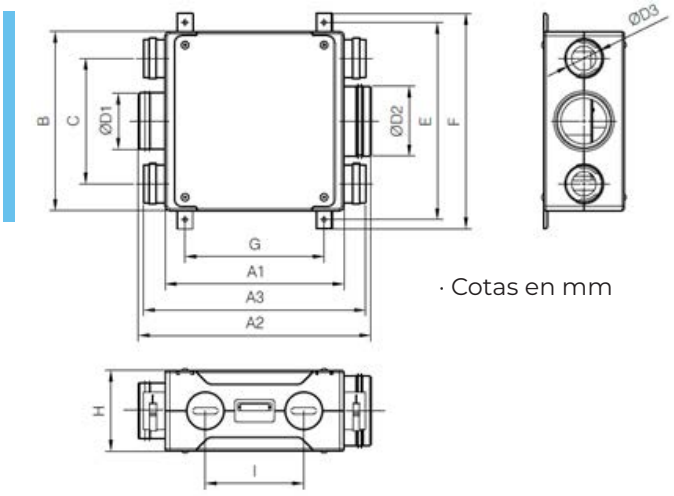

· Cotas en mm

Modelo	A1	A2	A3	B	C	ØD1	ØD2	ØD3	E	F	G	H	I
Diventair SF320Plus	400	520	496	400	280	125	160	75	430	458	311	186	220

Simple Flujo Autorregulable

DIVENTAIR SF/Basic

Extractor de bajo perfil para instalación en falso techo y extracción de varias zonas en edificios plurifamiliares y unifamiliares




MODELO	DIVENTAIR SF320 Basic
Caudal máx (m³/h)	320
Largo x Ancho x Alto (mm)	445 x 426 x 185
Peso (kg)	3,6
Nivel de presión acústica (dBA)	36
Potencia eléctrica (W)	68


Características

- Extractor de altas prestaciones
- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Silencioso
- Bajo consumo
- Caja soporte y bocas en material plástico
- Entrada de aire mediante 3 bocas de Ø80 y 1 boca de Ø125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de Ø125 mm
- Monofásico 230 V 50 Hz
- Temperatura de trabajo de -15 a +50 °C
- Mando de tres posiciones opcional

Gráficas presión / Caudal

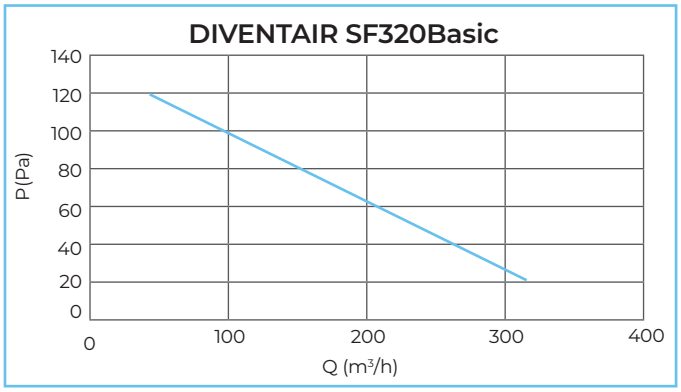

Dimensiones

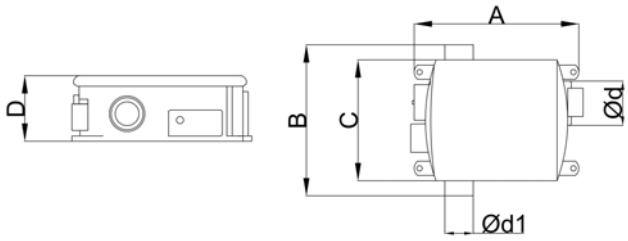

· Cotas en mm

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D mm)	Ød1 (mm)	Ød (mm)
445	426	341	185	80	125

Accesorios

Control

M3P
Mando 3 posiciones para seleccionar la velocidad de funcionamiento.



REG
Regulador de tensión que permite ajustar la velocidad del equipo al punto de trabajo.


Simple Flujo Autorregulable


DIVENTAIR SF/House

Extractor compacto con multibocas y salida orientable de tres velocidades para extracción de varias zonas



MODELO	DIVENTAIR SF380House
Caudal máx (m³/h)	380
Dimensiones (mm)	340 x 397 x 280
Peso (kg)	3.0
Nivel de presión acústica (dBA)	38
Potencia eléctrica (W)	75





A (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	Ød1	Ød (mm)
340	397	280	210	80	125

Características

- Extractor multibocas con salida orientable, para realizar la extracción en un máximo de 5 zonas distintas, en viviendas unifamiliares
- Fabricado en material plástico
- Entrada de aire mediante 4 bocas de Ø80 y 1 boca de Ø125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de Ø125 mm
- Caudal máximo de 380 m³/h
- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Diseño versátil para orientar la salida en cualquier posición
- Fácil regulación de caudal en las propias bocas de extracción
- Perfecto diseño de rodete y envolvente para conseguir altas prestaciones con baja emisión de ruido y poca potencia absorbida
- Desmontable para mantenimiento
- Monofásico 230V. 50 Hz
- Temperatura de trabajo de -15 a +50 °C
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento

Accesorios

Control

M3P
Mando 3 posiciones para seleccionar la velocidad de funcionamiento.




REG
Regulador de tensión que permite ajustar la velocidad del equipo al punto de trabajo.

Extractor en línea

Extractor en línea con bajo nivel sonoro



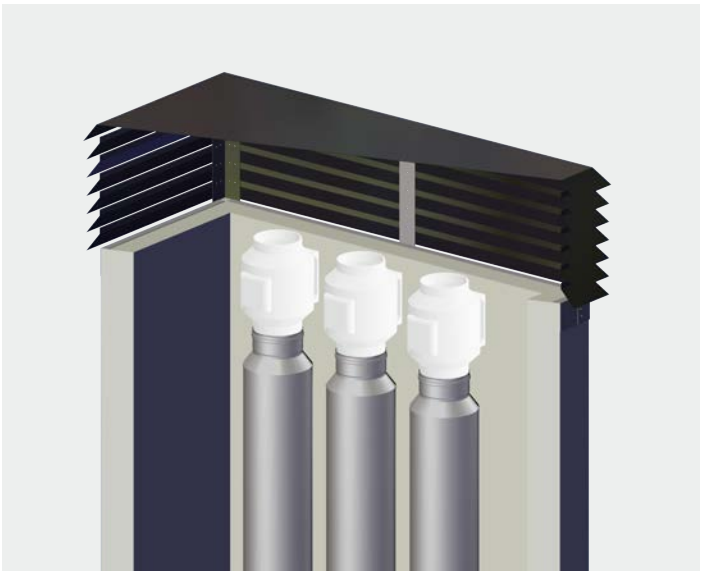

CE ACCORDING ErP

Características


- Ideal para instalaciones colectivas en Simple Flujo y cubierta inclinada, en el interior del patinillo
- Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con lana de roca
- Caja de bornes externa
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásicos 220-240V 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo trabajo de -10 a +60 °C
- Disponibles 5 modelos según caudal máximo: desde 240 hasta 1.330 m^3/h
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento
- Instalación en interior

MODELO	ELF 125	ELF 150	ELF 200	ELF 250
Caudal máx (m^3/h)	220	540	1.020	1.330
Dimensiones (mm)	207 x 224 x 502	253 x 273 x 606	386 x 295 x 550	445 x 360 x 658
Peso (kg)	4	5	8,0	15,0
Nivel de presión acústica (dBA)	31	38	36	38
Potencia eléctrica (W)	21	51	110	178

Extractor de tejado

Extractor centrífugo para instalación en tejado



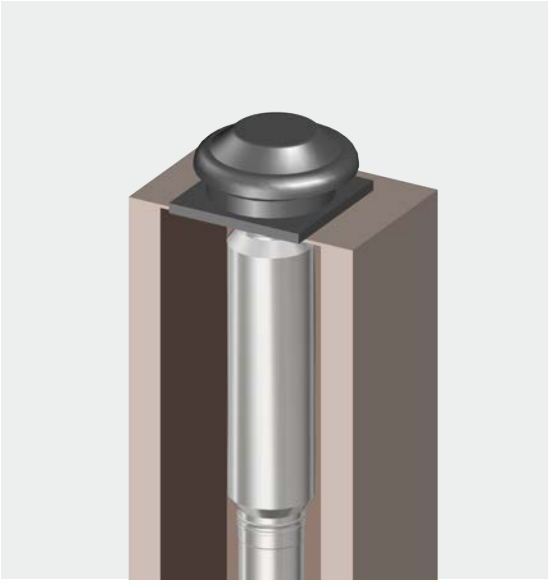

Características

- Ideal para instalaciones colectivas en Simple Flujo y cubierta inclinada, como remate del patinillo
- Fabricado en chapa de acero
- Acabado en color negro
- Diseño con deflector antilluvia
- Inspeccionable
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásicos 230V 50 Hz
- Temperatura máxima de trabajo +40 °C
- Disponibles 4 modelos según caudal máximo: desde 456 hasta 1.170 m^3/h
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento
- Instalación en exterior


MODELO	EHA 160	EHA 200	EHA 250	EHA 315
Caudal máx (m^3/h)	456	636	950	1.170
Dimensiones (mm)	450 x 207 x 450	450 x 215 x 450	450 x 245 x 450	450 x 245 x 450
Peso (kg)	4,4	6,7	7,6	7,9
Nivel de presión acústica (dBA)	45	44	48	50
Potencia eléctrica (W)	74	67	131	220

Simple Flujo Autorregulable

Extractor colectivo ECD

Extractor con bajo nivel sonoro



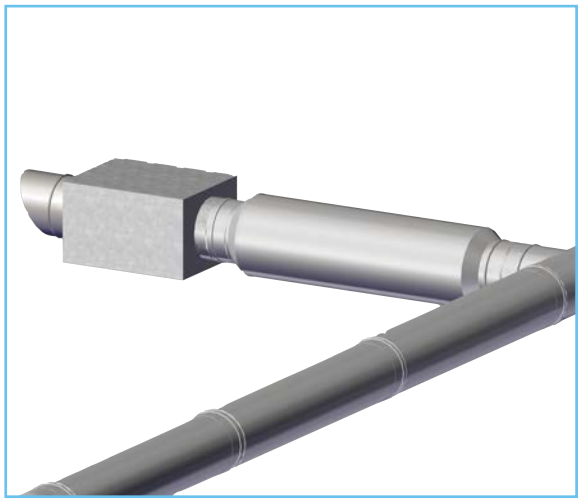

CE ACCORDING ErP

Características

- Ideal para instalaciones colectivas en simple flujo y cubierta plana
- Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con una envolvente fonoabsorbente de 40 mm de espesor
- Configuración en línea
- Incorpora tapa de registro abatible y pies de soporte
- Caja de bornes externa
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables
- Temperatura máxima de trabajo +50 °C
- Caudal máximo: hasta 2.310 m^3/h
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento
- Instalación en interior o exterior

Accesorios


Control

REG
Regulador de tensión que permite ajustar la velocidad del equipo al punto de trabajo.



Instalación

AEE
Acoplamientos elásticos para evitar transmisión de vibraciones.



Simple Flujo Higrorregulable

DIVENTAIR SF/Higro

Extractor de bajo consumo y baja silueta, para instalación en falso techo en instalaciones Simple Flujo Higrorregulables





MODELO	DIVENTAIR SF/HIGRO
Largo x Ancho x Alto (mm)	403 x 328 x 220
Peso (kg)	4,1
Ø boca impulsión (mm)	1 x Ø160
Ø bocas extracción (mm)	6 x Ø80 + 1 x Ø125
Potencia acústica (dB)	47
Potencia eléctrica (W)	29,4


DIT N.º 709/26


Características

- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Fácil regulación de caudal gracias sus dos velocidades
- Caudal máximo de 236 m^3/h
- Altas prestaciones
- Silencioso
- Bajo consumo
- Fabricado en polipropileno
- Entrada de aire mediante 6 bocas de Ø80 mm y 1 boca de Ø125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de Ø160 mm.
- Monofásico 230 V 50 Hz

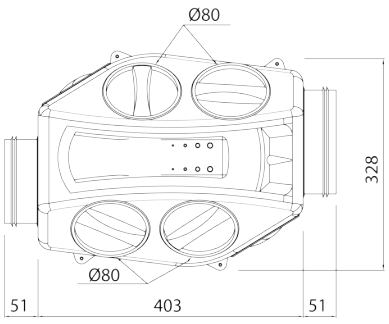

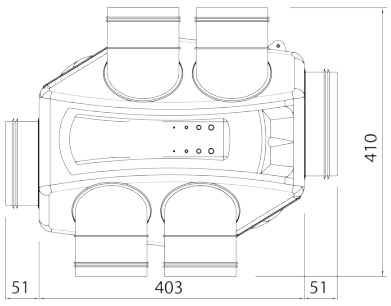

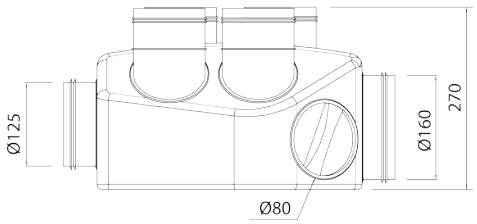

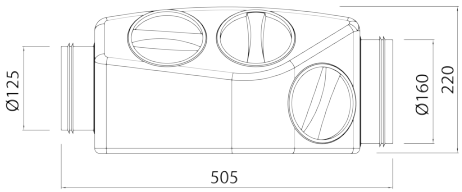

Extractor colectivo ECG

Extractor con control de presión constante y bajo nivel sonoro



ACCORDING ErP

DIT N.° 709/26

Características

- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal
- Bajo nivel sonoro
- Ideal para instalaciones colectivas en simple flujo con cubierta plana. Instalación en interior o exterior
- Incorpora un control con tecnología EC para mantener la presión de trabajo constante.
- Caudal máximo: hasta 2.856 m3/h
- Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con una envolvente fonoabsorbente de 40 mm de espesor
- Motor EC de alta eficiencia
- Equipo de bajo consumo, lo cual se traduce en un ahorro energético
- Monofásico 200-240 V 50/60 Hz, protección IP54.

	A	B	C
Ø100	455	470	255
Ø125	455	470	255
Ø150	455	470	255
Ø160	455	470	255
Ø200	535	540	265
Ø250	565	540	310
Ø315	680	630	390
Ø350	765	690	465
Ø400	810	770	500

INDIVIDUAL

ECODIVENT DF/NT Entálpico

Recuperador DF/NT Entálpico con control remoto incluido



	Código	€
ECODIVENT DF150NT	058888RA1Z/44	**2.892,28**
ECODIVENT DF200NT*	058888RA4Z/44	**3.234,27***
ECODIVENT DF300NT	058888RA2Z/44	**3.455,46**

ECODIVENT DF/ST Estático

Recuperador DF/ST Estático con control remoto incluido



	Código	€
ECODIVENT DF150ST	058888RA5Z/44	**2.603,06**
ECODIVENT DF200ST	058888RA6Z/44	**3.027,76**
ECODIVENT DF300ST	058888RA7Z/44	**3.109,93**

ECODIVENT DF/Cross Flujos reversibles

Recuperador DF Estático con control remoto incluido



	Código	€
ECODIVENT DF150Cross	058888RR1Z/44	**2.475,63**
ECODIVENT DF200Cross*	058888RR2Z/44	**2.955,98***
-	-	**-**

ECODIVENT DF/Basic Entálpico

Recuperador DF/Basic Entálpico con control remoto incluido



	Código	€
ECODIVENT DF150Basic	058888RB1Z/44	**1.678,23**
ECODIVENT DF200Basic	058888RB2Z/44	**2.356,82**

UNIFAMILIAR

ECODIVENT DF250House Estático

Recuperador DF250House con control remoto incluido



¡NOVEDAD!

	Código	€
Recuperador ECODIVENT DF250House (v. derecha)	058888RM2Z/60	**3.784,38**
Recuperador ECODIVENT DF250House (v. izquierda)	058888RM3Z/60	**3.784,38**

ECODIVENT DF350House Estático

Recuperador DF350House Estático para casa unifamiliar con control remoto incluido




	Código	€
ECODIVENT DF350House	058888RM1Z/44	**4.587,09**
-	-	**-**

DESCENTRALIZADO

ECODIVENT DF/Renova Rehabilitación

Recuperador DF para rehabilitación sin redes de conductos



	Código	€
ECODIVENT DFRenova	058816RD1Z/59	**897,08**
	-	-

ECODIVENT DF/Renova Basic

Recuperador DF para rehabilitación sin redes de conductos



	Código	€
ECODIVENT DFRenova Basic	058813RD2Z/62	**509,23**
	-	-

Para las referencias marcadas con un * consultar disponibilidad con Dinak

EXTRACTORES SIMPLE FLUJO AUTO

INDIVIDUAL

EXTRACTORES PARA FALSO TECHO

EU5



Extractor DIVENTAIR SF320Plus

Ø	Código	€
100	058888EU5Z/44	394,90

EU1



Extractor DIVENTAIR SF320Basic

Código	€
058888EU1Z/44	354,78

UNIFAMILIAR

EXTRACTORES UNIFAMILIAR

EU3



Extractor DIVENTAIR SF380House

Código	€
058888EU3Z/44	401,69

Consulte las unidades de embalaje

COLECTIVO

EXTRACTORES EN LÍNEA

ELF



Extractor en línea

Ø	Código	€
125	058812ELFZ/44	563,02
150	058815ELFZ/44	731,28
160	-	-
200	058820ELFZ/44	904,16
250	058825ELFZ/44	1.430,60
315	058831ELFZ/44	1.905,08

EXTRACTORES VERTICALES

EHA



Extractor vertical

Código	€
-	-
-	-
058816EHAZ/44	891,31
058820EHAZ/44	937,05
058825EHAZ/44	1.058,74
058831EHAZ/44	1.367,35

EXTRACTORES CENTRALIZADOS

ECD



Caja de ventilación en línea

Ø	Código	€
100	058810ECDZ/44	892,63
125	058812ECDZ/44	992,96
150	058815ECDZ/44	1.027,25
160	058816ECDZ/44	1.138,91
200	058820ECDZ/44	1.234,48
250	058825ECDZ/44	1.312,45
315	058831ECDZ/44	1.662,46
350	058835ECDZ/44	2.065,98
400	058840ECDZ/44	2.153,84

ECG



Caja de ventilación en línea con control EC

Código	€
058810ECGZ/44	2.582,90
058812ECGZ/44	2.592,55
058815ECGZ/44	2.596,02
058816ECGZ/44	2.599,52
058820ECGZ/44	2.841,19
058825ECGZ/44	2.942,10
058831ECGZ/44	3.784,83
058835ECGZ/44	4.163,11
058840ECGZ/44	4.690,93

EXTRACTOR SIMPLE FLUJO HIGRO

INDIVIDUAL

EXTRACTORES PARA FALSO TECaHO

EU5



Extractor DIVENTAIR SF320Plus

Ø	Código	€
100	058888EU5Z/44	394,90

EXTRACTORES PARA FALSO TECHO

EU4



Extractor DIVENTAIR SF/Higro

Código	€
058888EU4ZH/56	442,15

COLECTIVO

EXTRACTORES CENTRALIZADOS

ECD



Caja de ventilación en línea

Ø	Código	€
100	058810ECDZ/44	892,63
125	058812ECDZ/44	992,96
150	058815ECDZ/44	1.027,25
160	058816ECDZ/44	1.138,91
200	058820ECDZ/44	1.234,48
250	058825ECDZ/44	1.312,45
315	058831ECDZ/44	1.662,46
350	058835ECDZ/44	2.065,98
400	058840ECDZ/44	2.153,84

ECG



Caja de ventilación en línea con control EC

Código	€
058810ECGZ/44	2.582,90
058812ECGZ/44	2.592,55
058815ECGZ/44	2.596,02
058816ECGZ/44	2.599,52
058820ECGZ/44	2.841,19
058825ECGZ/44	2.942,10
058831ECGZ/44	3.784,83
058835ECGZ/44	4.163,11
058840ECGZ/44	4.690,93

*Necesita accesorio CTD

ACCESORIOS DOBLE FLUJO

ACCESORIOS

SF1



Sifón horizontal

Ø	Código	€
125	058888SF1Z	137,39
160	-	-

SF2



Sifón flexible

Código	€
058888SF2Z	55,36
-	-

FI7_150



Filtro F7 para ECODIVENT DF150NT/ST

Código	€
058812FI7Z/44	91,03
-	-

ISO ePM1 60% según ISO 16890

FI7_300



Filtro F7 para ECODIVENT DF300NT/ST

Código	€
058816FI7Z/44	110,18
-	-

ISO ePM1 60% según ISO 16890

FI4_350




Filtro G4 para ECODIVENT DF350House

Código	€
058818FI4Z/44	31,81
-	-

ISO Coarse 60% según ISO 16890

FB4



Filtro G4 para by-pass ECODIVENT DF350House

Ø	Código	€
125	058818FB4Z/44	136,29
160	-	-

ISO Coarse 60% según ISO 16890

FCC



Filtro de carbón activo con caja

Código	€
058812FCCZ/44	543,07
058816FCCZ/44	579,25

Para intercalar en el conducto

FIC




Filtro de carbón activo

Código	€
058812FICZ/44	302,56
058816FICZ/44	302,56

Necesaria caja para su instalación

BPR



Batería de Precalentamiento en Ø160

Código	€
058812BPRZ/44	695,60
058816BPRZ/44	939,49

CWF



Dispositivo de control por WIFI Airzone

Ø	Código	€
125	058888CWFZ/51	579,25
160	-	-

1X2_1



Acoplamiento Ecodivent DF/NT- ST-Cross con conducto termoplástico

Código	€
059BBD026ZTC/45	5,35
0392NC1X2Z	25,89

1X2_2



Acoplamiento Ecodivent DF350House con silenciador flexible

Código	€
-	-
0392W91X2Z	27,46

1X2_3



Acoplamiento Ecodivent DF350House con Isodivent

Código	€
-	-
0392YJ1X2Z	24,06

ACCESORIOS SIMPLE FLUJO

M3P



Mando 3 posiciones

Ø	Código	€
100	058888M3PZ/44	32,96

REG

Regulador de tensión

Código	€
058899REGZ/44	271,09

Consultar con Dinak modelo exacto y precio en función del extractor seleccionado

1X2_1



Acoplamiento Diventair SF320Plus Ø80 con Diventclean Ø90

Código	€
0392BB1X2Z	24,31

1X2_2



Acoplamiento Diventair SF320Plus Ø125 con Diventclean Ø75

Código	€
0392BY1X2Z	23,13

1X2_3



Acoplamiento Diventair SF320Plus Ø125 con Diventclean Ø90

Ø	Código	€
100	0392W71X2Z	23,84

1X2_4



Acoplamiento Diventair SF320Plus Ø80 con termoplástico Ø100

Código	€
0392AD1X1Z	24,31


1X2_5



Acoplamiento Diventair SF320Plus Ø160 con termoplástico Ø150

Código	€
0392XB1X2Z	24,36

Conducto semirrígido doble capa para extracción e impulsión

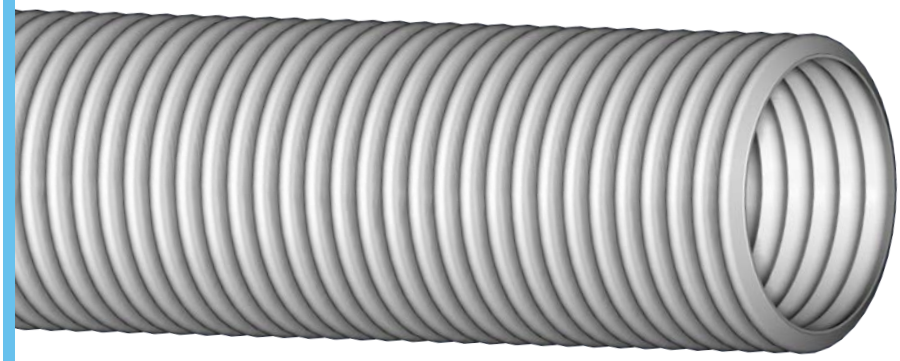


Características y materiales

- Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa
- Fabricada con polietileno puro en ambas capas
- La capa interior está dotada de un tratamiento antiestático y antibacteriano conforme a la normativa ISO 22196:2011, para garantizar la calidad del aire interior
- Diseñado para una mínima pérdida de carga
- Temperatura de trabajo de -5 a +60 °C
- Clase de estanqueidad ATC 1 (D) según norma UNE-EN 17229:2019

DN (mm)	75	90
Diámetro Interior min. (mm)	63	77
Rollo (m) (±2%)	50	50
Radios mínimo de curvatura (mm)	200	200

MANGUITOS
Sistema de tubo de doble capa, flexible y con alta estanqueidad.



JUNTAS
Diseñadas para reforzar el sellado de los sistemas de flexible.



CODO 90°
Ideal para instalaciones con desvíos muy marcados.



TAPA
Diseñada para obturar y proteger las canalizaciones de la suciedad.




Cajas de distribución



Características y materiales

- Cajas de distribución disponibles en dos materiales:
  - Acero galvanizado aislado acústicamente en el interior
  - Polipropileno
- Modelos disponibles con bocas para conectar flexible en Ø75 o Ø90 mm
- Dimensiones reducidas y aptas para instalación en falso techo
- Fácil instalación
- Sencillo regulador de caudal apto para instalación directa en las cajas de distribución

Referencia

Cajas de distribución		
C76	Caja de 6 conexiones en Ø75	 
C96	Caja de 6 conexiones en Ø90	
C71	Caja de 10 conexiones en Ø75	
C91	Caja de 10 conexiones en Ø90	
RCC	Regulador de caudal para cajas de distribución	

Cajas de distribución inspeccionales ¡NOVEDAD!



Características y materiales

- Fabricadas en polietileno con propiedades antibacterianas y antiestáticas.
- Disponible con seis conexiones de Ø75 o Ø90
- Incluye compuerta de inspección para facilitar labores de mantenimiento y limpieza.
- Dimensiones reducidas y aptas para instalación en falso techo
- Fácil instalación
- Suministrada con juntas y tapas

Conexiones




Características y materiales

- Fabricadas en polipropileno
- Versiones para instalación horizontal o vertical
- Disponibles en dn Ø125 para conectar con semirrrígido de Ø75 o Ø90
- Fácil instalación
- Suministradas con juntas, tapas y clips de fijación.

Conexiones con bocas de impulsión y extracción		
CH1	Conexión horizontal con 2 entradas de Ø75	  
CV1 y CV3	Conexión vertical con 2 entradas de Ø75	
CV2 y CV4	Conexión vertical con 2 entradas de Ø90	

DIVENTCLEAN OVAL

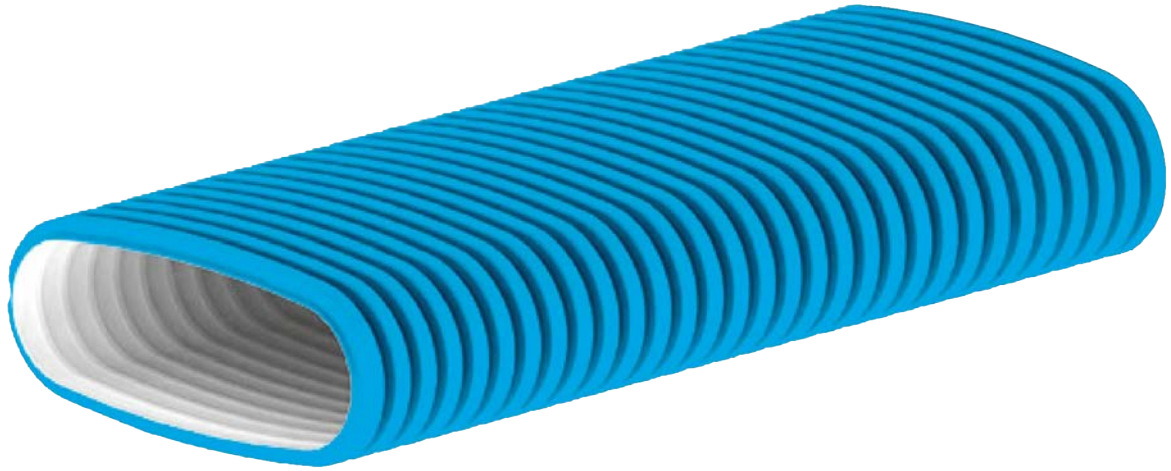

Características y materiales

- Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa
- Conducto antibacteriano y antiestático
- Fabricada con polietileno puro en ambas capas
- La capa interior lisa permite una fácil limpieza y grandes caudales
- Diseñado para una mínima pérdida de carga
- Temperatura de trabajo de -25 a +80 °C
- Sistema estanco

* Para conexión con caja de distribución es necesario una transformación oval-circular y un tramo de conducto semirrigido circular.

Dimensiones	
Dimensiones nominales (mm)	132 x 52
Dimensiones interiores (mm)	122 x 44
Longitud rollo (m)	20
Altura de la bobina (mm)	135

MANGUITO

Elemento de conexión oval-oval u oval-transformación.



TRANSFORMACIÓN OVAL-CIRCULAR

Transformación oval - circular.



REGULADOR

Regulador de caudal oval.



TAPA



Conducto termoplástico rígido



Características y materiales

- Conducto fabricado en termoplástico ignífugo, autoextinguible y antibacteriano
- Diseñado para una mínima pérdida de carga
- Alta resistencia UV
- 100% Reciclable
- Temperatura máx. de trabajo +70 °C
- Sistema estanco
- Conductos recortables
- Disponible en dos modelos: sección rectangular de bajo perfil o circular

Rectangular (mm)	Circular (mm)
110 x 55	Ø100
147 x 70	Ø120
170 x 90	Ø150



DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciónes individuales o colectivas



Características y materiales

- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50 mm
- Recortable (extremo macho) hasta Ø200
- Soldadura láser hasta Ø200
- Sin abrazaderas de unión entre piezas hasta Ø200
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación) hasta Ø200
- Material clase A de reacción al fuego
- Desde Ø80 hasta 500
- Fabricado en acero galvanizado con junta de estanqueidad

ISODIVENT EPS

Conducto aislado para la extracción e impulsión



Características y materiales

- Conducto fabricado en EPS (poliestireno expandido)
- Espesor de 15 mm
- Atenuador acústico
- Disponible en Ø160 mm
- Bajo peso
- Fácil instalación
- Recortable
- Clase de estanqueidad C según la norma UNE-EN 12237

Silenciador flexible

Elemento silenciador flexible



Características y materiales

- Conducto fabricado en aluminio y poliéster
- Aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor
- En los extremos, conexiones flexibles en Ø125 y conexiones rígidas en Ø160 y 200 mm
- Disponible en Ø125, 160 y 200 mm
- Funcionamiento entre -20 y +140 °C
- Longitud de 600 mm

Flexible aislado

Conducto flexible multicapa aislado

Características y materiales

- Conducto flexible aislado con lana mineral de 25 mm de espesor
- Pared interior y exterior fabricadas con una espiral de acero y varias capas de poliéster
- Disponible en Ø80, 100, 125 y 160 mm
- Funcionamiento entre -30 y +120 °C
- Suministro en tramos de 10 m
- Recortable



Flexible multicapa Alu

Conducto flexible multicapa de aluminio

Características y materiales

- Conducto multicapa fabricado con una combinación de poliéster y aluminio con un refuerzo en espiral de acero
- Disponible en Ø80, 100 y 125 mm
- Tª de trabajo: -30 a +140 °C
- Suministro en tramos de 10 m
- Recortable



Flexible multicapa Combi

Conducto flexible con refuerzo en PVC

Características y materiales

- Formado por una pared interior de una combinación de aluminio y poliéster y una capa exterior de PVC con una espiral de acero de refuerzo
- Disponible en Ø80, 100 y 125 mm
- Tª de trabajo: -30 a +140 °C
- Suministro en tramos de 10 m
- Recortable



DIVENTCLEAN

CONDUCTO

20J_B



Conducto semirrígido doble capa L = 50 m

Ø	Código	€
75	05880720JZF/47	357,00
90	05880920JZF/47	480,56

Antibacteriano y antiestático

ACCESORIOS

433



Codo 90°

Código	€
058807433ZF/50	29,83
058809433ZF/50	29,39

25F



Manguito Flex-Flex

Código	€
05880725FZF/47	1,74
05880925FZF/47	2,35

601



Tapa

Código	€
058807601ZF/47	0,96
058809601ZF/47	1,09

JTO



Junta estanqueidad (Bolsa 5 uds)

Código	€
058807JTOZF/49	8,57
058809JTOZF/49	9,52

1X1



Acoplamiento a Diventair SF/ Basic y SF/House Ø80

Ø	Código	€
75	0392081X1Z	8,60
90	0392W51X1Z	24,31

1X2



Acoplamiento Diventair SF320Plus Ø125 con Diventclean Ø90

Código	€
0392BY1X2Z	23,13
0392W71X2Z	23,84

1X2_2



Acoplamiento a Diventair SF/ Higro Ø80

Código	€
0392AC1X2Z	8,60
0392A91X2Z	24,31

1X2_3



Acoplamiento a Diventair SF/ Higro Ø125

Código	€
0392CG1X2Z	23,13
0392OH1X2Z	23,84

1X2_4



Acoplamiento a termoplástico Ø100

Código	€
0392AD1X2Z	23,84
-	-

1X2_5



Acoplamiento a Ø125

Ø	Código	€
75	-	-
90	0392CH1X2Z	23,84

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

POLIPROPILENO

C76 PP



Caja de distribución de 6 conexiones en Ø75

Ø	Código	€
125	058812C76ZF/49	201,27
160	058816C76ZF/49	201,57

C96 PP



Caja de distribución de 6 conexiones en Ø90

Código	€
058812C96ZF/49	247,84
058816C96ZF/49	210,10

C71 PP



Caja de distribución de 10 conexiones en Ø75

Código	€
058812C71ZF/49	288,63
058816C71ZF/49	329,13

C91 PP



Caja de distribución de 10 conexiones en Ø90

Código	€
-	-
058816C91ZF/49	306,30

C71 INSP ¡NOVEDAD!



Caja de distribución Inspeccionable de 6 conexiones en Ø75

Código	€
058812C7IZF/60	361,04
-	-

ACERO GALVANIZADO


C91 INSP ¡NOVEDAD!



Caja de distribución Inspeccionable de 6 conexiones en Ø90

Ø	Código	€
125	058812C9IZF/60	362,47
160	-	-


C76 GALVA



Caja de distribución de 6 conexiones en Ø75

Código	€
059212C76ZF/48	208,41
059216C76ZF/48	210,53

C96 GALVA



Caja de distribución de 6 conexiones en Ø90

Código	€
059212C96ZF/48	241,62
059216C96ZF/48	246,68

C71 GALVA



Caja de distribución de 10 conexiones en Ø75

Código	€
-	-
059216C71ZF/48	318,70

C91 GALVA



Caja de distribución de 10 conexiones en Ø90

Código	€
-	-
059216C91ZF/48	361,20

CONEXIONES A BOCAS

CH1



Conexión horizontal con 2 entradas de Ø75

Ø	Código	€
125	058812CH1ZF/49	**31,01**
160	-	-

CV1



Conexión vertical L = 150 mm con 2 entradas de Ø75

Código	€
058812CV1ZF/49	**49,44**
-	-

CV2



Conexión vertical L = 150 mm con 2 entradas de Ø90

Código	€
058812CV2ZF/49	**50,26**
-	-

CV3



Conexión vertical L = 400 mm con 2 entradas de Ø75

Código	€
058812CV3ZF/49	**57,50**
-	-

CV4



Conexión vertical L = 475 mm con 2 entradas de Ø90

Código	€
058812CV4ZF/49	**72,49**
-	-

ACCESORIOS

RCC



Regulador de caudal Ø75 (Bolsa de 10 uds)


Ø	Código	€
125	058888RCCZF/49	**40,40**
160	-	-

RC9



Regulador de caudal Ø90 (Bolsa de 10 uds)


Código	€
058888RC9ZF/55	**51,31**
-	-

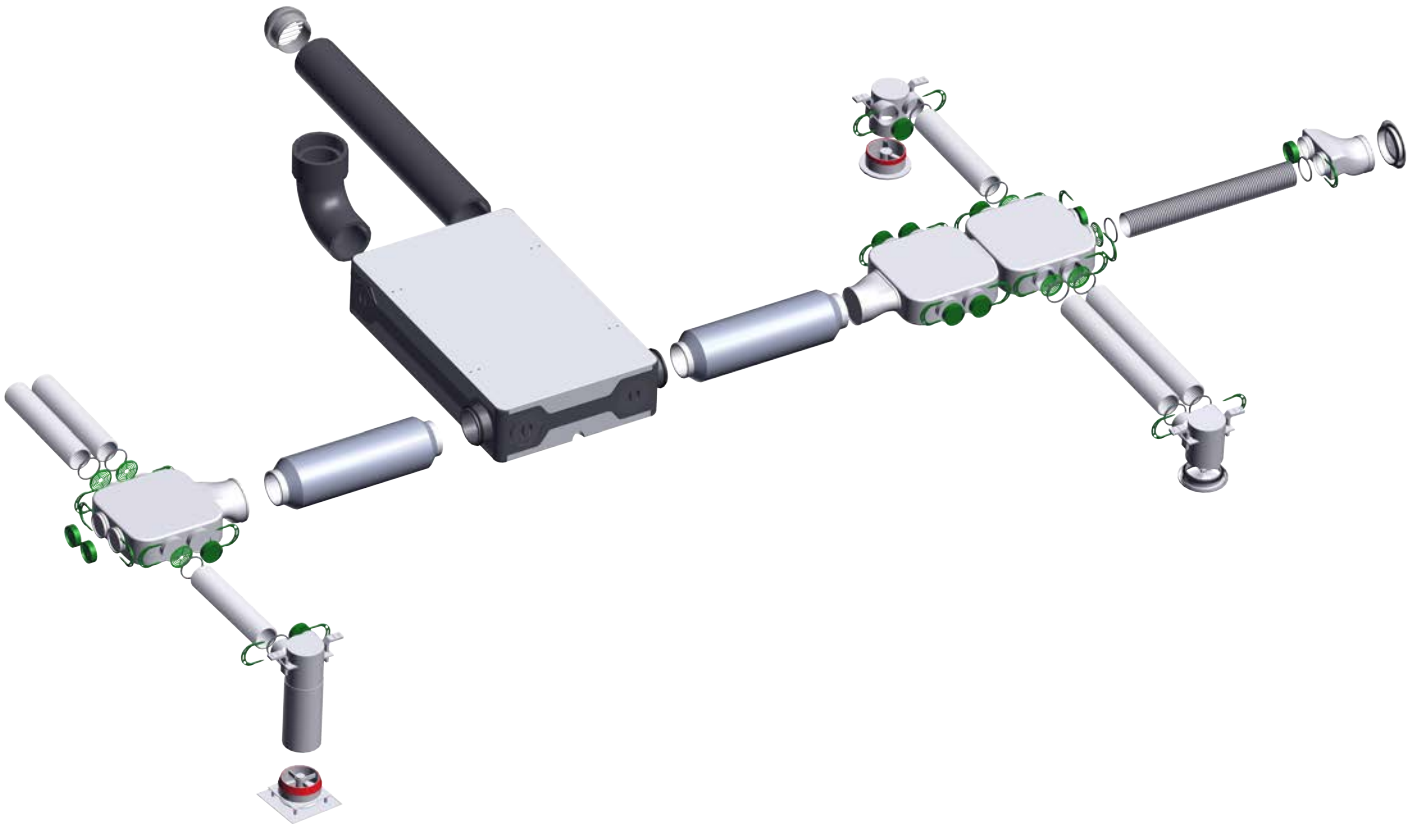

DIVENTCLEAN OVAL

CONDUCTO

20J



Conducto semirrígido DIVENTCLEAN OVAL L = 20 m

Ø	Código	€
132/52	05883G20JZV/40	**568,78**

ACCESORIOS

25H



Manguito H-H

Código	€
05883G25HZV/40	**27,78**

43V



Codo vertical 90° conducto oval

Código	€
05883G43VZV/40	**31,37**

43H



Codo horizontal 90° conducto oval

Código	€
05883G43HZV/40	**34,21**

601



Tapa oval

Código	€
05883G601ZV/40	**8,39**

CV5



Conexión vertical L = 315 mm

Ø	Código	€
132/52	05883GCV5ZV/40	**75,88**

RCC



Regulador de caudal oval

Código	€
05883GRCCZV/40	**12,46**

JTO



Junta de estanqueidad oval

Código	€
05883GJTOZV/40	**8,32**

TRANSFORMACIONES

107



Transformación oval - circular


Ø	Código	€
75	058807107ZV/40	**107,65**
90	058809107ZV/40	**88,89**

43J



Transformación 90° oval - circular

Código	€
05880743JZV/40	**59,31**
05880943JZV/40	**66,04**

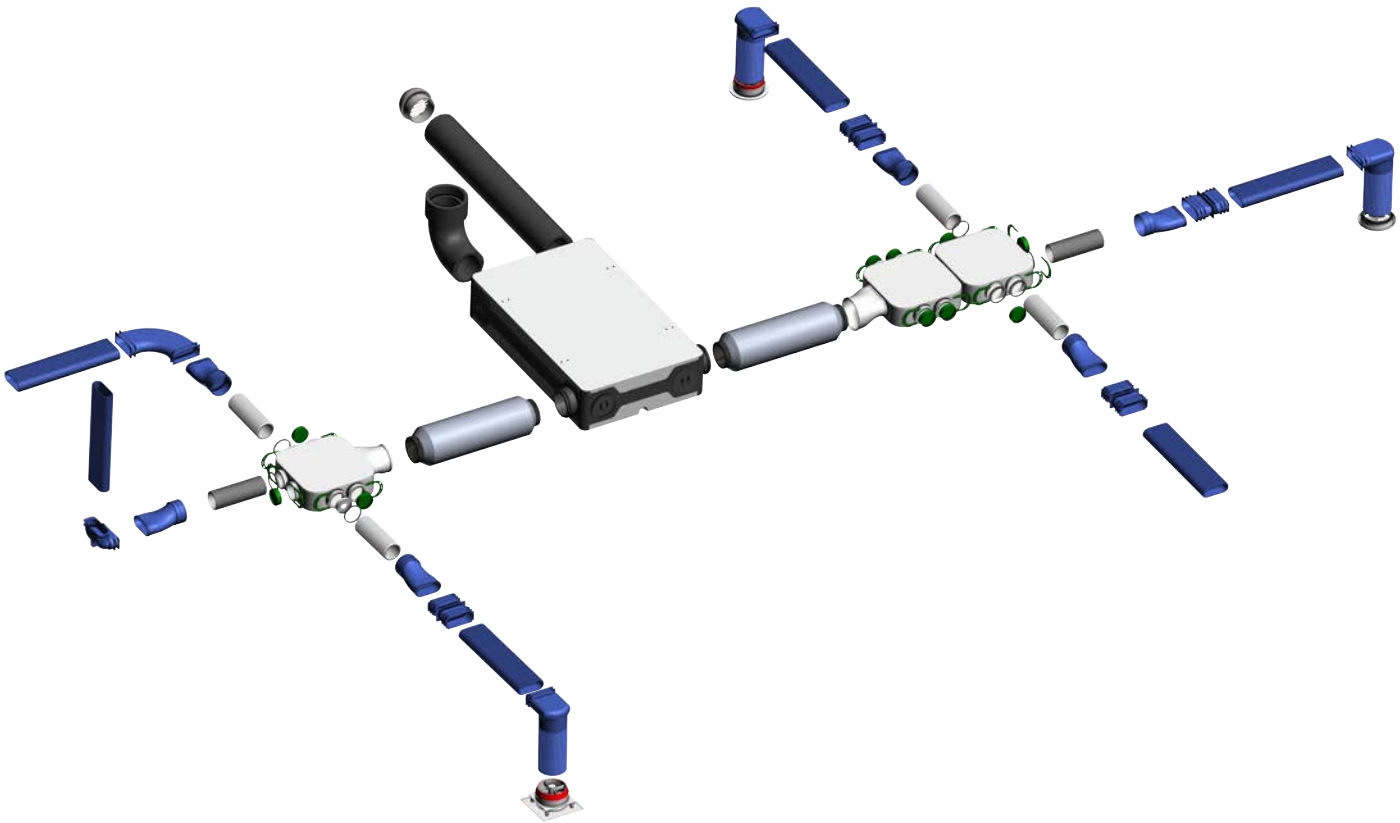

TERMOPLÁSTICO RÍGIDO RECTANGULAR

ELEMENTOS RECTOS

2AM



Módulo M-M L = 1.500 mm

Ø	Código	€
110	059B3B2AMZTC/45	18,45
147	059B3C2AMZTC/45	30,10
170	059B3D2AMZTC/45	49,58

2CM



Módulo M-M L = 3.000 mm

Código	€
059B3B2CMZTC/45	35,58
059B3C2CMZTC/45	55,36
059B3D2CMZTC/45	93,94

DESVÍOS

40H



Codo 45° H-H

Código	€
059B3B40HZTC/45	5,36
059B3C40HZTC/45	10,01
059B3D40HZTC/45	31,77

43H



Codo horizontal 90° H-H

Código	€
059B3B43HZTC/45	5,29
059B3C43HZTC/45	10,88
059B3D43HZTC/45	26,27

43V



Codo vertical 90° H-H

Código	€
059B3B43VZTC/45	4,94
059B3C43VZTC/45	9,29
059B3D43VZTC/45	19,76

43J



Codo mixto 90° H-H

Ø	Código	€
110	059B3B43JZTC/45	5,35
147	059B3C43JZTC/45	9,59
170	059B3D43JZTC/45	21,57

Compatibles con Ø100, Ø120 y Ø150 respectivamente

33H



Te 90° H-H-H

Código	€
059B3B33HZTC/45	12,97
059B3C33HZTC/45	30,97
059B3D33HZTC/45	64,27

TERMINALES

RGC



Rejilla de lamas

Código	€
059B3BRGCZTC/45	6,83
059B3CRGCZTC/45	15,46
059B3DRGCZTC/45	18,23

REC



Rejilla de ventilación antipájaros

Código	€
059B3BRECZTC/45	9,26
059B3CRECZTC/45	15,07
-	-

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
059B3B25HZTC/45	3,58
059B3C25HZTC/45	5,61
059B3D25HZTC/45	14,57

107



Empalme mixto H-H

Ø	Código	€
110	059B3B107ZTC/45	6,38
147	059B3C107ZTC/45	10,53
170	059B3D107ZTC/45	27,62

Compatibles con Ø100, Ø120 y Ø150 respectivamente

1X2



Acoplamiento a Ecodivent DF300NT y DF300ST Ø160

Código	€
-	-
-	-
0392NC1X2Z	25,89

Compatible con empalme mixto

1X2_2



Acoplamiento a Diventair SF320Plus Ø125

Código	€
0392BZ1X2Z	23,84
0392CA1X2Z	16,78
0392A01X2Z	28,48

Compatible con empalme mixto

1X2_3



Acoplamiento a Diventair SF/ Higro Ø125

Código	€
-	-
0392CI1X2Z	23,84
-	-

Compatible con empalme mixto

1X2_4



Acoplamiento a Diventair SF/ Higro Ø160

Código	€
-	-
-	-
0392XB1X2Z	24,36

Compatible con empalme mixto

025



Conexión para regulador de caudal

Ø	Código	€
110	059B12025ZTC/45	23,26
147	-	-
170	-	-

Ø125. Necesario para conectar con manguitos de regulación

25H Ø125



Manguito H-H Ø125

Código	€
059B1225HZTC/45	9,02
-	-
-	-

Necesario para conexión para regulador de caudal (025)

026 MULT

Transformación múltiple Ø100-Ø115-Ø120-Ø125

Código	€
059BAF026ZTC/45	4,91
-	-
-	-

026 Ø80

Transformación Ø80-Ø100

Código	€
059BY0026ZTC/45	6,27
-	-
-	-

026 Ø125

Transformación Ø120-Ø125

Código	€
-	-
059BBD026ZTC/45	5,35
-	-

026 Ø150

Transformación Ø120-Ø150

Ø	Código	€
110	-	-
147	-	-
170	059BA0026ZTC/45	10,66

FIJACIÓN Y SUPORTACIÓN

262



Ampliación / Reducción

Código	€
059B3B262ZTC/45	19,33
059B3D262ZTC/45	23,64
-	-

De 110x55 a 147x70 y de 147x70 a 170x90 respectivamente

086



Anclaje mural plano

Código	€
059C3B086ZTC/45	4,50
059C3C086ZTC/45	5,04
-	-

AL1



Cinta adhesiva aluminio ancho 50 mm (Rollo 50 m)

Código	€
059999AL1	26,48
-	-
-	-

Común para todas las dimensiones

TERMOPLÁSTICO RÍGIDO CIRCULAR

ELEMENTOS RECTOS

2AM



Módulo M-M L = 1.500 mm

Ø	Código	€
100	059B102AMZTC/45	18,90
120	059B1A2AMZTC/45	26,70
150	059B152AMZTC/45	39,57

2CM



Módulo M-M L = 3.000 mm

Código	€
059B102CMZTC/45	36,02
059B1A2CMZTC/45	51,93
059B152CMZTC/45	77,27

DESVÍOS

40H



Codo 45° H-H

Código	€
059B1040HZTC/45	6,35
059B1A40HZTC/45	9,83
-	-

43H



Codo 90° H-H

Código	€
059B1043HZTC/45	7,52
059B1A43HZTC/45	10,08
059B1543HZTC/45	24,30

43J



Codo mixto 90° H-H

Código	€
059B3B43JZTC/45	5,35
059B3C43JZTC/45	9,59
059B3D43JZTC/45	21,57

Compatibles con 110x55, 147x70 y 170x90 respectivamente

CONEXIONES

33H



Te 90° H-H-H

Ø	Código	€
100	059B1033HZTC/45	22,04
120	059B1A33HZTC/45	30,36
150	059B1533HZTC/45	65,55

25H



Manguito H-H

Código	€
059B1025HZTC/45	3,71
059B1A25HZTC/45	5,27
059B1525HZTC/45	13,67

107



Empalme mixto H-H

Código	€
059B3B107ZTC/45	6,38
059B3C107ZTC/45	10,53
059B3D107ZTC/45	27,62

Compatibles con 110x55, 147x70 y 170x90 respectivamente

1X2



Acoplamiento a Ecodivent DF300NT y DF300ST Ø160

Código	€
-	-
-	-
0392NC1X2Z	25,89

Compatible con empalme

1X2_2



Acoplamiento a Diventair SF320Plus Ø125

Código	€
0392BZ1X2Z	23,84
0392CA1X2Z	16,78
0392A01X2Z	28,48

Compatible con empalme

1X2_3



Acoplamiento a Diventair SF/ Higro Ø125

Ø	Código	€
100	-	-
120	0392CI1X2Z	23,84
150	-	-

Compatible con empalme

1X2_4



Acoplamiento a Diventair SF/ Higro Ø160

Código	€
-	-
-	-
0392XB1X2Z	24,36

Compatible con empalme

025



Conexión larga para regulador de caudal

Código	€
059B12025ZTC/45	23,26
-	-
-	-

Ø125. Necesario para conectar con manguitos de regulación

25H Ø125



Manguito H-H Ø125

Código	€
059B1225HZTC/45	9,02
-	-
-	-

Necesario para conexión para regulador de caudal (025)

026 MULT

Transformación múltiple Ø100-Ø115-Ø120-Ø125

Código	€
059BAF026ZTC/45	4,91
-	-
-	-

FIJACIÓN Y SUPORTACIÓN

026 Ø80

Transformación Ø80-Ø100

Ø	Código	€
100	059BY0026ZTC/45	6,27
120	-	-
150	-	-

026 Ø125

Transformación Ø120-Ø125

Código	€
-	-
059BBD026ZTC/45	5,35
-	-

026 Ø150

Transformación Ø120-Ø150

Código	€
-	-
-	-
059BA0026ZTC/45	10,66


086



Anclaje mural plano

Código	€
059C10086ZTC/45	4,88
059C1A086ZTC/45	6,34
-	-

CIN



Cinta perforada para sujección (Rollo 25 m)

Código	€
059299CINZ/48	64,68
-	-
-	-

Común para todas las dimensiones

AL1



Cinta adhesiva aluminio ancho 50 mm (Rollo 50 m)

Ø	Código	€
100	059999AL1	26,48
120	-	-
150	-	-

Común para todas las dimensiones

ELEMENTOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
80	0392080202	17,21
100	0392100202	19,12
125	0392120202	21,24
150	0392150202	24,73
160	0392160202	26,47
180	0392180202	29,94
200	0392200202	33,41
230	0392230202	38,63
250	0392250202	42,10
280	0392280202	47,32
300	0392300202	50,79
350	0392350202	73,55
400	0392400202	77,62
450	0392450202	81,71
500	0392500202	113,71

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
0392080242	12,05
0392100242	13,39
0392120242	14,87
0392150242	17,31
0392160242	18,52
0392180242	20,95
0392200242	23,40
0392230242	27,04
0392250242	29,47
0392280242	33,13
0392300242	35,56
0392350242	51,47
0392400242	54,33
0392450242	57,20
0392500242	79,60

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
0392080252	8,60
0392100252	9,56
0392120252	10,62
0392150252	12,35
0392160252	13,22
0392180252	14,96
0392200252	16,72
0392230252	19,32
0392250252	21,06
0392280252	23,66
0392300252	25,41
0392350252	36,77
0392400252	38,82
0392450252	40,86
0392500252	56,86

221



Módulo extensible
L = 746 - 1.303 mm

Código	€
0392082212	28,39
0392102212	31,55
0392122212	35,06
0392152212	40,79
0392162212	43,66
0392182212	49,39
0392202212	55,13
0392232212	63,73
0392252212	69,46
0392282212	78,06
0392302212	83,83
0392352212	121,35
0392402212	128,09
0392452212	134,83
0392502212	187,62

022



Módulo extensible
L = 496 - 804 mm

Código	€
0392080222	25,82
0392100222	28,68
0392120222	31,87
0392150222	37,09
0392160222	39,70
0392180222	44,89
0392200222	50,12
0392230222	57,95
0392250222	63,16
0392280222	70,98
0392300222	76,20
0392350222	110,31
0392400222	116,44
0392450222	122,57
0392500222	170,57

DESVÍOS

023



Módulo extensible
L = 329 - 473 mm

Ø	Código	€
80	0392080232	18,92
100	0392100232	21,04
125	0392120232	23,37
150	0392150232	27,20
160	0392160232	29,11
180	0392180232	32,93
200	0392200232	36,76
230	0392230232	42,49
250	0392250232	46,32
280	0392280232	52,05
300	0392300232	55,88
350	0392350232	80,89
400	0392400232	85,40
450	0392450232	89,88
500	0392500232	125,08

031



Te de 90°

Código	€
0392080312	27,20
0392100312	31,32
0392120312	44,31
0392150312	45,20
0392160312	46,10
0392180312	47,96
0392200312	48,92
0392230312	69,43
0392250312	70,81
0392280312	72,25
0392300312	73,68
0392350312	145,23
0392400312	153,30
0392450312	161,37
0392500312	180,73

322



Te 93° con entronque Ø125

Código	€
-	-
-	-
0392123222	47,12
0392153222	49,10
0392163222	49,61
0392183222	50,62
0392203222	51,64
0392233222	53,17
0392253222	54,19
0392283222	55,72
0392303222	56,74
0392353222	67,94
0392403222	79,15
0392453222	90,35
0392503222	98,88

32B



Te 93° con doble entronque
Ø125 a 180°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
03922332BZ	74,43
03922532BZ	75,85
03922832BZ	78,00
03923032BZ	79,43
03923532BZ	95,11
03924032BZ	110,82
03924532BZ	126,50
03925032BZ	138,44

32A



Te 93° con doble entronque
Ø125 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
03922532AZ	86,70
03922832AZ	89,15
03923032AZ	90,77
03923532AZ	108,71
03924032AZ	126,66
03924532AZ	144,58
03925032AZ	158,21

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

MÓDULOS FINALES

040



Codo 45°

Ø	Código	€
80	0392080402	12,83
100	0392100402	14,96
125	0392120402	20,04
150	0392150402	22,38
160	0392160402	23,57
180	0392180402	25,91
200	0392200402	28,25
230	0392230402	33,42
250	0392250402	34,10
280	0392280402	38,96
300	0392300402	39,97
350	0392350402	50,84
400	0392400402	53,66
450	0392450402	56,48
500	0392500402	63,26

433



Codo 90°

Código	€
0392084332	17,98
0392104332	20,94
0392124332	28,06
0392154332	31,35
0392164332	35,34
0392184332	38,86
0392204332	42,37
0392234332	50,15
0392254332	51,16
0392284332	58,45
0392304332	59,96
0392354332	76,25
0392404332	80,49
0392454332	84,74
0392504332	94,89

061



Colector de hollín con
desagüe

Código	€
0392080612	19,17
0392100612	20,96
0392120612	27,10
0392150612	28,86
0392160612	29,73
0392180612	31,48
0392200612	33,24
0392230612	35,88
0392250612	37,64
0392280612	40,26
0392300612	42,02
0392350612	45,71
0392400612	49,41
0392450612	53,11
0392500612	59,48

601



Colector Hollín macho

Código	€
0392086012	11,67
0392106012	14,43
0392126012	19,51
0392156012	21,52
0392166012	22,53
0392186012	24,54
0392206012	26,55
0392236012	29,57
0392256012	31,58
0392286012	34,58
0392306012	36,60
0392356012	39,74
0392406012	42,88
0392456012	46,02
0392506012	51,54

12B




Sombrerete Antiviento

Código	€
03920812BZ	44,73
03921012BZ	47,70
03921212BZ	59,45
03921512BZ	53,81
03921612BZ	63,32
03921812BZ	59,97
03922012BZ	64,09
03922312BZ	70,26
03922512BZ	74,38
03922812BZ	80,54
03923012BZ	84,64
03923512BZ	118,18
03924012BZ	136,35
03924512BZ	154,49
-	-

CONEXIONES

015



Salida direccional horizontal

Ø	Código	€
80	039208015Z	25,54
100	039210015Z	27,25
125	039212015Z	33,97
150	039215015Z	30,75
160	039216015Z	36,19
180	039218015Z	34,27
200	039220015Z	36,62
230	039223015Z	40,16
250	039225015Z	42,51
280	039228015Z	46,02
300	039230015Z	48,37
350	039235015Z	67,52
400	039240015Z	77,92
450	039245015Z	88,28
500	039250015Z	99,84

25H



Manguito H-H

Código	€
03920825HZ	15,07
03921025HZ	16,74
03921225HZ	18,60
03921525HZ	21,64
03921625HZ	23,16
03921825HZ	26,20
03922025HZ	29,24
03922325HZ	33,80
03922525HZ	36,84
03922825HZ	41,41
03923025HZ	44,44
03923525HZ	64,35
03924025HZ	67,92
03924525HZ	71,50
03925025HZ	99,50

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

751



Abrazadera isófonica M8

Código	€
059208751Z	6,20
059210751Z	6,35
05921G751Z	6,82
059215751Z	7,24
059216751Z	7,46
059218751Z	9,39
059220751Z	10,30
-	-
059225751Z	12,05
-	-
059230751Z	14,05
05923A751Z	22,65
059240751Z	22,96
059245751Z	26,33
059250751Z	28,39

905



Anclaje isofónico a forjado

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
059218905Z/35	19,62
059220905Z/35	20,61
059223905Z/35	21,62
059225905Z/35	22,70
059228905Z/35	23,85
059230905Z/35	25,04
059235905Z/35	26,30
059240905Z/35	27,65
059245905Z/35	29,66
059250905Z/35	31,68

70A ¡NOVEDAD!



Abrazadera de unión

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
05922370AZ	7,11
05922570AZ	7,20
05922870AZ	7,53
05923070AZ	7,61
05923570AZ	8,79
05924070AZ	9,84
05924570AZ	9,93
05925070AZ	10,37

ISODIVENT EPS

ELEMENTOS RECTOS

20M ¡NOVEDAD!



Módulo recto L = 1.000 mm M-M

Ø	Código	€
125	05981220MZS/40	45,46
160	05981620MZS/40	51,56

Es necesario añadir manguitos H-H

DESVÍOS

40M ¡NOVEDAD!



Codo 45° M-M

Código	€
05981240MZS/40	32,24
05981640MZS/40	29,38

Es necesario añadir manguitos H-H

435 ¡NOVEDAD!



Codo 90° M-M

Código	€
059812435ZS/40	31,44
059816435ZS/40	33,69

Es necesario añadir manguitos H-H

CONEXIONES

25H ¡NOVEDAD!



Manguito H-H

Código	€
05981225HZS/40	9,95
05981625HZS/40	12,48

Es necesario añadir manguitos H-H

1X2



Acoplamiento a Ecodivent DF350House Ø150

Código	€
-	-
0392W91X2Z	27,46

TERMINALES


12B



Sombrerete antiviento PRO

Ø	Código	€
125	03921212BZ	59,45
160	03921612BZ	63,32

015



Salida direccional horizontal

Código	€
039212015Z	33,97
039216015Z	36,19

ANCLAJES

751



Abrazadera isófonica M8

Código	€
05921G751Z	6,82
059216751Z	7,46

CONDUCTO FLEXIBLE

CONDUCTO FLEXIBLE

B10_ALU



Conducto Flexible Multicapa ALU L= 10 m

Ø	Código	€
80	059408B10Z/54	30,85
100	059410B10Z/54	29,91
125	059412B10Z/54	39,58
160	-	-
200	-	-

B10_COMBI



Conducto Flexible Multicapa COMBI L= 10 m

Código	€
05B408B10Z/54	47,27
05B410B10Z/54	42,21
05B412B10Z/54	54,72
-	-
-	-

1FX



Manguito Flex-Flex

Código	€
-	-
-	-
0392121FXZ	11,66
0392161FXZ	12,65
-	-

B10 ISO



Conducto Flexible aislado L = 10 m

Código	€
054408B10Z/54	119,46
054410B10Z/54	123,23
054412B10Z/54	125,19
054416B10Z/54	166,27
-	-

218



Silenciador Flexible H-H L = 600 mm

Código	€
-	-
-	-
054412218Z/54	70,35
054416218Z/48	80,69
054420218Z/48	93,29

1X2_REC



Acoplamiento a Ecodivent DF350House Ø150

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
160	0392YJ1X2Z	24,06
200	-	-

Compatible con silenciador 218

1X2



Acoplamiento a termoplástico rígido Ø150

Código	€
-	-
-	-
-	-
0392W81X2Z	24,36
-	-

Compatible con empalme mixto y manguito H-H Ø150

Consulte las unidades de embalaje

Boca BOREA

Ajustable para extracción e impulsión



Características y materiales

- Fabricadas íntegramente en poliestireno
- Disponibles en Ø80 y 125 mm
- Color blanco
- Caudal máximo de 180 m^3/h
- Diseñados para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Disponen de una rejilla central ajustable que permite regulaciones de caudal
- Unos deflectores rompibles permiten dirigir el flujo del aire
- Se pueden combinar con un regulador de caudal RDR
- Se pueden combinar con los manguitos de conexión para techo





Deflectores rompibles



Montaje con regulador de caudal RDR en impulsión

CONFIGURACIONES

	Montaje en pared	Montaje en techo	
IMPULSIÓN	 Rejilla abierta/Obturados cerrado.	 Rejilla cerrada/Obturador posición 1 sin deflector.	 Rejilla cerrada/Obturador posición 2 con o sin deflector.
EXTRACCIÓN	 Rejilla abierta/ Obturados posición 2 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 1 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 2 sin deflector.


Boca AUREA

Para extracción e impulsión



Características y materiales

- Fabricadas íntegramente en poliestireno
- Disponibles en Ø80, 100, 125 y 160 mm
- Diseñados para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Disponibles en color blanco, gris antracita y negro bajo pedido
- Como opcional, se pueden suministrar unos deflectores que permiten dirigir el flujo del aire
- Se pueden combinar con el regulador de caudal RDR
- Se pueden combinar con los manguitos de conexión para techo

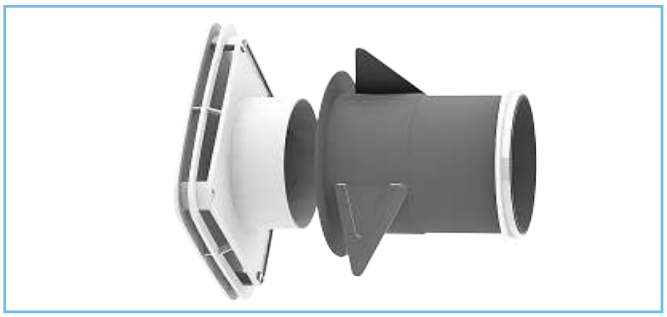


Montaje con manguito de conexión MFP




Montaje con regulador de caudal RDR en impulsión

Configuraciones


Montaje mural o en techo




Sin deflector para una extracción o impulsión en 4 direcciones.




Montaje mural cerca de una pared



Con deflector en un lado para una extracción o impulsión en 3 direcciones.



Montaje mural cerca de una esquina



Con deflector en ángulo para una extracción o impulsión en 2 direcciones.



El deflector opcional se encaja en al boca, permitiendo la obturación del aire en un ángulo de 120°.


Boca VISUAL

Ajustable para extracción e impulsión




Características y materiales

- Fabricadas en plástico con nanopartículas de plata, aportando cualidades antibacterianas
- Disponible en Ø125 mm
- Se suministra con junta de estanqueidad incorporada
- Diseñado para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Fácil regulación de caudal
- Incorpora deflector para dirigir el flujo del aire
- Se puede combinar con el regulador de caudal RDR



	ØX	ØA	Z
VISUAL	175	125	54

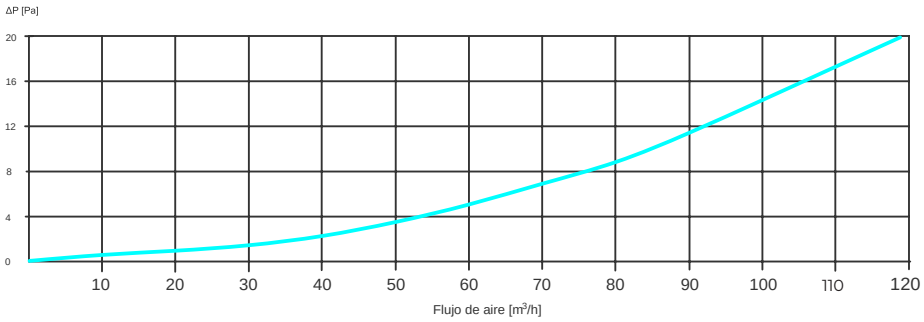

Boca VISUAL FIX


Regulable para extracción e impulsión de aire con posiciones bloqueables y acabado estético



Características y materiales


- Fabricada en Poliestireno en color blanco
- Disponible en Ø125 mm
- 26 posiciones bloqueables para configurar caudal de paso
- Caudal máx de 75 m³/h
- No es necesario manguito de conexión
- Disponible manguito de conexión para techo
- Fácil acceso para inspección y limpieza
- Suministrada con junta de estanqueidad incluida

ØA	C	D	ØE	ØF
170	27	40	116	125

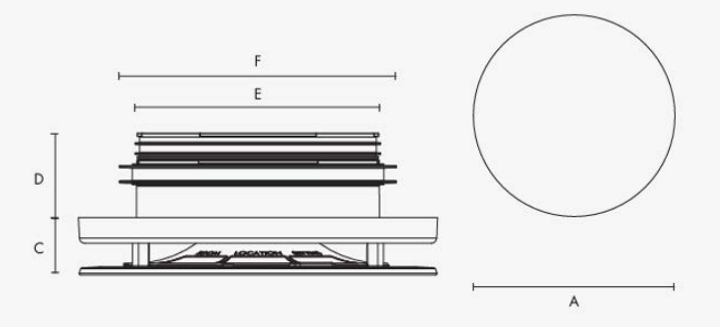


Boca SQUARE

Ajustable para extracción e impulsión

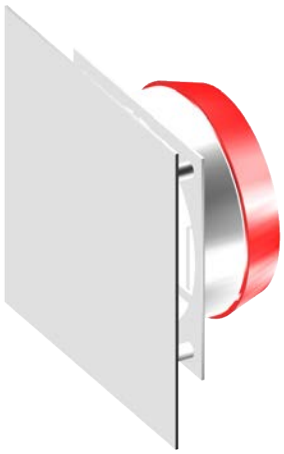


Características y materiales

- Fabricadas en plástico con nanopartículas de plata, aportando cualidades antibacterianas
- Disponible en Ø125 mm
- Se suministra con junta de estanqueidad incorporada
- Diseñado para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Fácil regulación de caudal
- Incorpora deflector para dirigir el flujo del aire
- Se puede combinar con el regulador de caudal RDR



	ØA	X	Y	Z
SQUARE	125	200	200	36

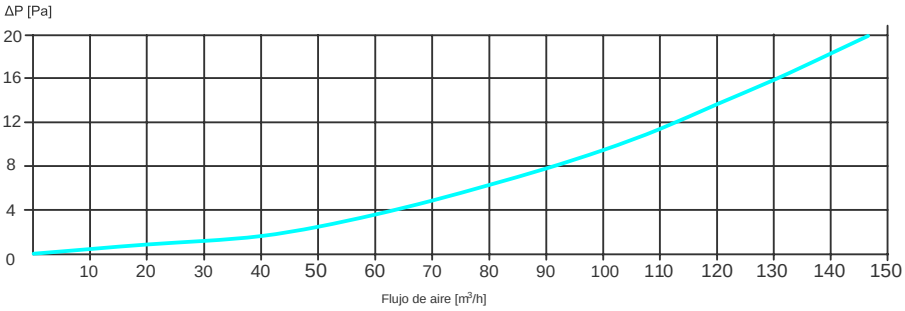

Boca ajustable BEIP

Para extracción e impulsión



Características y materiales

- Fabricadas íntegramente en poliestireno
- Disponibles en Ø80, 100, 125 y 160 mm
- Rango de funcionamiento entre 40 y150 Pa
- Pueden conectarse directamente a un conducto sin necesidad de manguito
- Se pueden combinar con un regulador de caudal RDR
- Se pueden combinar con los manguitos de conexión a techo (MFP)




Manguito de conexión MFJ



Manguito de conexión a techo MFP

Configuraciones



Para ajustar el flujo hay que enroscar o desenroscan la válvula central. 1


- Aflojar la tuerca. 2
- Enroscar o desenroscar el obturador central, llevándolo a la dimensión seleccionada. 1
- Apriete la tuerca 2 para bloquear la válvula. 1

Regulador de caudal RDR para extracción e impulsión



Características y materiales

- Disponibles en Ø100, 125, 150, 160 y 200 mm
- Disponibles desde 15 a 500 m^3/h
- Se instala en el interior de un conducto
- Su rango de trabajo va desde los 50 a los 250 Pa
- Cada manguito se puede ajustar a un caudal dentro de un rango concreto
- Se puede completar con las bocas BOREA AUREA, BEIP, VISUAL y SQUARE

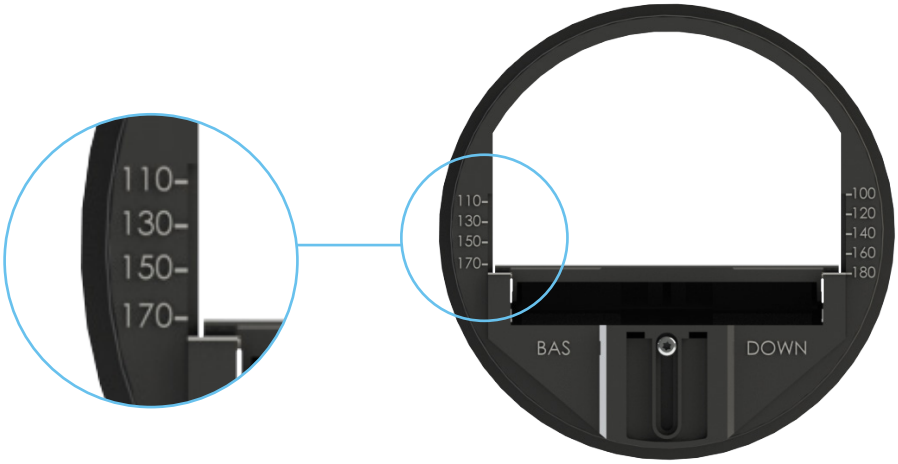

Configuraciones

- Antes de poner en marcha el regulador, es necesario calibrar el caudal.
- Afloje 1/4 de vuelta el tornillo de bloqueo del módulo de regulación con un destornillador.
- Ajuste el marcador del modulador (situado a la izquierda o a la derecha) en frente del caudal deseado.
- Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo del módulo de regulación.




Boca ALIZE AUTO de extracción autorregulable (caudal constante)



Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Disponibles en Ø125 mm
- Modelos disponibles desde 15 y hasta 150 m^3/h
- Su rango de trabajo va desde los 50 a los 160 Pa
- Ideales para instalaciones Simple Flujo
- Muy fácil acceso para su inspección y limpieza
- Necesarios manguitos de conexión
- Disponible modulo aislamiento acústico MAA para ofrecer un mayor confort acústico

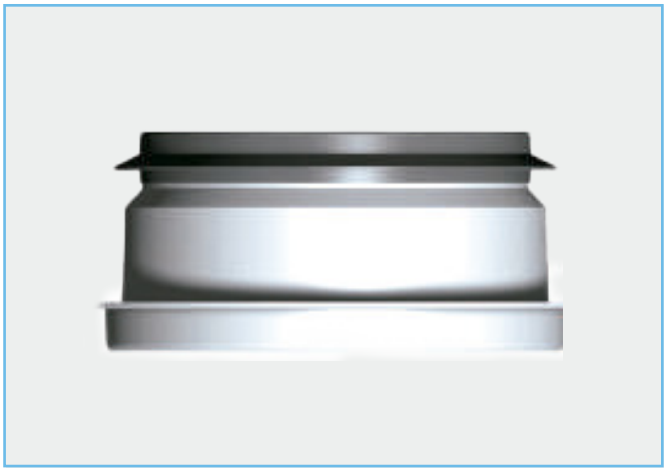

Manguito de conexión MFJ



Módulo aislamiento acústico MAA

Configuraciones

Referencia	Caudal (m^3/h)
BE1	15
BE3	30
BE4	45
BE8	60
BE7	75
BE9	90
BE2	120
BE5	150

Aireador autorregulable M-G



Características y materiales


- Fabricadas en poliestireno
- Modelos disponibles de 22, 30 y 45 m³/h
- El modelo de 22 m³/h incorpora unas patillas rompibles que permiten ampliar el caudal hasta 30 m³/h
- Se pueden instalar la carpintería metálica o fachada
- Incluyen la rejilla exterior
- Disponibles en más colores bajo pedido (consultar con Dinak)

Colores


9016	1013	8019	1011	8003	8024	7035	7011	7016	9011
Blanco	Beige	Bronce	Roble negro	Roble dorado	Roble oscuro	Gris	Gris oscudo	G7	Negro

En el lado inteiror, la entrada de aire se monta sobre la superficie de la carpintería y se fija con 2 tornillos.

Los pasadores de centrado garantizan un posicionamiento perfecto en el recorte de 354 x 12 mm de la carpintería. Para la instalación en carpintería curvada, utilice un zócalo curvado colocado entre la cámara de aire y la carpintería.

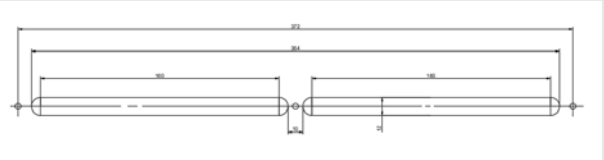

En el exterior, se instala una rejilla o campana de fachada. En una fachada no protegida (muro cortina) o expuesta al viento, utilice una tapa de fachada CA 30.

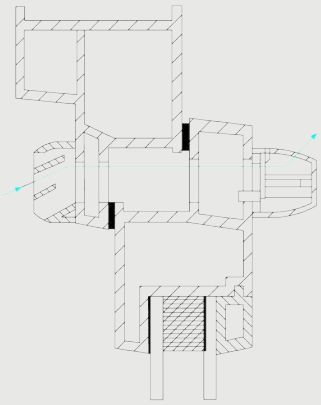

Boca ALIZE Higro de extracción higrorregulable


Estas bocas permiten la modulación de los caudales de aire extraído en función de la humedad relativa de la vivienda



DIT N.º 709/26

Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Disponibles en Ø125
- Especialmente diseñadas para sistemas Higrorregulables
- Muy fácil acceso para su inspección y limpieza
- Se suministra con junta de estanqueidad incluida
- No es necesario manguito de conexión para su instalación
- Disponible manguito de conexión para techo (ref. MFL)

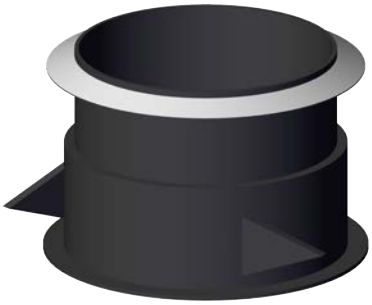

Manguito de conxión MFL

Configuraciones

Referencia	Caudal (m^3/h)	Rango de funcionamiento en función de la humedad relativa (% HR)
BH1	5/30	35% - 60%
BH3	5/45	25% - 65%
BH2	10/40	50% - 80%
BH5	15/25	50% - 60%
BH4	15/75	30% - 80%

HIGROAIR

Aberturas de admisión especialmente diseñadas para sistemas Simple Flujo Higrorregulables

Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Un único modelo con un caudal variable entre 5 y 45 m^3/h en función de humedad relativa del ambiente
- Se pueden instalar en la carpintería metálica o en fachada
- Incluyen la rejilla exterior
- Grandes prestaciones acústicas

DIT N.º 709/26



HIGROKIT

Kit de instalación mural con abertura de admisión higrorregulable integrada

Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Un único modelo con un caudal variable entre 5 y 45 m^3/h en función de humedad relativa del ambiente y para una diferencia de presión de 20 Pa
- Para instalación en fachada
- Con aislamiento acústico para una clasificación de fachada de 30 dB
- Incluyen la rejilla exterior
- Disponible con pasamuros en Ø125




PA

Rejilla exterior para extracción e impulsión con carrete telescópico

Características y materiales

- Rejilla fabricada en aluminio
- Disponibles en Ø100, 125, 160 y 200 mm
- Incluye dos carretes telescópicos fabricados en acero galvanizado para atravesar la fachada
- La longitud útil de estos carretes es de 250 – 400 mm

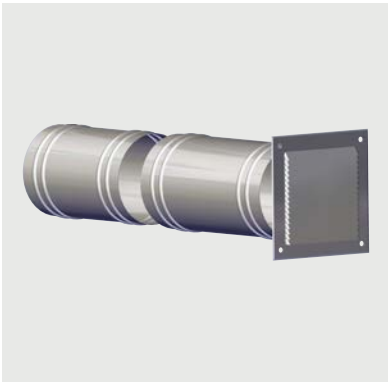

REI

Rejilla exterior direccional para extracción

Características y materiales

- Rejillas de lamas inclinadas con cubierta anviento
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
- Disponibles en Ø125, 160 y 200 mm
- Incoportan un sistema antigoteo
- Incluyen una junta de goma y un sistema de fijación
- Fáciles de instalar
- Se pueden utilizar en exteriores e interiores



RGC

Rejilla para extracción e impulsión

Características y materiales

- Rejillas de lamas inclinadas
- Fabricadas en aluminio
- Disponibles en Ø125, 160 y 200 mm
- Incluyen una red antipájaros en acero galvanizado
- Se pueden instalar en la carpintería metálica o fachada
- Se pueden utilizar en exteriores e interiores



Deflector horizontal

Deflector horizontal para extracción e impulsión

Características y materiales

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Posibilidad de lacado en cualquier color de la carta RAL
- Disponibles en Ø80, 100, 125, 160 y 200 mm
- Incorporan unos vaciados para la fijación al conducto mediante tornillos autorroscantes o remaches
- Ideales para instalaciones exteriores



IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN

BEB



Boca BOREA

Ø	Código	€
80	058808BEBZ/46	16,44
100	-	-
125	058812BEBZ/46	24,17
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BEC



Boca Aerys

Código	€
-	-
-	-
058812BECZ/02	25,57
-	-
-	-
-	-
-	-

BEA



Boca AUREA

Código	€
058808BEAZ/46	10,97
058810BEAZ/46	15,82
-	-
-	-
058816BEAZ/46	35,83
-	-
-	-

BDA

Deflector opcional para AUREA

Código	€
058808BDAZ/46	1,40
058810BDAZ/46	1,68
-	-
-	-
058816BDAZ/46	2,48
-	-
-	-

BEI



Boca BEIP

Código	€
058808BEIZ/46	17,39
058810BEIZ/46	18,03
058812BEIZ/46	20,11
-	-
058816BEIZ/46	26,89
-	-
-	-

BEE



Boca de extracción e impulsión SQUARE

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BEEZ/49	40,66
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BED



Boca de extracción e impulsión VISUAL

Código	€
-	-
-	-
058812BEDZ/49	52,83
-	-
-	-
-	-
-	-

BAJ



Boca de extracción e impulsión VISUAL FIX

Código	€
-	-
-	-
058812BAJZ/60	66,13
-	-
-	-
-	-
-	-

R03



Regulador de caudal RDR 15 - 50 m³/h

Código	€
-	-
058810R03Z/46	31,40
058812R03Z/46	35,40
-	-
-	-
-	-
-	-

Reglado a 30 m³/h

R05



Regulador de caudal RDR 15 - 50 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
058815R05Z/46	53,59
058816R05Z/46	53,59
-	-
-	-

Reglado a 50 m³/h

R10



Regulador de caudal RDR 50 - 100 m³/h

Ø	Código	€
80	-	-
100	058810R10Z/46	31,40
125	058812R10Z/46	35,40
150	058815R10Z/46	53,59
160	058816R10Z/46	53,59
200	-	-
250	-	-

R18



Regulador de caudal RDR 100 - 180 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812R18Z/46	35,40
058815R18Z/46	53,59
058816R18Z/46	53,59
058820R18Z/46	79,73
-	-

R30



Regulador de caudal RDR 180 - 300 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
058815R30Z/46	53,59
058816R30Z/46	53,59
058820R30Z/46	79,73
-	-

R50



Regulador de caudal RDR 300 - 500 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
058820R50Z/46	79,73
-	-

R80



Regulador de caudal RDR 450 - 800 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
058825R80Z/46	123,00

REJILLAS EXTERIORES

RPA



Toma de aire fachada con pasamuros

Ø	Código	€
80	-	-
100	058810RPAZ/46	52,04
125	058812RPAZ/46	55,06
150	-	-
160	058816RPAZ/46	63,05
200	058820RPAZ/46	101,12
250	-	-

REI



Toma de aire con rejilla

Código	€
-	-
-	-
059012REIZ/48	38,74
-	-
059016REIZ/48	48,44
059020REIZ/48	76,83
-	-

Acero inoxidable

RGC



Rejilla de aluminio

Código	€
-	-
-	-
059412RGCZ/48	21,22
-	-
059416RGCZ/48	32,00
059420RGCZ/48	41,90
-	-

158



Deflector horizontal

Código	€
039008158SW	16,04
039010158SW	16,40
039012158SW	16,95
-	-
039016158SW	23,92
039020158SW	31,19
-	-

Acero inoxidable

BOCAS EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES

BE1



Boca ALIZE AUTO 15 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE1Z/46	22,34
-	-
-	-
-	-
-	-

BE3



Boca ALIZE AUTO 30 m³/h

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BE3Z/46	22,34
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BE4



Boca ALIZE AUTO 45 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE4Z/46	22,34
-	-
-	-
-	-
-	-

BE8



Boca ALIZE AUTO 60 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE8Z/46	22,95
-	-
-	-
-	-
-	-

BE7



Boca ALIZE AUTO 75 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE7Z/46	24,27
-	-
-	-
-	-
-	-

BE9



Boca ALIZE AUTO 90 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE9Z/46	24,27
-	-
-	-
-	-
-	-

REJILLAS Y BOCAS

BOCAS EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLES

BE2



Boca ALIZE AUTO 120 m³/h

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BE2Z/46	34,83
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BE5



Boca ALIZE AUTO 150 m³/h

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BE5Z/46	34,83
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BH1



Boca Alize Higro 5/30

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BH1ZH/46	108,21
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BH3



Boca Alize Higro 5/45

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BH3ZH/46	98,16
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BH2



Boca Alize Higro 10/40

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BH2ZH/46	98,16
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

ACCESORIOS

BH5



Boca Alize Higro 15/25

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BH5ZH/46	108,21
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

BH4



Boca Alize Higro 15/75

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BH4ZH/46	138,30
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

MF1



Manguito conexión sin junta

Ø	Código	€
80	058808MF1Z/46	2,72
100	058810MF1Z/46	2,79
125	058812MF1Z/46	3,56
150	-	-
160	058816MF1Z/46	4,78
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE AUTO y BEIP

MF1 HIGRO



Manguito conexión sin junta HIGRO

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812MF1ZH/46	5,00
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE HIGRO, AUREA y BOREA

MFJ



Manguito conexión con junta

Ø	Código	€
80	-	-
100	058810MFJZ/46	5,39
125	058812MFJZ/46	5,35
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE AUTO y BEIP

MFP



Manguito de conexión para techo

Ø	Código	€
80	-	-
100	058810MFPZ/46	9,91
125	058812MFPZ/46	9,91
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE AUTO y BEIP

MFP Ø80-125



Manguito de conexión para techo

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	0588Y2MFPZ/46	9,91
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE AUTO y BEIP

MFL



Manguito conexión liso para techo

Ø	Código	€
80	058808MFLZ/46	7,08
100	058810MFLZ/46	12,61
125	058812MFLZ/46	13,19
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE HIGRO, AUREA y BOREA

MFL Ø80-125



Manguito conexión liso para techo

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	0588Y2MFLZ/46	9,91
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

Compatible con bocas ALIZE HIGRO, AUREA y BOREA

MAA



Módulo de aislamiento acústico para ALIZE AUTO

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812MAAZ/46	13,40
150	-	-
160	-	-
200	-	-
250	-	-

ABERTURAS DE ADMISIÓN

ABERTURAS DE ADMSION AUTORREGULABLES

AA1

Abertura de admisión autorregulable 15, 22 y 30 m³/h

Ø	Código	€
80	058899AA1Z/46	9,49

AA4

Abertura de admisión autorregulable 45 m³/h

Ø	Código	€
80	058899AA4Z/46	9,49

AK3



Kit pasamuros de admsión STM 30 m³/h

Ø	Código	€
80	058899AK3Z/46	112,07

AK4



Kit pasamuros de admsión STM 45 m³/h

Ø	Código	€
80	058899AK4Z/46	112,99

ABERTURAS DE ADMSION HIGRORREGULABLES

AH1



Abertura de admisión HIGROAIR

Ø	Código	€
80	058899AH1ZH/46	67,98

AIH



Kit pasamuros de admsión HIGROKIT

Ø	Código	€
80	058899AIHZH/46	118,91

Consulte las unidades de embalaje

Silenciador

Módulo silenciador para aplicaciones de ventilación



Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Aislamiento de lana de roca de 30 mm de espesor
- Conexiones rígidas en los extremos
- Disponibles en el rango Ø125 – 500 mm
- Dos versiones en función de la longitud:
  - **Referencia 211:** L = 431 mm
  - **Referencia 212:** L = 931 mm

Silenciador con núcleo

Reducción del ruido de ventiladores de gran cauda



Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable
- Aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor
- Incorporan un núcleo en el interior que mejora las prestaciones acústicas
- Disponibles en el rango Ø250 – 500 mm
- Amplio rango de atenuación a lo largo de las frecuencias normalizadas
- Es necesario incluir dos adaptadores para su instalación con la gama Divent VMC
- **Referencia 214**

Anclajes a forjado isofónicos

Anclajes a forjado isofónicos



Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Incorpora un perfil para anclar al forjado, lo que lo hace ideal para los tramos verticales
- Incluyen una junta en EPDM que reduce el ruido y las vibraciones
- Disponible en el rango Ø180 – 500 mm
- **Referencia 905**

Abrazaderas isofónicas

Abrazaderas isofónicas



Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Incorporan una tuerca con doble rosca de M8 y M10 para fijar cualquier tipo de varilla o perno roscado
- Incluyen una junta en EPDM que reduce el ruido y las vibraciones
- Disponible en el rango Ø80 – 500 mm
- **Referencia 751**

Anclaje sujeción doble

Elemento silenciador flexible



Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Diseñado para la sujeción de los trazados horizontales a techo, mediante varillas roscadas de métrica máxima M8 (no incluidas con el anclaje)
- Facilidad de montaje
- Versatilidad
- Permiten absorber pequeñas desviaciones longitudinales en la instalación de las varillas sin que por ello se vea desviado el eje del conducto
- **Referencia 825**

Perfil angular

Perfil angular para suportación de instalaciones



Características y materiales

- Ideal para la suportación de instalaciones que discurren por patinillos de obra
- Fabricados en acero galvanizado
- Suministrados en longitud de 1 m
- Recortables
- **Referencia 0PA**

Cinta perforada y cinta de aluminio



Características y materiales

Perforada

- Ideal para la suportación de instalaciones que discurren por falso techo
- Fabricados en acero galvanizado
- Suministrados en rollos de 25 m
- Recortables
- **Referencia CIN**

Aluminio

- Ideal para la fijación de las uniones entre elementos
- Fabricados en aluminio de 40 micras de espesor y ancho de 50 mm
- Suministrados en rollos de 50 m
- **Referencia AL1**

SILENCIADORES Y SUPORTACIÓN

SILENCIADORES

24S



Módulo silenciador
L = 440 mm

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	03061224SHL	370,96
150	03061524SHL	410,50
160	-	-
180	03061724SHL	454,66
200	03062024SHL	503,95
230	-	-
250	03062524SHL	565,16
280	-	-
300	03063024SHL	635,89
350	03063524SHL	751,02
400	03064024SHL	827,52
450	03064524SHL	974,02
500	03065024SHL	1.031,36

Necesario incluir adaptadores 15P y 16P

021



Módulo silenciador
L = 940 mm

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	030612021HL	501,79
150	030615021HL	559,73
160	-	-
180	030617021HL	625,25
200	030620021HL	699,41
230	-	-
250	030625021HL	795,84
280	-	-
300	030630021HL	909,47
350	030635021HL	1.110,07
400	030640021HL	1.231,81
450	030645021HL	1.484,31
500	030650021HL	1.554,90

Necesario incluir adaptadores 15P y 16P

20K



Módulo silenciador con
núcleo L = 940 mm

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	03063020KHL	1.086,17
350	03063520KHL	1.281,48
400	03064020KHL	1.394,20
450	03064520KHL	1.704,63
500	03065020KHL	1.841,80

Necesario incluir adaptadores 15P y 16P

15Z



Adaptador Divent SW a
SILENK

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	02921215ZZ	52,87
150	02921515ZZ	58,54
160	-	-
180	02921815ZZ	64,82
200	02922015ZZ	71,77
230	-	-
250	02922515ZZ	79,46
280	-	-
300	02923015ZZ	96,77
350	02923515ZZ	111,10
400	02924015ZZ	126,14
450	02924515ZZ	140,09
500	02925015ZZ	177,22

16Z



Adaptador SILENK a Divent
SW

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	02921216ZZ	52,87
150	02921516ZZ	58,54
160	-	-
180	02921816ZZ	64,82
200	02922016ZZ	71,77
230	-	-
250	02922516ZZ	79,46
280	-	-
300	02923016ZZ	96,77
350	02923516ZZ	111,10
400	02924016ZZ	126,14
450	02924516ZZ	140,09
500	02925016ZZ	177,22

SUPORTACIÓN

905



Anclaje isofónico a forjado

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	059218905Z/35	19,62
200	059220905Z/35	20,61
230	059223905Z/35	21,62
250	059225905Z/35	22,70
280	059228905Z/35	23,85
300	059230905Z/35	25,04
350	059235905Z/35	26,30
400	059240905Z/35	27,65
450	059245905Z/35	29,66
500	059250905Z/35	31,68

751



Abrazadera isófonica M8

Ø	Código	€
80	059208751Z	6,20
100	059210751Z	6,35
125	059212751Z	6,69
150	059215751Z	7,24
160	-	-
180	059218751Z	9,39
200	059220751Z	10,30
230	-	-
250	059225751Z	12,05
280	-	-
300	059230751Z	14,05
350	05923A751Z	22,65
400	059240751Z	22,96
450	059245751Z	26,33
500	059250751Z	28,39

825



Anclaje de sujección doble

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	039215825SW	19,47
160	039216825SW	20,29
180	039218825SW	22,65
200	039220825SW	22,65
230	039223825SW	23,80
250	039225825SW	23,80
280	039228825SW	25,98
300	039230825SW	29,47
350	039235825SW	33,65
400	039240825SW	39,28
450	039245825SW	42,05
500	039250825SW	47,68


0PA



Perfil angular L = 1.000 mm

Ø	Código	€
80	0592990PAZ	48,44
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	-	-
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-

CIN



Cinta perforada para
sujección (Rollo 25 m)

Ø	Código	€
80	-	-
100	059299CINZ/48	64,68
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	-	-
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-

AL1



Cinta adhesiva aluminio
ancho 50 mm (Rollo 50 m)

Ø	Código	€
80	-	-
100	059999AL1	26,48
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	-	-
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-

Consulte las
unidades de
embalaje



Ventilación Terciaria

La ventilación terciaria optimiza la calidad del aire y la eficiencia energética en edificios no residenciales, adaptando los caudales de aire a la ocupación real de los espacios, reduciendo pérdidas térmicas y mejorando el confort.

Dinak ofrece soluciones inteligentes y sostenibles para oficinas, comercios y otros sectores, cumpliendo con las normativas vigentes.



Amplia cartera de productos y soluciones

Calidad certificada

Productos adaptados a las necesidades del cliente

Ventilación Terciaria

La normativa que regula este tipo de ventilación es el RITE y marca los criterios de ventilación en función de:

- Tasa de ocupación del local
- Uso del local
- Múltiples etapas de filtrado

En el apartado IT 1.1.4.2.2. se especifica la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo:

IDA 1	Aire de óptima calidad	Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías
IDA 2	Aire de buena calidad	Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas
IDA 3	Aire de calidad media	Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores
IDA 4	Aire de baja calidad	No se debe aplicar

El caudal mínimo del aire de exterior de ventilación se debe calcular de acuerdo a alguno de los métodos indicados en el RITE (IT 1.1.4.2.3):

- Método indirecto de caudal de aire exterior por persona
- Método directo por calidad del aire percibido
- Método directo por concentración de CO_2
- Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie
- Método de dilución



Consulte con Dinak para valorar la mejor solución a sus proyectos

PRODIVENT DF H

Recuperador de bajo consumo eléctrico y altas prestaciones para instalaciones de pequeño terciario y VMC colectiva en configuración horizontal

Características y materiales

- Ventiladores EC regulables 0-10 V, con turbinas de reacción de alta eficiencia
- Intercambiador de flujos cruzados sensible
- Eficiencia de recuperación de hasta el 73%
- Bandeja de condesados y conexión para drenaje
- Bocas intercambiables
- Free-cooling 100% automático
- Estructura en perfilería de aluminio de alta calidad con recubrimiento exterior en chapa de acero Magnelis.
- Aislamiento de 25 mm de lana de roca en paneles inferior y superior, y de polietileno en paneles laterales.
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
  - Impulsión: F6+F8 / F7+F9
  - Extracción: F6 / F7
- Control incluido, compatible con ModBus RTU
  - Posibilidad de conectar hasta 30 recuperadores simultáneamente



MODELO	Código	Caudal nominal (50 Pa)	Caudal nominal (150 Pa)	Eficiencia recuperador (%)	Potencia instalada (W)	Tensión 50/60 Hz	Intensidad máxima admisible (A)	Nivel presión sonora irradiada a 3 m (dB(A))	Peso (Kg)	PVP
PRODIVENT DF-H1	058888H1FZ/61	565	520	74	170 x 2	1/200-240	1,70-1,45 x 2	43	66	7.437,03 €
PRODIVENT DF-H2	058888H2FZ/61	725	700	74	170 x 2	1/200-240	1,70-1,45 x 2	43	73	7.892,02 €
PRODIVENT DF-H3	058888H3FZ/61	1140	1055	74	500 x 2	1/200-277	2,50-1,80 x 2	41	98	8.839,38 €
PRODIVENT DF-H4	058888H4FZ/61	1690	1565	74	500 x 2	1/200-277	2,50-1,80 x 2	41	119	10.791,90 €
PRODIVENT DF-H5	058888H5FZ/61	2160	2020	74	500 x 2	1/200-277	2,50-1,80 x 2	40	214	12.890,30 €
PRODIVENT DF-H6	058888H6FZ/61	2440	2325	74	780 x 2	1/200-277	4,00-2,90 x 2	44	214	15.010,62 €
PRODIVENT DF-H7	058888H7FZ/61	3040	2885	73	1300 x 2	1/200-277	6,60-4,80 x 2	47	225	16.342,25 €
PRODIVENT DF-H8	058888H8FZ/61	4050	3870	74	1300 x 2	1/200-277	6,60-4,80 x 2	46	261	20.423,36 €
PRODIVENT DF-H9	058888H9FZ/61	4955	4690	74	1350 x 2	1/200-277	6,80-5,00 x 2	44	266	22.388,31 €
PRODIVENT DF-H10	058888HAFZ/61	5885	5700	73	2500 x 2	1/200-277	4,00-3,20 x 2	50	298	24.999,94 €
PRODIVENT DF-H11	058888HBFZ/61	6765	6595	73	3300 x 2	1/200-277	5,40-4,20 x 2	52	307	29.836,00 €

PRODIVENT DF V

Recuperador de bajo consumo eléctrico y altas prestaciones para instalaciones de pequeño terciario y VMC colectiva en configuración vertical

Características y materiales

- Ventiladores EC regulables 0-10 V, con turbinas de reacción de alta eficiencia
- Intercambiador de flujos cruzados sensible
- Eficiencia de recuperación de hasta el 73%
- Bandeja de condesados y conexión para drenaje
- Bocas intercambiables
- Free-cooling 100% automático
- Estructura en perfilería de aluminio de alta calidad con recubrimiento exterior en chapa de acero Magnelis. Aislamiento de 25 mm de lana de roca en paneles inferior y superior, y de polietileno en paneles laterales.
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
  - Impulsión: F6+F8 / F7+F9
  - Extracción: F6 / F7
- Control incluido, compatible con ModBus RTU
  - Posibilidad de conectar hasta 30 recuperadores simultáneamente



MODELO	Código	Caudal nominal (50 Pa)	Caudal nominal (150 Pa)	Eficiencia recuperador (%)	Potencia instalada (W)	Tensión 50/60 Hz	Intensidad máxima admisible (A)	Nivel presión sonora irradiada a 3 m (dB(A))	Peso (Kg)	PVP
PRODIVENT DF-V1	058888V1FZ/61	565	520	74	170 x 2	1/200-240	1,70-1,45 x 2	43	66	8.539,88 €
PRODIVENT DF-V2	058888V2FZ/61	725	700	74	170 x 2	1/200-240	1,70-1,45 x 2	43	73	9.059,38 €
PRODIVENT DF-V3	058888V3FZ/61	1140	1055	74	500 x 2	1/200-277	2,50-1,80 X 2	41	98	10.592,49 €
PRODIVENT DF-V4	058888V4FZ/61	1690	1565	74	500 x 2	1/200-277	2,50-1,80 X 2	41	119	12.932,00 €
PRODIVENT DF-V5	058888V5FZ/61	2160	2020	74	500 x 2	1/200-277	2,50-1,80 X 2	40	214	15.428,81 €
PRODIVENT DF-V6	058888V6FZ/61	2440	2325	74	780 x 2	1/200-277	4,00-2,90 X 2	44	214	17.221,97 €
PRODIVENT DF-V7	058888V7FZ/61	3040	2885	73	1300 x 2	1/200-277	6,60-4,80 X 2	47	225	19.574,91 €
PRODIVENT DF-V8	058888V8FZ/61	4050	3870	74	1300 x 2	1/200-277	6,80-5,00 X 2	46	261	23.436,64 €
PRODIVENT DF-V9	058888V9FZ/61	4955	4690	74	1350 x 2	1/200-277	6,80-5,00 X 2	44	266	25.696,40 €
PRODIVENT DF-V10	058888VAFZ/61	5885	5700	73	2500 x 2	1/200-277	4,00-3,20 X 2	50	298	28.684,62 €
PRODIVENT DF-V11	058888VBFZ/61	6765	6595	73	3300 x 2	1/200-277	5,40-4,20 X 2	52	307	34.246,01 €

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones de ventilación

Características y materiales

- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50 mm
- Recortable (extremo macho)
- Soldadura láser
- Sin abrazaderas de unión entre piezas
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego
- Desde Ø80 hasta 500 mm
- Fabricado en acero galvanizado con junta de estanqueidad




DINAK XT

Chimenea modular metálica en acero inoxidable, de simple pared, con aro de estanqueidad, para el Control de Humos de Incendio monosector, y aplicaciones de extracción en condiciones de media y alta presión

Características y materiales

- Encaje entre elementos de:
  - 20 mm de Ø125 a 700 mm
  - 40 mm de Ø750 a 1.000 mm
  - Estanqueidad clase H1 (hasta 5.000Pa en sobrepresión y 2.000Pa en aspiración)
- Clase D de estanqueidad según EN 1507
- Marcado CE específico según EN 12101-7, obligatorio según RIPCI

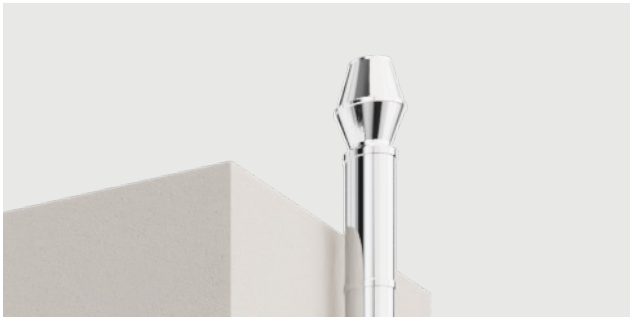


DINAKAIR

Conducto en simple pared con forro interior de aislamiento térmico a base de caucho sintético flexible, con un acabado exterior estético especificamente diseñado para instalacones de aire acondicionado vistas

Características y materiales

- Acero inoxidable
  - AISI 304 (1.4301)
  - AISI 316L (1.4404) (para ambientes corrosivos: piscinas, spas, balnearios)
- Acero galvanizado para Ø ≤ 600 mm
- Posibilidad de lacado en cualquier color de la gama RAL
- Aislamiento: Espuma elantomérica flexible de 10 mm a base de caucho sintético
- Espesores y diámetros:
  - Ø210-360 → 0,4 mm
  - Ø400-600 → 0,5 mm
  - Ø660-1010 → 0,8 mm
- Encaje entre elementos de 20 mm (Ø210-660) y 40 mm (Ø710-1010)
- Rebordeado de seguridad que evita riesgo de corte

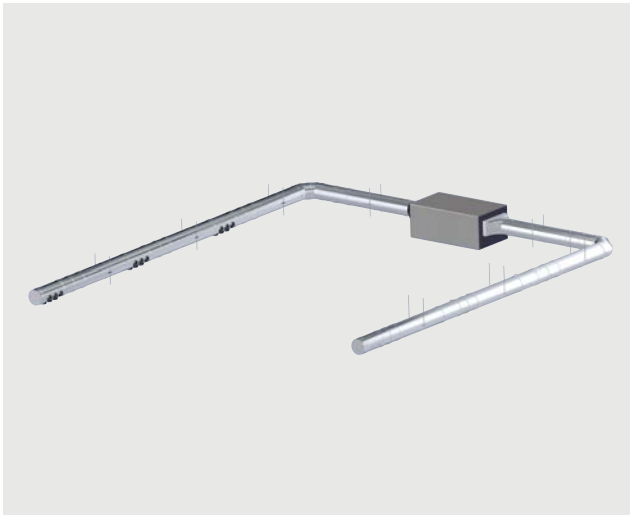



Ventilación Industrial

La ventilación industrial es clave para garantizar un entorno de trabajo seguro y eficiente, manteniendo la calidad del aire y controlando contaminantes, y optimizando temperatura y humedad. Además, la eficiencia energética y el cumplimiento de normativas son esenciales para reducir costes y riesgos laborales, asegurando la sostenibilidad y seguridad en diversos sectores industriales.

En Dinak disponemos de una amplia cartera de productos y una larga experiencia en sistemas de ventilación industrial.



Soluciones a medida

Optimización de costes

Soporte en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento

Ventilación Industrial

Dinak ofrece soluciones adaptadas para la industria en el campo de la ventilación y la extracción de gases.
Ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proceso industrial

APLICACIONES



Extracción de vapores y humos de cocción:

- Industrias alimentarias y de procesado de productos del mar
- Cocederos / Escaldadoras / Freidoras
- Tanques de tratamiento
- Lavadoras de latas, cestones y cajas de empaque de pescado




Evacuación de productos de combustión y extracción de vapores:

- Pintura, recubrimientos y tratamientos superficiales
- Panadería y repostería industrial
- Tratamiento de residuos



Extracción de gases y partículas en procesos industriales:

- Humos y vapores de soldaduras
- Gases y partículas exmandos en procesos de corte plasma, oxicorte o láser
- Virutas producidas por transformación y mecanizado de materiales (madera y tejidos)

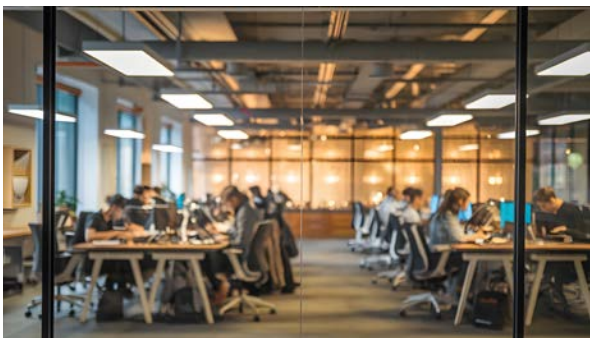

Ventilación y climatización:

- Renovación de aire en naves industriales
- Conducción y distribución del aire climatizado
- Aporte y extracción de aire para ventilación de máquinas

Equipos

La gama de ventiladores de Dinak ofrece diversas soluciones para adaptarse lo mejor posible a cada proceso industrial:

Ventiladores Helicoidales:

- Modelos murales y tubulares
- Modelos disponibles con motores EC de bajo consumo



Ventiladores centrífugos:

- Equipos de ventilación centrífugos de aspiración simple y de doble aspiración
- Opciones disponibles con motor EC



Extractores de Tejado

- Modelos helicoidales y centrífugos
- Extracción de humos y aire viciado en cubierta



Unidades de Tratamiento de aire

- Equipos para purificación y filtración de aire
- Unidades de recuperación de calor para grandes caudales



Ventiladores con Compuerta

- Extractores dinámicos con compuerta de apertura motorizada



Equipos ATEX

- Equipos para la extracción de humos y gases en atmosferas explosivas
- Modelos helicoidales, centrífugos, extractores de tejado y ventiladores antichispa



Conductos

Dinak pone a disposición su múltiple gama de conductos para adaptarse lo mejor posible a cada proceso industrial

Simple Pared: SW y SWJ

Doble Pared: DW, DWJ, GE30+, GE50+ y GE100+





Ventilación de Garajes

Dinak tiene amplia experiencia en soluciones avanzadas en diseño y productos para la ventilación y extracción de humos en garajes, garantizando un ambiente seguro y saludable. Nuestros sistemas cumplen con las normativas vigentes, incluyendo el Control de Humos de Incendio según el CTE.

Estos sistemas son altamente exigentes en resistencia al fuego, extrayendo y evacuando los gases calientes para evitar la asfixia y proteger a los ocupantes durante la evacuación, funcionando de forma fiable el tiempo necesario.



Nuestros conductos para Control de Humos de Incendio cumplen con todos los requisitos exigidos según:

- Código Técnico de la Edificación
- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
- UNE-EN 13501-4
- UNE-EN 12101-7
- UNE-EN 1366-8
- UNE-EN 1366-9

Ventilación de Garajes

Para garantizar la seguridad en garajes y aparcamientos es imprescindible que estos locales dispongan de un sistema de ventilación. Esta ventilación puede ser natural o forzado. En el caso de que sea necesaria una ventilación forzada, es necesario instalar ventiladores y redes de conductos para generar el movimiento de aire. Con estos sistemas de ventilación aseguramos:

- Controlar la concentración de gases contaminantes (CO_2) emitidas por los vehículos
- Regular la concentración de gases explosivos que puedan emitir los vehículos
- Gestionar la evacuación de humos en caso de incendio



Para los sistemas de ventilación en garajes y aparcamientos existen diversas soluciones tanto con ventilación mecánica como natural. Para estos sistemas, Dinak ofrece tanto equipos de ventilación como conductos, para adaptarse lo mejor posible a cada sistema.

Equipos

Para la ventilación en garajes, existen diversas soluciones a nivel de equipos, en caso de que se realice una ventilación forzada, pueden ser un sistema inmerso, un sistema exterior o una solución de tipo Jet Fan:

Inmerso:



- Aquellos que se instalan en la zona de riesgo de incendio
- Pueden ser ventiladores helicoidales, centrífugos o de compuerta

Exterior:



- Aquellos que se instalan en el exterior de la zona de riesgo de incendio
- Pueden ser centrífugos o axiales

Jet Fan:



- Los Jet Fan son ventiladores pensados para mover grandes volúmenes de aire en espacios cerrados y con gran concentración de contaminantes, de forma que se garantiza la correcta calidad de aire en estos espacios
- Pueden ser helicoidales o centrífugos

Conductos

Dinak XT:



- Diámetros: Ø125-1000 mm
- Materiales: AISI 316L y AISI 304
- Clase D de estanqueidad según norma EN12237
- Clase H1 de estanqueidad para gases (hasta 5000 Pa en sobrepresión)
- Válido para Control de Humos de Incendio monosector (Norma de Ensayo EN 1366-9)
- Clasificación de Resistencia al Fuego - **E_{600}90 (ho) 500 Single**

Dinak 120XT multi+:



- Diámetros: Ø80-800 mm
- Materiales: AISI 316L y AISI 304, con 100 mm de aislamiento de lana mineral de alta densidad
- Clase D de estanqueidad según norma EN12237
- Clase H1 de estanqueidad para gases (hasta 5000 Pa en sobrepresión)
- Válido para Control de Humos de Incendio multisector (Norma de Ensayo EN 1366-8)
- Clasificación de Resistencia al Fuego - **EI 120 (ve-ho) S500multi**

Extracción de Campanas de Cocina Residenciales

Campanas Colectivas Interior: Divent Campanas Colectivo.....120
Campanas Individuales: Divent Campanas Individual.....122
Campanas Coletivas Exterior: Divent Campanas Exterior.....124

Remates rectangulares

Remate lamas en línea.....132
Remate lamas salientes.....132
Remate lamas interiores.....133
Remate lamas en Z.....133





Campanas de cocina domésticas

Divent Campanas Colectivo Sistema colectivo

Chimenea modular metálica de simple pared con canalización interior y junta de estanqueidad

La gama **Divent Campanas** ha sido especificamente diseñada para la extracción en campanas de cocina doméstica mediante conducto de simple pared. Incorpora junta de silicona interior para garantizar la estanqueidad de la chimenea.
Sistema de unión sin necesidad de abrazadera.

DIÁMETROS DISPONIBLES


Ø180, 200, 230, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500 mm

MATERIALES


- Acero Galvanizado
  También disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404)
- Espesor:
  - Ø180-300: 0,4mm
  - Ø350-500: 0,5mm
- Junta de estanqueidad incluida

CARACTERÍSTICAS

- Acabados Premium
- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del conducto
- Canalización interna para evitar revocos entre plantas
- Con abrazaderas de unión entre piezas
- En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 del CTE
- Ensayo según UNE-EN 12237 (Clase C)
  Material clase A de reacción al fuego

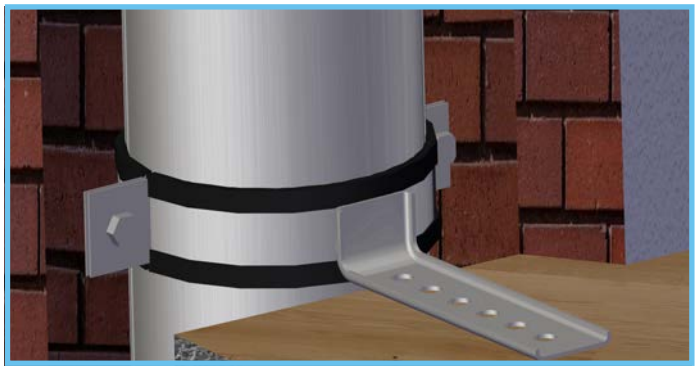

Anclajes a forjado isofónicos (905) los cuales permiten la fijación de los tramos entre plantas y reducen el ruido producido por las vibraciones gracias a su perfil de caucho EPDM.

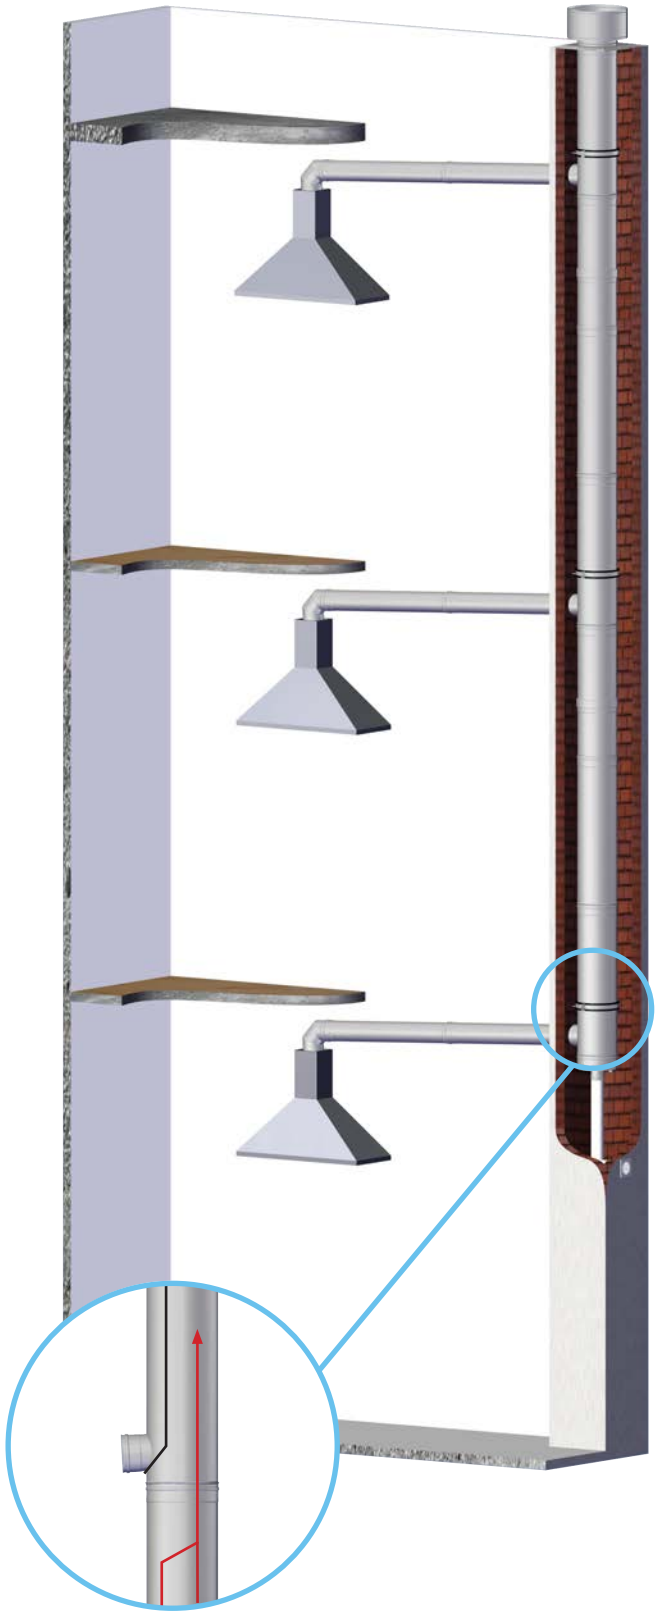

El CTE requiere el dimensionamiento del conducto de ventilación adicional de la cocina para un caudal de extracción mínimo de 50 l/s. Para este dimensionamiento se ha de tener en cuenta que la velocidad del aire no debe superar nunca los 4 m/s. Esto conlleva una sección nominal mínima del conducto ≥Ø126 mm.

La gama **Divent Campanas**, gracias a su canalización interna, cumple con lo establecido en el CTE, proporcionando a su vez un nivel de estanqueidad (Nivel clase D según la norma UNE-EN 12237)* *hasta ≤Ø200. De Ø230-500 Nivel de estanqueidad clase C.*

Según el CTE, se requiere canalización interior en sistemas colectivos. Por ello, la gama **Divent Campanas** incorpora un ramal individual de más de 2 metros para cumplir con lo estipulado. Dicho deflector, tiene geometría curva para minimizar las pérdidas de carga en la canalización.


En el CTE también se exige que en sistemas colectivos, cada campana extractora disponga de una válvula automática que mantenga abierto el conducto solo cuando esté en funcionamiento o en su defecto que disponga de algun otro sistema anti-revoco (Clapetas antirevoco CAZ).



Con la gama **Divent Campanas**, gracias a sistema de extracción mediante conducto colectivo, se consigue reducir los metros de instalación, lo que se traduce en un montaje más sencillo, rápido y económico.

1 Campana por planta	
N° de plantas	Diámetro (mm)
1	130
2	180
3	230
4	250
5	280
6	300
7	350
8	350
9	400
10	400

2 Campanas por planta		
N° de plantas	Diámetro (mm)	
	325 (180°)	32D (90°)
1	230	300
2	250	300
3	300	
4	350	
5	400	
6	450	
7	500	
8	500	



Terminal antiviento Pro (12B) con función de aspirador estático.



Estos dos elementos ayudan a realizar el barrido de los gases de cocción que pudiesen quedar estancados al momento de apagar el extractor de la campana.

De esta manera se favorece el movimiento ascendente de los gases hasta su evacuación por cubierta.



Colector con ventilación (614) para tomar el aire exterior.

Campanas de cocina domésticas

Divent Campanas Individual Sistema inidividual

Chimenea modular metálica de simple pared con junta de estanqueidad

La gama **Divent Campanas Individual** ha sido específicamente diseñada para la extracción individual de los gases de cocción de campanas de cocina doméstica mediante conducto metálico de simple pared. Incorpora junta de silicona interior para garantizar la estanqueidad de la chimenea. Sistema de unión entre piezas sin necesidad de abrazadera.

DIÁMETROS DISPONIBLES

Ø130 y Ø150 mm

MATERIALES

- Acero Galvanizado
  También disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404)
- Espesor: 0,4mm
- Junta de estanqueidad incluida

CARACTERÍSTICAS

- Acabados Premium
- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del conducto
- Recortable (extremo macho) hasta Ø200
- Soldadura láser hasta Ø200
- Sin abrazaderas de unión entre piezas hasta Ø200
- En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 del CTE
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación) hasta Ø200
- Material clase A de reacción al fuego




El CTE requiere el dimensionamiento del conducto de ventilación adicional de la cocina para un caudal de extracción mínimo de 50 l/s. Para este dimensionamiento se ha de tener en cuenta que la velocidad del aire no debe superar nunca los 4 m/s. Esto conlleva una sección nominal mínima del conducto ≥Ø126.

La gama **Divent Campanas Individual**, cumple con lo establecido en el CTE, proporcionando a su vez un nivel máximo de estanqueidad (Nivel clase D según la norma UNE-EN 12237).

Tecnología de soldadura láser, sistema de unión con junta de estanqueidad y sin abrazaderas.

Este sistema está recomendado principalmente para patinillos estrechos, donde no sea posible utilizar diámetros mayores (estación colectiva **Divent campanas Exterior**) o trazados con múltiples desvíos para reducir las pérdidas de carga.



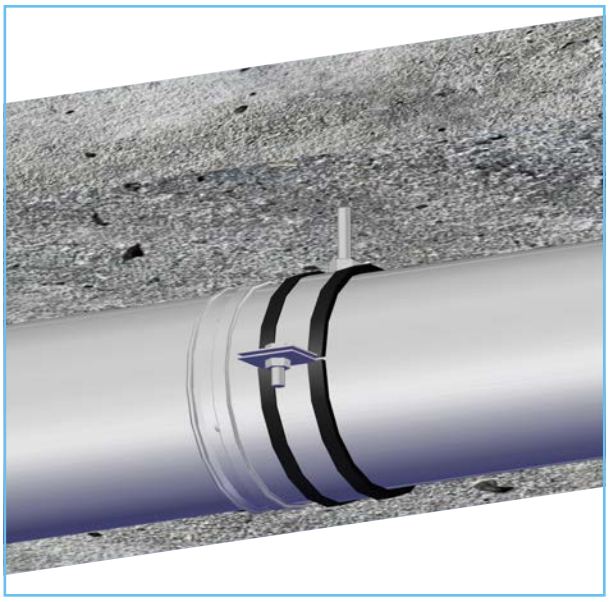

Abrazaderas isofónicas (código 751) adecuadas tanto para instalación vertical como horizontal que incorporan perfil caucho EPDM para la reducción del ruido producido por las vibraciones.

Campanas de cocina domésticas

Divent Campanas Exterior Sistema colectivo para instalación exterior

Chimenea modular de acero inoxidable con canalización individual y aro de estanqueidad

La gama **Divent Campanas Exterior** ha sido específicamente diseñada para la extracción de gases de cocción de campanas de cocina doméstica en montaje exterior mediante conducto colectivo con canalización individual interna. El conducto incorpora un aro perimetral de en el interior, sobre el cual se debe aplicar un sellante de silicona, lo que garantiza una estanqueidad perfecta.

DIÁMETROS DISPONIBLES


Ø200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

MATERIALES

- AISI 304 (1.4301)
- AISI 316L (1.4404)
- Espesor: Ø200-300: 0,4mm
  Ø350-450: 0,5mm
  Ø500-600: 0,6mm
- Aro perimetral de acero para la estanqueidad

CARACTERÍSTICAS

- Gran rigidez y robustez
- Acoplamiento rápido, sencillo y seguro
- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 20 mm entre piezas
- Disponibilidad de anclajes de unión para la suportación
- Canalización interna curva para reducir pérdidas de carga.
- En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 del CTE
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego

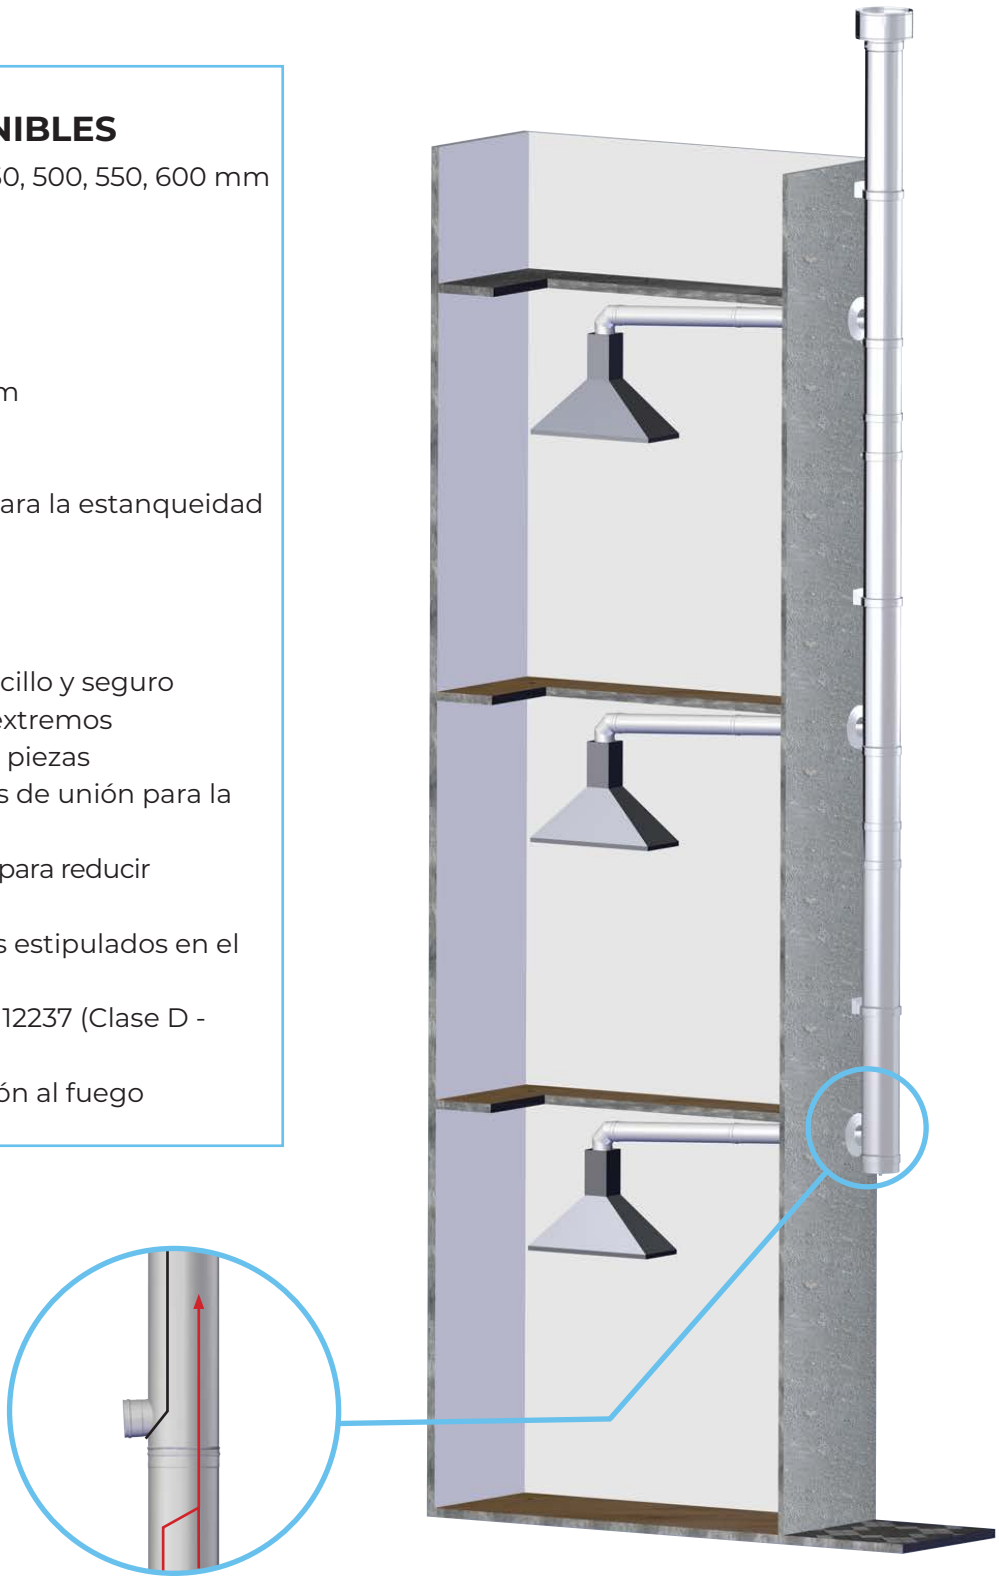




El CTE requiere el dimensionamiento del conducto de ventilación adicional de la cocina para un caudal de extracción mínimo de 50 l/s. Para este dimensionamiento se ha de tener en cuenta que la velocidad del aire no debe superar nunca los 4 m/s. Esto conlleva una sección nominal mínima del conducto ≥Ø126.

Gracias a su canalización interna, cumple con lo estipulado en el CTE, proporcionando a su vez un nivel máximo de estanqueidad (Nivel clase D según la norma UNE-EN 12237).

Su diseño permite el montaje en exteriores garantizando una estanqueidad perfecta tanto en el interior (grasas, condensaciones...) como en el exterior del conducto (agua de lluvia).

Según el CTE, se requiere canalización interior en sistemas colectivos. Por ello, la gama **Divent Campanas Exterior** incorpora un ramal individual de más de 2 metros para cumplir con lo estipulado. Dicho deflector, tiene geometría curva para minimizar las pérdidas de carga en la canalización.

En el CTE también se exige que en sistemas colectivos, cada campana extractora disponga de una válvula automática que mantenga abierto el conducto solo cuando esté en funcionamiento o en su defecto que disponga de algun otro sistema anti-revoco (Clapetas antirevoco CAZ).

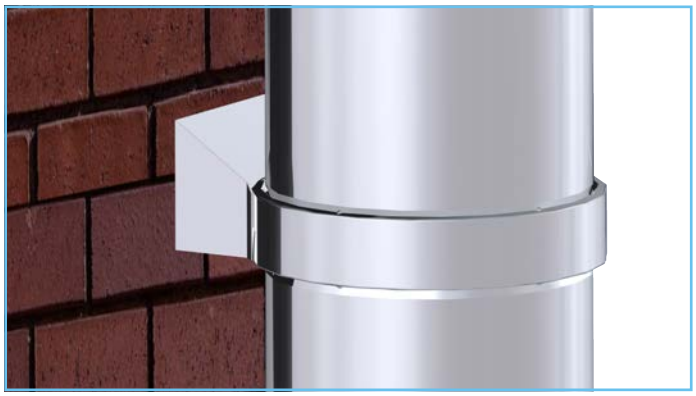

Disponibles anclajes de unión que garantizan la suportación de la vertical siendo un solución económica y sencilla de instalar.

DIVENT CAMPANAS COLECTIVO

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
180	039218020Z	29,94
200	039220020Z	33,41
230	039223020Z	38,63
250	039225020Z	42,10
280	039228020Z	47,32
300	039230020Z	50,79
350	039235020Z	73,55
400	039240020Z	77,62
450	039245020Z	81,71
500	039250020Z	113,71

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
039218024Z	20,95
039220024Z	23,40
039223024Z	27,04
039225024Z	29,47
039228024Z	33,13
039230024Z	35,56
039235024Z	51,47
039240024Z	54,33
039245024Z	57,20
039250024Z	79,60

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
039218025Z	14,96
039220025Z	16,72
039223025Z	19,32
039225025Z	21,06
039228025Z	23,66
039230025Z	25,41
039235025Z	36,77
039240025Z	38,82
039245025Z	40,86
039250025Z	56,86

221



Módulo extensible L = 746 - 1.303 mm

Código	€
039218221Z	49,39
039220221Z	55,13
039223221Z	63,73
039225221Z	69,46
039228221Z	78,06
039230221Z	83,83
039235221Z	121,35
039240221Z	128,09
039245221Z	134,83
039250221Z	187,62

DN400-500 L = 870 - 1300 mm

022



Módulo extensible L = 496 - 804 mm

Ø	Código	€
180	039218022Z	44,89
200	039220022Z	50,12
230	039223022Z	57,95
250	039225022Z	63,16
280	039228022Z	70,98
300	039230022Z	76,20
350	039235022Z	110,31
400	039240022Z	116,44
450	039245022Z	122,57
500	039250022Z	170,57

DN400-500 L = 520 - 870 mm

023



Módulo extensible L = 329 - 473 mm

Código	€
039218023Z	32,93
039220023Z	36,76
039223023Z	42,49
039225023Z	46,32
039228023Z	52,05
039230023Z	55,88
039235023Z	80,89
039240023Z	85,40
039245023Z	89,88
039250023Z	125,08

DN400-500 L = 340 - 520 mm

208



Módulo recto L = 931 mm con ramal Ø130

Código	€
039218208ZC	47,07
039220208ZC	50,54
039223208ZC	55,76
039225208ZC	59,23
039228208ZC	64,45
039230208ZC	67,93
039235208ZC	90,69
039240208ZC	94,76
039245208ZC	98,85
039250208ZC	130,84

205



Módulo recto L = 931 mm con doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
-	-
039223205ZC	72,90
039225205ZC	76,37
039228205ZC	81,59
039230205ZC	85,06
039235205ZC	107,82
039240205ZC	111,89
039245205ZC	115,98
039250205ZC	147,98

206



Módulo recto L = 931 mm con doble ramal Ø130 a 90°

Ø	Código	€
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	039230206ZC	85,06
350	039235206ZC	107,82
400	039240206ZC	111,89
450	039245206ZC	115,98
500	039250206ZC	147,98

225



Módulo extensible L = 854 - 1.303 mm con ramal Ø130

Código	€
039218225ZC	66,53
039220225ZC	72,27
039223225ZC	80,87
039225225ZC	86,60
039228225ZC	95,20
039230225ZC	100,96
039235225ZC	138,48
039240225ZC	145,23
039245225ZC	151,96
039250225ZC	204,75

DN400-500 L = 870 - 1300 mm

222



Módulo extensible L = 854 - 1.303 mm con doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
-	-
039223222ZC	98,00
039225222ZC	103,73
039228222ZC	112,33
039230222ZC	118,09
039235222ZC	155,61
039240222ZC	162,36
039245222ZC	169,10
039250222ZC	221,89

DN400-500 L = 520 - 870 mm

223



Módulo extensible L = 854 - 1.303 mm con doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
039230223ZC	118,09
039235223ZC	155,61
039240223ZC	162,36
039245223ZC	169,10
039250223ZC	221,89

DN400-500 L = 340 - 520 mm

DESVÍOS

032



Te 93° con ramal Ø130

Ø	Código	€
180	039218032ZC	67,75
200	039220032ZC	68,77
230	039223032ZC	70,30
250	039225032ZC	71,59
280	039228032ZC	72,85
300	039230032ZC	73,87
350	039235032ZC	85,07
400	039240032ZC	96,28
450	039245032ZC	107,49
500	039250032ZC	116,01

325



Te 93° doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
-	-
039223325ZC	119,34
039225325ZC	120,97
039228325ZC	123,42
039230325ZC	125,04
039235325ZC	142,98
039240325ZC	160,93
039245325ZC	178,85
039250325ZC	192,47

32D



Te 93° doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
03922532DZC	110,13
03922832DZC	112,27
03923032DZC	113,70
03923532DZC	129,38
03924032DZC	145,09
03924532DZC	160,77
03925032DZC	172,71

040



Codo 45°

Código	€
039218040Z	25,91
039220040Z	28,25
039223040Z	33,42
039225040Z	34,10
039228040Z	38,96
039230040Z	39,97
039235040Z	50,84
039240040Z	53,66
039245040Z	56,48
039250040Z	63,26

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
180	039218433Z	38,86
200	039220433Z	42,37
230	039223433Z	50,15
250	039225433Z	51,16
280	039228433Z	58,45
300	039230433Z	59,96
350	039235433Z	76,25
400	039240433Z	80,49
450	039245433Z	84,74
500	039250433Z	94,89

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
039218061Z	31,48
039220061Z	33,24
039223061Z	35,88
039225061Z	37,64
039228061Z	40,26
039230061Z	42,02
039235061Z	45,71
039240061Z	49,41
039245061Z	53,11
039250061Z	59,48

614



Colector de hollín con desagüe y ventilación HØ80

Código	€
039218614ZC	42,52
039220614ZC	44,88
039223614ZC	48,44
039225614ZC	50,80
039228614ZC	54,35
039230614ZC	56,74
039235614ZC	80,00
039240614ZC	98,83
039245614ZC	124,79
039250614ZC	148,70

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
03921825HZ	26,20
03922025HZ	29,24
03922325HZ	33,80
03922525HZ	36,84
03922825HZ	41,41
03923025HZ	44,44
03923525HZ	64,35
03924025HZ	67,92
03924525HZ	71,50
03925025HZ	99,50

MÓDULOS FINALES

12B



Sombrete antiviento PRO

Ø	Código	€
180	03921812BZ	59,97
200	03922012BZ	64,09
230	03922312BZ	70,26
250	03922512BZ	74,38
280	03922812BZ	80,54
300	03923012BZ	84,64
350	03923512BZ	118,18
400	03924012BZ	136,35
450	03924512BZ	154,49
500	03925012BZ	196,67

015




Salida direccional horizontal

Código	€
039218015Z	34,27
039220015Z	36,62
039223015Z	40,16
039225015Z	42,51
039228015Z	46,02
039230015Z	48,37
039235015Z	67,52
039240015Z	77,92
039245015Z	88,28
039250015Z	99,84

REMATES

85B



Placa remate para conducto de obra

Código	€
03901885BSW	62,90
03902085BSW	71,52
03902385BSW	86,16
03902585BSW	100,79
03902885BSW	115,36
03903085BSW	125,07
03903585BSW	123,57
03904085BSW	141,12
03904585BSW	158,71
03905085BSW	217,96

Necesario incluir cubreaguas. Ref 13A

13A



Cubreaguas

Código	€
03901813ASW	60,78
03902013ASW	65,45
03902313ASW	66,60
03902513ASW	67,74
03902813ASW	79,43
03903013ASW	91,15
03903513ASW	100,51
03904013ASW	128,95
03904513ASW	149,90
03905013ASW	163,95

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Ø	Código	€
180	05S917J02FL	13,16
200	05S920J02FL	14,08
230	05S923J02FL	15,46
250	05S925J02FL	22,36
280	05S925J02FL	22,36
300	05S930J02FL	22,52
350	05S935J02FL	22,52
400	-	-
450	-	-
500	-	-

905



Anclaje isofónico a forjado

Código	€
059218905Z/35	19,62
059220905Z/35	20,61
059223905Z/35	21,62
059225905Z/35	22,70
059228905Z/35	23,85
059230905Z/35	25,04
059235905Z/35	26,30
059240905Z/35	27,65
059245905Z/35	29,66
059250905Z/35	31,68

751



Abrazadera isófonica M8

Código	€
059218751Z	9,39
059220751Z	10,30
-	-
059225751Z	12,05
-	-
059230751Z	14,05
05923A751Z	22,65
059240751Z	22,96
059245751Z	26,33
059250751Z	28,39

70A

¡NOVEDAD!



Abrazadera de unión

Código	€
-	-
-	-
05922370AZ	7,11
05922570AZ	7,20
05922870AZ	7,53
05923070AZ	7,61
05923570AZ	8,79
05924070AZ	9,84
05924570AZ	9,93
05925070AZ	10,37

ACCESORIOS

CAZ



Clapeta antirretorno

Ø	Código	€
100	058810CAZZ/48	23,86
125	058812CAZZ/48	26,11
130	058813CAZZ/48	37,42
150	058815CAZZ/48	31,12
160	058816CAZZ/48	33,78

DIVENT CAMPANAS INDIVIDUAL

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
130	039213020Z	21,24
150	039215020Z	24,73

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
039213024Z	14,87
039215024Z	17,31

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
039213025Z	10,62
039215025Z	12,35

221



Módulo extensible L = 746 - 1.303 mm

Código	€
039213221Z	35,06
039215221Z	40,79

022



Módulo extensible L = 496 - 804 mm

Ø	Código	€
130	039213022Z	31,87
150	039215022Z	37,09

023



Módulo extensible L = 329 - 473 mm

Código	€
039213023Z	23,37
039215023Z	27,20

DESVÍOS

031



Te de 90°

Código	€
039213031Z	44,31
039215031Z	45,20

040



Codo 45°

Código	€
039213040Z	20,04
039215040Z	22,38

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
130	039213433Z	28,06
150	039215433Z	31,35

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
039213061Z	27,10
039215061Z	28,86

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
03921325HZ	18,60
03921525HZ	21,64

MÓDULOS FINALES

12B




Sombrete antiviento PRO

Código	€
03921312BZ	49,70
03921512BZ	53,81

REMATES


015



Salida direccional horizontal

Ø	Código	€
130	039213015Z	28,39
150	039215015Z	30,75

85B



Placa remate para conducto de obra

Código	€
03901385BSW	46,91
03901585BSW	52,46

Necesario incluir cubreaguas. Ref 13A

13A



Cubreaguas

Código	€
03901313ASW	56,06
03901513ASW	57,99

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S913J02FL	12,80
05S915J02FL	12,80

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

751



Abrazadera isófonica M8

Ø	Código	€
130	05921G751Z	6,82
150	059215751Z	7,24

ACCESORIOS

CAZ



Clapeta antirretorno

Ø	Código	€
100	058810CAZZ/48	23,86
125	058812CAZZ/48	26,11
130	058813CAZZ/48	37,42
150	058815CAZZ/48	31,12
160	058816CAZZ/48	33,78

DIVENT CAMPANAS EXTERIOR

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
200	039020020WX	92,63
250	039025020WX	125,76
300	039030020WX	153,29
350	039035020WX	180,25
400	039040020WX	205,28
450	039045020WX	229,56
500	039050020WX	292,37

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
039020024WX	61,37
039025024WX	80,93
039030024WX	97,67
039035024WX	115,07
039040024WX	130,79
039045024WX	145,77
039050024WX	200,10

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
039020025WX	52,44
039025025WX	64,58
039030025WX	83,67
039035025WX	98,64
039040025WX	112,01
039045025WX	124,69
039050025WX	170,03

022



Módulo extensible
L = 550 - 900 mm

Código	€
039020022WX	174,20
039025022WX	222,35
039030022WX	263,54
039035022WX	304,95
039040022WX	364,54
039045022WX	399,06
039050022WX	515,62

023



Módulo extensible
L = 370 - 550 mm

Código	€
039020023WX	156,38
039025023WX	189,66
039030023WX	235,55
039035023WX	272,08
039040023WX	326,98
039045023WX	356,88
039050023WX	455,49

208



Módulo recto L = 960 mm con ramal Ø130

Ø	Código	€
200	039020208WX	129,68
250	039025208WX	176,06
300	039030208WX	214,61
350	039035208WX	252,34
400	039040208WX	287,38
450	039045208WX	321,37
500	039050208WX	409,31

205



Módulo recto L = 960 mm con doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
039025205WX	226,36
039030205WX	275,92
039035205WX	324,44
039040205WX	369,49
039045205WX	413,20
039050205WX	526,26

206



Módulo recto L = 960 mm con doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
039030206WX	275,92
039035206WX	324,44
039040206WX	369,49
039045206WX	413,20
039050206WX	526,26

225



Módulo extensible
L = 800 - 1.390 mm con ramal Ø130

Código	€
039020225WX	203,79
039025225WX	276,67
039030225WX	337,23
039035225WX	396,53
039040225WX	451,60
039045225WX	505,02
039050225WX	643,21

222



Módulo extensible L = 800 - 1.390 mm con doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
039025222WX	326,97
039030222WX	398,55
039035222WX	468,63
039040222WX	533,71
039045222WX	596,85
039050222WX	760,16

DESVÍOS

223



Módulo extensible L = 800 - 1.390 mm con doble ramal Ø130 a 90°

Ø	Código	€
200	-	-
250	-	-
300	039030223WX	398,55
350	039035223WX	468,63
400	039040223WX	533,71
450	039045223WX	596,85
500	039050223WX	760,16

032



Te 93° con ramal Ø130

Código	€
039020032WX	179,21
039025032WX	199,50
039030032WX	272,05
039035032WX	278,73
039040032WX	355,77
039045032WX	421,66
039050032WX	487,93

325



Te 93° doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
039025325WX	261,85
039030325WX	357,06
039035325WX	365,82
039040325WX	466,94
039045325WX	553,44
039050325WX	640,40

32D



Te 93° doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
03903032DWX	357,06
03903532DWX	365,82
03904032DWX	466,94
03904532DWX	553,44
03905032DWX	640,40

040



Codo 45°

Código	€
039020040WX	66,09
039025040WX	80,34
039030040WX	127,96
039035040WX	147,67
039040040WX	168,04
039045040WX	226,62
039050040WX	285,42

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
200	039020433WX	91,84
250	039025433WX	112,68
300	039030433WX	139,54
350	039035433WX	189,84
400	039040433WX	216,16
450	039045433WX	286,05
500	039050433WX	327,79

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
039020061WX	49,63
039025061WX	57,85
039030061WX	71,10
039035061WX	80,08
039040061WX	92,92
039045061WX	106,19
039050061WX	124,34

614



Colector de hollín con desagüe y ventilación HØ80

Código	€
039020614WX	61,77
039025614WX	76,49
039030614WX	88,76
039035614WX	97,39
039040614WX	128,01
039045614WX	244,30
039050614WX	223,69

MÓDULOS FINALES

12B



Sombrete antiviento PRO

Código	€
03902012BWX	158,45
03902512BWX	210,44
03903012BWX	271,69
03903512BWX	330,83
03904012BWX	440,53
03904512BWX	494,24
03905012BWX	642,51

015



Salida direccional horizontal

Código	€
039020015WX	113,86
039025015WX	141,16
039030015WX	189,73
039035015WX	217,83
039040015WX	244,55
039045015WX	280,16
039050015WX	357,00

070



Abrazadera de unión

Ø	Código	€
200	039020070WX	**14,43**
250	039025070WX	**17,52**
300	039030070WX	**21,07**
350	039035070WX	**23,38**
400	039040070WX	**39,70**
450	039045070WX	**42,09**
500	039050070WX	**46,74**

080



Anclaje intermedio

Código	€
039020080WX	**38,60**
039025080WX	**43,30**
039030080WX	**49,10**
039035080WX	**56,07**
039040080WX	**65,45**
039045080WX	**70,09**
039050080WX	**79,43**

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
039020086SW	**32,45**
039025086SW	**33,82**
039030086SW	**40,35**
039035086SW	**43,68**
039040086SW	**46,91**
039045086SW	**49,28**
039050086SW	**63,69**

ACCESORIOS

CAZ



Clapeta antirretorno

Ø	Código	€
100	058810CAZZ/48	**23,86**
125	058812CAZZ/48	**26,11**
130	058813CAZZ/48	**37,42**
150	058815CAZZ/48	**31,12**
160	058816CAZZ/48	**33,78**

Remates rectangulares

MATERIALES

- Acero galvanizado
- Aluminio: indicado para remates de grandes dimensiones debido a su ligereza
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o 316L (1.4404): indicado para instalación en entornos corrosivos o marinos

ACABADO

Posibilidad de lacado en cualquier color de la carta RAL



DIMENSIONES

Fabricación a medida bajo pedido con un rango desde 200 x 200 mm*

** Consultar dimensiones mínimas y máximas disponibles en función del modelo y material*

- Los distintos componentes del remate están unidos por remaches para evitar soldaduras que puedan afectar a la estética del producto
- El techo se pliega en forma de punta de diamante para evitar acumulaciones de agua de lluvia
- Se suministran con un embalaje optimizado que protege el remate durante su transporte y facilita el traslado a la cubierta del edificio mediante grúa
- Disponibles diseños inspeccionables para labores de mantenimiento y limpieza
- Disponibles diseños con compartimentación interior para separar instalaciones
- Protegen el conducto de la entrada de agua de lluvia, eliminando la posibilidad de aparición de humedades en paredes interiores
- Elementos resistentes a la intemperie y a los ciclos de calor/frio, que ofrece una amplia durabilidad del producto


Cuentan con un amplio traspaso y unos perfiles de apoyo para garantizar la estabilidad del montaje sobre el conducto de obra




Diseños a medida en función de las necesidades: remates de grandes dimensiones, en forma de "L", con laterales ciegos, etc




Impide el anidamiento de aves de tamaño medio y la entrada de objetos extraños debido a la poca separación entre lamas

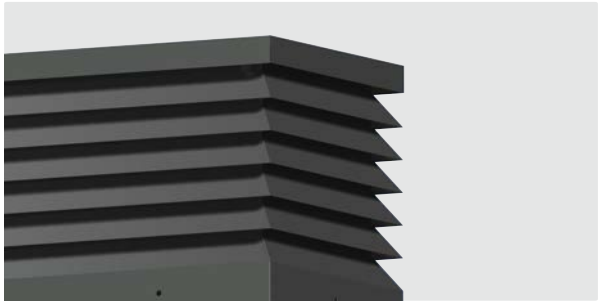

Gracias al diseño de sus lamas, funcionan como aspiradores estáticos, que aprovechan el efecto Venturi, facilitando la ventilación bajo la acción del viento

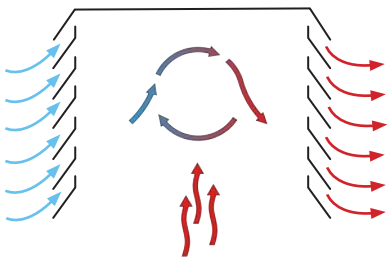

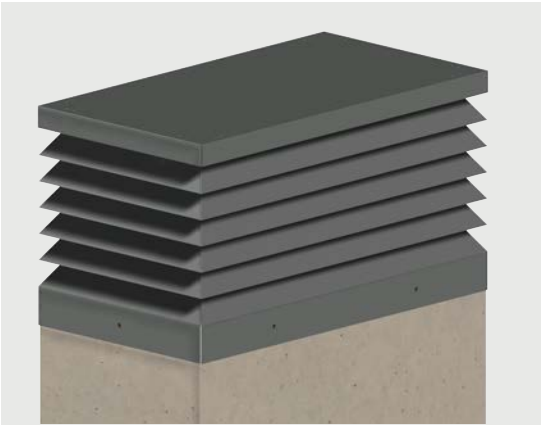


Lamas en línea

Remate rectangular mas extendido en el mercado

Características y materiales

- Consta de 5 lamas exteriores superpuestas, con plegado vertical
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto
- Las lamas se integran dentro del remate, sin sobresalir de las dimensiones exteriores del patinillo, manteniendo la línea exterior del patinillo
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación

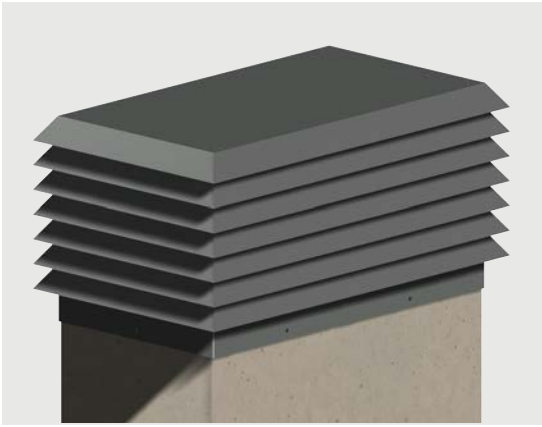

Lamas salientes

Remate rectangular con estética análoga al remate de lamas en línea

Características y materiales

- Consta de 6 lamas inclinadas superpuestas, con plegado vertical
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto
- Las lamas sobresalen del exterior del patinillo, sin disminuir la sección interior del remate
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación




Lamas interiores

Remate rectangular con estética y acabado premium

Características y materiales

- Consta de 6 lamas inclinadas superpuestas, con plegado vertical, embebidas en el interior del remate
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto
- Su diseño compacto ofrece mayor robustez y resistencia mecánica
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación

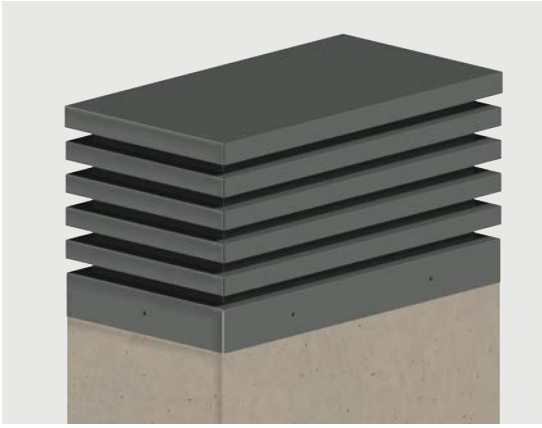

Lamas en Z

Remate rectangular con estética y acabado premium

Características y materiales

- Consta de 4 lamas en forma de “Z”, en consonancia con la línea exterior del remate y patinillo
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto. Especialmente indicado para viento y lluvia de caracter fuerte
- Su diseño compacto mayor robustez y resistencia mecánica
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación
- Resistente al agua de lluvia y viento de carácter fuerte

DISPONIBLE EN LA GAMA ESTÁNDAR DE LACADO RAL

Instrucciones de montaje


Antes de pedido

1 Tomar medidas del conducto de obra como se muestra en la imagen




2 Pedir remate con las dimensiones medidas en obra

IMPORTANTE: En ancho y largo del remate se ven aumentados en 15 mm respecto a la medición en obra para asegurar el correcto encaje en el conducto

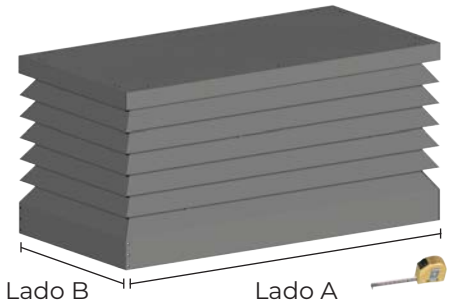

Montaje


3 Encajar el remate en el conducto de obra para marcar la posición de los tornillos

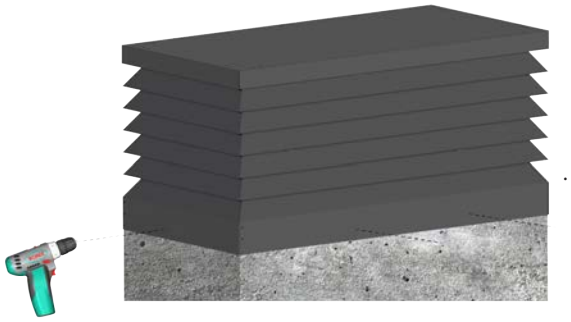


4 Taladrar agujero de los tornillos



5 Colocar tornillería

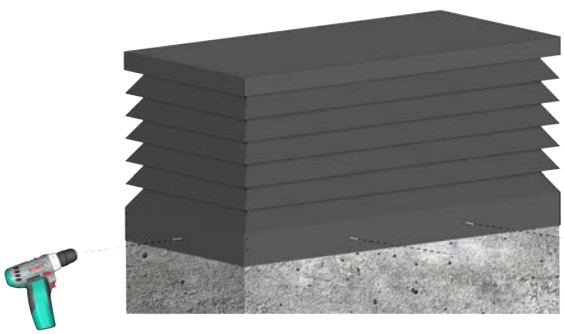

6 Montaje terminado

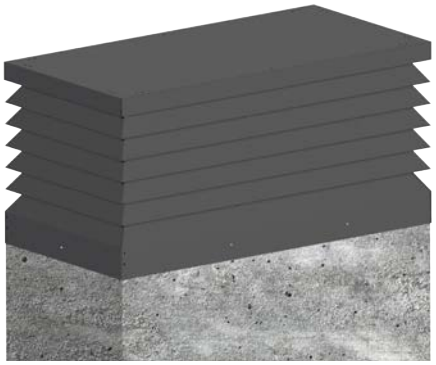

REMATES RECTANGULARES

REMATES RECTANGULARES

RRS

Remate rectangular lamas salientes



Lado A \ Lado B	250		300		350		400		450		500	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
250	029225RRSFLL	**336,69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0292N4RRSFLL	**351,07**	029230RRSFLL	**365,43**	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292N9RRSFLL	**365,43**	0292O0RRSFLL	**379,81**	029235RRSFLL	**394,21**	-	-	-	-	-	-
400	0292O5RRSFLL	**379,81**	0292O6RRSFLL	**394,21**	0292O7RRSFLL	**408,56**	029240RRSFLL	**422,94**	-	-	-	-
450	0292P2RRSFLL	**394,21**	0292P3RRSFLL	**408,56**	0292P4RRSFLL	**422,94**	0292P5RRSFLL	**437,34**	029245RRSFLL	**451,68**	-	-
500	0292Q0RRSFLL	**408,56**	0292Q1RRSFLL	**422,94**	0292Q2RRSFLL	**437,34**	0292Q3RRSFLL	**451,68**	0292Q4RRSFLL	**466,08**	029250RRSFLL	**480,47**
550	0292Q9RRSFLL	**422,94**	0292R0RRSFLL	**437,34**	0292R1RRSFLL	**451,68**	0292R2RRSFLL	**466,08**	0292R3RRSFLL	**480,47**	0292R4RRSFLL	**494,82**
600	0292R9RRSFLL	**437,34**	0292S0RRSFLL	**451,68**	0292S1RRSFLL	**466,08**	0292S2RRSFLL	**480,47**	0292S3RRSFLL	**494,82**	0292S4RRSFLL	**509,20**
650	0292T0RRSFLL	**453,19**	0292T1RRSFLL	**467,58**	0292T2RRSFLL	**481,98**	0292T3RRSFLL	**496,33**	0292T4RRSFLL	**510,71**	0292T5RRSFLL	**525,11**
700	0292ULRRSFLL	**469,10**	0292UDRRSFLL	**483,48**	0292U4RRSFLL	**497,82**	0292U5RRSFLL	**512,23**	0292U6RRSFLL	**526,61**	0292U7RRSFLL	**540,96**
750	0292UQRRSFLL	**484,99**	0292URRRSFLL	**499,38**	0292USRRSFLL	**513,73**	0292V8RRSFLL	**528,11**	0292V9RRSFLL	**542,52**	0292W0RRSFLL	**556,86**
800	0292WQRRSFLL	**500,89**	0292UXRRSFLL	**515,24**	0292UYRRSFLL	**529,63**	0292X2RRSFLL	**544,02**	0292X3RRSFLL	**558,37**	0292X4RRSFLL	**572,77**
850	0292V3RRSFLL	**516,76**	0292V4RRSFLL	**531,14**	0292V5RRSFLL	**545,53**	0292V6RRSFLL	**559,88**	0292V7RRSFLL	**574,26**	0292VCRRSFLL	**588,66**
900	0292VKRRSFLL	**532,64**	0292VLRRSFLL	**547,04**	0292VZRRSFLL	**567,64**	0292NLRRSFLL	**582,17**	0292NURRSFLL	**596,71**	0292NXRRSFLL	**611,23**
950	0292SYRRSFLL	**548,54**	0292SZRRSFLL	**562,94**	0292TDRRSFLL	**583,72**	0292TERRSFLL	**598,26**	0292TFRRSFLL	**612,79**	0292TGRRSFLL	**627,32**
1000	0292TPRRSFLL	**564,45**	0292TQRRSFLL	**578,79**	0292TRRRSFLL	**599,76**	0292TSRRSFLL	**614,29**	0292TTRRSFLL	**628,87**	0292TURRSFLL	**643,39**

REMATES RECTANGULARES

RRS_2

Remate rectangular lamas salientes



Lado A \ Lado B	550		600		650		700		750		800	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRSFLL	**509,20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	0292S5RRSFLL	**523,61**	029260RRSFLL	**543,93**	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRSFLL	**539,45**	0292T7RRSFLL	**560,01**	029265RRSFLL	**576,04**	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRSFLL	**555,35**	0292U9RRSFLL	**576,04**	0292V0RRSFLL	**592,14**	029270RRSFLL	**608,18**	-	-	-	-
750	0292W1RRSFLL	**571,25**	0292W2RRSFLL	**592,14**	0292W3RRSFLL	**608,18**	0292W4RRSFLL	**624,25**	029275RRSFLL	**689,59**	-	-
800	0292X5RRSFLL	**587,15**	0292X6RRSFLL	**608,18**	0292X7RRSFLL	**624,25**	0292X8RRSFLL	**640,33**	0292X9RRSFLL	**706,86**	029280RRSFLL	**724,18**
850	0292VDRRSFLL	**603,01**	0292VERRSFLL	**624,25**	0292VFRRSFLL	**689,59**	0292VGRRSFLL	**706,86**	0292VHRRSFLL	**738,98**	0292VIRRSFLL	**741,50**
900	0292NYRRSFLL	**625,81**	0292SJRRSFLL	**689,59**	0292SKRRSFLL	**706,86**	0292SMRRSFLL	**724,18**	0292SNRRSFLL	**756,62**	0292SORRSFLL	**774,25**
950	0292THRRSFLL	**641,85**	0292TIRRSFLL	**706,86**	0292TJRRSFLL	**724,18**	0292TKRRSFLL	**741,50**	0292TNRRSFLL	**774,25**	0292TORRSFLL	**791,93**
1000	0292TVRRSFLL	**708,55**	0292TWRRSFLL	**724,18**	0292TXRRSFLL	**741,50**	0292TYRRSFLL	**758,76**	0292TZRRSFLL	**791,93**	0292UBRRSFLL	**809,57**

REMATES RECTANGULARES

RRL

Remate rectangular lamas en línea



Lado A \ Lado B	250		300		350		400		450		500	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
250	029225RRLFLL	**336,69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0292N4RRLFLL	**351,07**	029230RRLFLL	**365,43**	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292N9RRLFLL	**365,43**	0292O0RRLFLL	**379,81**	029235RRLFLL	**394,21**	-	-	-	-	-	-
400	0292O5RRLFLL	**379,81**	0292O6RRLFLL	**394,21**	0292O7RRLFLL	**408,56**	029240RRLFLL	**422,94**	-	-	-	-
450	0292P2RRLFLL	**394,21**	0292P3RRLFLL	**408,56**	0292P4RRLFLL	**422,94**	0292P5RRLFLL	**437,34**	029245RRLFLL	**451,68**	-	-
500	0292Q0RRLFLL	**408,56**	0292Q1RRLFLL	**422,94**	0292Q2RRLFLL	**437,34**	0292Q3RRLFLL	**451,68**	0292Q4RRLFLL	**466,08**	029250RRLFLL	**480,47**
550	0292Q9RRLFLL	**422,94**	0292R0RRLFLL	**437,34**	0292R1RRLFLL	**451,68**	0292R2RRLFLL	**466,08**	0292R3RRLFLL	**480,47**	0292R4RRLFLL	**494,82**
600	0292R9RRLFLL	**437,34**	0292S0RRLFLL	**451,68**	0292S1RRLFLL	**466,08**	0292S2RRLFLL	**480,47**	0292S3RRLFLL	**494,82**	0292S4RRLFLL	**509,20**
650	0292T0RRLFLL	**453,19**	0292T1RRLFLL	**467,58**	0292T2RRLFLL	**481,98**	0292T3RRLFLL	**496,33**	0292T4RRLFLL	**510,71**	0292T5RRLFLL	**525,11**
700	0292ULRRLFLL	**469,10**	0292UDRRLFLL	**483,48**	0292U4RRLFLL	**497,82**	0292U5RRLFLL	**512,23**	0292U6RRLFLL	**526,61**	0292U7RRLFLL	**540,96**
750	0292UQRRLFLL	**484,99**	0292URRRLFLL	**499,38**	0292USRRLFLL	**513,73**	0292V8RRLFLL	**528,11**	0292V9RRLFLL	**542,52**	0292W0RRLFLL	**556,86**
800	0292WQRRLFLL	**500,89**	0292UXRRLFLL	**515,24**	0292UYRRLFLL	**529,63**	0292X2RRLFLL	**544,02**	0292X3RRLFLL	**558,37**	0292X4RRLFLL	**572,77**
850	0292V3RRLFLL	**516,76**	0292V4RRLFLL	**531,14**	0292V5RRLFLL	**545,53**	0292V6RRLFLL	**559,88**	0292V7RRLFLL	**574,26**	0292VCRRLFLL	**588,66**
900	0292VKRRLFLL	**532,64**	0292VLRRLFLL	**547,04**	0292VZRRLFLL	**567,64**	0292NLRRLFLL	**582,17**	0292NURRLFLL	**596,71**	0292NXRRLFLL	**611,23**
950	0292SYRRLFLL	**548,54**	0292SZRRLFLL	**562,94**	0292TDRRLFLL	**583,72**	0292TERRLFLL	**598,26**	0292TFRRLFLL	**612,79**	0292TGRRLFLL	**627,32**
1000	0292TPRRLFLL	**564,45**	0292TQRRLFLL	**578,79**	0292TRRRLFLL	**599,76**	0292TSRRLFLL	**614,29**	0292TTRRLFLL	**628,87**	0292TURRLFLL	**643,39**

REMATES RECTANGULARES

RRL_2

Remate rectangular lamas en línea



Lado A \ Lado B	550		600		650		700		750		800	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRLFLL	509,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	0292S5RRLFLL	523,61	029260RRLFLL	543,93	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRLFLL	539,45	0292T7RRLFLL	560,01	029265RRLFLL	576,04	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRLFLL	555,35	0292U9RRLFLL	576,04	0292V0RRLFLL	592,14	029270RRLFLL	608,18	-	-	-	-
750	0292W1RRLFLL	571,25	0292W2RRLFLL	592,14	0292W3RRLFLL	608,18	0292W4RRLFLL	624,25	029275RRLFLL	689,59	-	-
800	0292X5RRLFLL	587,15	0292X6RRLFLL	608,18	0292X7RRLFLL	624,25	0292X8RRLFLL	640,33	0292X9RRLFLL	706,86	029280RRLFLL	724,18
850	0292VDRRLFLL	603,01	0292VERRLFLL	624,25	0292VFRRLFLL	689,59	0292VGRRLFLL	706,86	0292VHRRLFLL	738,98	0292VIRRLFLL	741,50
900	0292NYRRLFLL	625,81	0292SJRRLFLL	689,59	0292SKRRLFLL	706,86	0292SMRRLFLL	724,18	0292SNRRLFLL	756,62	0292SORRLFLL	774,25
950	0292THRRLFLL	641,85	0292TIRRLFLL	706,86	0292TJRRLFLL	724,18	0292TKRRLFLL	741,50	0292TNRRLFLL	774,25	0292TORRLFLL	791,93
1000	0292TVRRLFLL	708,55	0292TWRRLFLL	724,18	0292TXRRLFLL	741,50	0292TYRRLFLL	758,76	0292TZRRLFLL	791,93	0292UBRRLFLL	809,57

REMATES RECTANGULARES

RRI

Remate rectangular lamas interiores



Lado A \ Lado B	250		300		350		400		450		500	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
250	029225RRIFLL	927,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0292N4RRIFLL	941,43	029230RRIFLL	954,82	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292N9RRIFLL	960,75	0292O0RRIFLL	974,33	029235RRIFLL	990,36	-	-	-	-	-	-
400	0292O5RRIFLL	980,95	0292O6RRIFLL	992,19	0292O7RRIFLL	1.005,44	029240RRIFLL	1.067,08	-	-	-	-
450	0292P2RRIFLL	1.000,01	0292P3RRIFLL	1.011,47	0292P4RRIFLL	1.042,86	0292P5RRIFLL	1.077,13	029245RRIFLL	1.086,03	-	-
500	0292Q0RRIFLL	1.017,73	0292Q1RRIFLL	1.029,02	0292Q2RRIFLL	1.060,39	0292Q3RRIFLL	1.088,87	0292Q4RRIFLL	1.097,95	029250RRIFLL	1.158,77
550	0292Q9RRIFLL	1.037,38	0292R0RRIFLL	1.048,66	0292R1RRIFLL	1.080,05	0292R2RRIFLL	1.108,60	0292R3RRIFLL	1.155,70	0292R4RRIFLL	1.178,51
600	0292R9RRIFLL	1.042,04	0292S0RRIFLL	1.053,50	0292S1RRIFLL	1.084,89	0292S2RRIFLL	1.113,54	0292S3RRIFLL	1.160,46	0292S4RRIFLL	1.183,44
650	0292T0RRIFLL	1.066,21	0292T1RRIFLL	1.081,69	0292T2RRIFLL	1.118,71	0292T3RRIFLL	1.175,63	0292T4RRIFLL	1.184,72	0292T5RRIFLL	1.207,52
700	0292ULRRIFLL	1.070,86	0292UDRRIFLL	1.086,53	0292U4RRIFLL	1.161,60	0292U5RRIFLL	1.180,57	0292U6RRIFLL	1.189,47	0292U7RRIFLL	1.212,46
750	0292UQRRIFLL	1.091,24	0292URRRIFLL	1.106,73	0292USRRIFLL	1.181,80	0292V8RRIFLL	1.200,89	0292V9RRIFLL	1.208,26	0292W0RRIFLL	1.232,78
800	0292WQRRIFLL	1.124,60	0292UXRRIFLL	1.140,08	0292UYRRIFLL	1.215,11	0292X2RRIFLL	1.234,34	0292X3RRIFLL	1.241,65	0292X4RRIFLL	1.266,24
850	0292V3RRIFLL	1.122,72	0292V4RRIFLL	1.176,27	0292V5RRIFLL	1.213,18	0292V6RRIFLL	1.231,28	0292V7RRIFLL	1.239,92	0292VCRRIFLL	1.262,48
900	0292VKRRIFLL	1.156,80	0292VLRRIFLL	1.205,96	0292VZRRIFLL	1.237,22	0292NLRRIFLL	1.306,62	0292NURRIFLL	1.315,45	0292NXRRIFLL	1.326,00
950	0292SYRRIFLL	1.160,83	0292SZRRIFLL	1.210,13	0292TDRRIFLL	1.241,42	0292TERRIFLL	1.310,83	0292TFRRIFLL	1.319,47	0292TGRRIFLL	1.330,20
1000	0292TPRRIFLL	1.338,42	0292TQRRIFLL	1.349,57	0292TRRRIFLL	1.362,63	0292TSRRIFLL	1.432,09	0292TTRRIFLL	1.440,91	0292TURRIFLL	1.451,46

REMATES RECTANGULARES

RRI_2

Remate rectangular lamas interiores



Lado A \ Lado B	550		600		650		700		750		800	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRIFLL	1.197,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	0292S5RRIFLL	1.202,41	029260RRIFLL	1.266,55	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRIFLL	1.226,67	0292T7RRIFLL	1.290,59	029265RRIFLL	1.333,94	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRIFLL	1.231,41	0292U9RRIFLL	1.295,57	0292V0RRIFLL	1.338,92	029270RRIFLL	1.343,22	-	-	-	-
750	0292W1RRIFLL	1.251,93	0292W2RRIFLL	1.315,85	0292W3RRIFLL	1.359,57	0292W4RRIFLL	1.439,94	029275RRIFLL	1.459,82	-	-
800	0292X5RRIFLL	1.285,38	0292X6RRIFLL	1.349,30	0292X7RRIFLL	1.393,21	0292X8RRIFLL	1.473,56	0292X9RRIFLL	1.507,70	029280RRIFLL	1.494,22
850	0292VDRRIFLL	1.281,04	0292VERRIFLL	1.344,73	0292VFRRIFLL	1.463,52	0292VGRRIFLL	1.467,27	0292VHRRIFLL	1.486,37	0292VIRRIFLL	1.502,82
900	0292NYRRIFLL	1.344,73	0292SJRRIFLL	1.484,44	0292SKRRIFLL	1.507,47	0292SMRRIFLL	1.511,04	0292SNRRIFLL	1.530,32	0292SORRIFLL	1.546,58
950	0292THRRIFLL	1.348,74	0292TIRRIFLL	1.488,65	0292TJRRIFLL	1.511,49	0292TKRRIFLL	1.515,24	0292TNRRIFLL	1.534,34	0292TORRIFLL	1.626,90
1000	0292TVRRIFLL	1.546,35	0292TWRRIFLL	1.549,92	0292TXRRIFLL	1.572,99	0292TYRRIFLL	1.576,55	0292TZRRIFLL	1.671,96	0292UBRRIFLL	1.688,17

REMATES RECTANGULARES

RRZ

Remate rectangular lamas en Z



Lado B	300		350		400		450		500	
Lado A	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
300	029230RRZFLL	**648,59**	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292O0RRZFLL	**662,80**	029235RRZFLL	**675,55**	-	-	-	-	-	-
400	0292O6RRZFLL	**673,31**	0292O7RRZFLL	**686,06**	029240RRZFLL	**699,20**	-	-	-	-
450	0292P3RRZFLL	**689,91**	0292P4RRZFLL	**700,87**	0292P5RRZFLL	**711,53**	029245RRZFLL	**740,54**	-	-
500	0292Q1RRZFLL	**707,77**	0292Q2RRZFLL	**718,73**	0292Q3RRZFLL	**729,40**	0292Q4RRZFLL	**758,33**	029250RRZFLL	**807,90**
550	0292R0RRZFLL	**718,15**	0292R1RRZFLL	**729,17**	0292R2RRZFLL	**739,83**	0292R3RRZFLL	**795,67**	0292R4RRZFLL	**813,61**
600	0292S0RRZFLL	**737,81**	0292S1RRZFLL	**748,81**	0292S2RRZFLL	**759,48**	0292S3RRZFLL	**815,40**	0292S4RRZFLL	**833,18**
650	0292T1RRZFLL	**745,11**	0292T2RRZFLL	**756,12**	0292T3RRZFLL	**798,62**	0292T4RRZFLL	**822,78**	0292T5RRZFLL	**840,68**
700	0292UDRRZFLL	**749,23**	0292U4RRZFLL	**795,41**	0292U5RRZFLL	**810,79**	0292U6RRZFLL	**826,95**	0292U7RRZFLL	**844,72**
750	0292URRRZFLL	**774,24**	0292USRRZFLL	**820,43**	0292V8RRZFLL	**835,81**	0292V9RRZFLL	**851,87**	0292W0RRZFLL	**869,81**
800	0292UXRRZFLL	**778,20**	0292UYRRZFLL	**824,38**	0292X2RRZFLL	**839,74**	0292X3RRZFLL	**856,03**	0292X4RRZFLL	**873,96**
850	0292V4RRZFLL	**829,60**	0292V5RRZFLL	**844,11**	0292V6RRZFLL	**859,46**	0292V7RRZFLL	**875,83**	0292VCRRZFLL	**893,60**
900	0292VLRRZFLL	**841,17**	0292VZRRZFLL	**855,69**	0292NLRRZFLL	**871,21**	0292NURRZFLL	**887,48**	0292NXRRZFLL	**905,42**
950	0292SZRRZFLL	**870,35**	0292TDRRZFLL	**881,34**	0292TERRZFLL	**892,01**	0292TFRRZFLL	**951,28**	0292TGRRZFLL	**969,08**
1000	0292TQRRZFLL	**924,53**	0292TRRRZFLL	**935,49**	0292TSRRZFLL	**946,14**	0292TTRRZFLL	**1.005,43**	0292TURRZFLL	**1.023,33**

REMATES RECTANGULARES

RRZ_2

Remate rectangular lamas en Z



Lado B	550		600		650		700		750		800	
Lado A	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRZFLL	**829,06**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	0292S5RRZFLL	**848,88**	029260RRZFLL	**868,51**	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRZFLL	**856,30**	0292T7RRZFLL	**876,09**	029265RRZFLL	**883,71**	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRZFLL	**860,52**	0292U9RRZFLL	**880,32**	0292V0RRZFLL	**887,78**	029270RRZFLL	**908,57**	-	-	-	-
750	0292W1RRZFLL	**885,69**	0292W2RRZFLL	**905,33**	0292W3RRZFLL	**912,95**	0292W4RRZFLL	**997,20**	029275RRZFLL	**1.022,50**	-	-
800	0292X5RRZFLL	**889,77**	0292X6RRZFLL	**909,56**	0292X7RRZFLL	**917,02**	0292X8RRZFLL	**1.001,59**	0292X9RRZFLL	**1.026,87**	029280RRZFLL	**1.031,06**
850	0292VDRRZFLL	**909,59**	0292VERRZFLL	**929,24**	0292VFRRZFLL	**1.000,36**	0292VGRRZFLL	**1.021,53**	0292VHRRZFLL	**1.046,66**	0292VIRRZFLL	**1.051,05**
900	0292NYRRZFLL	**921,32**	0292SJRRZFLL	**1.004,63**	0292SKRRZFLL	**1.012,25**	0292SMRRZFLL	**1.033,37**	0292SNRRZFLL	**1.058,66**	0292SORRZFLL	**1.062,88**
950	0292THRRZFLL	**975,27**	0292TIRRZFLL	**1.058,58**	0292TJRRZFLL	**1.066,04**	0292TKRRZFLL	**1.070,92**	0292TNRRZFLL	**1.096,05**	0292TORRZFLL	**1.163,82**
1000	0292TVRRZFLL	**1.093,08**	0292TWRRZFLL	**1.112,73**	0292TXRRZFLL	**1.120,30**	0292TYRRZFLL	**1.125,03**	0292TZRRZFLL	**1.213,74**	0292UBRRZFLL	**1.218,08**

DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA INSTALADORES Y USUARIOS

EXPLOSIONADOS DE LOS SISTEMAS

En estos documentos podrás encontrar el despiece tipo de cada sistema, lo que facilitará el proceso de instalación



GUÍAS DE CONEXIONES

La guía de conexiones proporciona las especificaciones exactas necesarias para conectar cada equipo a las redes de conductos correspondientes



VIDEOS DE INSTALACIÓN Y USO

Dinak ofrece una selección de videos de instalación y uso disponibles en nuestra plataforma Vimeo



OTRA DOCUMENTACIÓN

En nuestra página web, puede acceder a una variedad de documentos técnicos, como certificaciones, instrucciones de instalación y fichas técnicas. Visite la sección Descargas VMC para más información



DINAK
Energy Systems



Desde hace ya más de 40 años en Dinak diseñamos y fabricamos las mejores soluciones en chimeneas y conductos, siendo líderes en España y Portugal, y formando parte del top-5 empresas de referencia en Europa.

Nuestra **filosofía multi-local** nos permite llegar más lejos, y adaptarnos a diferentes entornos, posibilitando gracias a ello nuestro desarrollo y una oferta de producto imbatible en el mercado. **Descubra todo lo que Dinak puede hacer por su proyecto.**

A la vanguardia del sector

DIT N.º 709/26

Las imágenes incluidas en el documento son meramente representativas, pudiendo haber variaciones en el diseño de la pieza en función del diámetro. Dinak se reserva el derecho de modificar la informacion contenida en este documento sin previo aviso.

DINAK S.A.
Camiño do Laranxo, 19
36216 VIGO
986 45 25 26
comercial@dinak.com

DINAK CENTRO
Calle Juan de la Cierva, 8
Pol. Pardo Regordoño
28936 Móstoles - MADRID
91 651 45 39
madrid@dinak.com

DINAK CATALUÑA
699 93 35 23
610 75 45 26
cat@dinak.com

DINAK PAÍS VASCO
610 75 46 02
634 77 85 69
paisvasco@dinak.com

DINAK ARAGÓN
639 63 27 65
aragon@dinak.com

DINAK PORTUGAL
699 92 26 60
portugal@dinak.com