



DINAK

Energy Systems

A la vanguardia del sector



Documento de Idoneidad
Técnica Higrorregulable



DINAK VMC

Ventilación Mecánica Controlada

Dos en uno
Optimiza tu trabajo

QOP VMC +
DIVENTKALC

Guía Tarifa
2025
Marzo



Control por App
para SmartPhone

¡Novedades!

SF Higro | DF Colectivo | Diventclean Oval
Ventilación Terciaria | Industrial | Garajes

dinak.com





En Dinak llevamos más de 40 años diseñando y fabricando las mejores chimeneas modulares y autoportantes para diferentes sectores, aplicaciones y mercados.

Siempre a la vanguardia, garantizamos productos que alcanzan no sólo el standard y la normativa vigentes, si no que están orientados en la investigación y mejora continua y, sobre todo, en servir a las necesidades reales de todos nuestros clientes.



Oferta completa
para todas las aplicaciones



Relación calidad/precio
imbatible



Servicios únicos a la altura de la más alta exigencia



Innovación constante



Asistencia y escucha permanentes

Fruto del esfuerzo continuado a lo largo del tiempo, y de la colaboración activa con todos nuestros partners, hoy somos capaces de ofrecerles una completa gama de productos **de Ventilación Mecánica Controlada**.

En la presente guía encontrarán nuestra mejor oferta comercial en **recuperadores, grupos de ventilación, redes de conductos y bocas de impulsión y extracción**.

Dinak, a su lado

- Ofrecemos soporte **preventa y postventa** a clientes
- Colaboramos activamente en las **puestas en funcionamiento** de las instalaciones de VMC
- Amplia experiencia
- Personal cualificado **siempre a su disposición**

Recuerde que puede contactarnos a través del teléfono +34 986 45 25 26 o por correo electrónico, en la dirección comercial@dinak.com

Consulte ya nuestra web dinak.com y acceda a todos los recursos e información actualizados

Síguenos en redes sociales



Respuesta

24h
48h





Nueva integración de software **QOP VMC + DIVENTKALC**

Oficina Técnica

Equipo altamente cualificado, dedicado exclusivamente al estudio detallado de sistemas para su ahorro.

BIM2

CAD

dinak.com

QOP VMC + DIVENTKALC

Software para creación rápida de ofertas y pedidos para VMC.

Facilita la generación de presupuestos y pedidos de nuestra gama VMC de forma sencilla, ágil y versátil.

Dentro del QOP, se incluye también DIVENTKALC, una herramienta avanzada que no solo calcula y dimensiona instalaciones rápidamente, sino que también genera automáticamente el despiece.



Descarga el
QOP VMC en
este código



ÍNDICE

Novedades	4
------------------------	---

Normativa CAI (Calidad del Aire Interior).....	14
---	----

Sistemas de Doble Flujo

• Ventajas VMC frente al gas radón.....	18
• ECODIVENT DF - Conducto semirrígido.....	20
• ECODIVENT DF - Conducto rígido.....	22
• ECODIVENT DF/House - Conducto semirrígido.....	24

¡NOVEDAD!

• ECODIVENT DF/Renova - Rehabilitación sin redes.....	26
---	----

¡NOVEDAD!

• PRODIVENT DF - Conducto rígido.....	28
---------------------------------------	----

Sistemas de Simple Flujo Autorregulable

Individual

• DIVENTAIR SF - Conducto rígido.....	32
• DIVENTAIR SF/House - Conducto semirrígido.....	34

Colectivo

• Extractor vertical - Conducto rígido.....	36
• Extractor centralizado - Conducto rígido.....	38

Sistemas de Simple Flujo Higrorregulables

Individual

¡NOVEDAD!

• DIVENTAIR SF/Higro - Conducto rígido.....	42
---	----

Colectivo

¡NOVEDAD!

• Extractor centralizado - Conducto rígido.....	44
---	----

Productos

• Recuperadores.....	48
• Extractores.....	60
• Conductos.....	73
• Bocas y rejillas.....	87
• Silenciadores y suportación.....	99

¡NOVEDAD!

Ventilación Terciaria	102
------------------------------------	-----

¡NOVEDAD!

Ventilación Industrial	108
-------------------------------------	-----

¡NOVEDAD!

Ventilación de Garajes	112
-------------------------------------	-----

Extracción de Campanas de Cocina Residenciales

• Campanas Colectivas Interior - Divent Campanas Colectivo.....	118
• Campanas Individuales - Divent Campanas Individual.....	120
• Campanas Colectivas Exterior - Divent Campanas Exterior.....	122

Remates rectangulares

• Lamas en línea y salientes.....	130
• Lamas interiores y en Z.....	131

Sistemas Doble Flujo

ECODIVENT DF/Cross

Recuperador **estático** para sistemas VMC de Doble Flujo con flujos reversibles.



p.54

ECODIVENT DF/Renova

Recuperadores **descentralizados** de alta eficiencia. Renuevan el aire de la vivienda **sin necesidad de redes de conductos**. Ideales para renovación.



p.58

PRODIVENT DF1

Recuperadores de alta eficiencia para **instalaciones colectivas** en edificios de viviendas o **pequeño terciario**.




p.59

Sistemas Simple Flujo Higrorregulable

DIVENTAIR SF/Plus DIVENTAIR SF/Higro

Extractor **multiboca** de bajo perfil y alto rendimiento para instalaciones **Simple Flujo Higrorregulables Individuales**.



p.67



EXTRACTORES CENTRALIZADOS

Extractores **centralizados** para instalaciones colectivas con sistemas **Simple Flujo Higrorregulable**.



p.68



BOCAS HIGRO


Bocas de extracción y aberturas de admisión para aplicaciones **SF Higrorregulable**.



p.94

DIVENTCLEAN OVAL

Conducto **semirrígido** de doble capa, corrugada exterior e interior lisa, con perfil oval para optimizar espacio en falso techo.

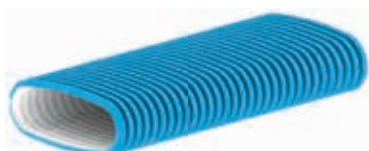

p.75

BOCA VISUAL FIX

Boca regulable para extracción e impulsión de aire con **posiciones bloqueables** y acabado estético.



p.89

Ventilación Terciaria

En edificios de **uso no residencial**, como oficinas, locales comerciales o de restauración, es necesaria la ventilación para asegurar la correcta renovación del aire en el local en función de la utilización del mismo.

Además, mediante la ventilación se mejora la calidad del aire y se consigue un mayor confort térmico.

**p.102**

Ventilación Industrial

Dinak ofrece soluciones adaptadas para la industria en el campo de la ventilación y la extracción de gases.

Ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proceso industrial.

**p.108**

Ventilación de Garajes

Para garantizar la seguridad en garajes y aparcamientos es imprescindible que estos locales dispongan de un sistema de ventilación.

**p.112**

Sistemas Doble Flujo

INDIVIDUAL

ECODIVENT DF - Conducto semirrígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido. Ideal para edificios de viviendas.

Red en [estrella](#)



ECODIVENT DF - Conducto rígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto rígido. Ideal para edificios de viviendas.

Red en [árbol](#)




UNIFAMILIAR

ECODIVENT DF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el cuarto de calderas y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido.

Red en [estrella](#)

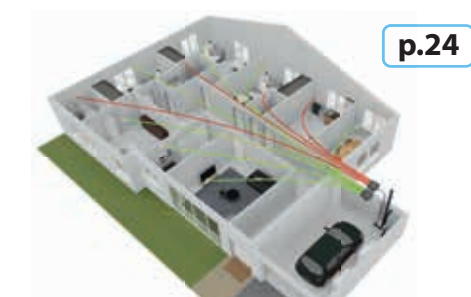

REHABILITACIÓN

¡NOVEDAD!

ECODIVENT DF/Renova - Rehabilitación sin redes

Sistema de ventilación descentralizado, basado en ciclos alternativos de impulsión y extracción de aire con alta eficiencia de recuperación gracias a su núcleo cerámico.

Sin redes



COLECTIVO

¡NOVEDAD!

PRODIVENT DF - Conducto rígido

Conseguir una ventilación Doble Flujo eficiente y a bajo coste es posible gracias a los sistemas colectivos.

Red en [árbol](#)



Sistemas Simple Flujo Autorregulable

INDIVIDUAL

DIVENTAIR SF - Conducto rígido

La configuración individual en los sistemas Simple Flujo permite un mayor control de la instalación, y la utilización de conducto termoplástico rígido por falso techo permite la optimización del espacio. Ideal para edificios de viviendas.

Red en [árbol](#)



p.32

UNIFAMILIAR

DIVENTAIR SF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración tanto el extractor como el conducto semirrígido de extracción se instalan en el bajo cubierta.

Red en [estrella](#)



p.34

COLECTIVO

Extractor vertical - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo permiten optimizar los recursos de ejecución. La configuración con extractor en línea es la solución ideal para edificios con cubiertas inclinadas.

Red en [árbol](#)



p.36

Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo en configuración centralizada son ideales para edificios con cubiertas planas, optimizando el coste de instalación y mantenimiento.

Red en [árbol](#)



p.38

Sistemas Simple Flujo Higrorregulable

INDIVIDUAL

¡NOVEDAD!

DIVENTAIR SF/Higro - Conducto rígido

Los sistemas Simple Flujo Higrorregulables modulan el caudal de ventilación en función de las necesidades reales de la vivienda, permitiendo un ahorro energético considerable.

Red en [árbol](#)



p.42



COLECTIVO

¡NOVEDAD!

Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo Higrorregulables optimizan el rendimiento así como los costes de instalación y mantenimiento.

Red en [árbol](#)



p.44



Recuperadores Doble Flujo

INDIVIDUAL

ECODIVENT DF/NT

Recuperador **entálpico** de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas VMC de Doble Flujo. Intercambia temperatura y humedad. Para **edificios de viviendas**, instalación en falso techo o mural.

ECODIVENT DF150NT

ECODIVENT DF200NT

ECODIVENT DF300NT



p.50

ECODIVENT DF/ST

Recuperador **estático** de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas VMC de Doble Flujo. Para **edificios de viviendas**, instalación en falso techo o mural.

ECODIVENT DF150ST

ECODIVENT DF200ST

ECODIVENT DF300ST



p.52

ECODIVENT DF/Cross

Recuperador **estático** para sistemas VMC de Doble Flujo **con flujos reversibles**.

¡NOVEDAD!

ECODIVENT DF150Cross

ECODIVENT DF200Cross



p.54

ECODIVENT DF/Basic

Recuperador **entálpico** para sistemas VMC de Doble Flujo. Para **edificios de viviendas**, instalación en falso techo.

ECODIVENT DF150Basic

ECODIVENT DF200Basic



p.56

UNIFAMILIAR

ECODIVENT DF/House

Recuperador **estático** de alta eficiencia, con tomas superiores para instalación mural o suelo en viviendas unifamiliares.

ECODIVENT DF250House

ECODIVENT DF350House




p.57

DESCENTRALIZADO

¡NOVEDAD!

ECODIVENT DF/Renova

Recuperador **descentralizado** de alta eficiencia. Renueva el aire de la vivienda **sin necesidad de redes de conductos**. Ideal para renovación.




p.58

COLECTIVO

¡NOVEDAD!

PRODIVENT DF1

Recuperador de alta eficiencia para **instalaciones colectivas** en edificios de viviendas o **pequeño terciario**.



p.59

Extractores Simple Flujo Autorregulables

INDIVIDUAL

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor de bajo perfil y altas prestaciones, para instalación en falso techo.

Para **edificios plurifamiliares** o **unifamiliares**.

DIVENTAIR SF320Plus



p.60

DIVENTAIR SF/Basic

Extractor de bajo perfil para instalación en falso techo en edificios. Para **edificios plurifamiliares** o **unifamiliares**.

DIVENTAIR SF320Basic

DIVENTAIR SF420Basic



p.62

UNIFAMILIAR

DIVENTAIR SF/House

Extractor compacto con multibocas.

Para instalación en **casas unifamiliares**.

DIVENTAIR SF380House



p.64

COLECTIVO

EXTRACTORES VERTICALES

Extractores con bajo nivel sonoro e instalación en línea o en tejado. Modelos disponibles desde 240 hasta 1.330 m³/h.



p.65

EXTRACTORES CENTRALIZADOS

Extractores centralizados para instalaciones colectivas con sistemas **Simple Flujo Autorregulable**.



p.68

Extractores Simple Flujo Higorregulables

INDIVIDUAL

¡NOVEDAD!

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor de bajo perfil y altas prestaciones, para instalación en falso techo.

Para **edificios plurifamiliares** o **unifamiliares**.

DIVENTAIR SF320Plus



p.60



DIVENTAIR SF/Higro

Extractor multiboca de bajo perfil y alto rendimiento para instalaciones **Simple Flujo Higorregulables Individuales**.

DIVENTAIR SF/Higro



p.67



COLECTIVO

¡NOVEDAD!

EXTRACTORES CENTRALIZADOS

Extractores centralizados para instalaciones colectivas con sistemas **Simple Flujo Higorregulable**.



p.68



Conductos

RED EN ESTRELLA

DIVENTCLEAN

Conducto **semirrígido** doble capa **antiestático y antibacteriano** para extracción e impulsión, con accesorios de conexión.



p.73

DIVENTCLEAN OVAL

Conducto **semirrígido** de doble capa **antiestático y antibacteriano** con **perfil oval** para optimizar espacio en falso techo.



p.75

¡NOVEDAD!

RED EN ARBOL

TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto **termoplástico** ignífugo, autoextinguible y **antibacteriano** para extracción e impulsión, en sección **rectangular** o **circular**.



p.76

RED VERTICAL

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



p.77

CONDUCTO ISO

ISODIVENT GPS

Conducto aislado fabricado en poliestireno con partículas de grafito, con altas prestaciones.



p.78

ISODIVENT EPP

Conducto aislado fabricado en polipropileno expandido para extracción e impulsión.



p.78

CONDUCTOS FLEXIBLES

FLEXIBLES

Amplia gama de conductos flexibles para aplicaciones de VMC.



p.78

¡NOVEDAD!

Bocas y rejillas

Extracción e impulsión

Gran variedad de bocas de extracción e impulsión.
Versatilidad y funcionalidad.



p.87

¡NOVEDAD!

Simple Flujo Autorregulable

Bocas de extracción, reguladores de caudal y aberturas de admisión para aplicaciones **SF Autorregulable**.



p.92

Simple Flujo Higrorregulable

Bocas de extracción y aberturas de admisión para aplicaciones **SF Higrorregulable**.



p.94

¡NOVEDAD!

DIC

Rejillas exteriores

Múltiples modelos de rejillas exteriores para extracción e impulsión.



p.96

Accesorios: Silenciadores y suportación

p.99



Ventilación Terciaria

¡NOVEDAD!

En edificios de uso no residencial, como oficinas, locales comerciales o de restauración, es necesaria la ventilación para asegurar la correcta renovación del aire en el local en función de la utilización del mismo.

Además, mediante la ventilación se mejora la calidad del aire y se consigue un mayor confort térmico.



p.102

Ventilación Industrial

¡NOVEDAD!

Dinak ofrece soluciones adaptadas para la industria en el campo de la ventilación y la extracción de gases.

Ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proceso industrial.



p.108

Ventilación de Garajes

¡NOVEDAD!

Para garantizar la seguridad en garajes y aparcamientos es imprescindible que estos locales dispongan de un sistema de ventilación.



p.112

Ventilación de campanas de cocina


La gama **Divent Campanas** ha sido específicamente diseñada para la ventilación adicional de campanas de cocina domésticas mediante conducto de simple pared.

p.118



Remates rectangulares

Terminales rectangulares a medida para instalar en conductos de mampostería para ventilación o cerramiento de patinillos para ventilación.




p.130

DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA INSTALADORES Y USUARIOS

Documentación técnica y recursos para instaladores y usuarios, incluyendo guías, videos y fichas técnicas

p.136

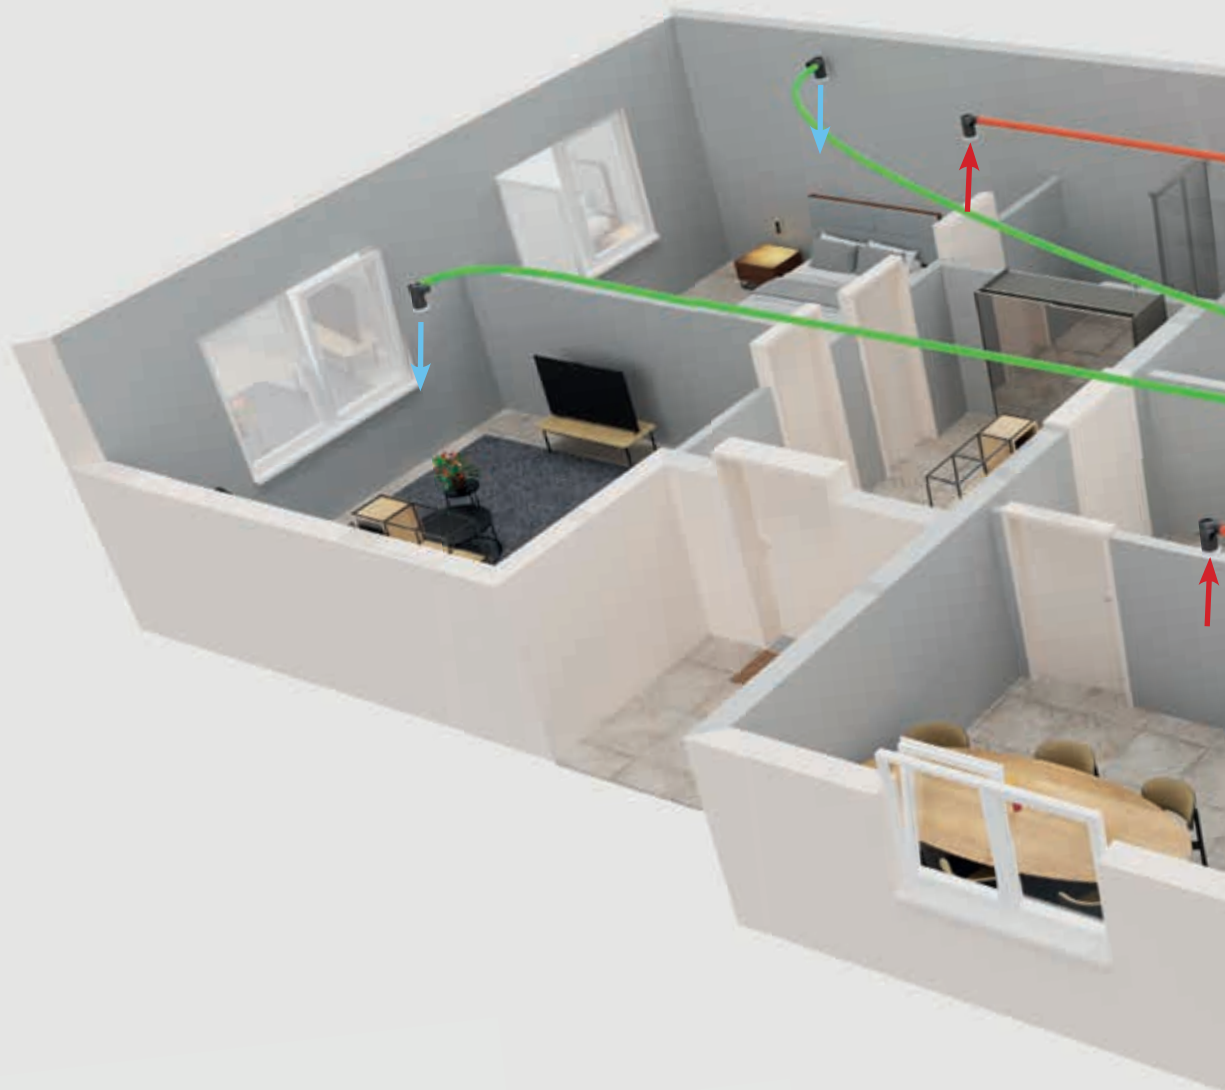


* Red de impulsión indicada en color **verde**.
Red de extracción indicada en color **rojo**.

Ventilación Mecánica Controlada

La Ventilación Mecánica Controlada (**VMC**) es un sistema que permite la **renovación constante y controlada del aire de una vivienda con el objetivo de realizar una adecuada ventilación, eliminar los contaminantes y aportar un caudal eficiente de aire exterior** que nos garantice la renovación, extracción y expulsión del aire viciado.

Disponer de un sistema **VMC** nos proporcionará una mayor calidad del aire en la vivienda, mejorando, por lo tanto, el bienestar y la salud de las personas.

Sistemas de Doble Flujo	16
Sistemas de Simple Flujo Autorregulables	30
Sistemas de Simple Flujo Higrorregulables	40
Gama de productos	46

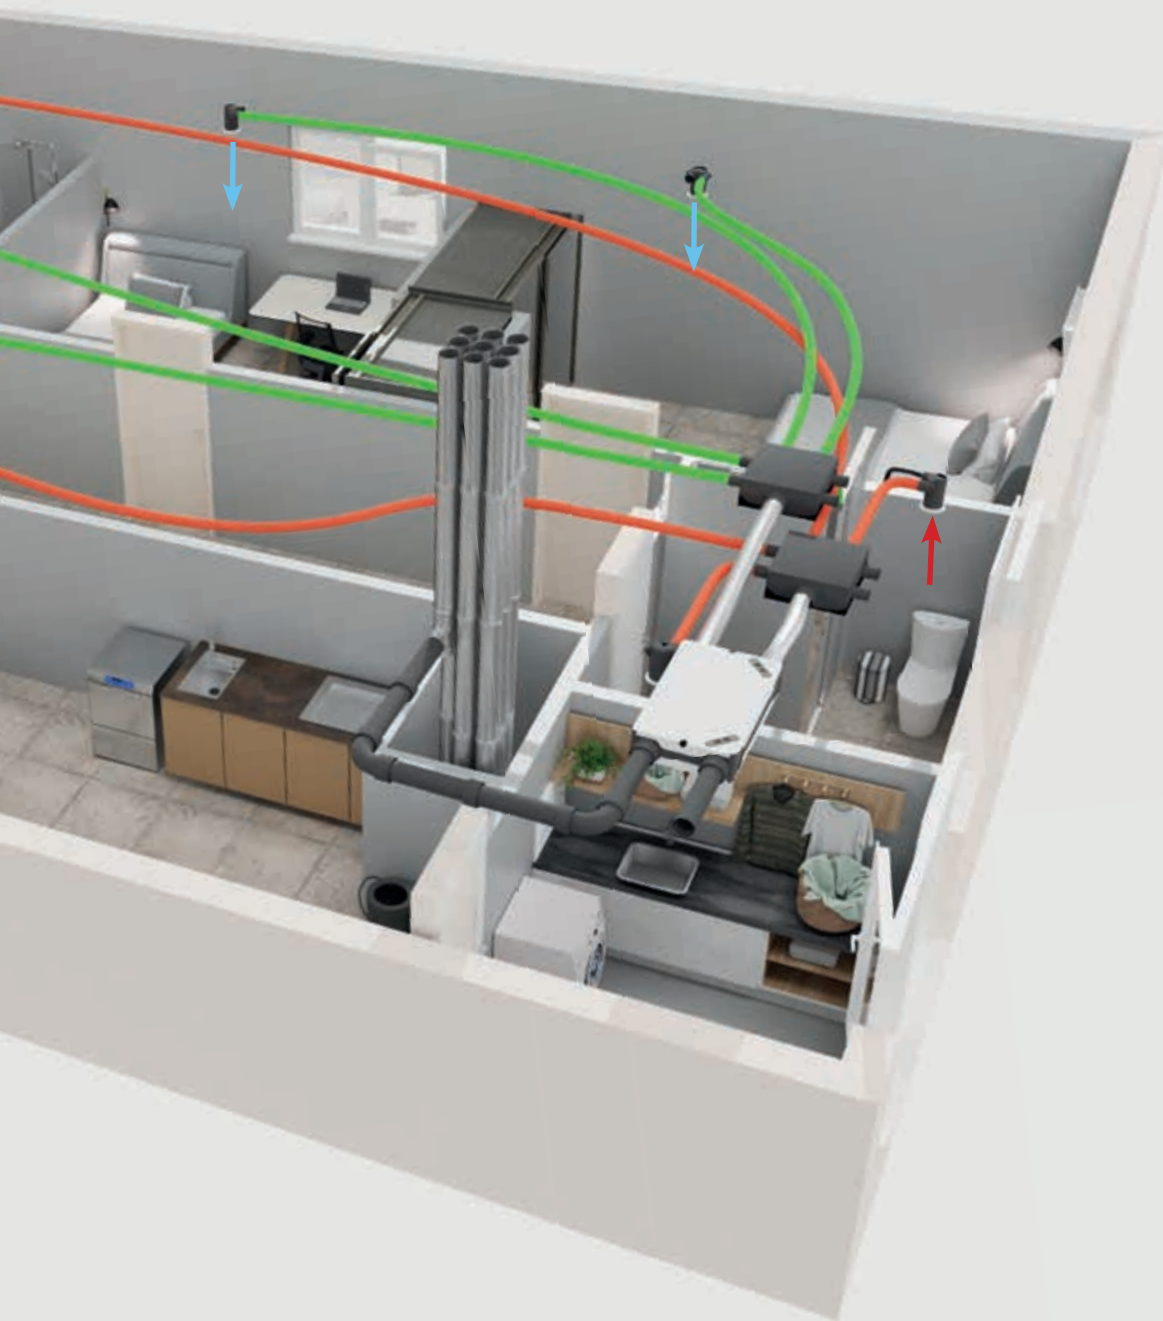

Desde Dinak ofrecemos soluciones integrales de **VMC** para mejorar el confort de las viviendas.



Control
calidad aire



Reducción
humedad



Reducción
de olores



Confort
térmico



Mayor eficiencia
energética



Control flujo
de aire

Normativa CAI (Calidad de aire interior)

La normativa de referencia para los sistemas de VMC es el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Este documento, aprobado mediante el Real Decreto 314/2006 (BOE 28/3/06), especifica en su apartado de salubridad (DB HS) sección 3, el objetivo relativo a la calidad del aire interior según el cual *“los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.”*

La aplicación de esta sección se extiende en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. En los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.

Se considera que se consigue el objetivo de calidad del aire interior si el sistema de VMC cumple al menos estos requisitos:

- En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire suficiente para conseguir reducir la concentración media anual de CO₂ y otros contaminantes. En la siguiente tabla se indican los caudales mínimos que satisfacen este requisito mediante una ventilación constante:

	Caudal mínimo qv en l/s				
Tipo de vivienda	Locales secos ^{(1) (2)}			Locales húmedos ⁽²⁾	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores ⁽³⁾	Mínimo en total	Mínimo por local
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

- (1) En los *locales* secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.
(2) Cuando en un mismo *local* se den usos de *local* seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente.
(3) Otros *locales* pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.).

- El aire debe circular desde los locales secos (comedores, dormitorios y salas de estar) a los húmedos (cocinas, aseos y cuartos de baño).
- Los locales secos deben disponer aberturas de admisión y los locales húmedos deben disponer de aberturas de extracción.
- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción.
- Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros.




- Abertura de admisión
- Boca de extracción
- Abertura de paso

Los elementos que componen un sistema de VMC también deben respetar unos requisitos de diseño, siendo algunas de ellas:

- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.




- Los conductos de admisión deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. Además, deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.

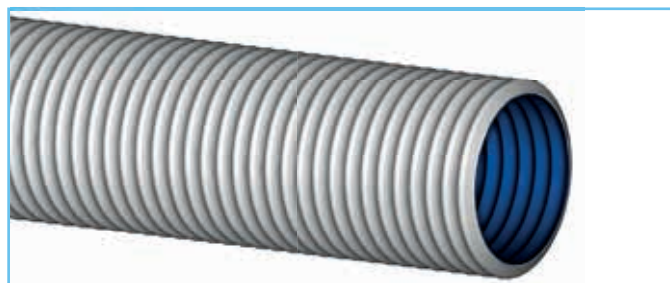

- Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire.

- Los aspiradores mecánicos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza.

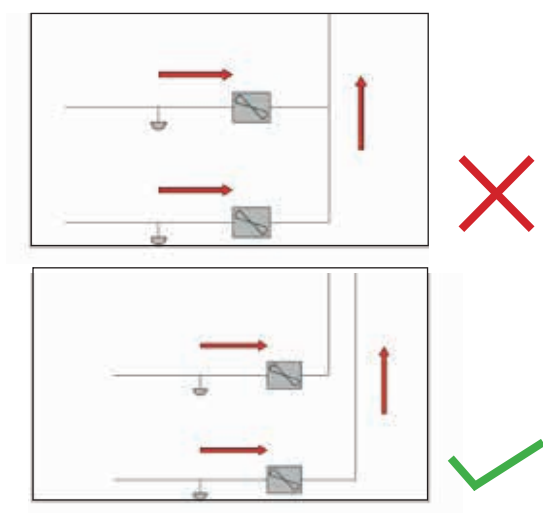

Además, deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado, tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza en la coronación.

En los sistema de VMC, es necesario realizar operaciones de mantenimiento y conservación, según se especifica en la siguiente tabla:

Operaciones de mantenimiento		
	Operación	Periodicidad
Conductos	Limpieza	1 año
	Comprobación de la estanqueidad aparente	5 años
Aberturas	Limpieza	1 año
Aspiradores híbridos, mecánicos, y extractores	Limpieza	1 año
	Revisión del estado de funcionamiento	5 años
Filtros	Revisión del estado	6 meses
	Limpieza o sustitución	1 año
Sistemas de control	Revisión del estado de sus automatismos	2 años



Sistemas de Doble Flujo


En los sistemas de VMC de Doble Flujo tanto la extracción del aire viciado como la impulsión del aire limpio están conducidas de forma mecánica y controlada.

Todos los sistemas Doble Flujo de Dinak son individuales para cada vivienda, ayudando a la reducción del nivel acústico y proporcionando un mayor confort para el usuario.




Ventajas:

Los equipos de Doble Flujo de Dinak están formados por dos ventiladores EC de bajo consumo, uno para la extracción y otro para la impulsión, e incorporan un intercambiador a través del cual se cruzan los flujos de entrada y salida consiguiendo un confort térmico durante todo el año.

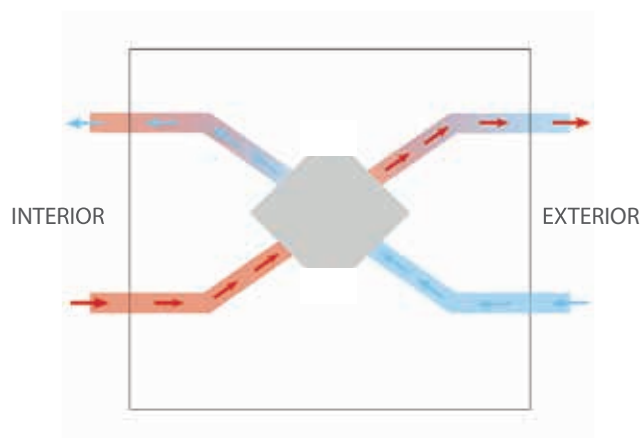


La incorporación de un sistema free-cooling automatizado permite refrescar las viviendas en verano, anulando la recuperación durante las noches.

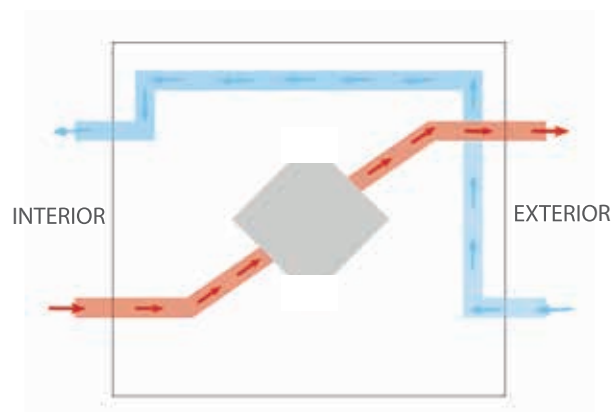

Ventajas VMC frente al gas radón

El gas radón es un enemigo invisible que puede colarse en nuestras viviendas sin que nos demos cuenta. Se trata de un gas radioactivo de origen natural, sin color ni olor, que tiende a acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas.

Normalmente, entra a través de grietas en los cimientos, huecos en las paredes y aberturas alrededor de tuberías. Si no se ventila adecuadamente, este gas puede acumularse y alcanzar niveles peligrosos.

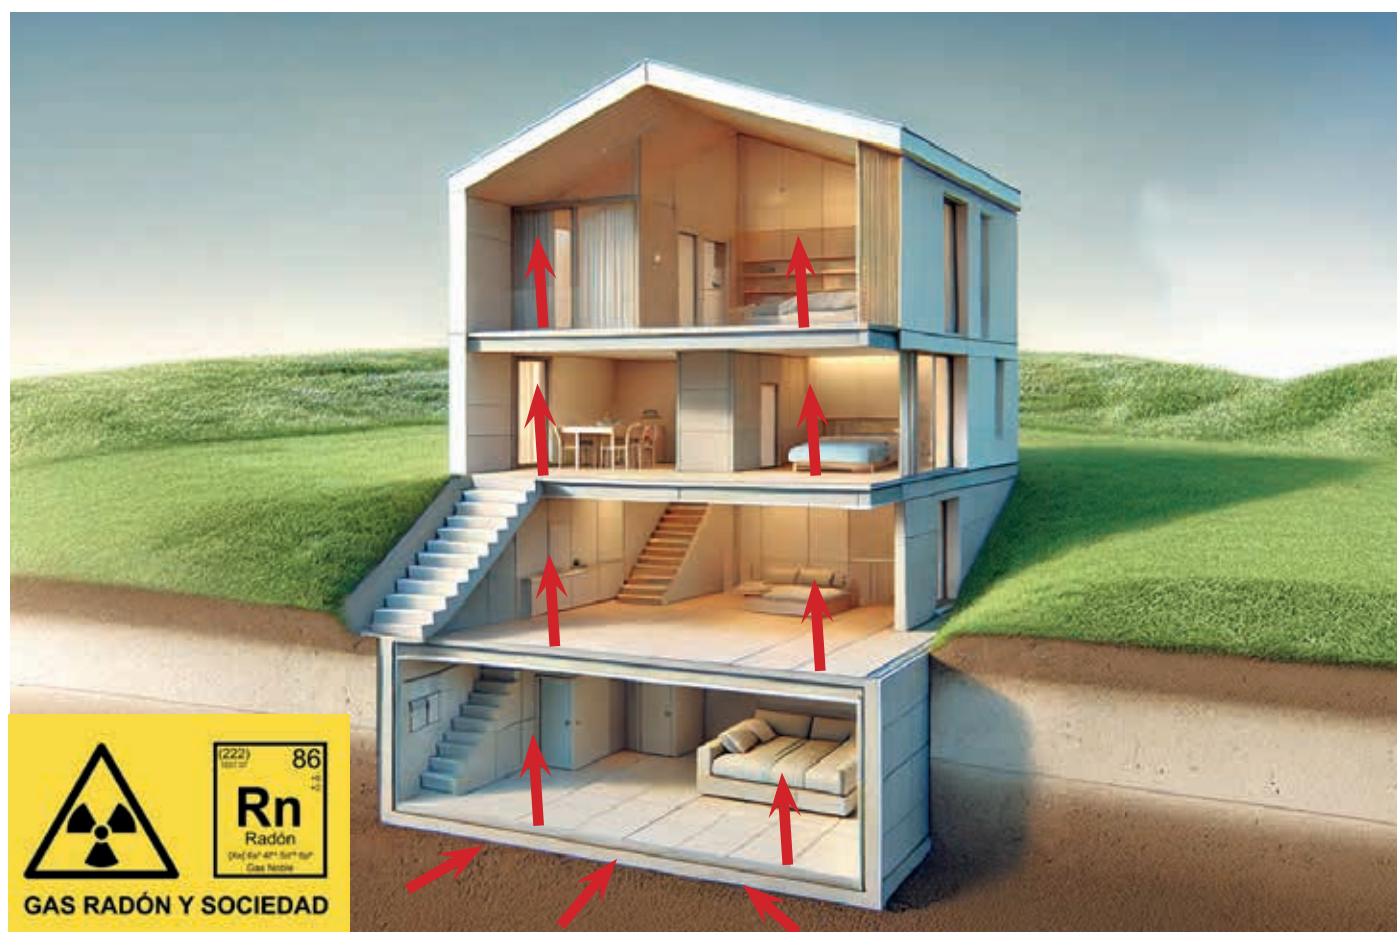

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta un 14% de los casos de cáncer de pulmón a nivel global están relacionados con la exposición al gas radón, convirtiéndolo en la segunda causa principal de la enfermedad, solo por detrás del tabaco.

Los niveles de referencia nacionales para las concentraciones de radón en interiores correspondientes a la concentración media anual en el aire, no podrán superar los 300 Bq/m^3 .



Existen en la actualidad diferentes estrategias para disminuir la exposición al radón en el interior de los edificios. Una de las más eficaces es la **instalación de sistemas de VMC**, garantizando una **renovación continua del aire**, evitando la acumulación de contaminantes y mejorando la calidad del ambiente en el hogar.

En concreto, **el sistema Doble Flujo** es el más adecuado para disminuir la concentración de radón en las viviendas, ya que la extracción e impulsión controladas generan una circulación constante de aire y se minimizan las condiciones para la filtración y concentración de radón.

Además, la **inclusión de filtros** en el sistema **elimina otros contaminantes**, como dióxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles (COV), elementos volátiles, mejorando notablemente la **calidad del aire**.



Una ventilación adecuada nos proporciona los siguientes beneficios:



Renovación constante del aire

Los sistemas de VMC realizan una ventilación constante del aire en el interior de la vivienda reduciendo la concentración de radón acumulado en el edificio.



Filtración y mejora del aire

Aunque el radón no se filtra directamente, los sistemas de VMC de doble flujo incorporan filtros que contribuyen a la eliminación de otras partículas contaminantes mejorando la calidad de aire en general.



Control de la humedad y prevención del moho

Mantener una ventilación adecuada ayuda a evitar la condensación y el crecimiento de moho.



Reducción de alérgenos y polvo

Gracias a su sistema de filtrado, la VMC de doble flujo mejora la calidad del aire, reduciendo la presencia de alérgenos, polvos y otros contaminantes.

Doble Flujo Individual


ECODIVENT DF - Conducto semirrígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido conformando una **red de tipo estrella**.

2

DIVENTCLEAN


Fabricado en polietileno antibacteriano, y antiestático, muy fácil de instalar, ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación.



3

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

Diseño específico que permite la fácil conexión de distinto número de conductos en función de las necesidades de cada instalación.



4

ISODIVENT GPS

Fabricado en poliestireno con partículas de grafito (GPS) para un mayor aislamiento térmico y mejor resistencia mecánica.



5

SILENCIADOR FLEXIBLE

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



6

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas. Posibilidad de conducto termoplástico rígido.



7

BOCA VISUAL

Con un diseño minimalista para poder regular el caudal tanto en impulsión como extracción.



OTROS COMPONENTES:

Rejillas y bocas

BOCA BOREA


Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



1


ECODIVENT DF/NT & DF/ST

Recuperador a caudal constante, para aplicaciones de Ventilación Mecánica Controlada (VMC).

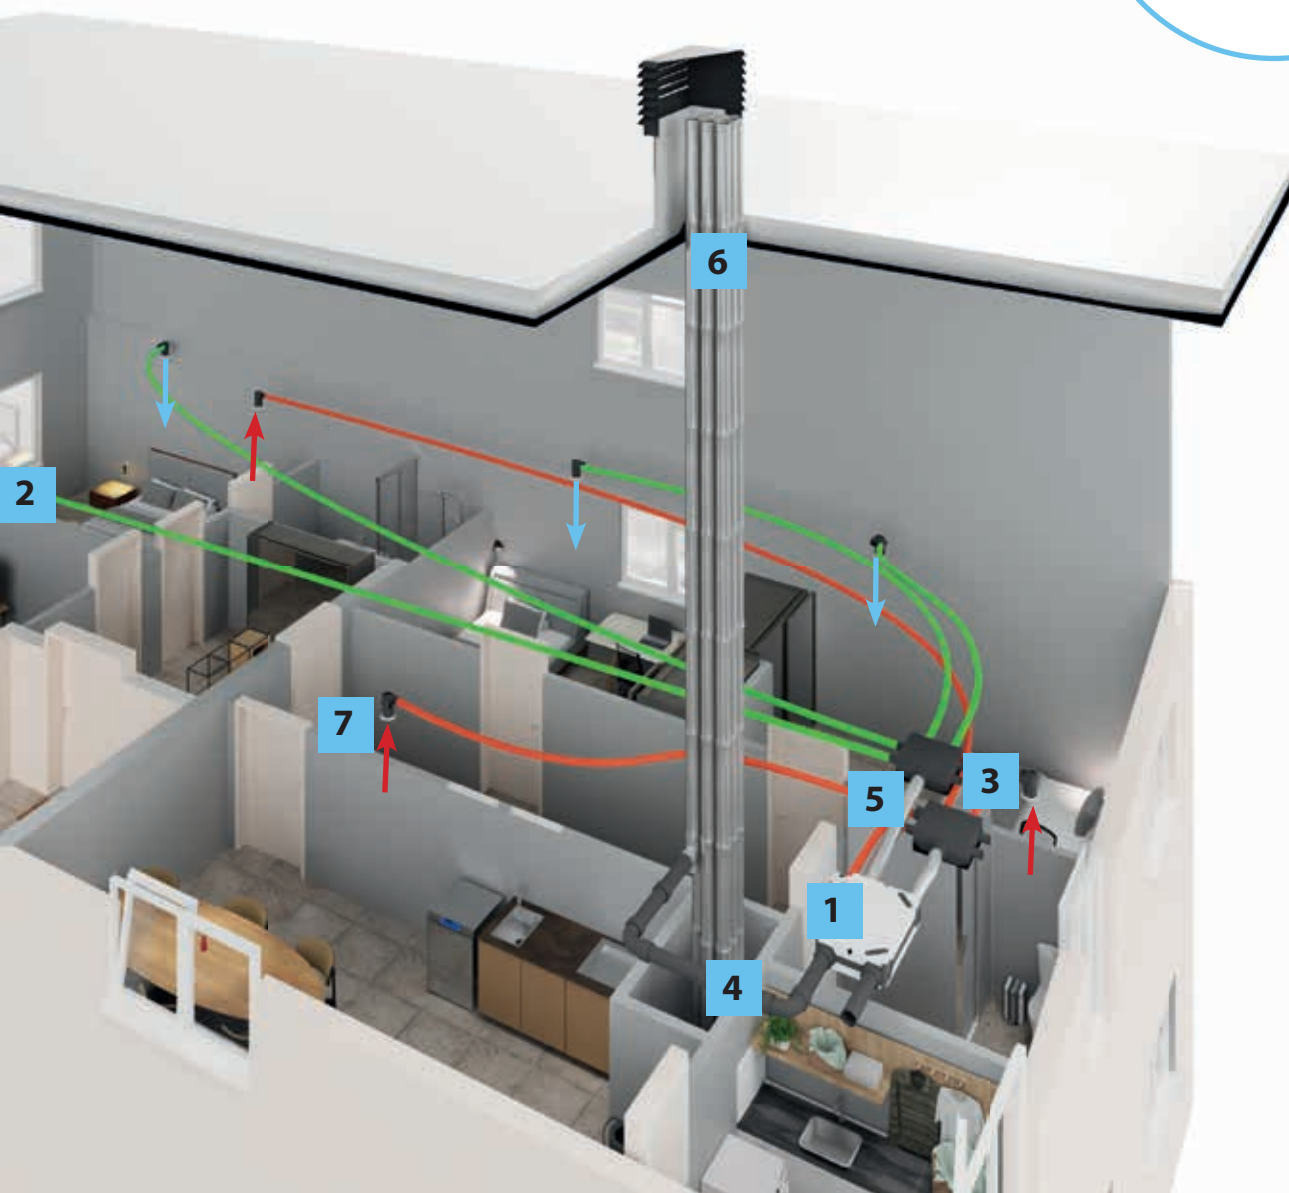

DIVENTCLEAN OVAL

Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior, en la admisión de aire.



Doble Flujo Individual

ECODIVENT DF - Conducto rígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el falso techo optimizando el espacio disponible, y la distribución del aire se canaliza a través de conducto rígido conformando una **red de tipo árbol**.

2 CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.

La opción más económica.

Disponible en sección circular.



3 ISODIVENT GPS

Fabricado en poliestireno con partículas de grafito (GPS) para un mayor aislamiento térmico y mejor resistencia mecánica.




4 BOCA AUREA

Con una estética minimalista, estas bocas de ventilación son ideales tanto para impulsión como para extracción.



5 REMATES RECTANGULARES

Terminales rectangulares para instalar en conductos de mampostería para ventilación o cerramiento de patinillos para ventilación.



OTROS COMPONENTES:

Conductos

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas de aluminio.



Rejillas y bocas

BOCA BOREA


Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



1

ECODIVENT DF/NT & DF/ST

Recuperador a caudal constante, para aplicaciones de Ventilación Mecánica Controlada (VMC).

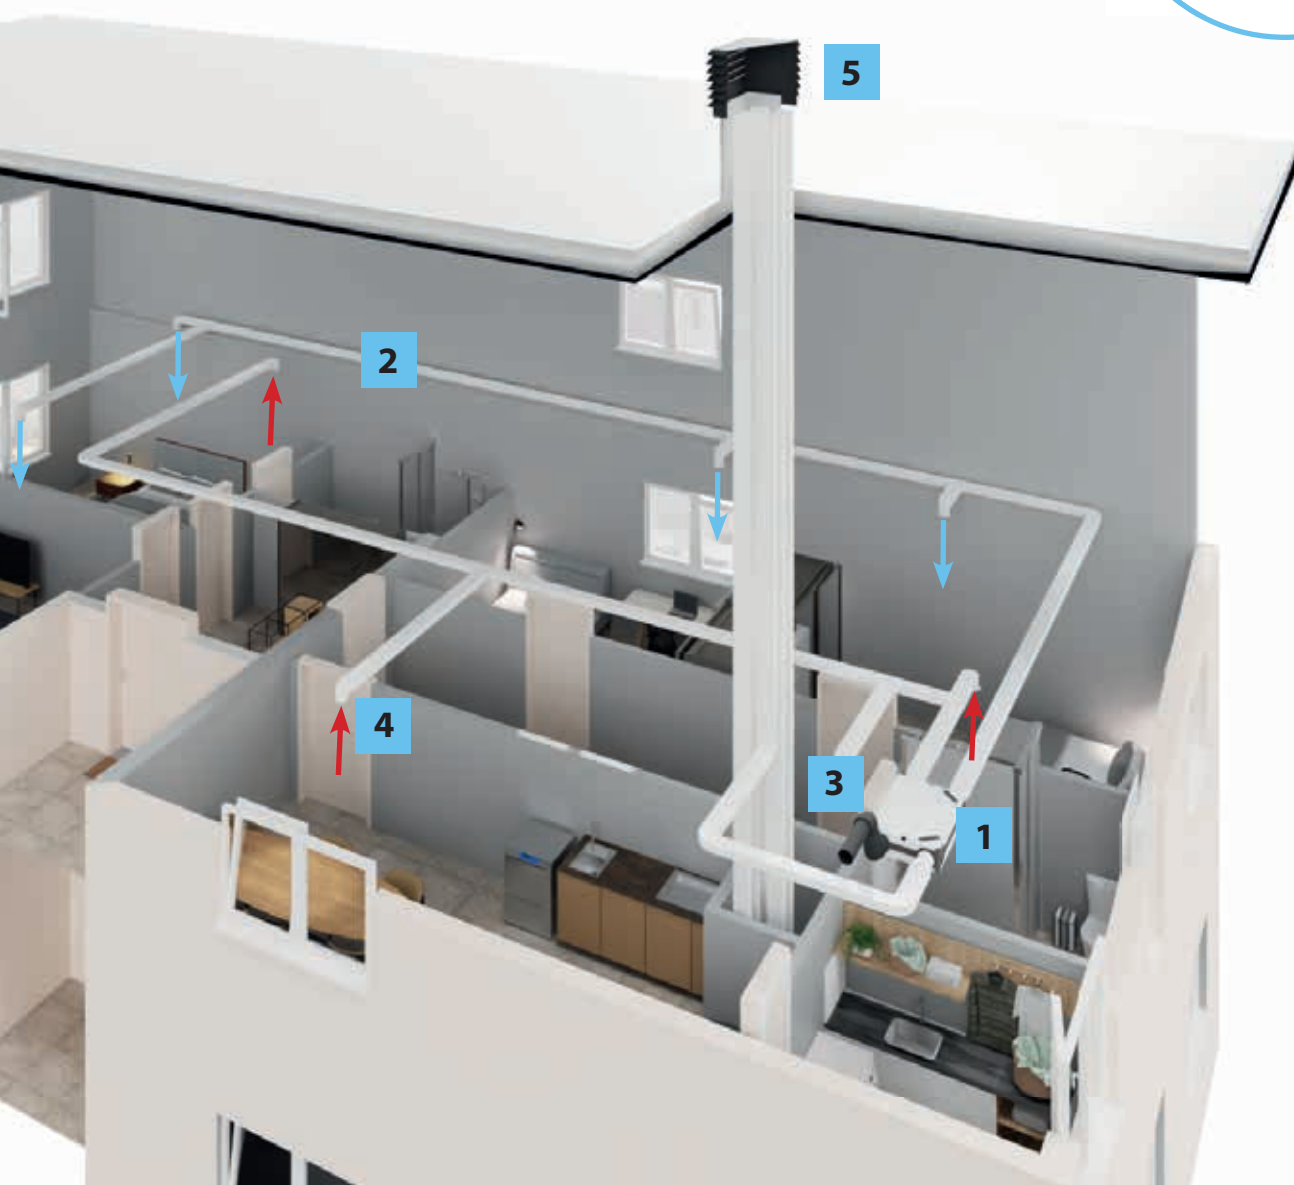

BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción.
El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior, en la admisión de aire.



Doble Flujo Unifamiliar

ECODIVENT DF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración, el recuperador se instala en el cuarto de calderas y la distribución del aire se canaliza a través de conducto semirrígido por el bajo cubierta, conformando una **red de tipo estrella**.

2

DIVENTCLEAN

Fabricado en polietileno antibacteriano, y antiestático, muy fácil de instalar, ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación.



3

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

Diseño específico que permite la fácil conexión de distinto número de conductos en función de las necesidades de cada instalación.



4

ISODIVENT EPP

Fabricado en polipropileno expandido y especialmente diseñado para ofrecer un aislamiento térmico y acústico.



5

SILENCIADOR FLEXIBLE

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



6

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



OTROS COMPONENTES:

Rejillas y bocas

BOCA AUREA


Con una estética minimalista, estas bocas de ventilación son ideales tanto para impulsión como para extracción.



1

ECODIVENT DF/House

Equipo apto para la instalación mural, ideal para viviendas espaciaosas.

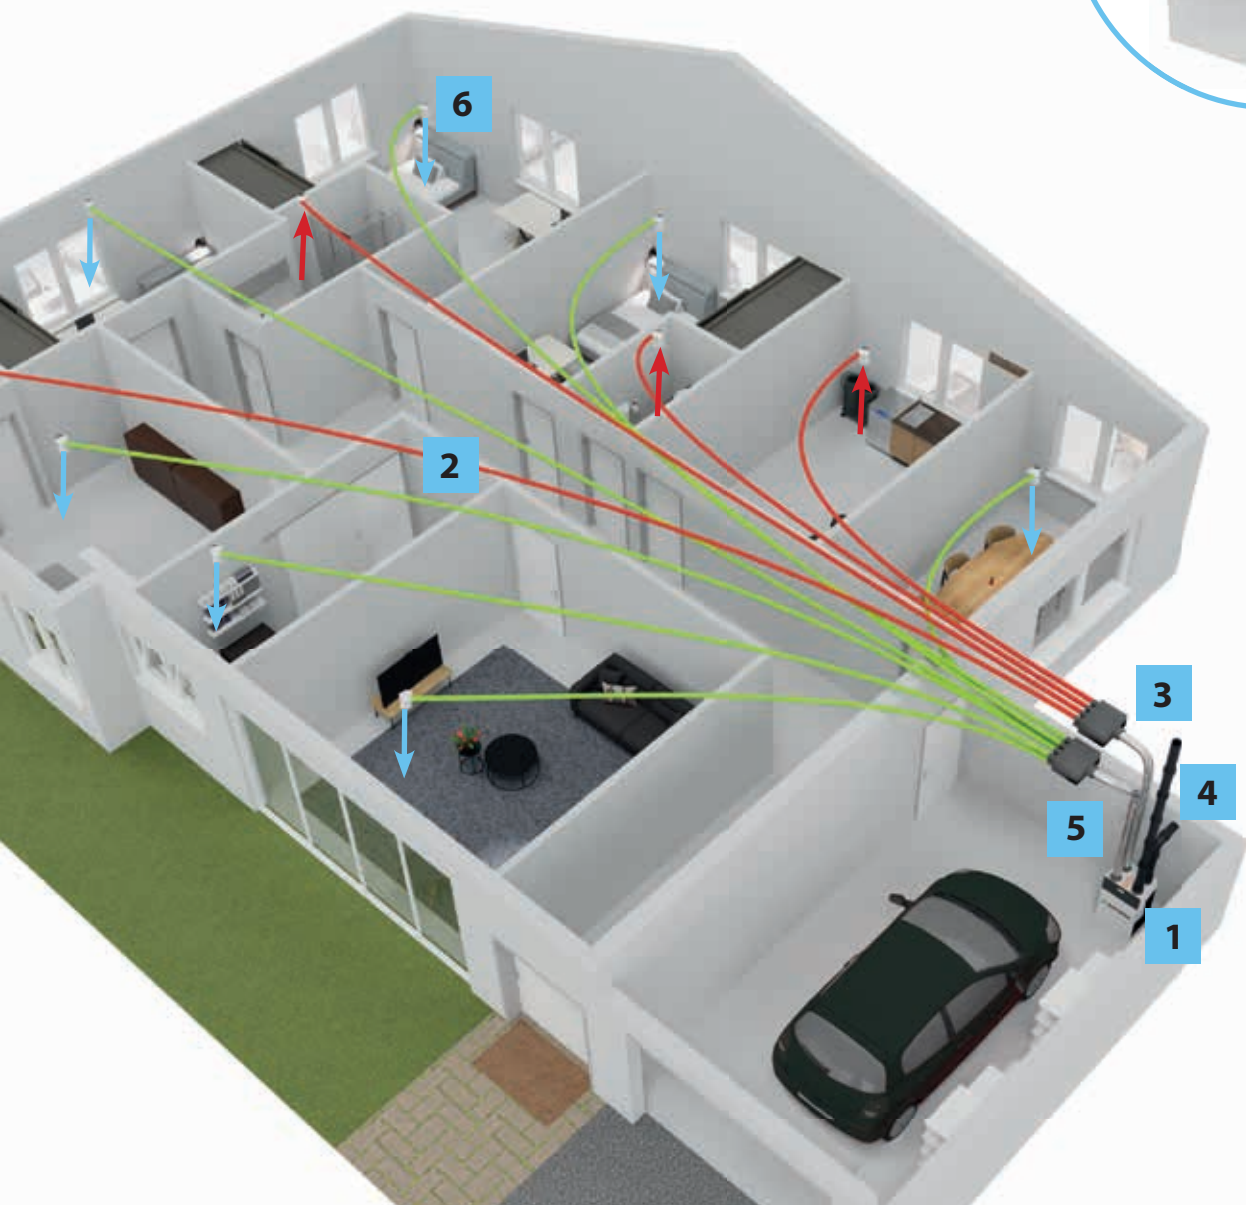

DIVENTCLEAN OVAL

Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior, en la admisión de aire.



Sistema de ventilación basado en ciclos alternativos de impulsión y extracción de aire con alta eficiencia de recuperación gracias a su núcleo cerámico.

No necesita instalación de red de conductos, ya que se instala con una perforación en fachada. Este sistema se instala en cada habitación y funcionan en conjunto gracias a un único dispositivo de control a distancia sin necesidad de cableado.

Esta conexión hace que trabajen al mismo ciclo según las necesidades captadas por los sensores de temperatura y humedad.

Características

- Caudal máximo de 50 m³/h
- Recuperación de alta eficiencia
- Funcionamiento automático o manual
- Mando común para todas las unidades
- 3 niveles de caudal → 50/25/15 m³/h
- Ventilación selectiva según necesidades




1


ECODIVENT DF/Renova

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor cerámico

- Aumenta la eficiencia energética de la vivienda
- Reduce las humedades
- Elimina partículas nocivas
- Renovación constante de aire

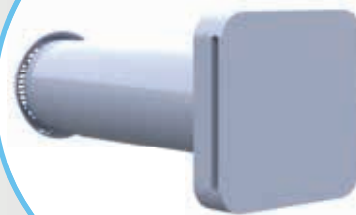

1

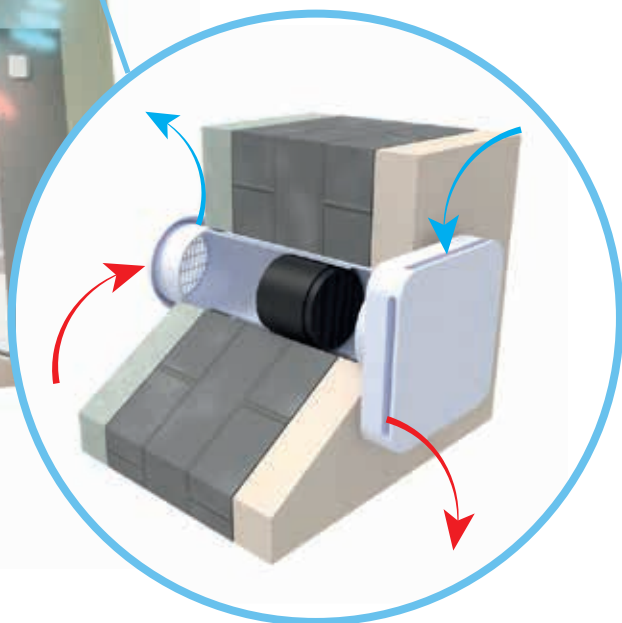

Conseguir una ventilación Doble Flujo eficiente y a bajo coste es posible gracias a los sistemas colectivos.

2 CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra. La opción más económica. Disponible en sección circular.




3 DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



4 SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones de VMC.



5 BOCA AUREA

Con una estética minimalista, estas bocas de ventilación son ideales tanto para impulsión como para extracción.



OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU


Conducto fabricado con espiral de acero y recubierta de dos capas de aluminio.



1

PRODIVENT DF1

Recuperador de bajo consumo y altas prestaciones para instalaciones colectivas o pequeño terciario.

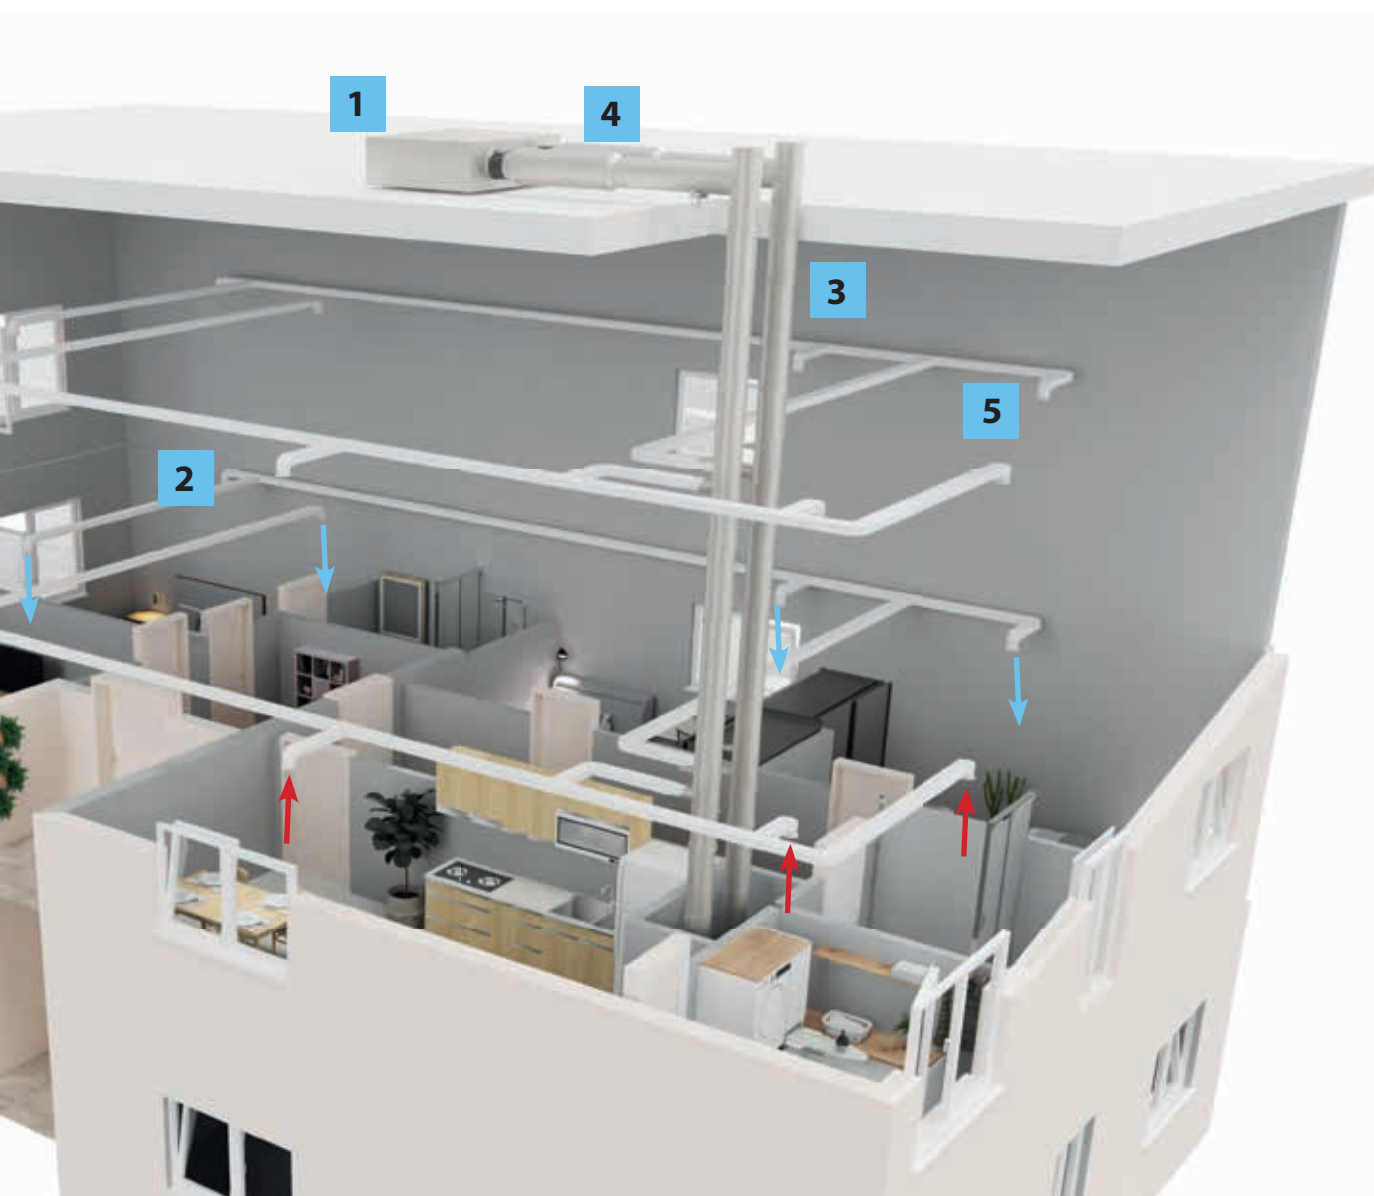**Rejillas y bocas****BOCA BOREA**

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.

**BOCA BEIP**

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.

**REGULADOR DE CAUDAL**

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.





Sistemas de Simple Flujo Autorregulable

En los sistemas de VMC de Simple Flujo Autorregulables solamente la extracción del aire viciado está conducida de forma mecánica y controlada. Esta extracción genera una diferencia de presiones en la vivienda que permite la entrada de aire limpio a través de unas rejillas o microaperturas en las ventanas.



Ventajas:

Los sistemas de Simple Flujo Autorregulables permiten :

- Configuraciones individuales, que ofrecen un mayor control de la instalación
- Configuraciones colectivas, que permiten ahorrar costes en la ejecución y mantenimiento

Simple Flujo Autorregulable Individual

DIVENTAIR SF - Conducto rígido

La configuración individual en los sistemas Simple Flujo permite un mayor control de la instalación. La utilización de conducto termoplástico rígido por falso techo permite la optimización del espacio.

2 CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra. La opción más económica. *Disponible en sección circular.*



3 SILENCIADOR

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



4 ABERTURA DE ADMISIÓN AUTOREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



5 BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.



OTROS COMPONENTES:

Conductos

DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en aluminio y exterior en PVC.



1

DIVENTAIR SF/Plus

Extractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared.

**Bocas de extracción****BOCA BOREA**

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.

**BOCA BEIP**

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.

**REGULADOR DE CAUDAL**

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.




Simple Flujo Autorregulable Unifamiliar

DIVENTAIR SF/House - Conducto semirrígido

En esta configuración tanto el grupo de ventilación como el conducto semirrígido de extracción se instalan en el bajo cubierta, conformando una **red de tipo estrella**. Esto permite aprovechar el espacio al máximo, siendo una opción muy recomendable para rehabilitación de viviendas unifamiliares.

2 DIVENTCLEAN

Fabricado en polietileno antibacteriano, y antiestático, muy fácil de instalar, ofrece una gran versatilidad en cualquier tipo de instalación.



3 DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



4 ABERTURA DE ADMISIÓN AUTOREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



5 BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.



OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en aluminio y exterior en PVC.



FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



SILENCIADOR FLEXIBLE



Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



1

DIVENTAIR SF/House

Extractor compacto con multiboca y salida orientable de tres velocidades.

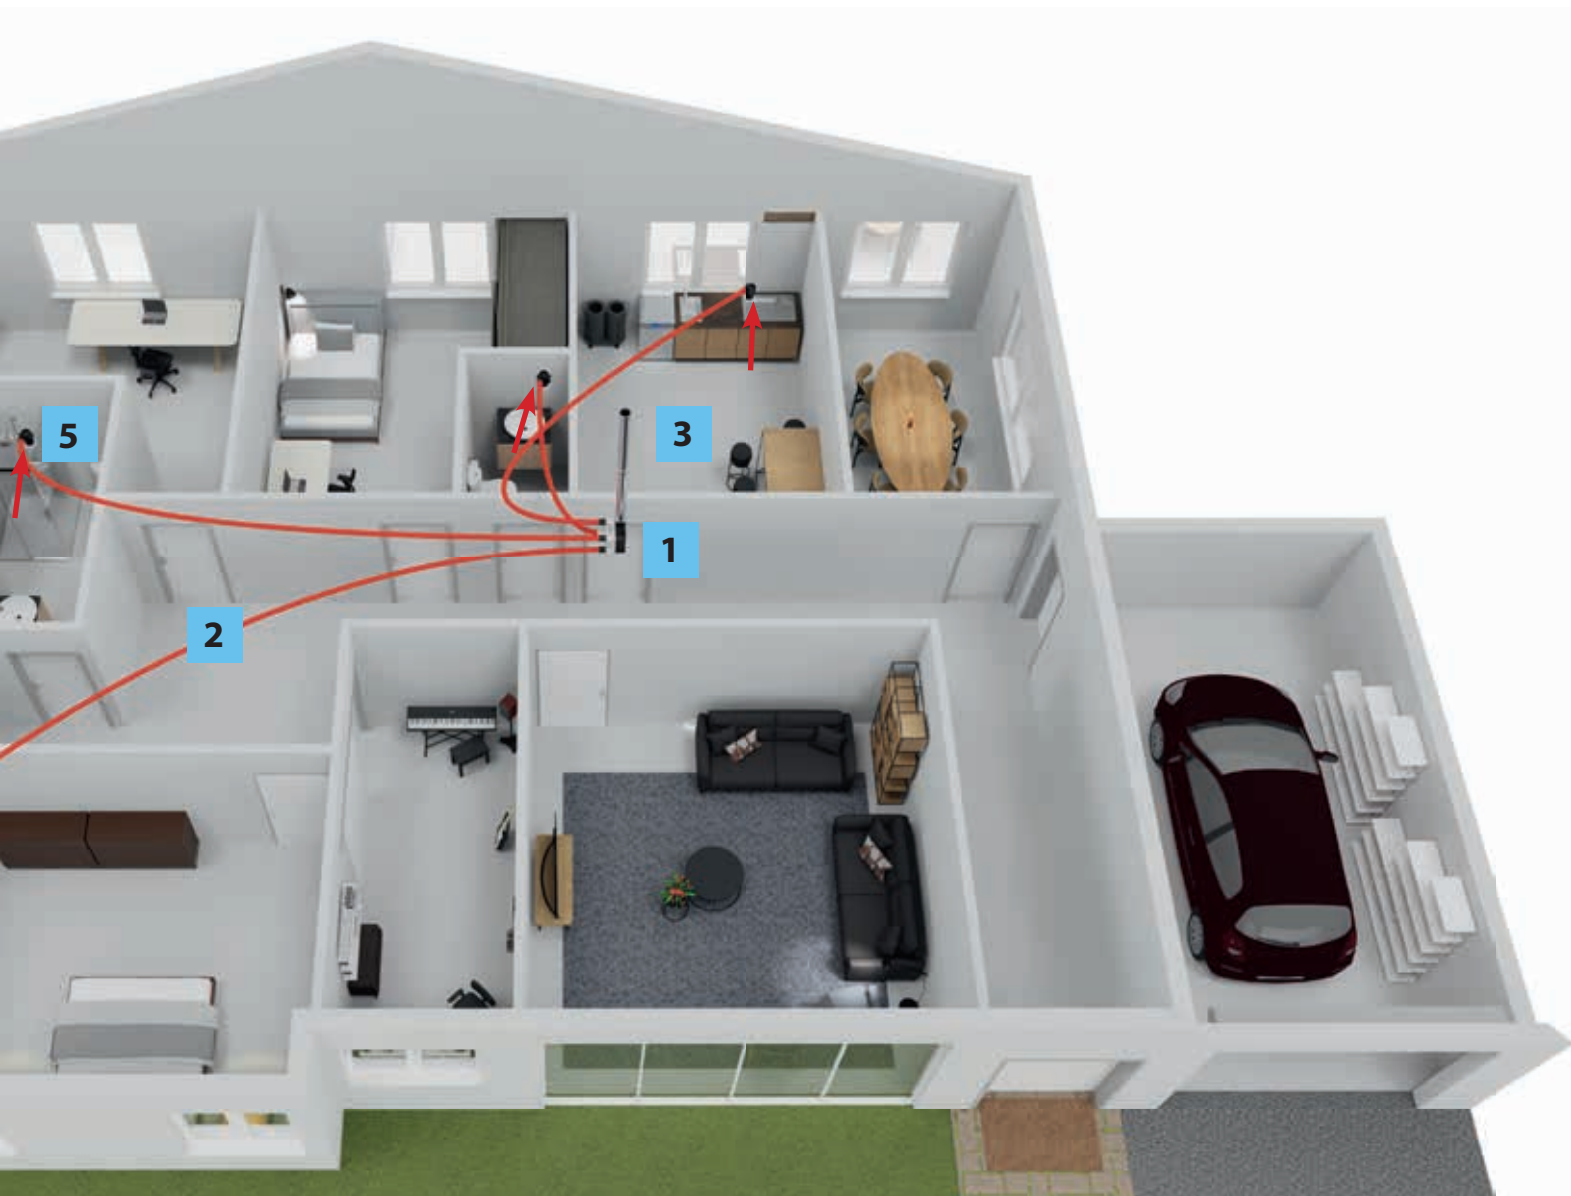**Bocas de extracción****BOCA BOREA**

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.

**DIVENTCLEAN OVAL**

Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa.

**REGULADOR DE CAUDAL**

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



Simple Flujo Autorregulable Colectivo

Extractor vertical - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo permiten optimizar los recursos de ejecución. La configuración con grupo de ventilación en línea es la solución ideal para edificios **con cubiertas inclinadas**.

2 CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.

La opción más económica.

Disponible en sección circular.



3 DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.




4 BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.



5 REMATES RECTANGULARES

Terminales rectangulares a medida para instalar en conductos de mampostería para ventilación o cerramiento de patinillos para ventilación.



OTROS COMPONENTES:

Conductos

SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones VMC.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas de aluminio.



Bocas de extracción

BOCA BOREA


Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



1

EXTRACTOR EN LINEA

Para instalaciones colectivas o viviendas unifamiliares con cubierta inclinada.

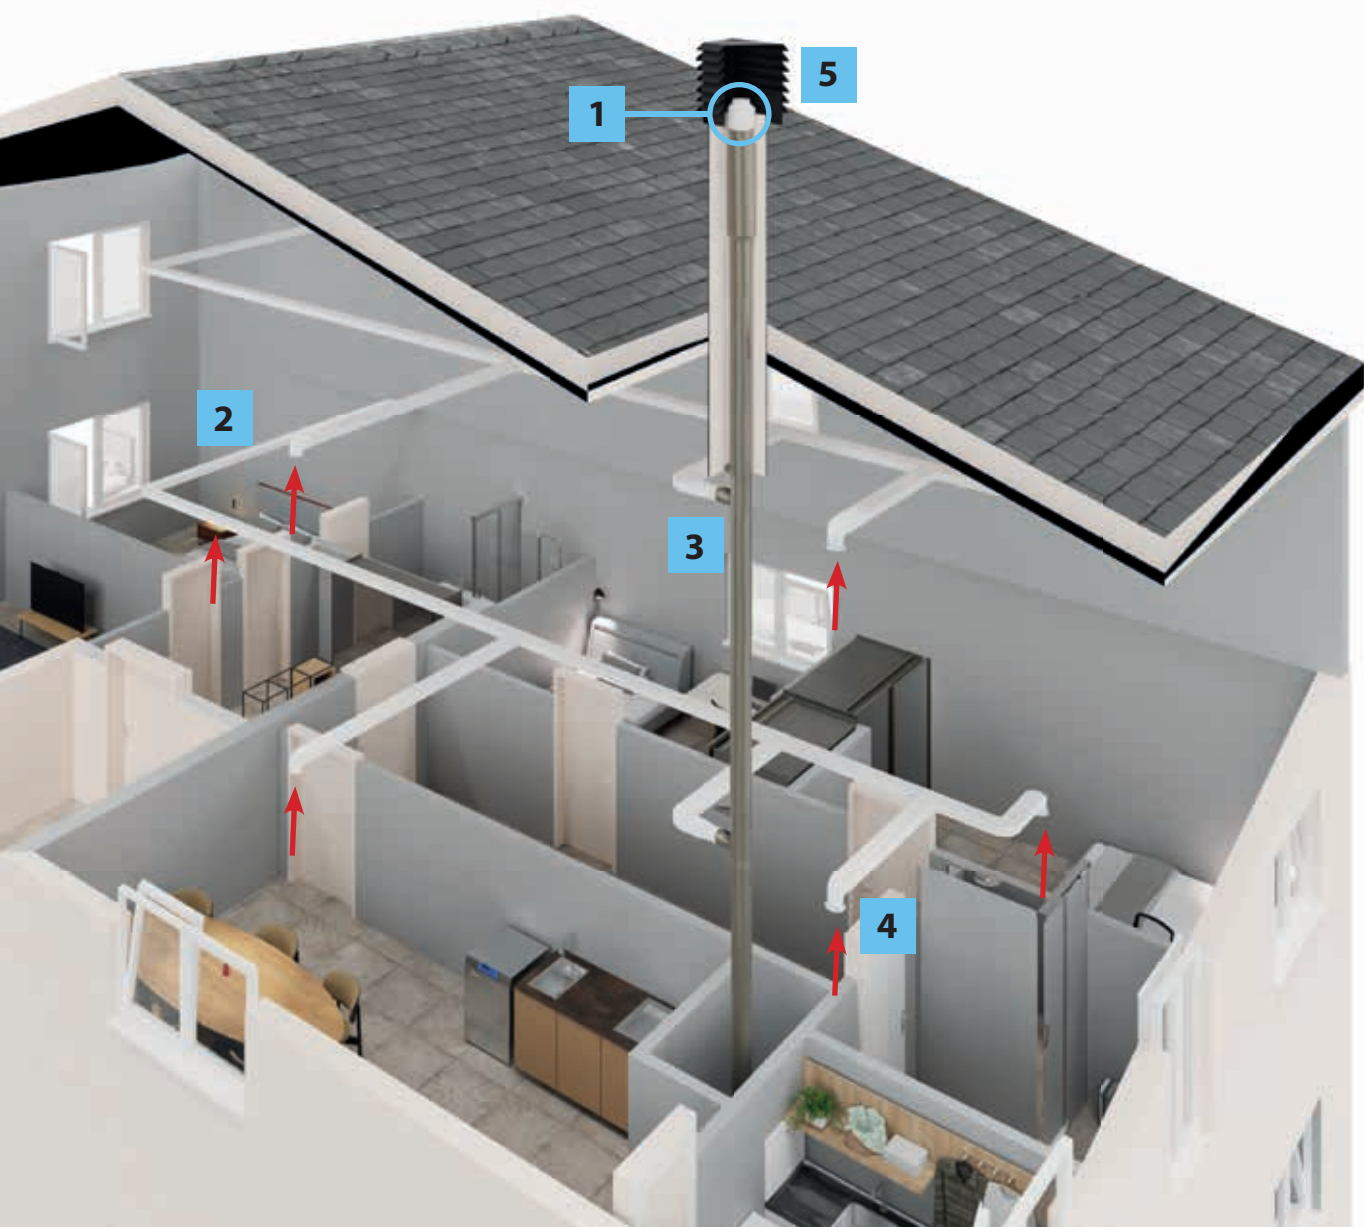**BOCA BEIP**

Permite la impulsión y extracción.
El caudal se ajusta manualmente.

**REGULADOR DE CAUDAL**

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.

**AIREADOR AUTOREGULABLE**

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



Simple Flujo Autorregulable Colectivo

Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo en configuración centralizada son ideales para edificios **con cubiertas planas**, optimizando el coste de instalación y mantenimiento.

2

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.

La opción más económica.
Disponible en sección circular.



3

DIVENT VMC


Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



4

SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones de VMC.



5

BOCA ALIZE AUTO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.



OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU


Conducto fabricado con espiral de acero y recubierta de dos capas de aluminio.



Rejillas y bocas

BOCA BOREA


Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.

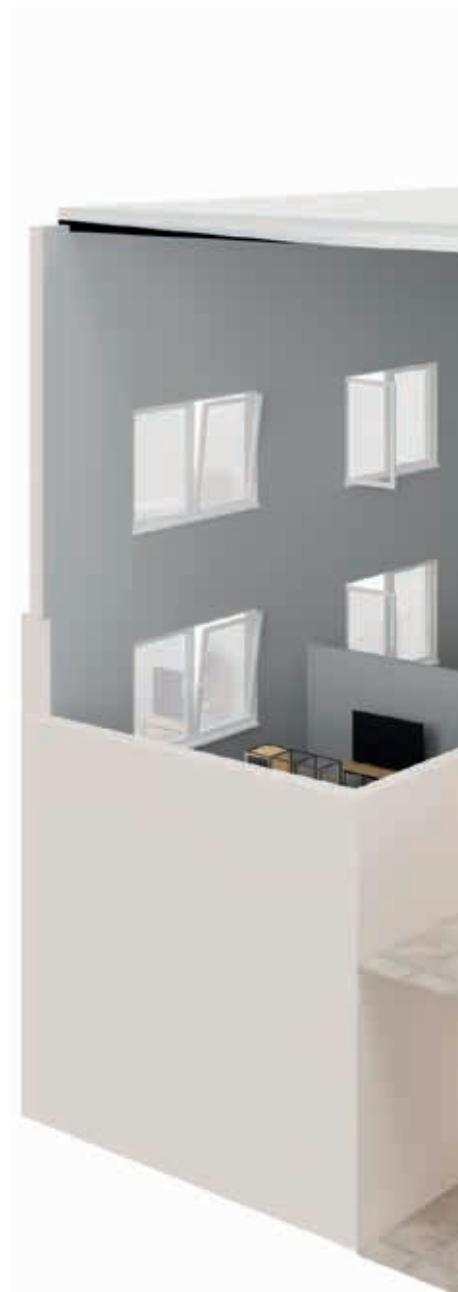

1

EXTRACTOR COLECTIVO ECD

Específico para instalaciones colectivas con gran número de viviendas.

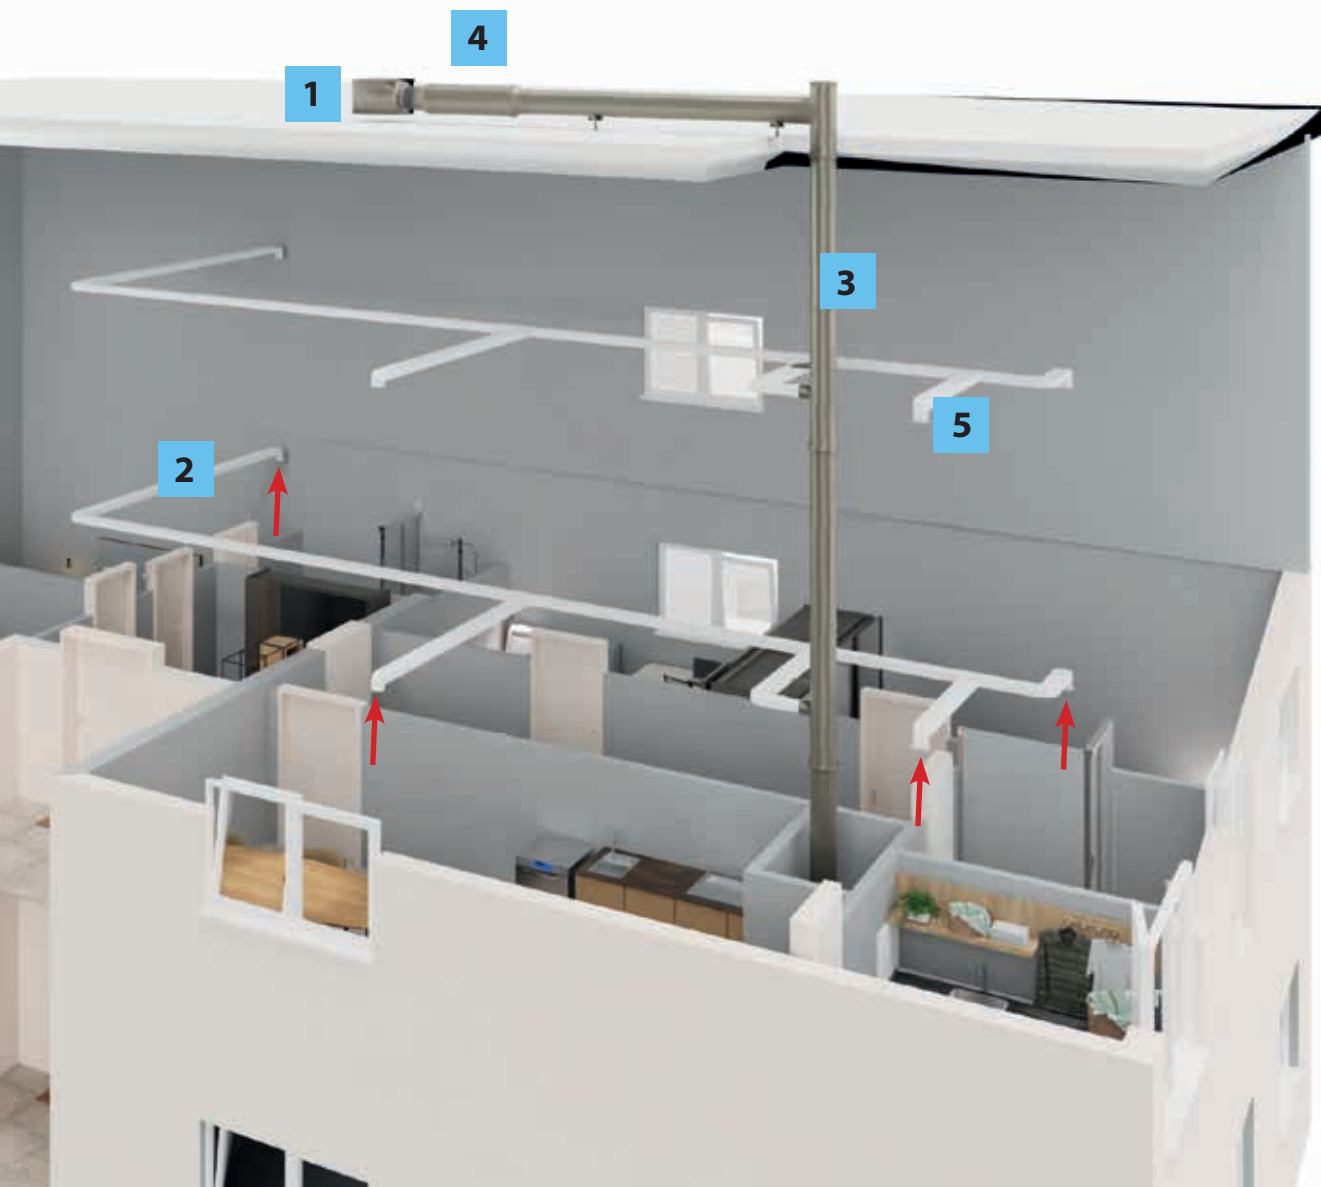

BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción.
El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.



AIREADOR AUTOREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.





¡NOVEDAD!

Sistemas de Simple Flujo Higrorregulable

En los sistemas de VMC de Simple Flujo Higrorregulables los caudales de extracción y admisión se modulan automáticamente en función de la humedad relativa del ambiente.

De este modo, la renovación del aire se adapta a las necesidades reales de la vivienda, mejorando el confort y optimizando la eficiencia energética.



Ventajas:

- Facilidad y flexibilidad de las instalaciones.
- Optimización de los caudales de la ventilación a las necesidades reales.
- Ahorro energético.

Documento de Idoneidad Técnica



Es un documento de carácter voluntario que contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. Este documento es expedido por el Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja IETcc, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC.

Este documento acredita y garantiza que los Sistemas Simple Flujo Higrorregulables de Dinak cumplen con las exigencias de calidad de aire interior recogidas en el CTE HS3, optimizando el gasto energético.

DIVENTAIR SF/Higro - Conducto rígido

Los sistemas Simple Flujo Higrorregulables modulan el caudal de ventilación en función de las necesidades reales de la vivienda, permitiendo un ahorro energético considerable.

2 CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra.

La opción más económica.

Disponible en sección circular.



3 SILENCIADOR

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.




4 ABERTURA DE ADMISIÓN HIGROAIR

Permite la entrada de aire exterior, modulando la cantidad de caudal en función de la humedad relativa en el interior de la vivienda.



5 BOCA ALIZE HIGRO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal variable.

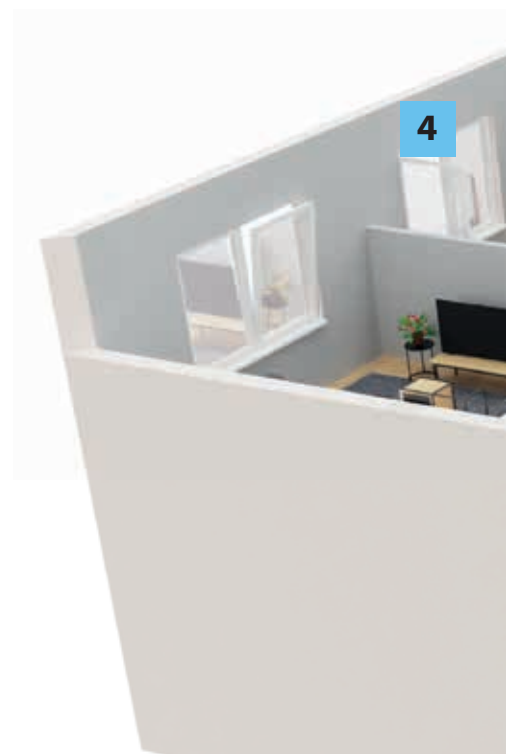

OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en aluminio y exterior en PVC.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas en aluminio.



1

DIVENTAIR SF/Higro

Extractor multiboca de bajo perfil y alto rendimiento para instalaciones Simple Flujo Higrorregulables Individuales.



Extractor centralizado - Conducto rígido

Los sistemas colectivos de Simple Flujo Higrorregulables optimizan el rendimiento así como los costes de instalación y mantenimiento.

2 CONDUCTO TERMOPLÁSTICO RÍGIDO

Conducto rectangular antibacteriano y antiestático, con muy bajo perfil, ideal para instalaciones por falso techo o patinillos de obra. La opción más económica. Disponible en sección circular.




3 DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.




4 SILENCIADOR

Gama de silenciadores especialmente diseñados para mejorar el confort acústico en instalaciones de VMC.



5 BOCA ALIZE HIGRO

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.

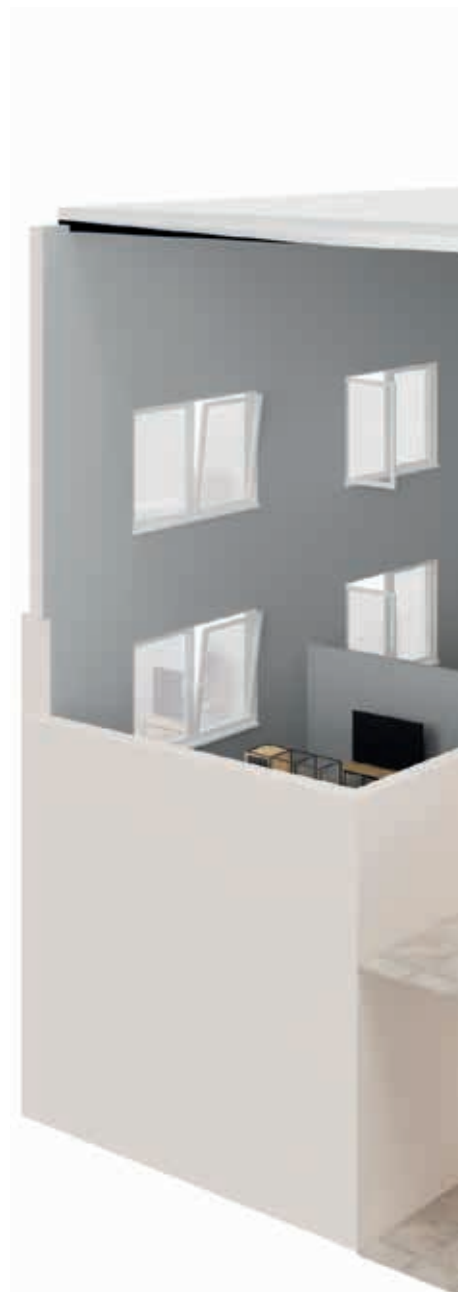

OTROS COMPONENTES:

Conductos

FLEXIBLE AISLADO

Conducto fabricado con dos capas de aluminio y aislamiento de lana de roca.



FLEXIBLE MULTICAPA COMBI

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en aluminio y exterior en PVC.



FLEXIBLE MULTICAPA ALU

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas en aluminio.



1

EXTRACTOR COLECTIVO ECD

Grupo de ventilación con panel de control diseñado para trabajar con caudales variables, ideal para instalaciones Simple Flujo Higrorregulables con gran número de viviendas.

**Rejillas y bocas****ABERTURA DE ADMISIÓN HIGROAIR**

Permite la entrada de aire exterior, modulando la cantidad de caudal en función de la humedad relativa en el interior de la vivienda.






PRODUCTOS

Conoce nuestra gama de productos especializados para Ventilación Mecánica Controlada (VMC), diseñada para ofrecer soluciones completas y eficientes en la renovación del aire interior.

Descubre nuestras soluciones y encuentra el equipo ideal para tus necesidades de VMC.

Recuperadores.....	48
Extractores autorregulables.....	60
Extractores higrorregulables	67
Conductos	73
Bocas y rejillas.....	87
Accesorios.....	99

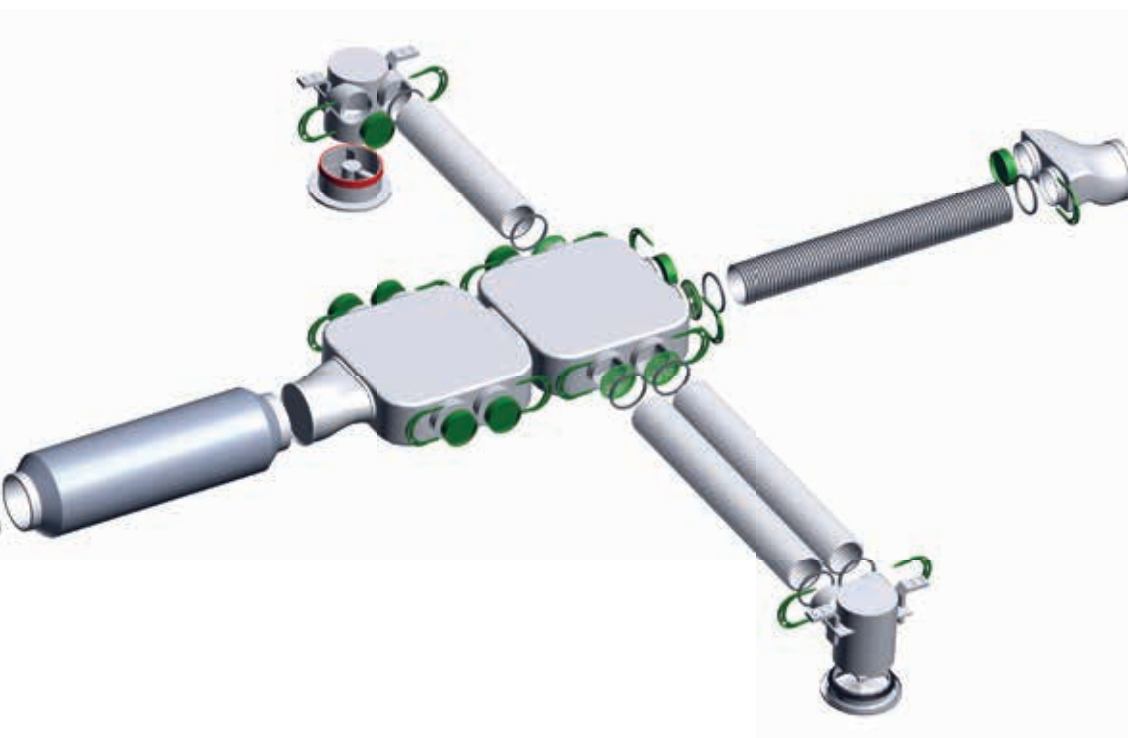

Desde Dinak ofrecemos soluciones integrales de **VMC** para mejorar el confort de las viviendas.



Control
calidad aire



Reducción
humedad



Reducción
de olores



Confort
térmico



Mayor
eficiencia
energética




Control flujo
de aire

Gama de recuperadores de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas de VMC de Doble Flujo Individual



Sistema anti-hielo incorporado



Múltiples Opciones de Control

Conexión ModBus
Conexión Wifi



Bajo nivel acústico



Ahorro energético y
bajo consumo



Bocas orientables



Filtros de alta calidad (F7)
en impulsión y extracción



Integra mando + domótica en el equipo sin necesidad de pasarela



x2


Desagüe dos posiciones



Dos versiones de intercambiador:
- Entálpico
- Estático



- Equipo a caudal constante
- Free-cooling incorporado



Diseño compacto
de bajo perfil



Sondas incorporadas:
T^a, CO₂, HR, COV



AIRZONE

Control por APP para SmartPhone
a través de dispositivo AIRZONE
(opcional)




Apple Store



Google
App Store



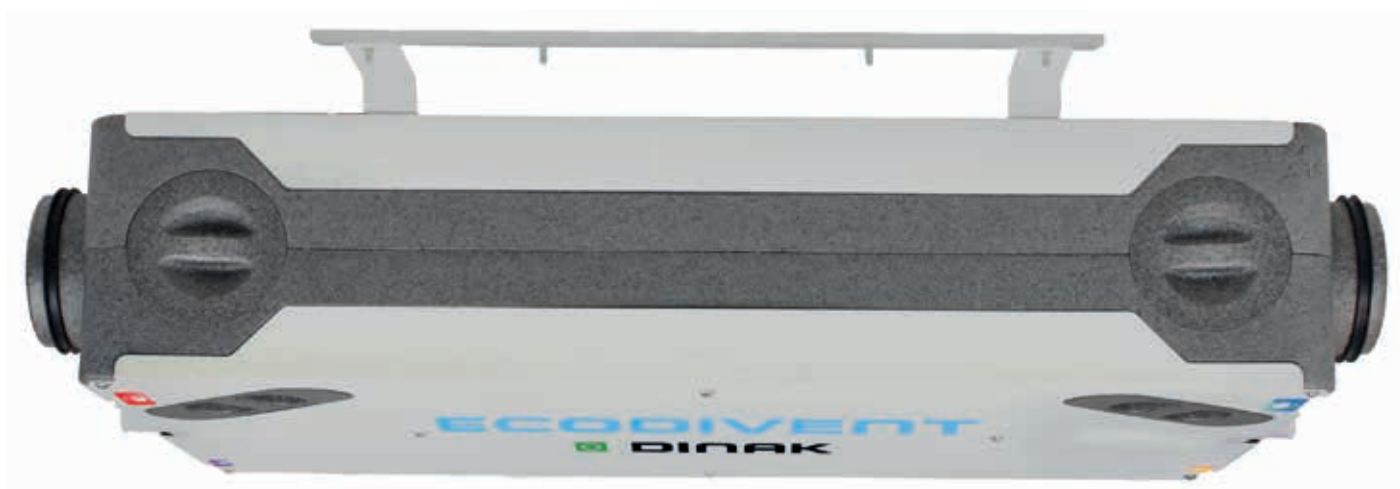

ECODIVENT DF/NT

- Recuperador Doble Flujo con intercambiador (entálpico)
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Caudales: 150, 200 y 300 m³/h
- Alta eficiencia de hasta 93%

Características

- Equilibrado a caudal constante
- Free-cooling incorporado
- Bocas orientables a 90°
- Conexiones en Ø125 y 160 mm (según modelo)
- Bajo nivel acústico
- Filtros de alta eficiencia F7 según ISO16890
- Control remoto con sondas IAQ incorporadas (T, HR, CO₂, COV)
- Guías de suportación orientables
- Desagüe de 2 posiciones
- Sistema anti-hielo incorporado


MODELO	ECODIVENT DF150NT	ECODIVENT DF200NT	ECODIVENT DF300NT
Largo x ancho x alto (mm)	970 x 600 x 210	970 x 600 x 210	1170 x 820 x 270
Peso (kg)	23	24	36
Diámetro de bocas (mm)	125	125	160
Potencia eléctrica (W)	60	75	180
Presión sonora a caudal máx (1,5 m) dB(A)	26	28	36

Controles

- Mando remoto con sensores de IAQ incorporados. Incluido con el equipo
- Equipo compatible con domótica ModBus, sin necesidad de pasarela
- Posibilidad de control por Wifi mediante dispositivo de control Airzone (no incluido)




DIMENSIONES

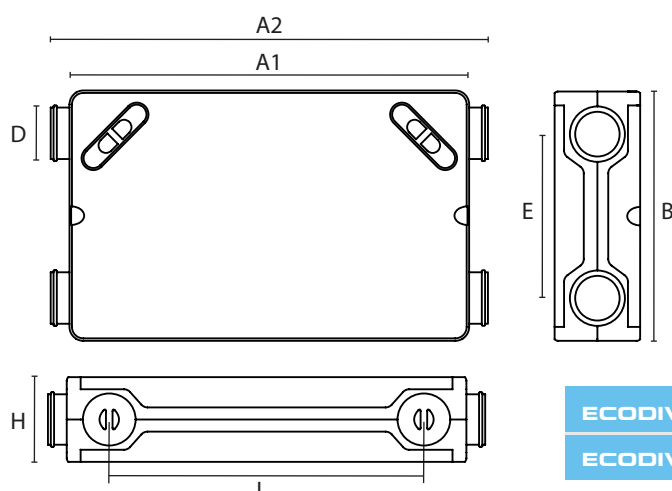


	A1	A2	B	D	E	H	J
ECODIVENT DF150/200	970	1070	600	125	400	210	770
ECODIVENT DF300	1140	1270	820	160	510	270	830


ECODIVENT DF150NT

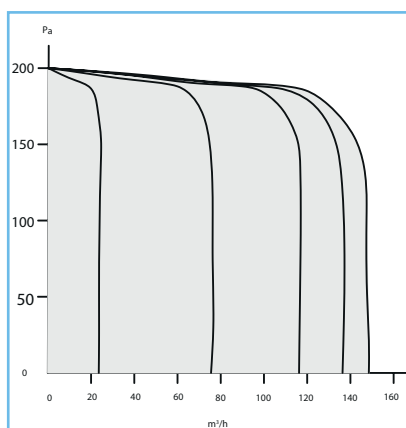

ECODIVENT DF200NT

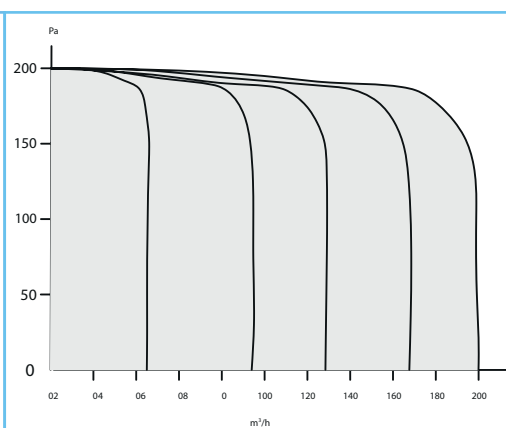

ECODIVENT DF300NT

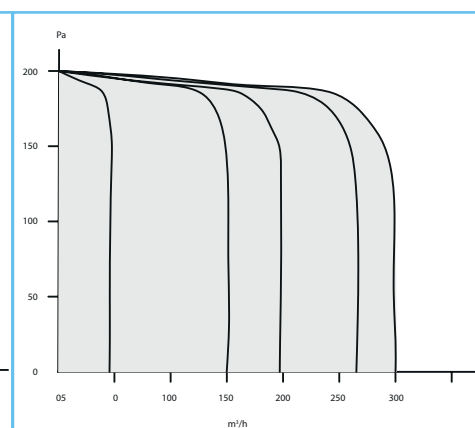

Accesorios

Sifones

SF1

Sifón seco de bola para instalación en horizontal.



SF2

Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7

Filtro F7 de alta eficiencia.
Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.



FIC


Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR


Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF

Dispositivo de control por WIFI Airzone.



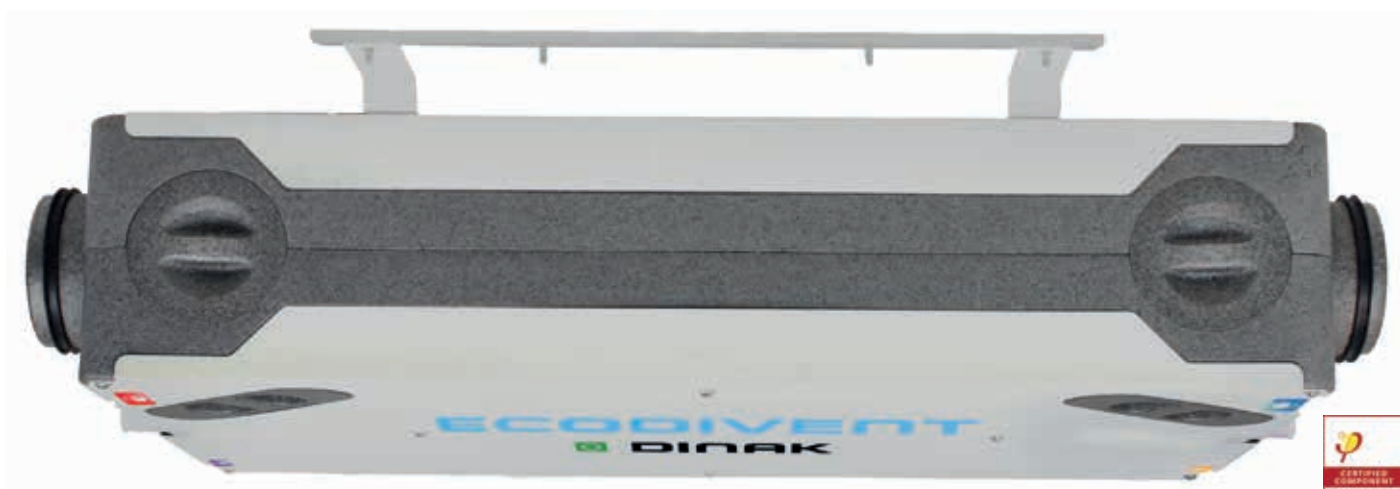

ECODIVENT DF/ST

- Recuperador Doble Flujo con intercambiador sensible (estático)
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Caudales: 150, 200 y 300 m³/h
- Certificación Passive House (Consultar modelos con Dinak)
- Alta eficiencia de hasta 93%

Características

- Equilibrado a caudal constante
- Free-cooling incorporado
- Bocas orientables a 90°
- Conexiones en Ø125 y 160 mm (según modelo)
- Bajo nivel acústico
- Filtros de alta eficiencia F7 según ISO16890
- Control remoto con sondas IAQ incorporadas (T, HR, CO₂, COV)
- Guías de suportación orientables
- Desagüe de 2 posiciones
- Sistema anti-hielo incorporado


MODELO	ECODIVENT DF150ST	ECODIVENT DF200ST	ECODIVENT DF300ST
Largo x ancho x alto (mm)	970 x 600 x 210	970 x 600 x 210	1170 x 820 x 270
Peso (kg)	23	24	36
Diámetro de bocas (mm)	125	125	160
Potencia eléctrica (W)	60	75	180
Presión sonora a caudal máx (1,5 m) dB(A)	26	28	36

Controles

- Mando remoto con sensores de IAQ incorporados. Incluido con el equipo
- Equipo compatible con domótica ModBus, sin necesidad de pasarela
- Posibilidad de control por Wifi mediante dispositivo de control Airzone (no incluido)




DIMENSIONES

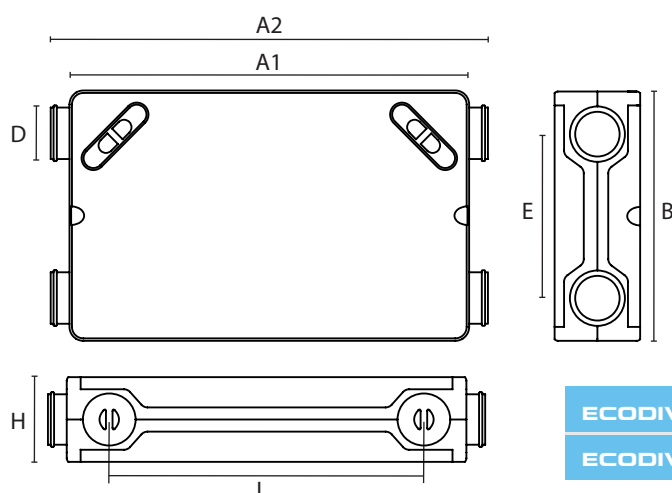


	A1	A2	B	D	E	H	J
ECODIVENT DF150/200	970	1070	600	125	400	210	770
ECODIVENT DF300	1140	1270	820	160	510	270	830


ECODIVENT DF150ST

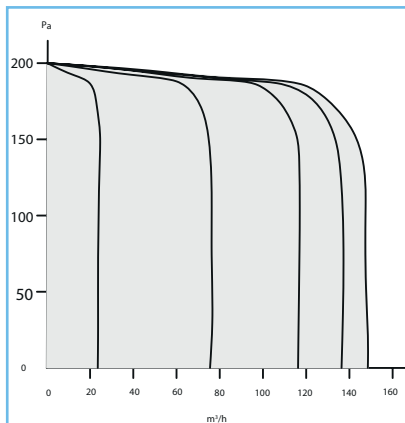

ECODIVENT DF200ST

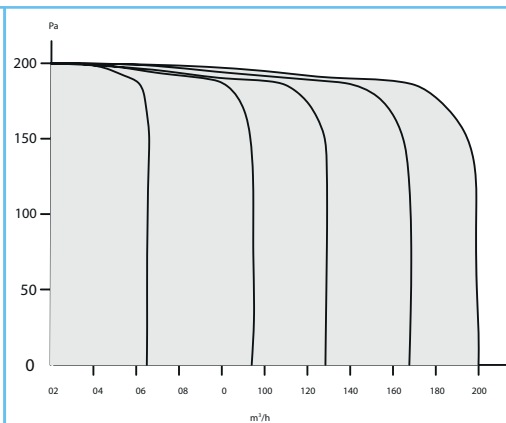

ECODIVENT DF300ST

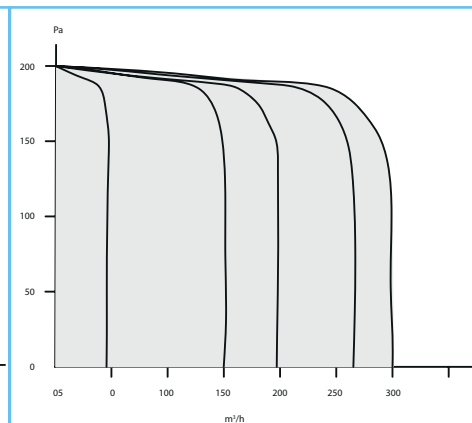

Accesorios

Sifones

SF1

Sifón seco de bola para instalación en horizontal.



SF2

Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7

Filtro F7 de alta eficiencia. Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.



FIC


Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR


Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF

Dispositivo de control por WIFI Airzone.



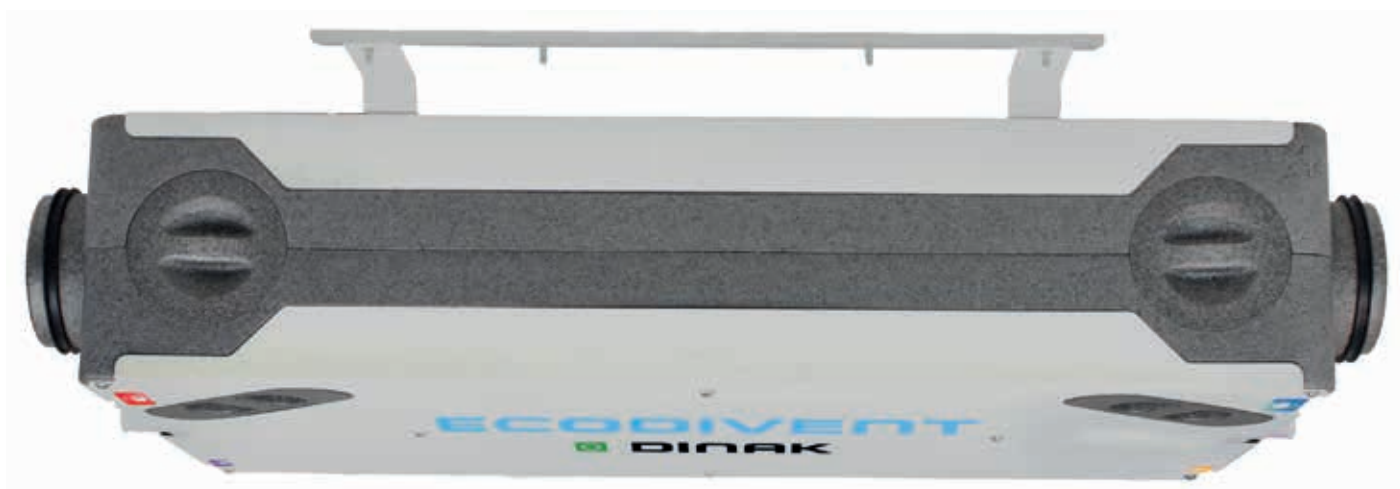

ECODIVENT DF/Cross

- Recuperador Doble Flujo con intercambiador sensible estático
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Caudales: 150 y 200 m³/h
- Posibilidad de cambio de versión de derechas a izquierdas
- Alta eficiencia de hasta 93%

Características

- Equilibrado a caudal constante
- Free-cooling incorporado
- Bocas orientables a 90°
- Conexiones en Ø125
- Bajo nivel acústico
- Filtros de alta eficiencia F7 según ISO16890
- Control remoto
- Guías de suportación orientables
- Desagüe de 2 posiciones
- Sistema anti-hielo incorporado


MODELO	ECODIVENT DF150Cross	ECODIVENT DF200Cross
Largo x ancho x alto (mm)	970 x 600 x 210	970 x 600 x 210
Peso (kg)	23	24
Diámetro de Bocas (mm)	125	125
Potencia eléctrica (W)	60	75
Presión sonora a caudal máx (1,5 m) dB(A)	26	28

Controles

- Mando remoto incluido con el equipo
- Equipo compatible con domótica ModBus, sin necesidad de pasarela
- Posibilidad de control por Wifi mediante dispositivo de control Airzone (no incluido)




DIMENSIONES

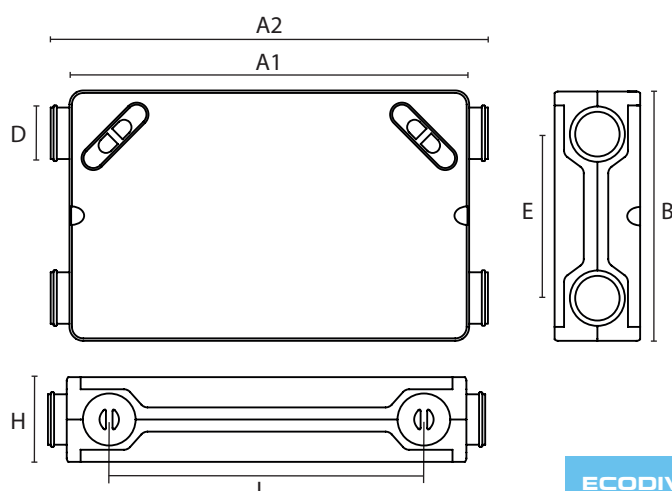


	A1	A2	B	D	E	H	J
ECODIVENT DF150/200	970	1070	600	125	400	210	770

ECODIVENT DF150Cross

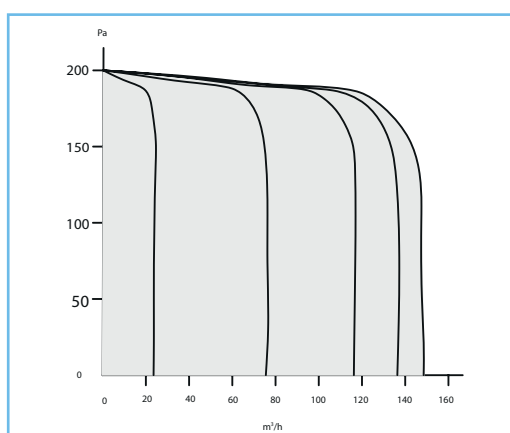

ECODIVENT DF200Cross

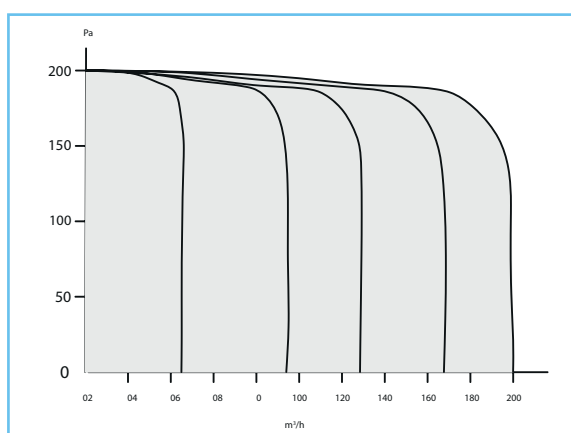

Accesorios

Sifones

SF1

Sifón seco de bola para instalación en horizontal.



SF2

Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7

Filtro F7 de alta eficiencia.
Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.



FIC


Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR

Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF

Dispositivo de control por WIFI Airzone.






* Imagen del modelo **ECODIVENT DF150Basic**

ECODIVENT DF/Basic

- Recuperador con intercambiador entálpico para VMC en Doble Flujo
- Válido para unifamiliar y plurifamiliar
- Instalación en Falso Techo o Pared
- Diseño de bajo perfil
- Free-cooling incorporado
- Bajo nivel acústico
- Posibilidad de cambio de versión de derechas a izquierdas
- Mando remoto incluido en el equipo
- Intercambiador 100% entálpico (no necesario desagüe de condensados)


MODELO	ECODIVENT DF150Basic	ECODIVENT DF200Basic
Largo x ancho x alto (mm)	826 x 570 x 220	1070 x 790 x 280
Peso aprox. [kg]	25	31
Potencia Total (W)	55	70
Intensidad máx. [A] 220-240V	0,38	0,30
Caudal Máximo (m³/h)	180	300

Dimensiones

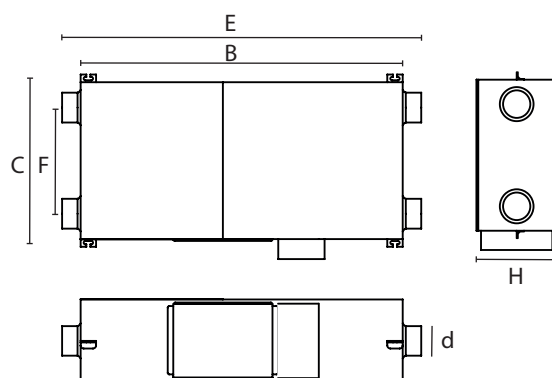


	B	C	E	F	H	d
ECODIVENT DF150	718	570	826	260	220	125
ECODIVENT DF200	890	735	1070	335	280	146

ECODIVENT DF150Basic

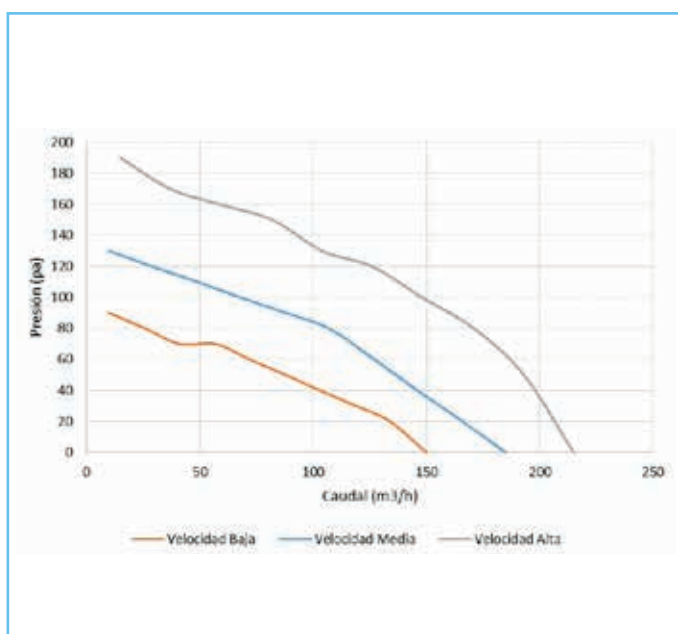

ECODIVENT DF200Basic

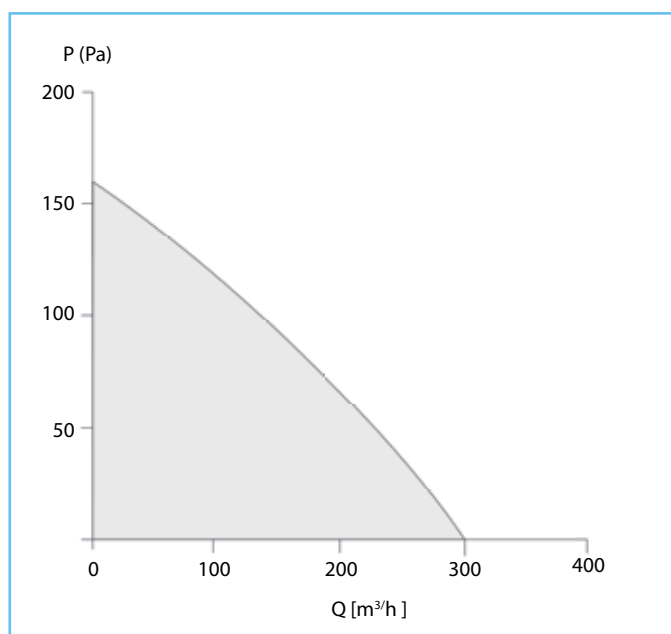




ECODIVENT DF/House

- Recuperador con intercambiador estático (sensible) para VCM en Doble Flujo
- Equipo para instalación mural con tomas superiores
- Configuración de lado Exterior o lado Interior
- Caudal constante
- Dos modelos en función del caudal máximo:
 - ECODIVENT DF250House: 250 m³/h
 - ECODIVENT DF350House: 350 m³/h
- Certificación Passive House (Consultar modelos con Dinak)
- Control remoto con sondas de temperatura y humedad
- Filtro de alta eficiencia según ISO 16890:
 - F7 en impulsión
 - G4 en extracción
- Funcionamiento compatible con domótica ModBus
- Alta eficiencia de hasta 95%

Dimensiones

MODELO	ECODIVENT DF350House
Dimensiones (mm)	480 x 595 x 905
Peso (kg)	40
Diámetro de Bocas (mm)	160
Potencia eléctrica (W)	121
Presión sonora	38

* Consultar con Dinak, datos para el modelo **ECODIVENT DF250House**

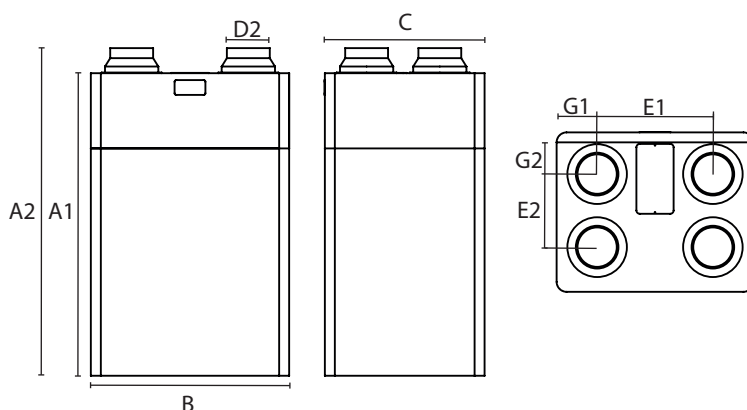

A1	A2	B	C	D2	E1	E2	G1	G2
905	975	595	480	144	350	220	122,5	125,5

Accesorios

Sifones

SF1

Sifón seco de bola para instalación en horizontal.



SF2

Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Filtros

FI7

Filtro F7 de alta eficiencia. Se recomienda cambiar los filtros cada 6 meses.



FI4

Filtro G4 para eliminar contaminantes en la entrada de aire y en el Free-cooling.



FIC

Filtro de carbón activo, ideal para eliminar contaminantes orgánicos.



Prestaciones y control

BPR

Batería eléctrica de pre/post-calentamiento, para optimizar el confort térmico en la vivienda.



CWF

Dispositivo de control por WIFI Airzone.



SC2

Sonda de medición de CO₂ y sensor de control.




Doble Flujo

ECODIVENT DF/Renova

REHABILITACIÓN

¡NOVEDAD!

Unidad de ventilación Mecánica Descentralizada con recuperador de calor cerámico. Posibilidad de control de todas las unidades con un único mando

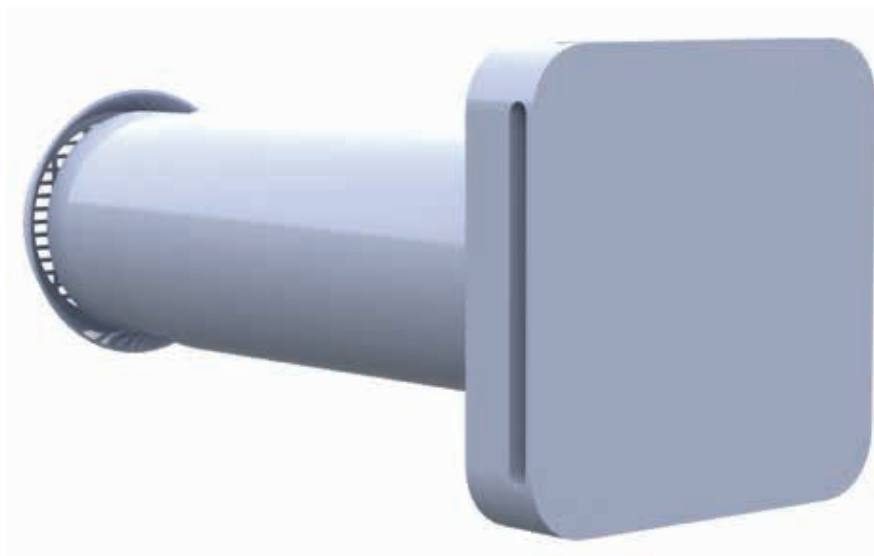


MODELO	DF/Renova
ØInstalación (mm)	162
Longitud (mm)	530 x 240
Panel (mm)	180 x 180
Peso (kg)	3,8


ECODIVENT DF/Renova

- Caudal máximo de 50 m³/h
- Recuperación de alta eficiencia
- Funcionamiento automático o manual
- Mando común para todas las unidades
- 3 niveles de caudal → 50/25/15 m³/h
- Conexión de múltiples dispositivos
- Ventilación selectiva según necesidades
- Filtro G3 incluido

Dimensiones

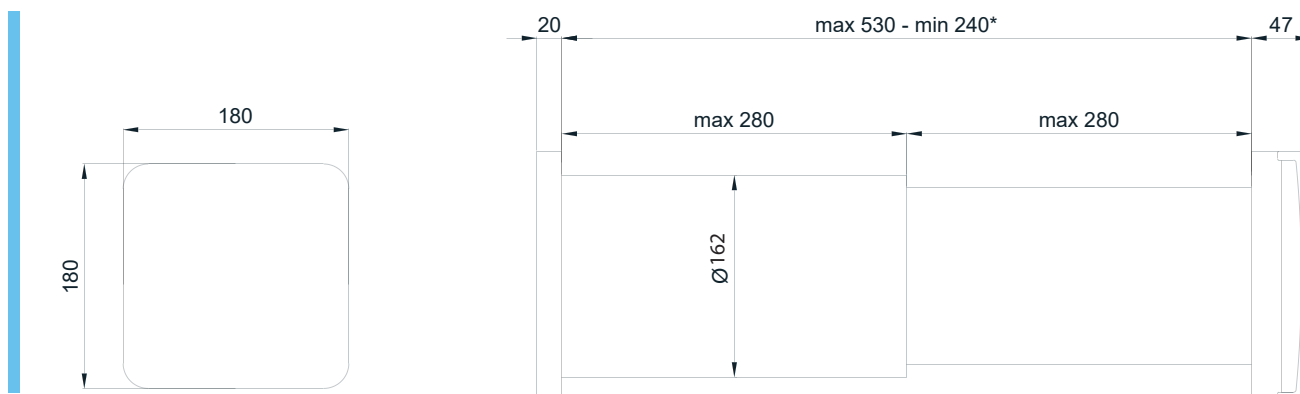

* Para espesores de pared inferiores a 280 mm, consulte las instrucciones de montaje





PRODIENT DF1

- Intercambiador a contraflujo
- Eficiencia de recuperación de hasta el 82%
- Funcionamiento entálpico
- By-pass 100% automático
- Acceso de mantenimiento lateral
- Funcionamiento 50/60 Hz
- Estructura en chapa de acero galvanizado anticorrosivo
- Interior en polipropileno expandido
- Bajo perfil
- Filtros G4 según ISO 16890 (F7 opcional)
- 4 modelos disponibles en función del caudal máximo (ver tabla)

Accesorios

Control

AEE

Acoplamientos elásticos para evitar transmisión de vibraciones.



SF1

Sifón seco de bola para instalación en horizontal.



SF2

Sifón flexible para instalación en horizontal o vertical.



Simple Flujo Autorregulable e Higrorregulable

DIVENTAIR SF/Plus


Extractor multiposición y de bajo perfil para instalación en horizontal en falso techo, o en vertical en pared



Diseñado para funcionamiento en continuo, en posición horizontal y vertical



Ahorro energético y bajo consumo




Diseño compacto de bajo perfil



¡NOVEDAD!

Valido para el sistema
Simple Flujo Higrorregulable

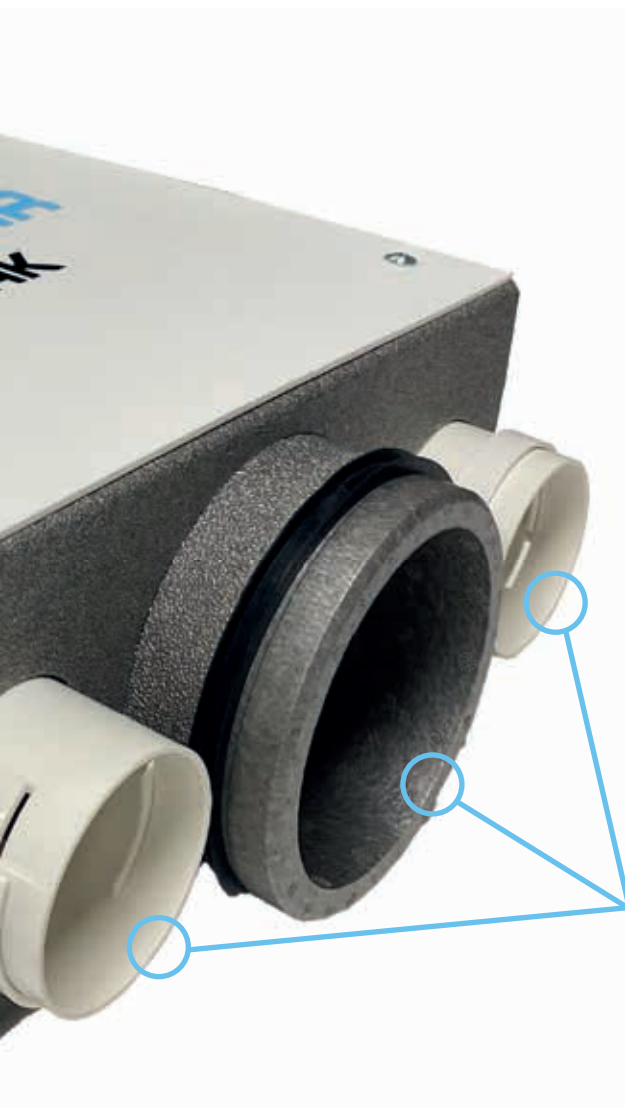

Bajo nivel acústico



1 boca de expulsión en Ø160 mm



Estructura interior en EPP con
protección en acero




5 bocas de extracción:
4 en Ø80 y 1 en Ø125 mm



Dimensiones:
458 x 520 x 186 mm
(ancho x largo x alto)




Extractor de bajo perfil para instalación en falso techo y extracción de varias zonas en edificios plurifamiliares y unifamiliares

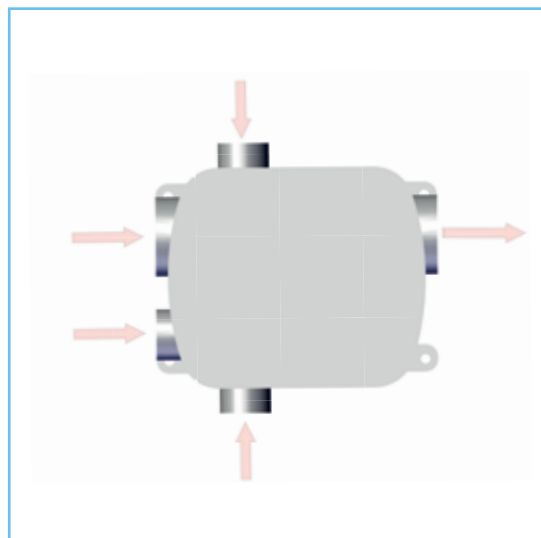

Características

- Extractor de altas prestaciones
- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Dos modelos en función del caudal máximo:
 - DIVENTAIR SF320Basic: 320 m³/h
 - DIVENTAIR SF420Basic: 420 m³/h
- Silencioso
- Bajo consumo
- Caja soporte y bocas en material plástico
- Estructura superior en chapa galvanizada
- Entrada de aire mediante 3 bocas de Ø80 y 1 boca de Ø125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de Ø125 mm
- Monofásico 230 V 50 Hz
- Temperatura de trabajo de -15 a +50 °C
- Mando de tres posiciones opcional


Dimensiones

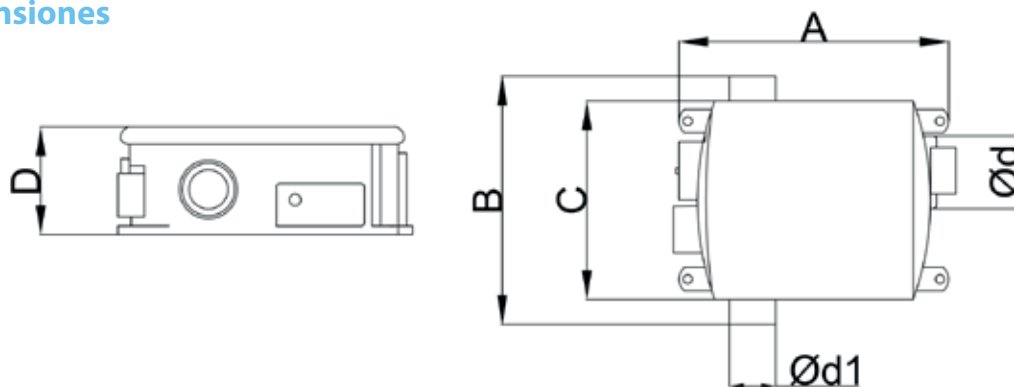

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ød1 (mm)	Ød (mm)
445	426	341	185	80	125

MODELO	DIVENTAIR SF320Basic	DIVENTAIR SF420Basic
Caudal máx (m³/h)	320	420
Largo x Ancho x Alto (mm)	445 x 426 x 185	445 x 426 x 185
Peso (kg)	3,6	3,6
Nivel de presión acústica (dBA)	36	38
Potencia eléctrica (W)	68	75

Gráficas presión / Caudal

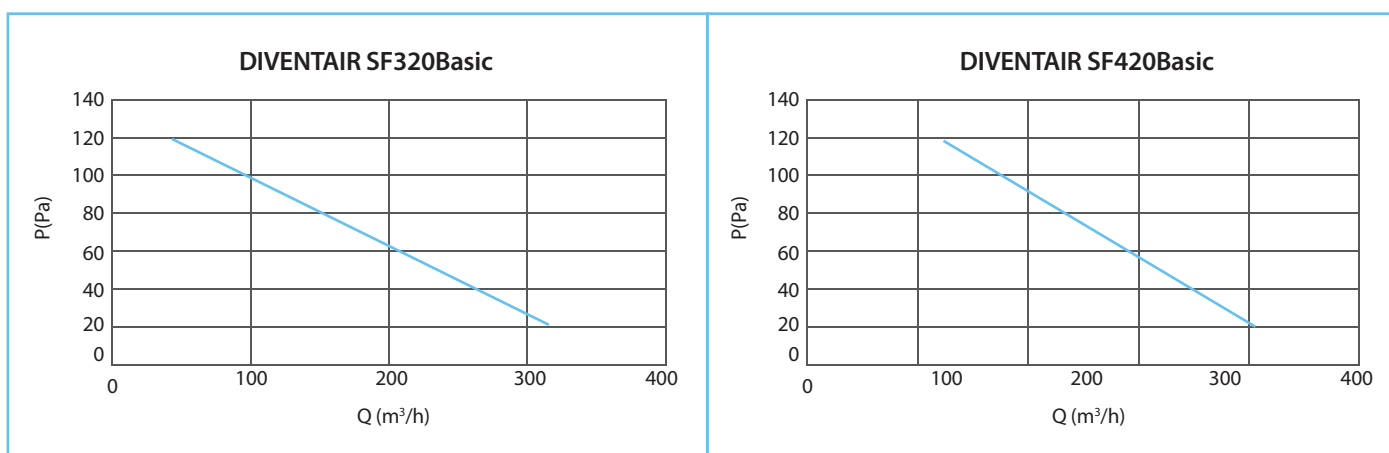

Accesorios

Control

M3P

Mando 3 posiciones para seleccionar la velocidad de funcionamiento.



REG

Regulador de tensión que permite ajustar la velocidad del equipo al punto de trabajo.





Simple Flujo Autorregulable

DIVENTAIR SF/House

Extractor compacto con multibocas y salida orientable de tres velocidades para extracción de varias zonas



MODELO	DIVENTAIR SF380House
Caudal máx (m³/h)	380
Dimensiones (mm)	397 x 397 x 280
Peso (kg)	3.0
Nivel de presión acústica (dBA)	38
Potencia eléctrica (W)	75



A (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	Ød1	Ød (mm)
340	397	280	210	80	125

Características

- Extractor multibocas con salida orientable, para realizar la extracción en un máximo de 5 zonas distintas, en viviendas unifamiliares
- Fabricado en material plástico
- Entrada de aire mediante 4 bocas de Ø80 y 1 boca de Ø125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de Ø125 mm
- Caudal máximo de 380 m³/h
- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Diseño versátil para orientar la salida en cualquier posición
- Fácil regulación de caudal en las propias bocas de extracción
- Perfecto diseño de rodete y envolvente para conseguir altas prestaciones con baja emisión de ruido y poca potencia absorbida
- Desmontable para mantenimiento
- Monofásico 230V. 50 Hz
- Temperatura de trabajo de -15 a +50 °C
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento

Accesorios

Control

M3P

Mando 3 posiciones para seleccionar la velocidad de funcionamiento.



REG

Regulador de tensión que permite ajustar la velocidad del equipo al punto de trabajo.






Características

- Ideal para instalaciones colectivas en Simple Flujo y cubierta inclinada, en el interior del patinillo
- Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con lana de roca
- Caja de bornes externa
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásicos 220-240V 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo de -10 a +60 °C
- Disponibles 5 modelos según caudal máximo: desde 240 hasta 1.330 m³/h
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento
- Instalación en interior

MODELO	ELF 100	ELF 125	ELF 150	ELF 200	ELF 250
Caudal máx (m³/h)	240	340	555	1.020	1.330
Dimensiones (mm)	243 x 237 x 505	243 x 237 x 474	274 x 260 x 580	386 x 295 x 550	445 x 360 x 658
Peso (kg)	4,6	4,6	6,1	8,0	15,0
Nivel de presión acústica (dBA)	29	28	33	36	38
Potencia eléctrica (W)	26	30	52	110	178

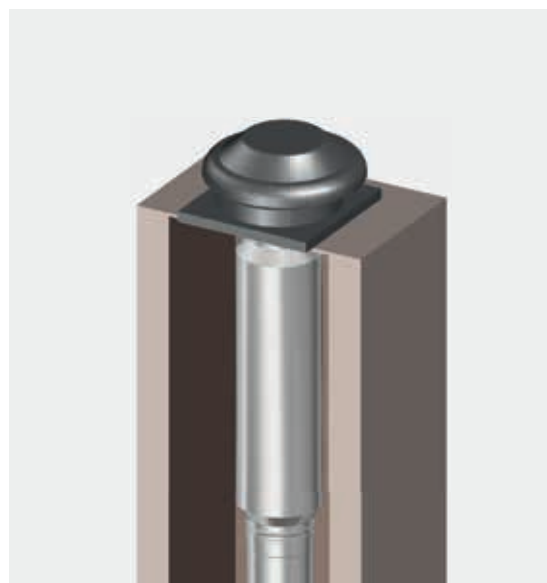

Características

- Ideal para instalaciones colectivas en Simple Flujo y cubierta inclinada, como remate del patinillo
- Fabricado en chapa de acero
- Acabado en color negro
- Diseño con deflector antilluvia
- Inspeccionable
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásicos 230V 50 Hz
- Temperatura máxima de trabajo +40 °C
- Disponibles 4 modelos según caudal máximo: desde 456 hasta 1.170 m³/h
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento
- Instalación en exterior

MODELO	EHA 160	EHA 200	EHA 250	EHA 315
Caudal máx (m ³ /h)	456	636	950	1.170
Dimensiones (mm)	450 x 207 x 450	450 x 215 x 450	450 x 245 x 450	450 x 245 x 450
Peso (kg)	4,4	6,7	7,6	7,9
Nivel de presión acústica (dBA)	45	44	48	50
Potencia eléctrica (W)	74	67	131	220





Extractor de bajo consumo y baja silueta, para instalación en falso techo en instalaciones Simple Flujo Higroregulables



Características

- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Fácil regulación de caudal gracias sus dos velocidades
- Caudal máximo de 236 m³/h
- Altas prestaciones
- Silencioso
- Bajo consumo
- Fabricado en polipropileno
- Entrada de aire mediante 6 bocas de 80 mm y 1 boca de 125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de 160 mm.
- Monofásico 230 V 50 Hz

MODELO	DIVENTAIR SF/HIGRO
Largo x Ancho x Alto (mm)	403 x 328 x 220
Peso (kg)	4,1
Ø boca impulsión (mm)	1 x Ø160
Ø bocas extracción (mm)	6 x Ø80 + 1 x Ø125
Potencia acústica (dB)	47
Potencia eléctrica (W)	29,4

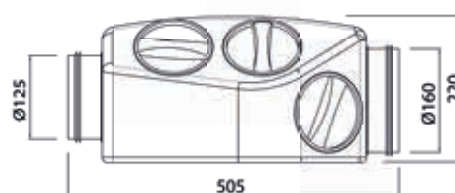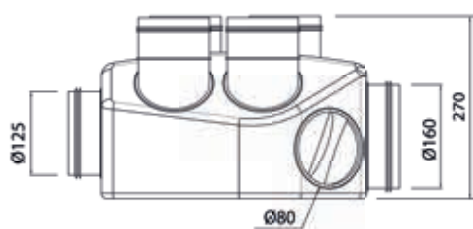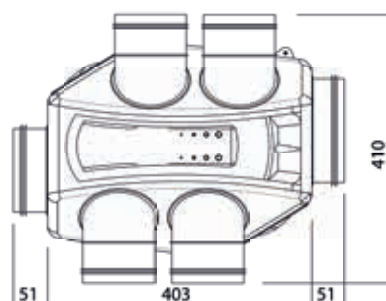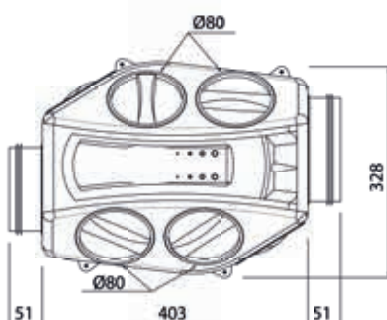



Características

- Ideal para instalaciones colectivas en simple flujo y cubierta plana
- Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con una envolvente fonoabsorbente de 40 mm de espesor
- Configuración en línea
- Incorpora tapa de registro abatible y pies de soporte
- Caja de bornes externa
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables
- Temperatura máxima de trabajo +50 °C
- Caudal máximo: hasta 2.310 m³/h
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento
- Posibilidad de incorporar dispositivo de control (ref. CTD), necesario para instalaciones Simple Flujo Higrorregulables
- Instalación en interior o exterior

Accesorios

Control	Instalación
CTD Control para sistemas de VMC. Incorpora todas las funciones necesarias para regular el funcionamiento del equipo haciéndolo válido para Sistemas Simple Flujo Higrorregulables. 	AEE Acoplamiento elástico para evitar transmisión de vibraciones. 
REG Regulador de tensión que permite ajustar la velocidad del equipo al punto de trabajo. 	

Simple Flujo Autorregulable e Higrorregulable

Extractor colectivo ECE **¡NOVEDAD!**

Grupo de ventilación doble oído para instalaciones centralizadas en cubierta



Características


- Caja de ventilación fabricada en acero galvanizado
- Caudal máximo de 1.700 m³/h
- Impulsión vertical y dos bocas de extracción laterales. (*Bajo demanda con impulsión horizontal*)
- Variador electrónico de velocidad monofásico incluido:
 - Permite ajustar la velocidad según una consigna de presión
 - Con sondas de presión
- Motor EC de alta eficiencia
- Protección IP 55
- Temperatura de trabajo de -25 a +60 °C
- Interruptor paro / marcha
- Monofásico 230 V 50/60 Hz

Accesorios

Instalación

AEE

Acoplamiento elástico para evitar transmisión de vibraciones.



INDIVIDUAL

ECODIVENT DF/NT Entálpico



Recuperador DF/NT Entálpico con control remoto incluido

	Código	€
ECODIVENT DF150NT	058888RA1Z/44	2.726,25
ECODIVENT DF200NT*	058888RA4Z/44	3.244,79*
ECODIVENT DF300NT	058888RA2Z/44	3.257,11

ECODIVENT DF/ST Estático



Recuperador DF/ST Estático con control remoto incluido

	Código	€
ECODIVENT DF150ST	058888RA5Z/44	2.453,63
ECODIVENT DF200ST*	058888RA6Z/44	2.929,99*
ECODIVENT DF300ST*	058888RA7Z/44	2.931,41*

ECODIVENT DF/Cross Flujos reversibles



Recuperador DF Estático con control remoto incluido

¡NOVEDAD!

	Código	€
ECODIVENT DF150Cross*	058888RR1Z/44	2.333,51*
ECODIVENT DF200Cross*	058888RR2Z/44	2.786,29*
-	-	-

ECODIVENT DF/Basic Entálpico



Recuperador DF/Basic Entálpico con control remoto incluido

	Código	€
ECODIVENT DF150Basic	058888RB1Z/44	1.581,89
ECODIVENT DF200Basic	058888RB2Z/44	2.221,52

UNIFAMILIAR

ECODIVENT DF/House Estático



Recuperador DF/House Estático para casa unifamiliar con control remoto incluido

	Código	€
ECODIVENT DF250House*	058888RM2Z/59	3.915,70*
ECODIVENT DF350House	058888RM1Z/44	4.323,78
-	-	-

DESCENTRALIZADO

¡NOVEDAD!

ECODIVENT DF/Renova Rehabilitación



Recuperador DF para rehabilitación sin redes de conductos

	Código	€
ECODIVENT DFRenova	058816RD1Z/59	845,58
-	-	-

COLECTIVO

¡NOVEDAD!

PRODIVENT DF1 Plurifamiliar



Recuperador DF Estático para casa unifamiliar con control remoto incluido

	Código	€
PRODIVENT DF1-480	058888RB3Z/44	3.880,40
PRODIVENT DF1-720	058888RB4Z/44	4.626,25
PRODIVENT DF1-960	058888RB5Z/44	7.523,75
PRODIVENT DF1-1440	058888RB6Z/44	8.606,55

EXTRACTORES SIMPLE FLUJO AUTO

INDIVIDUAL

UNIFAMILIAR

EXTRACTORES PARA FALSO TECHO			EXTRACTORES UNIFAMILIAR		
EU4			EU3		
					
Extractor DIVERAIR SF320Plus			Extractor DIVERAIR SF320Basic		
					
Extractor DIVERAIR SF420Basic			Extractor DIVERAIR SF380House		
Ø	Código	€	Ø	Código	€
100	05888EU5Z/44	372,23	Ø	Código	€
			05888EU1Z/44	334,42	
			05888EU2Z/44	421,07	
			05888EU3Z/44	378,63	

Consultar disponibilidad con Dinak

COLECTIVO

EXTRACTORES EN LÍNEA			EXTRACTORES VERTICALES			EXTRACTORES CENTRALIZADOS			ECE		
ELF			EHA			ECD			ECE		
											
Extractor en línea			Extractor vertical			Caja de ventilación en línea			Caja de ventilación doble oído		
Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€
100	058810ELFZ/44	507,11	160	058816EHAZ/44	840,15	100	058810ECDZ/44	801,78	315	058831ECEZ/44	5.846,11
125	058812ELFZ/44	530,70	200	058820EHAZ/44	883,26	125	058812ECDZ/44	872,15			
150	058815ELFZ/44	689,30	250	058825EHAZ/44	997,96	150	058815ECDZ/44	902,81			
200	058820ELFZ/44	852,26	315	058831EHAZ/44	1.288,85	160	058816ECDZ/44	1.495,11			
250	058825ELFZ/44	852,26				200	058820ECDZ/44	1.092,67			
315	058831ELFZ/44	1.795,72				250	058825ECDZ/44	1.187,81			
						315	058831ECDZ/44	2.892,44			
						350	058835ECDZ/44	1.818,96			
						400	058840ECDZ/44	1.900,85			

EXTRACTOR SIMPLE FLUJO HIGRO ¡NOVEDAD!

INDIVIDUAL

COLECTIVO

EXTRACTORES PARA FALSO TECHO			EXTRACTORES PARA FALSO TECHO			EXTRACTORES CENTRALIZADOS			ECE		
EU4			EU4 ¡NOVEDAD!			ECD ¡NOVEDAD!			ECE ¡NOVEDAD!		
											
Extractor DIVERAIR SF320Plus			Extractor DIVERAIR SF/Higro			Caja de ventilación en línea			Caja de ventilación doble oído		
Código	€		Código	€		Ø	Código	€	Ø	Código	€
05888EU5Z/44	372,23		05888EU4ZH/56	416,77		100	058810ECDZ/44	801,78	315	058831ECEZ/44	5.846,11

Consultar disponibilidad con Dinak

*Necesita accesorio CTD

ACCESORIOS DOBLE FLUJO

ACCESORIOS

SF1



Sifón horizontal

Ø	Código	€
125	058888SF1Z	127,52

SF2



Sifón flexible

Código	€
058888SF2Z	51,39

FI7_150



Filtro F7 para
ECODIVENT DF150NT/ST

Código	€
058812FI7Z/44	85,81

FI7_300



Filtro F7 para
ECODIVENT DF300NT/ST

Código	€
058816FI7Z/44	103,85

FI4_350



Filtro G4 para
ECODIVENT DF350House

Código	€
058818FI4Z/44	29,98

FB4



Filtro G4 para by-pass
ECODIVENT DF350House

Ø	Código	€
125	058818FB4Z/44	128,47

FCC_125



Filtro de carbón activo con caja

Código	€
058812FCCZ/44	511,89

Para intercalar en el conducto

FCC_160



Filtro de carbón activo con caja

Código	€
058816FCCZ/44	546,00

Para intercalar en el conducto

FIC_125



Filtro de carbón activo

Código	€
058812FICZ/44	285,19

Necesaria caja para su instalación

FIC_160



Filtro de carbón activo

Código	€
058816FICZ/44	285,19

Necesaria caja para su instalación

BPR_125



Batería de Precalentamiento
en Ø125

Ø	Código	€
125	058812BPRZ/44	655,67

BPR_160



Batería de Precalentamiento
en Ø160

Código	€
058816BPRZ/44	885,56

SC2



Sonda CO2 para
ECODIVENT DF350House

Código	€
058818SC2Z/44	211,58

CWF



Dispositivo de control por WIFI
Airzone

Código	€
058888CWFZ/51	546,00

ACCESORIOS SIMPLE FLUJO

CTD



Control para caja de ventilación

Ø	Código	€
100	058888CTDZ/44	1.149,03

M3P



Mando 3 posiciones

Código	€
058888M3PZ/44	31,07

REG



Regulador de tensión

Código	€
058899REGZ/44	255,52

Consultar con Dinak modelo exacto y precio en función del extractor seleccionado

AEE




Acoplamiento elástico antivibratorio

Código	€
0588**AEEZ/44	-

Consultar con Dinak modelo exacto y precio en función del extractor seleccionado



Consulte las unidades
de embalaje

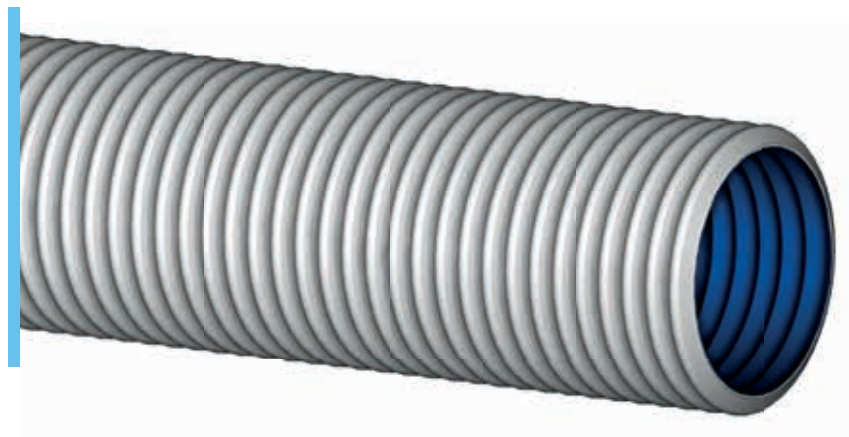

Características y materiales

- Conducto semirrígido de doble capa, corrugada exterior e interior lisa
- Fabricada con polietileno puro en ambas capas
- La capa interior está dotada de un tratamiento antiestático y antibacteriano conforme a la normativa ISO 22196:2011, para garantizar la calidad del aire interior
- Diseñado para una mínima pérdida de carga
- Temperatura de trabajo de -5 a +60 °C
- No propagador de llama
- Clase de estanqueidad ATC 1 (D) según norma UNE-EN 17229:2019

DN (mm)	75	90
Diámetro Interior min. (mm)	63	77
Rollo (m) (±2%)	50	50
Radio mínimo de curvatura (mm)	200	200

MANGUITOS

Sistema de tubo de doble capa, flexible y con alta estanqueidad.



JUNTAS

Diseñadas para reforzar el sellado de los sistemas de flexible.



CODO 90°

Ideal para instalaciones con desvíos muy marcados.




TAPA

Diseñada para obturar y proteger las canalizaciones de la suciedad.



Características y materiales

- Cajas de distribución disponibles en dos materiales:
 - Acero galvanizado aislado acústicamente en el interior
 - Polipropileno
- Modelos disponibles con bocas para conectar flexible en Ø75 o Ø90 mm
- Dimensiones reducidas y aptas para instalación en falso techo
- Fácil instalación
- Disponibles conexiones del flexible a las bocas de extracción e impulsión en configuración horizontal y vertical
- Sencillo regulador de caudal apto para instalación directa en las cajas de distribución

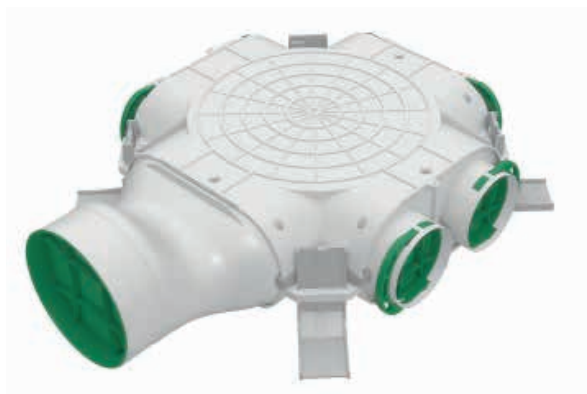


Referencia


Cajas de distribución		
C76	Caja de 6 conexiones en Ø75	 
C96	Caja de 6 conexiones en Ø90	
C71	Caja de 10 conexiones en Ø75	
C91	Caja de 10 conexiones en Ø90	
RCC	Regulador de caudal para cajas de distribución	
Conexiones con bocas de impulsión y extracción		
CH1	Conexión horizontal con 2 entradas de Ø75	 
CV1 y CV3	Conexión vertical con 2 entradas de Ø75	
CV2 y CV4	Conexión vertical con 2 entradas de Ø90	

Plenum:

- Fabricados en acero galvanizado
- Disponibles en dos dimensiones:
 - 200 x 100 mm
 - 300 x 100 mm
- Incluyen rejilla en dos acabados:
 - Acero cincado
 - Aluminio lacado blanco

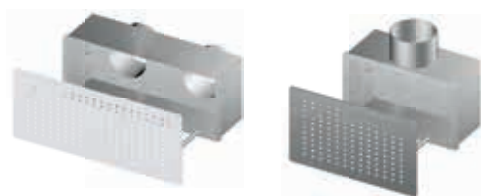

Referencia	Conexiones:		Dimensiones:
P7L	Superior	1 x Ø75	200 x 100 mm
P7P	Frontal	1 x Ø75	200 x 100 mm
P8L	Superior	2 x Ø75	300 x 100 mm
P8P	Frontal	2 x Ø75	300 x 100 mm
P5L	Superior	3 x Ø75	300 x 100 mm
P5P	Frontal	3 x Ø75	300 x 100 mm
P6L	Superior	1 x Ø90	200 x 100 mm
P6P	Frontal	1 x Ø90	200 x 100 mm
P9L	Superior	2 x Ø90	300 x 100 mm
P9P	Frontal	2 x Ø90	300 x 100 mm

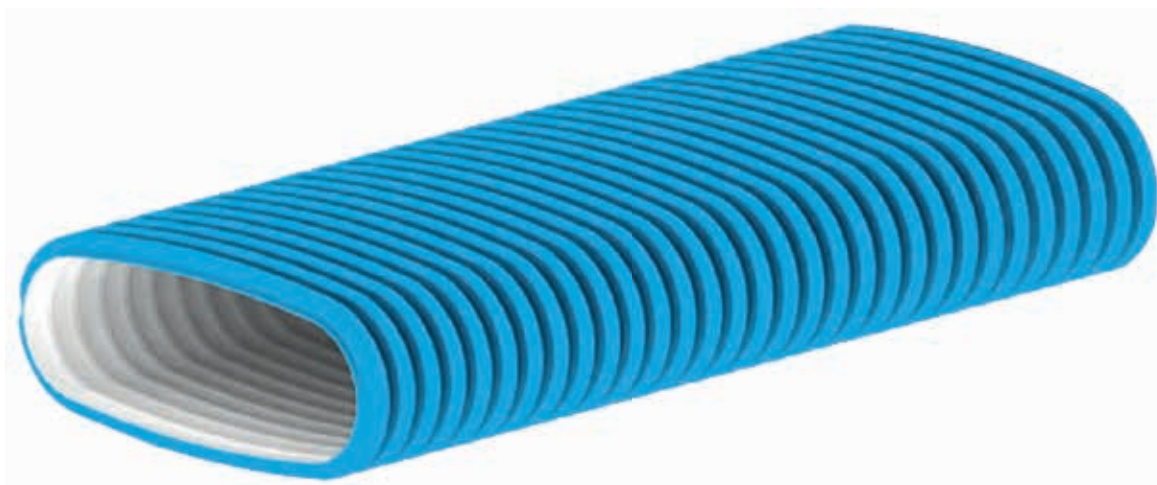

Características y materiales

- Conducto semirrígido de doble de capa, corrugada exterior e interior lisa
- Conducto antibacteriano y antiestático
- Fabricada con polietileno puro en ambas capas
- La capa interior lisa permite una fácil limpieza y grandes caudales
- Diseñado para una mínima pérdida de carga
- Temperatura de trabajo de -25 a +80 °C
- Sistema estanco

Dimensiones

Dimensiones nominales (mm)	132 x 52
Dimensiones interiores (mm)	122 x 44
Longitud rollo (m)	20
Altura de la bobina (mm)	135

MANGUITO

Elemento de conexión oval-oval u oval-transformación.



TRANSFORMACIÓN OVAL-CIRCULAR

Transformación oval - circular.



REGULADOR

Regulador de caudal oval.



TAPA





Características y materiales

- Conducto fabricado en termoplástico ignífugo, autoextinguible y antibacteriano
- Diseñado para una mínima pérdida de carga
- Alta resistencia UV
- 100% Reciclable
- Temperatura máx. de trabajo +70 °C
- Sistema estanco
- Conductos recortables
- Disponible en dos modelos: sección rectangular de bajo perfil o circular

Rectangular (mm)	Circular (mm)
110 x 55	Ø100
147 x 70	Ø120
170 x 90	Ø150



DIVENT VMC

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas

Características y materiales

- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50 mm
- Recortable (extremo macho)
- Soldadura láser
- Sin abrazaderas de unión entre piezas
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego
- Desde Ø80 hasta 500
- Fabricado en acero galvanizado con junta de estanqueidad



ISODIVENT GPS

Conducto en poliestireno con partículas de grafito con altas prestaciones para extracción e impulsión

Características y materiales

- Conducto fabricado en poliestireno con partículas de grafito (GPS)
- Espesor de 20 mm
- Disponible en Ø125 mm
- Atenuador acústico y térmico
- Gran resistencia mecánica
- Bajo peso
- Recortable



ISODIVENT EPP

Conducto aislado para la extracción e impulsión

Características y materiales

- Conducto fabricado en EPP (polipropileno expandido)
- Espesor de 15 mm
- Atenuador acústico
- Disponible en Ø160 mm
- Bajo peso
- Fácil instalación
- Recortable
- Clase de estanqueidad C según la norma UNE-EN 12237
- Se suministra con manguito de conexión incluido



Silenciador flexible

Elemento silenciador flexible

Características y materiales

- Conducto fabricado en aluminio y poliéster
- Aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor
- En los extremos, conexiones flexibles en Ø125 y conexiones rígidas en Ø160 y 200 mm
- Disponible en Ø125, 160 y 200 mm
- Funcionamiento entre -20 y +140 °C
- Longitud de 600 mm



Flexible aislado

Conducto flexible multicapa aislado

Características y materiales

- Conducto flexible aislado con lana mineral de 25 mm de espesor
- Pared interior y exterior fabricadas con una espiral de acero y varias capas de poliéster
- Disponible en Ø125 y 160 mm
- Funcionamiento entre -30 y +120 °C
- Suministro en tramos de 10 m
- Recortable



Flexible multicapa Alu

Conducto flexible multicapa de aluminio

Características y materiales

- Conducto multicapa fabricado con una combinación de poliéster y aluminio con un refuerzo en espiral de acero
- Disponible en Ø80, 100 y 125 mm
- Tª de trabajo: -30 a +140 °C
- Suministro en tramos de 10 m
- Recortable



Flexible multicapa Combi

Conducto flexible con refuerzo en PVC

Características y materiales

- Formado por una pared interior de una combinación de aluminio y poliéster y una capa exterior de PVC con una espiral de acero de refuerzo
- Disponible en Ø80, 100 y 125 mm
- Tª de trabajo: -30 a +140 °C
- Suministro en tramos de 10 m
- Recortable



CONDUCTO				ACCESORIOS		25F		601		JTO	
20J				433							
											
Conducto semirrígido doble capa L = 50 m				Codo 90°		Manguito Flex-Flex		Tapa		Junta estanqueidad (Bolsa 5 uds)	
Ø	Código	€	€/m	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
75	05880720JZF/47	304,04	6,08	058807433ZF/50	25,41	05880725FZF/47	1,48	058807601ZF/47	0,81	058807JTOZF/49	7,30
90	05880920JZF/47	409,26	8,18	058809433ZF/50	25,03	05880925FZF/47	2,00	058809601ZF/47	0,93	058809JTOZF/49	8,11
Antibacteriano y antiestático											

1X1			1X2		1X2		1X2	
								
Acoplamiento a Diventair SF/ Basic y SF/House Ø80			Acoplamiento a Diventair SF/ Basic y SF/House Ø125		Acoplamiento a Diventair SF/ Higo Ø80		Acoplamiento a Diventair SF/ Higo Ø125	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
75	0392081X1Z	7,98	0392BY1X2Z	21,47	0392AC1X2Z	7,98	0392CG1X2Z	21,47
90	0392W51X1Z	22,56	0392W71X2Z	22,13	0392A91X2Z	22,56	03920H1X2Z	22,13

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

POLIPROPILENO				ACERO GALVANIZADO	
C76 PP				C76 GALVA	
					
Caja de distribución de 6 conexiones en Ø75				Caja de distribución de 6 conexiones en Ø90	
Ø	Código	€		Código	€
125	058812C76ZF/49	171,41		058812C96ZF/49	211,07
160	058816C76ZF/49	171,67		058816C96ZF/49	178,93

C71 PP				C91 PP	
					
Caja de distribución de 10 conexiones en Ø75				Caja de distribución de 10 conexiones en Ø90	
Ø	Código	€		Código	€
125	058812C71ZF/49	245,81		-	-
160	058816C71ZF/49	280,30		058816C91ZF/49	260,85

C96 GALVA			C71 GALVA		C91 GALVA		CONEXIONES A BOCAS CH1		CV1	
										
Caja de distribución de 6 conexiones en Ø90			Caja de distribución de 10 conexiones en Ø75		Caja de distribución de 10 conexiones en Ø90		Conexión horizontal con 2 entradas de Ø75		Conexión vertical L = 150 mm con 2 entradas de Ø75	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	059212C96ZF/48	224,26	-	-	-	-	058812CH1ZF/49	26,41	058812CV1ZF/49	42,11
160	059216C96ZF/48	228,96	059216C71ZF/48	295,81	059216C91ZF/48	335,26	-	-	-	-

CV2			CV3		CV4		ACCESORIOS RCC		RC9	
										
Conexión vertical L = 150 mm con 2 entradas de Ø90			Conexión vertical L = 475 mm con 2 entradas de Ø75		Conexión vertical L = 475 mm con 2 entradas de Ø90		Regulador de caudal Ø75 (Bolsa de 10 uds)		Regulador de caudal Ø90 (Bolsa de 10 uds)	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	058812CV2ZF/49	42,81	058812CV3ZF/49	59,93	058812CV4ZF/49	61,74	058888RCCZF/49	34,41	058888RC9ZF/55	43,70
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONEXIONES RECTANGulares

P7L_CINCADO



Plenum conexión superior
1xØ75 con rejilla cincada

Ø	Código	€
200/100	05923EP7LZF/52	95,85
300/100	-	-

P7P_CINCADO



Plenum conexión frontal 1xØ75
con rejilla cincada

Código	€
05923EP7PZF/52	99,67
-	-

P8L_CINCADO



Plenum conexión superior
2xØ75 con rejilla cincada

Código	€
-	-
05923FP8LZF/52	118,30

P8P_CINCADO



Plenum conexión frontal 2xØ75
con rejilla cincada

Código	€
-	-
05923FP8PZF/52	118,30

P5L_CINCADO



Plenum conexión superior
3xØ75 con rejilla cincada

Código	€
-	-
05923FP5LZF/52	134,90

P5P_CINCADO



Plenum conexión frontal 3xØ75
con rejilla cincada

Ø	Código	€
200/100	-	-
300/100	05923FP5PZF/52	134,90

P6L_CINCADO



Plenum conexión superior
1xØ90 con rejilla cincada

Código	€
05923EP6LZF/52	98,83
-	-

P6P_CINCADO



Plenum conexión frontal 1xØ90
con rejilla cincada

Código	€
05923EP6PZF/52	98,47
-	-

P9L_CINCADO



Plenum conexión superior
2xØ90 con rejilla cincada

Código	€
-	-
05923FP9LZF/52	114,52

P9P_CINCADO



Plenum conexión frontal 2xØ90
con rejilla cincada

Código	€
-	-
05923FP9PZF/52	114,52

P7L_BLANCO



Plenum conexión superior
1xØ75 con rejilla blanca

Ø	Código	€
200/100	05943EP7LZF/52	115,43
300/100	-	-

P7P_BLANCO



Plenum conexión frontal 1xØ75
con rejilla blanca

Código	€
05943EP7PZF/52	115,43
-	-

P8L_BLANCO



Plenum conexión superior
2xØ75 con rejilla blanca

Código	€
-	-
05943FP8LZF/52	129,36

P8P_BLANCO



Plenum conexión frontal 2xØ75
con rejilla blanca

Código	€
-	-
05943FP8PZF/52	129,36

P5L_BLANCO



Plenum conexión superior
3xØ75 con rejilla blanca

Código	€
-	-
05943FP5LZF/52	125,70

P5P_BLANCO



Plenum conexión frontal 3xØ75
con rejilla blanca

Ø	Código	€
200/100	-	-
300/100	05943FP5PZF/52	125,70

P6L_BLANCO



Plenum conexión superior
1xØ90 con rejilla blanca

Código	€
05943EP6LZF/52	116,50
-	-

P6P_BLANCO



Plenum conexión frontal 1xØ90
con rejilla blanca

Código	€
05943EP6PZF/52	116,14
-	-

P9L_BLANCO



Plenum conexión superior
2xØ90 con rejilla blanca

Código	€
-	-
05943FP9LZF/52	134,90

P9P_BLANCO



Plenum conexión frontal 2xØ90
con rejilla blanca

Código	€
-	-
05943FP9PZF/52	134,90

CONDUCTO

20J

¡NOVEDAD!



Conducto semirrígido
DIVENTCLEAN OVAL L = 20 m

Ø	Código	€	€/m
132/52	05883G20JZV/40	484,40	24,22

ACCESORIOS

25H

¡NOVEDAD!



Manguito H-H

Código	€
05883G25HZV/40	23,66

43V

¡NOVEDAD!



Codo vertical 90° conducto oval

Código	€
05883G43VZV/40	26,72

43H

¡NOVEDAD!



Codo horizontal 90° conducto oval

Código	€
05883G43HZV/40	29,14

601

¡NOVEDAD!



Tapa oval

Código	€
05883G601ZV/40	7,15

CV5

¡NOVEDAD!



Conexión vertical L = 315 mm

RCC

¡NOVEDAD!



Regulador de caudal oval

JTO

¡NOVEDAD!



Junta de estanqueidad oval

Ø	Código	€	Código	€	Código	€
132/52	05883GCV5ZV/40	64,62	05883GRCCZV/40	10,61	05883GJT0ZV/40	7,09

TRANSFORMACIONES

107

¡NOVEDAD!



Transformación oval - circular

Ø	Código	€
75	058807107ZV/40	73,46
90	058809107ZV/40	61,70


43J

¡NOVEDAD!



Transformación 90° oval - circular

Código	€
05880743JZV/40	50,51
05880943JZV/40	56,24

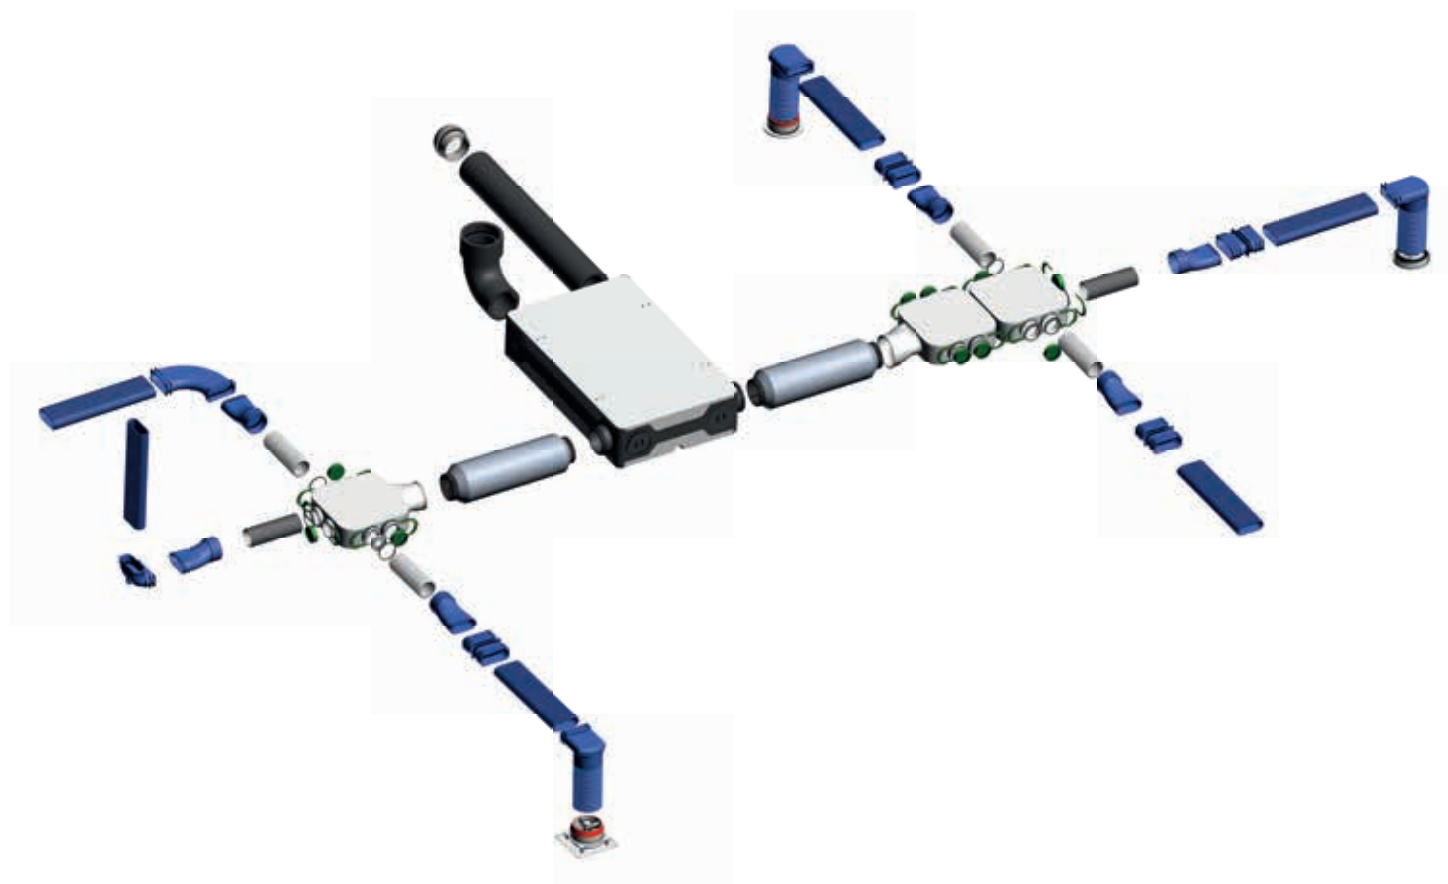

TERMOPLÁSTICO RÍGIDO RECTANGULAR

ELEMENTOS RECTOS

2AM



Módulo M-M L = 1.500 mm

Ø	Código	€
110x55	059B3B2AMZTC/45	14,74
147x70	059B3C2AMZTC/45	25,63
170x90	059B3D2AMZTC/45	42,22

2CM



Módulo M-M L = 3.000 mm

Código	€
059B3B2CMZTC/45	30,30
059B3C2CMZTC/45	47,15
059B3D2CMZTC/45	80,00

DESVÍOS

40H



Codo 45° H-H

Código	€
059B3B40HZTC/45	3,33
059B3C40HZTC/45	8,52
059B3D40HZTC/45	25,70

43H



Codo horizontal 90° H-H

Código	€
059B3B43HZTC/45	4,11
059B3C43HZTC/45	9,26
059B3D43HZTC/45	22,37

43V



Codo vertical 90° H-H

Código	€
059B3B43VZTC/45	3,07
059B3C43VZTC/45	6,96
059B3D43VZTC/45	15,70

43J



Codo mixto 90° H-H

Ø	Código	€
110x55	059B3B43JZTC/45	3,85
147x70	059B3C43JZTC/45	7,70
170x90	059B3D43JZTC/45	18,37

33H



Te 90° H-H-H

Código	€
059B3B33HZTC/45	10,11
059B3C33HZTC/45	25,22
059B3D33HZTC/45	54,74

TERMINALES

RGC



Rejilla de lamas

Código	€
059B3BRGCZTC/45	4,59
059B3CRGCZTC/45	8,37
059B3DRGCZTC/45	14,41

REC



Rejilla de ventilación antipájaros

Código	€
059B3BRECZTC/45	6,41
059B3CRECZTC/45	8,07
-	-

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
059B3B25HZTC/45	1,81
059B3C25HZTC/45	3,48
059B3D25HZTC/45	10,33

Compatibles con Ø100, Ø120 y Ø150 respectivamente

107



Empalme mixto H-H

Ø	Código	€
110x55	059B3B107ZTC/45	5,22
147x70	059B3C107ZTC/45	8,30
170x90	059B3D107ZTC/45	23,52

Compatibles con Ø100, Ø120 y Ø150 respectivamente

1X2



Acoplamiento a Ecodivent DF300NT y DF300ST Ø160

Código	€
-	-
-	-
0392W81X2Z	24,03

Compatible con empalme mixto

1X2



Acoplamiento a Diventair SF/Basic y SF/House Ø125

Código	€
0392BZ1X2Z	22,13
0392CA1X2Z	15,57
0392A01X2Z	26,44

Compatible con empalme mixto

1X2



Acoplamiento a Diventair SF/Higro Ø125

Código	€
-	-
0392C1X2Z	22,13
-	-

Compatible con empalme mixto

1X2



Acoplamiento a Diventair SF/Higro Ø160

Código	€
-	-
-	-
0392XB1X2Z	22,61

Compatible con empalme mixto

025



Conexión para regulador de caudal

Ø	Código	€
110x55	059B12025ZTC/45	19,81
147x70	-	-
170x90	-	-

Ø125. Necesario para conectar con manguitos de regulación

25H Ø125



Manguito H-H Ø125

Código	€
059B1225HZTC/45	6,75
-	-
-	-

Necesario para conexión para regulador de caudal (025)

026 MULT



Transformación múltiple Ø100-Ø115-Ø120-Ø125

Código	€
059BAF026ZTC/45	3,07
-	-
-	-

026 Ø80



Transformación Ø80-Ø100

Código	€
059BY0026ZTC/45	3,93
-	-
-	-

026 Ø125



Transformación Ø120-Ø125

Código	€
-	-
059BBD026ZTC/45	3,56
-	-

026 Ø150



Transformación Ø120-Ø150

Ø	Código	€
110x55	-	-
147x70	-	-
170x90	059BA0026ZTC/45	7,63

262



Ampliación / Reducción

Código	€
059B3B262ZTC/45	14,81
059B3D262ZTC/45	18,48
-	-

De 110x55 a 147x70 y de 147x70 a 170x90 respectivamente

B06



Conducto flexible (Tramo de 6 m)

Código	€
059B10B06ZTC/45	52,81
059B12B06ZTC/45	63,52
059B15B06ZTC/45	81,11

Acoplamientos necesarios. Consultar con Dinak

FIJACIÓN Y SUPORTACIÓN

086



Anclaje mural plano

Código	€
059C3B086ZTC/45	2,56
059C3C086ZTC/45	3,11
-	-

AL1



Cinta adhesiva aluminio ancho 50 mm (Rollo 50 m)

Código	€
059999AL1	24,11
-	-
-	-

Común para todas las dimensiones

ELEMENTOS RECTOS

2AM



Módulo M-M L = 1.500 mm

Ø	Código	€
100	059B102AMZTC/45	14,74
120	059B1A2AMZTC/45	22,74
150	059B152AMZTC/45	33,70

2CM



Módulo M-M L = 3.000 mm

Ø	Código	€
100	059B102CMZTC/45	29,61
120	059B1A2CMZTC/45	42,47
150	059B152CMZTC/45	62,83

DESVÍOS

40H



Codo 45° H-H

Ø	Código	€
100	059B1040HZTC/45	5,41
120	059B1A40HZTC/45	8,37
150	-	-

43H



Codo 90° H-H

Ø	Código	€
100	059B1043HZTC/45	5,22
120	059B1A43HZTC/45	7,93
150	059B1543HZTC/45	20,70

43J



Codo mixto 90° H-H

Ø	Código	€
100	059B3B43JZTC/45	3,85
120	059B3C43JZTC/45	7,70
150	059B3D43JZTC/45	18,37

Compatibles con 110x55, 147x70 y 170x90 respectivamente

CONEXIONES

33H



Te 90° H-H-H

Ø	Código	€
100	059B1033HZTC/45	17,19
120	059B1A33HZTC/45	25,85
150	059B1533HZTC/45	53,56

25H



Manguito H-H

Ø	Código	€
100	059B1025HZTC/45	1,85
120	059B1A25HZTC/45	3,33
150	059B1525HZTC/45	10,41

107



Empalme mixto H-H

Ø	Código	€
100	059B3B107ZTC/45	5,22
120	059B3C107ZTC/45	8,30
150	059B3D107ZTC/45	23,52

Compatibles con 110x55, 147x70 y 170x90 respectivamente

1X2



Acoplamiento a Ecodivent DF300NT y DF300ST Ø160

Ø	Código	€
100	-	-
120	-	-
150	0392W81X2Z	24,03

Compatible con empalme

1X2



Acoplamiento a Diventair SF/Basic y SF/House Ø125

Ø	Código	€
100	0392B21X2Z	22,13
120	0392CA1X2Z	15,57
150	0392A01X2Z	26,44

Compatible con empalme

1X2



Acoplamiento a Diventair SF/Higro Ø125

Ø	Código	€
100	-	-
120	0392C11X2Z	22,13
150	-	-

Compatible con empalme

1X2



Acoplamiento a Diventair SF/Higro Ø160

Ø	Código	€
100	-	-
120	-	-
150	0392XB1X2Z	22,61

Compatible con empalme

025



Conexión larga para regulador de caudal

Ø	Código	€
100	059B12025ZTC/45	19,81
120	-	-
150	-	-

Ø125. Necesario para conectar con manguitos de regulación

25H Ø125



Manguito H-H Ø125

Ø	Código	€
100	059B1225HZTC/45	6,75
120	-	-
150	-	-

Necesario para conexión para regulador de caudal (025)

026 MULT



Transformación múltiple Ø100-Ø115-Ø120-Ø125

Ø	Código	€
100	059BAF026ZTC/45	3,07
120	-	-
150	-	-

026 Ø80



Transformación Ø80-Ø100

Ø	Código	€
100	059BY0026ZTC/45	3,93
120	-	-
150	-	-

026 Ø125



Transformación Ø120-Ø125

Ø	Código	€
100	-	-
120	059BBD026ZTC/45	3,56
150	-	-

026 Ø150



Transformación Ø120-Ø150

Ø	Código	€
100	-	-
120	-	-
150	059BA0026ZTC/45	7,63

B06



Conducto flexible (Tramo de 6 m)

Ø	Código	€
100	059B10B06ZTC/45	52,81
120	059B12B06ZTC/45	63,52
150	059B15B06ZTC/45	81,11

Acoplamientos necesarios. Consultar con Dinak

086



Anclaje mural plano

Ø	Código	€
100	059C10086ZTC/45	2,44
120	059C1A086ZTC/45	3,26
150	-	-

FIJACIÓN Y SUPORTACIÓN

CIN



Cinta perforada para sujeción (Rollo 25 m)

Ø	Código	€
100	059299CINZ/48	60,04
120	-	-
150	-	-

Común para todas las dimensiones

AL1



Cinta adhesiva aluminio ancho 50 mm (Rollo 50 m)

Ø	Código	€
100	059999AL1	24,11
120	-	-
150	-	-

Común para todas las dimensiones

ELEMENTOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
80	039208020Z	15,67
100	039210020Z	17,41
125	039212020Z	19,34
150	039215020Z	22,51
160	039216020Z	24,10
180	039218020Z	27,26
200	039220020Z	30,42
230	039223020Z	35,17
250	039225020Z	38,33
280	039228020Z	43,09
300	039230020Z	46,25
350	039235020Z	66,97
400	039240020Z	70,68
450	039245020Z	74,40
500	039250020Z	103,53

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
039208024Z	10,97
039210024Z	12,19
039212024Z	13,54
039215024Z	15,76
039216024Z	16,87
039218024Z	19,08
039220024Z	21,30
039223024Z	24,62
039225024Z	26,83
039228024Z	30,16
039230024Z	32,38
039235024Z	46,87
039240024Z	49,47
039245024Z	52,08
039250024Z	72,48

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
039208025Z	7,83
039210025Z	8,70
039212025Z	9,67
039215025Z	11,25
039216025Z	12,04
039218025Z	13,62
039220025Z	15,22
039223025Z	17,59
039225025Z	19,17
039228025Z	21,54
039230025Z	23,13
039235025Z	33,48
039240025Z	35,34
039245025Z	37,20
039250025Z	51,77

221



Módulo extensible
L = 746 - 1.303 mm

Código	€
039208221Z	25,85
039210221Z	28,72
039212221Z	31,92
039215221Z	37,14
039216221Z	39,75
039218221Z	44,97
039220221Z	50,20
039223221Z	58,03
039225221Z	63,25
039228221Z	71,08
039230221Z	76,32
039235221Z	110,49
039240221Z	116,63
039245221Z	122,76
039250221Z	170,83

022



Módulo extensible
L = 496 - 804 mm

Código	€
039208022Z	23,50
039210022Z	26,11
039212022Z	29,02
039215022Z	33,77
039216022Z	36,14
039218022Z	40,88
039220022Z	45,64
039223022Z	52,76
039225022Z	57,50
039228022Z	64,63
039230022Z	69,38
039235022Z	100,44
039240022Z	106,02
039245022Z	111,60
039250022Z	155,30

DESVÍOS

023



Módulo extensible
L = 329 - 473 mm

Ø	Código	€
80	039208023Z	17,23
100	039210023Z	19,15
125	039212023Z	21,28
150	039215023Z	24,76
160	039216023Z	26,50
180	039218023Z	29,98
200	039220023Z	33,47
230	039223023Z	38,69
250	039225023Z	42,17
280	039228023Z	47,39
300	039230023Z	50,88
350	039235023Z	73,65
400	039240023Z	77,75
450	039245023Z	81,84
500	039250023Z	113,89

031



Te de 90°

Código	€
039208031Z	24,76
039210031Z	28,51
039212031Z	40,34
039215031Z	41,15
039216031Z	41,97
039218031Z	43,67
039220031Z	44,54
039223031Z	63,22
039225031Z	64,48
039228031Z	65,78
039230031Z	67,09
039235031Z	132,23
039240031Z	139,58
039245031Z	146,92
039250031Z	164,55

322



Te 93° con entronque Ø125

Código	€
-	-
-	-
039212322Z	42,90
039215322Z	44,70
039216322Z	45,17
039218322Z	46,09
039220322Z	47,02
039223322Z	48,41
039225322Z	49,34
039228322Z	50,73
039230322Z	51,66
039235322Z	61,86
039240322Z	72,07
039245322Z	82,27
039250322Z	90,03

32B



Te 93° con doble entronque Ø125
a 180°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
03922332BZ	67,77
03922532BZ	69,06
03922832BZ	71,02
03923032BZ	72,32
03923532BZ	86,60
03924032BZ	100,90
03924532BZ	115,18
03925032BZ	126,05

32A



Te 93° con doble entronque
Ø125 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
03922532AZ	78,94
03922832AZ	81,17
03923032AZ	82,65
03923532AZ	98,98
03924032AZ	115,32
03924532AZ	131,64
03925032AZ	144,05

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

040



Codo 45°

Ø	Código	€
80	039208040Z	11,69
100	039210040Z	13,62
125	039212040Z	18,25
150	039215040Z	20,38
160	039216040Z	21,46
180	039218040Z	23,59
200	039220040Z	25,72
230	039223040Z	30,43
250	039225040Z	31,05
280	039228040Z	35,48
300	039230040Z	36,39
350	039235040Z	46,29
400	039240040Z	48,86
450	039245040Z	51,43
500	039250040Z	57,60

433



Codo 90°

Código	€
039208433Z	16,37
039210433Z	19,07
039212433Z	25,55
039215433Z	28,54
039216433Z	32,18
039218433Z	35,38
039220433Z	38,58
039223433Z	45,66
039225433Z	46,58
039228433Z	53,22
039230433Z	54,59
039235433Z	69,43
039240433Z	73,29
039245433Z	77,15
039250433Z	86,40

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
039208061Z	17,46
039210061Z	19,09
039212061Z	24,68
039215061Z	26,28
039216061Z	27,07
039218061Z	28,67
039220061Z	30,27
039223061Z	32,67
039225061Z	34,27
039228061Z	36,66
039230061Z	38,26
039235061Z	41,62
039240061Z	44,99
039245061Z	48,35
039250061Z	54,15

601



Colector Hollín macho

Código	€
039208601Z	10,63
039210601Z	13,14
039212601Z	17,76
039215601Z	19,59
039216601Z	20,51
039218601Z	22,34
039220601Z	24,17
039223601Z	26,92
039225601Z	28,75
039228601Z	31,49
039230601Z	33,32
039235601Z	36,18
039240601Z	39,04
039245601Z	41,90
039250601Z	46,92

MÓDULOS FINALES

12B



Sombbrero Antiviento

Código	€
03920812BZ	40,72
03921012BZ	43,43
03921212BZ	45,25
03921512BZ	48,99
03921612BZ	50,87
03921812BZ	54,60
03922012BZ	58,35
03922312BZ	63,97
03922512BZ	67,72
03922812BZ	73,33
03923012BZ	77,07
03923512BZ	107,60
03924012BZ	124,14
03924512BZ	140,67
-	-

015



Salida direccional horizontal

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

751



Abrazadera isófonica M8

905



Anclaje isofónico a forjado

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039208015Z	23,26	03920825HZ	13,72	059208751Z	5,65	-	-
100	039210015Z	24,81	03921025HZ	15,24	059210751Z	5,78	-	-
125	039212015Z	25,85	03921225HZ	16,93	059216751Z	6,21	-	-
150	039215015Z	28,00	03921525HZ	19,70	059215751Z	6,72	-	-
160	039216015Z	29,07	03921625HZ	21,09	059216751Z	6,92	-	-
180	039218015Z	31,20	03921825HZ	23,86	059218751Z	8,72	059218905Z/35	17,87
200	039220015Z	33,34	03922025HZ	26,62	059220751Z	9,56	059220905Z/35	18,76
230	039223015Z	36,56	03922325HZ	30,77	-	-	059223905Z/35	19,69
250	039225015Z	38,70	03922525HZ	33,54	059225751Z	11,18	059225905Z/35	20,67
280	039228015Z	41,90	03922825HZ	37,70	-	-	059228905Z/35	21,71
300	039230015Z	44,04	03923025HZ	40,47	059230751Z	13,04	059230905Z/35	22,80
350	039235015Z	61,48	03923525HZ	58,59	05923A751Z	20,62	059235905Z/35	23,94
400	039240015Z	70,94	03924025HZ	61,84	059240751Z	21,31	059240905Z/35	25,17
450	039245015Z	80,38	03924525HZ	65,10	059245751Z	24,44	059245905Z/35	27,01
500	039250015Z	90,90	03925025HZ	90,59	059250751Z	26,35	059250905Z/35	28,85

ISODIVENT GPS

ELEMENTOS RECTOS 20M			DESVÍOS 40M		435		CONEXIONES 25H		TERMINALES 12B	
										
Módulo recto L = 1.000 mm M-M			Codo 45° M-M		Codo 90° M-M		Manguito H-H		Sombbrero antiviento PRO	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	05981220MZS/53	46,93	05981240MZS/53	20,04	059812435ZS/53	18,48	05981225HZS/53	23,44	03921212BZ	54,13

015			ANCLAJES 751			CIN		
								
Salida direccional horizontal			Abrazadera isófonica M8			Cinta perforada para sujeción (Rollo 25 m)		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	039212015Z	30,93	05921G751Z	6,21	059299CINZ/48	60,04		

Común para todas las dimensiones

ELEMENTOS RECTOS

020



Módulo recto L = 1.000 mm

Ø	Código	€
160	059816020ZS/48	62,29

Se suministra con manguito H-H

024



Módulo recto L = 500 mm

Código	€
059816024ZS/48	41,17

Se suministra con manguito H-H

DESVÍOS

040



Codo 45°

Código	€
059816040ZS/48	35,28

Se suministra con manguito H-H

433



Codo 90°

Código	€
059816433ZS/48	38,74

Se suministra con manguito H-H

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
05981625HZS/48	12,39

1X2

Acoplamiento a Ecodivent
DF350House Ø150

Ø	Código	€
160	0392W91X2Z	25,49

TERMINALES

12B



Sombbrero antiviento PRO

Código	€
03921612BZ	57,66

015



Salida direccional horizontal

Código	€
039216015Z	32,95

ANCLAJES

751



Abrazadera isofónica M8

Código	€
059216751Z	6,92

CONDUCTO FLEXIBLE

¡NOVEDAD!

B10_ALU

Conducto Flexible Multicapa ALU
L = 10 m

Ø	Código	€	€/m
80	059408B10Z/54	28,63	2,86
100	059410B10Z/54	27,76	2,77
125	059412B10Z/54	36,74	3,67
160	-	-	-
200	-	-	-

¡NOVEDAD!

B10_COMBI

Conducto Flexible Multicapa
COMBI L = 10 m

Código	€	€/m
05B408B10Z/54	43,87	4,38
05B410B10Z/54	39,17	3,91
05B412B10Z/54	50,79	5,07
-	-	-
-	-	-

1FX



Manguito Flex-Flex

Código	€
-	-
-	-
0392121FXZ	10,41
-	-
-	-

B10_ISO

Conducto Flexible aislado
L = 10 m

Código	€	€/m
-	-	-
-	-	-
054412B10Z/54	116,19	11,6
054416B10Z/54	154,33	15,4
-	-	-

218

Silenciador Flexible H-H
L = 600 mm

Código	€
-	-
-	-
054412218Z/54	65,30
054416218Z/48	74,89
054420218Z/48	86,59

1X2

Acoplamiento a Ecodivent
DF350House Ø150

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
160	0392Y1X2Z	22,33
200	-	-

Compatible con silenciador 218

1X2

Acoplamiento a termoplástico
rígido Ø150

Código	€
-	-
-	-
-	-
0392WU1X2Z	22,61
-	-

Compatible con empalme mixto y manguito
H-H Ø150Consulte las unidades
de embalaje



Características y materiales

- Fabricadas íntegramente en poliestireno
- Disponibles en Ø80 y 125 mm
- Color blanco
- Caudal máximo de 180 m³/h
- Diseñados para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Disponen de una rejilla central ajustable que permite regulaciones de caudal
- Unos deflectores rompibles permiten dirigir el flujo del aire
- Se pueden combinar con un regulador de caudal RDR
- Se pueden combinar con los manguitos de conexión para techo



Deflectores rompibles



Montaje con regulador de caudal RDR en impulsión

CONFIGURACIONES

	Montaje en pared	Montaje en techo	
IMPULSIÓN	 Rejilla abierta/ Obturados cerrado.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 1 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 2 con o sin deflector.
EXTRACCIÓN	 Rejilla abierta/ Obturados posición 2 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 1 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 2 sin deflector.



Características y materiales

- Fabricadas íntegramente en poliestireno
- Disponibles en Ø80, 100, 125 y 160 mm
- Diseñados para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Disponibles en color blanco, gris antracita y negro bajo pedido
- Como opcional, se pueden suministrar unos deflectores que permiten dirigir el flujo del aire
- Se pueden combinar con el regulador de caudal RDR
- Se pueden combinar con los manguitos de conexión para techo



Montaje con manguito de conexión MFP




Montaje con regulador de caudal RDR en impulsión

Configuraciones

Montaje mural o en techo




Sin deflector para una extracción o impulsión en 4 direcciones.



Montaje mural cerca de una pared




Con deflector en un lado para una extracción o impulsión en 3 direcciones.



Montaje mural cerca de una esquina



Con deflector en ángulo para una extracción o impulsión en 2 direcciones.




El deflector opcional se encaja en al boca, permitiendo la obturación del aire en un ángulo de 120°.



	ØX	ØA	Z
VISUAL	175	125	54

Características y materiales

- Fabricadas en plástico con nanopartículas de plata, aportando cualidades antibacterianas
- Disponible en Ø125 mm
- Se suministra con junta de estanqueidad incorporada
- Diseñado para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Fácil regulación de caudal
- Incorpora deflector para dirigir el flujo del aire
- Se puede combinar con el regulador de caudal RDR

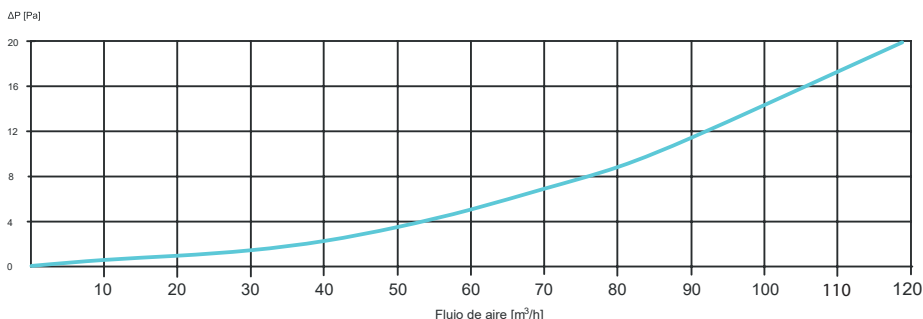

Boca VISUAL FIX

¡NOVEDAD!


Regulable para extracción e impulsión de aire con posiciones bloqueables y acabado estético




Características y materiales

- Fabricada en Poliestireno en color blanco
- Disponible en Ø125 mm
- 26 posiciones bloqueables para configurar caudal de paso
- Caudal máx de 75 m³/h
- No es necesario manguito de conexión
- Disponible manguito de conexión para techo
- Fácil acceso para inspección y limpieza
- Suministrada con junta de estanqueidad incluida

ØA	C	D	ØE	ØF
170	27	40	116	125

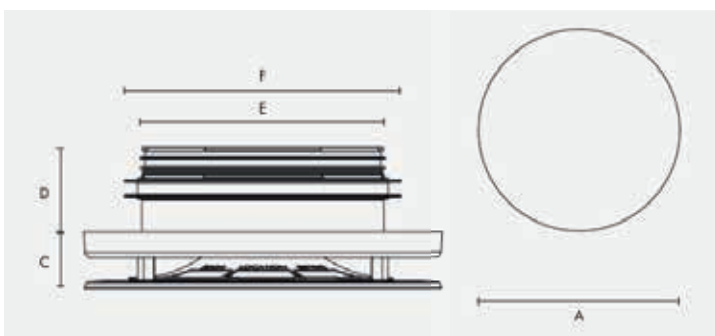




	ØA	X	Y	Z
SQUARE	125	200	200	36

Características y materiales

- Fabricadas en plástico con nanopartículas de plata, aportando cualidades antibacterianas
- Disponible en Ø125 mm
- Se suministra con junta de estanqueidad incorporada
- Diseñado para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional
- Fácil regulación de caudal
- Incorpora deflector para dirigir el flujo del aire
- Se puede combinar con el regulador de caudal RDR

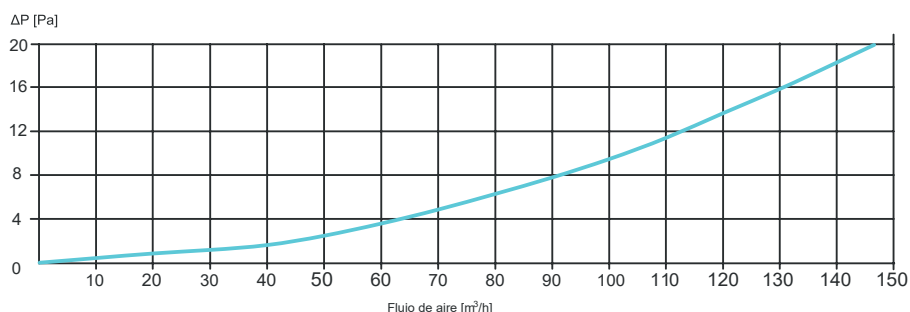

Boca ajustable BEIP


Para extracción e impulsión



Características y materiales

- Fabricadas íntegramente en poliestireno
- Disponibles en Ø80, 100, 125 y 160 mm
- Rango de funcionamiento entre 40 y 150 Pa
- Pueden conectarse directamente a un conducto sin necesidad de manguito
- Se pueden combinar con un regulador de caudal RDR
- Se pueden combinar con los manguitos de conexión a techo (MFP)

Configuraciones



Para ajustar el flujo hay que enroscar o desenroscar la válvula central. 1

- Aflojar la tuerca. 2
- Enroscar o desenroscar el obturador central, llevándolo a la dimensión seleccionada. 1
- Apriete la tuerca 2 para bloquear la válvula. 1



Manguito de conexión MFP



Manguito de conexión a techo MFP



Características y materiales

- Disponibles en Ø100, 125, 150, 160 y 200 mm
- Disponibles desde 15 a 500 m³/h
- Se instala en el interior de un conducto
- Su rango de trabajo va desde los 50 a los 250 Pa
- Cada manguito se puede ajustar a un caudal dentro de un rango concreto
- Se puede completar con las bocas BOREA AUREA, BEIP, VISUAL y SQUARE



Configuraciones

- Antes de poner en marcha el regulador, es necesario calibrar el caudal.
- Afloje 1/4 de vuelta el tornillo de bloqueo del módulo de regulación con un destornillador.
- Ajuste el marcador del modulador (situado a la izquierda o a la derecha) en frente del caudal deseado.
- Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo del módulo de regulación.





Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Disponibles en Ø125 mm
- Modelos disponibles desde 15 y hasta 150 m³/h
Su rango de trabajo va desde los 50 a los 160 Pa
- Ideales para instalaciones Simple Flujo
- Muy fácil acceso para su inspección y limpieza
- Necesarios manguitos de conexión
- Disponible modulo aislamiento acústico MAA para ofrecer un mayor confort acústico



Manguito de conexión MFJ



Módulo aislamiento acústico MAA

Configuraciones

Referencia	Caudal (m ³ /h)
BE1	15
BE3	30
BE4	45
BE8	60
BE7	75
BE9	90
BE2	120
BE5	150



Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Modelos disponibles de 22, 30 y 45 m³/h
- El modelo de 22 m³/h incorpora unas patillas rompibles que permiten ampliar el caudal hasta 30 m³/h
- Se pueden instalar la carpintería metálica o fachada
- Incluyen la rejilla exterior
- Disponibles en más colores bajo pedido (consultar con Dinak)

Colores


9016	1013	8019	1011	8003	8024	7035	7011	7016	9011
Blanco	Beige	Bronce	Roble negro	Roble dorado	Roble oscuro	Gris	Gris oscuro	G7	Negro

En el lado interior, la entrada de aire se monta sobre la superficie de la carpintería y se fija con 2 tornillos.

Los pasadores de centrado garantizan un posicionamiento perfecto en el recorte de 354 x 12 mm de la carpintería. Para la instalación en carpintería curvada, utilice un zócalo curvado colocado entre la cámara de aire y la carpintería.



En el exterior, se instala una rejilla o campana de fachada. En una fachada no protegida (muro cortina) o expuesta al viento, utilice una tapa de fachada CA 30.

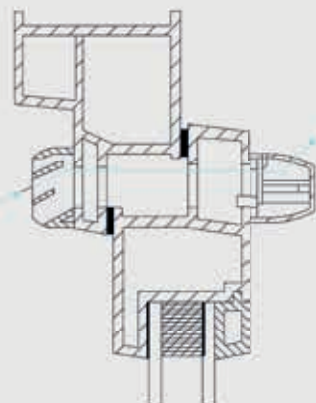

Estas bocas permiten la modulación de los caudales de aire extraído en función de la humedad relativa de la vivienda



Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Disponibles en Ø100 y Ø125
- Especialmente diseñadas para sistemas
- Higrorregulables
- Muy fácil acceso para su inspección y limpieza
- Se suministra con junta de estanqueidad incluida
- No es necesario manguito de conexión para su instalación
- Disponible manguito de conexión para techo (ref. MFL)



Manguito de conxión MFL

Configuraciones

Referencia	Caudal (m ³ /h)	Rango de funcionamiento en función de la humedad relativa (% HR)
BH1	5/30	25% - 65%
BH3	5/45	25% - 65%
BH2	10/40	35% - 65%
BH5	15/25	50% - 60%
BH4	15/75	30% - 60%

HIGROAIR

Aberturas de admisión especialmente diseñadas para sistemas Simple Flujo Higrorregulables

Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Un único modelo con un caudal variable entre 5 y 45 m³/h en función de humedad relativa del ambiente
- Se pueden instalar en la carpintería metálica o en fachada
- Incluyen la rejilla exterior
- Grandes prestaciones acústicas



HIGROKIT

Kit de instalación mural con abertura de admisión higrorregulable integrada

Características y materiales

- Fabricadas en poliestireno
- Un único modelo con un caudal variable entre 5 y 45 m³/h en función de humedad relativa del ambiente y para una diferencia de presión de 20 Pa
- Para instalación en fachada
- Con aislamiento acústico para una clasificación de fachada de 30 dB
- Incluyen la rejilla exterior
- Disponible con pasamuros en Ø125



Rejillas y bocas

Rejillas exteriores

PA

Rejilla exterior para extracción e impulsión con carrete telescópico

Características y materiales

- Rejilla fabricada en aluminio
- Disponibles en Ø100, 125, 160 y 200 mm
- Incluye dos carretes telescópicos fabricados en acero galvanizado para atravesar la fachada
- La longitud útil de estos carretes es de 250 – 400 mm




REI

Rejilla exterior direccional para extracción

Características y materiales

- Rejillas de lamas inclinadas con cubierta antiviento
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
- Disponibles en Ø125, 160 y 200 mm
- Incorporan un sistema antigoteo
- Incluyen una junta de goma y un sistema de fijación
- Fáciles de instalar
- Se pueden utilizar en exteriores e interiores

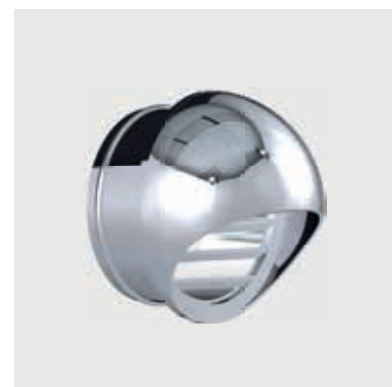

RGC

Rejilla para extracción e impulsión

Características y materiales

- Rejillas de lamas inclinadas
- Fabricadas en aluminio
- Disponibles en Ø125, 160 y 200 mm
- Incluyen una red antipájaros en acero galvanizado
- Se pueden instalar en la carpintería metálica o fachada
- Se pueden utilizar en exteriores e interiores



Deflector horizontal

Deflector horizontal para extracción e impulsión

Características y materiales

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Posibilidad de lacado en cualquier color de la carta RAL
- Disponibles en Ø80, 100, 125, 160 y 200 mm
- Incorporan unos vaciados para la fijación al conducto mediante tornillos autorroscantes o remaches
- Ideales para instalaciones exteriores



IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN

BEB



Boca BOREA

Ø	Código	€
80	058808BEBZ/46	15,26
100	-	-
125	058812BEBZ/46	22,44
150	-	-
160	-	-
200	-	-

BEC



Boca AERYS

Código	€
-	-
058812BECZ/02	23,74
-	-
058816BECZ/02	35,89
-	-

BEA



Boca AUREA

Código	€
058808BEAZ/46	10,18
058810BEAZ/46	14,68
058812BEAZ/46	14,82
-	-
058816BEAZ/46	33,25
-	-

BDA



Deflector opcional para AUREA

Código	€
058808BDAZ/46	1,30
058810BDAZ/46	1,56
058812BDAZ/46	1,74
-	-
058816BDAZ/46	2,30
-	-

BEI



Boca BEIP

Código	€
058808BEIZ/46	16,15
058810BEIZ/46	16,74
058812BEIZ/46	18,67
-	-
058816BEIZ/46	24,96
-	-

BEE



Boca de extracción e impulsión SQUARE

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BEEZ/49	37,74
150	-	-
160	-	-
200	-	-

BED



Boca de extracción e impulsión VISUAL

Código	€
-	-
058812BEDZ/49	49,04
-	-
-	-
-	-

BAJ

¡NOVEDAD!



Boca de extracción e impulsión VISUAL FIX

Código	€
-	-
-	-
058812BAJZ/60	61,38
-	-
-	-

R03



Regulador de caudal RDR 15 - 50 m³/h

Código	€
-	-
058810R03Z/46	29,15
058812R03Z/46	32,85
-	-
-	-

Regulado a 30 m³/h

R05



Regulador de caudal RDR 15 - 50 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
058815R05Z/46	49,74
058816R05Z/46	49,74
-	-

Regulado a 50 m³/h

R10



Regulador de caudal RDR 50 - 100 m³/h

Ø	Código	€
80	-	-
100	058810R10Z/46	29,15
125	058812R10Z/46	32,85
150	058815R10Z/46	49,74
160	058816R10Z/46	49,74
200	-	-

R18



Regulador de caudal RDR 100 - 180 m³/h

Código	€
-	-
058812R18Z/46	32,85
058815R18Z/46	49,74
058816R18Z/46	49,74
058820R18Z/46	74,00

R30



Regulador de caudal RDR 180 - 300 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
058816R30Z/46	49,74
058820R30Z/46	74,00

R50



Regulador de caudal RDR 300 - 500 m³/h

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
058820R50Z/46	74,00

REJILLAS EXTERIORES

RPA



Toma de aire fachada con pasamuros

Código	€
058810RPAZ/46	48,30
058812RPAZ/46	51,11
-	-
058816RPAZ/46	58,52
058820RPAZ/46	93,85

REI



Toma de aire con rejilla

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	059012REIZ/48	35,96
150	-	-
160	059016REIZ/48	44,96
200	059020REIZ/48	71,31

Acero inoxidable

RGC



Rejilla de aluminio

Código	€
-	-
059412RGCZ/48	19,70
-	-
059416RGCZ/48	29,70
059420RGCZ/48	38,89

158



Deflector horizontal

Código	€
039008158SW	14,04
039010158SW	14,36
039012158SW	15,43
-	-
039016158SW	21,78
039020158SW	28,40

Acero inoxidable

BOCAS EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES

BE1



Boca ALIZE AUTO 15 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE1Z/46	20,74
-	-
-	-

BE3



Boca ALIZE AUTO 30 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE3Z/46	20,74
-	-
-	-

BE4



Boca ALIZE AUTO 45 m³/h

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	058812BE4Z/46	20,74
150	-	-
160	-	-
200	-	-

BE8



Boca ALIZE AUTO 60 m³/h

Código	€
-	-
058812BE8Z/46	21,30
-	-
-	-
-	-

BE7



Boca ALIZE AUTO 75 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE7Z/46	22,52
-	-
-	-

BE9



Boca ALIZE AUTO 90 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE9Z/46	22,52
-	-
-	-

BE2



Boca ALIZE AUTO 120 m³/h

Código	€
-	-
-	-
058812BE2Z/46	32,33
-	-
-	-

Silenciador

Módulo silenciador para aplicaciones de ventilación

Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Aislamiento de lana de roca de 30 mm de espesor
- Conexiones rígidas en los extremos
- Disponibles en el rango Ø125 – 500 mm
- Dos versiones en función de la longitud:
 - **Referencia 211:** L = 431 mm
 - **Referencia 212:** L = 931 mm



Silenciador con núcleo

Reducción del ruido de ventiladores de gran caudal

Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable
- Aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor
- Incorporan un núcleo en el interior que mejora las prestaciones acústicas.
- Disponibles en el rango Ø250 – 500 mm
- Amplio rango de atenuación a lo largo de las frecuencias normalizadas
- Es necesario incluir dos adaptadores para su instalación con la gama
- Divent VMC
- **Referencia 214**



Anclajes a forjado isofónicos

Anclajes a forjado isofónicos

Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Incorpora un perfil para anclar al forjado, lo que lo hace ideal para los tramos verticales
- Incluyen una junta en EPDM que reduce el ruido y las vibraciones
- Disponible en el rango Ø180 – 500 mm
- **Referencia 905**



Abrazaderas isofónicas

Abrazaderas isofónicas

Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Incorporan una tuerca con doble rosca de M8 y M10 para fijar cualquier tipo de varilla o perno roscado
- Incluyen una junta en EPDM que reduce el ruido y las vibraciones
- Disponible en el rango Ø80 – 500 mm
- **Referencia 751**



Anclaje sujeción doble

Elemento silenciador flexible

Características y materiales

- Fabricados en acero galvanizado
- Diseñado para la sujeción de los trazados horizontales a techo, mediante varillas roscadas de métrica máxima M8 (no incluidas con el anclaje)
- Facilidad de montaje
- Versatilidad
- Permiten absorber pequeñas desviaciones longitudinales en la instalación de las varillas sin que por ello se vea desviado el eje del conducto
- **Referencia 825**



Perfil angular

Perfil angular para suportación de instalaciones

Características y materiales

- Ideal para la suportación de instalaciones que discurren por patinillos de obra.
- Fabricados en acero galvanizado
- Suministrados en longitud de 1 m
- Recortables
- **Referencia 0PA**



Cinta perforada y cinta de aluminio

Características y materiales

Perforada

- Ideal para la suportación de instalaciones que discurren por falso techo
- Fabricados en acero galvanizado
- Suministrados en rollos de 25 m
- Recortables
- **Referencia CIN**

Aluminio

- Ideal para la fijación de las uniones entre elementos
- Fabricados en aluminio de 40 micras de espesor y ancho de 50 mm
- Suministrados en rollos de 50 m
- **Referencia AL1**



SILENCIADORES

211



Módulo silenciador L = 431 mm

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	032212211Z	99,92
150	032215211Z	113,78
160	032216211Z	129,41
180	032218211Z	138,90
200	032220211Z	157,53
230	032223211Z	168,82
250	032225211Z	168,82
280	032228211Z	191,83
300	032230211Z	205,56
350	032235211Z	236,02
400	032240211Z	267,98
450	032245211Z	297,61
500	032250211Z	376,49

212



Módulo silenciador L = 931 mm

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	032212212Z	133,22
150	032215212Z	151,69
160	032216212Z	172,54
180	032218212Z	185,20
200	032220212Z	210,04
230	032223212Z	261,02
250	032225212Z	289,41
280	032228212Z	328,85
300	032230212Z	352,37
350	032235212Z	404,60
400	032240212Z	459,39
450	032245212Z	510,18
500	032250212Z	645,40

214



SILENK - Módulo silenciador con núcleo L = 960 mm

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	032225214Z	530,59
280	-	-
300	032230214Z	646,02
350	032235214Z	741,77
400	032240214Z	842,21
450	032245214Z	935,33
500	032250214Z	1.183,24

Necesario incluir adaptadores 15P y 16P

15Z



Adaptador Divent SW a SILENK

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	03922515ZZ	72,35
280	-	-
300	03923015ZZ	88,10
350	03923515ZZ	101,15
400	03924015ZZ	114,85
450	03924515ZZ	127,55
500	03925015ZZ	161,36

Necesario incluir adaptadores 15P y 16P

16Z



Adaptador SILENK a Divent SW

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	03222516ZZ	72,35
280	-	-
300	03223016ZZ	88,10
350	03223516ZZ	101,15
400	03224016ZZ	114,85
450	03224516ZZ	127,55
500	03225016ZZ	161,36

SUPORTACIÓN

905



Anclaje isofónico a forjado

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	059218905Z/35	17,87
200	059220905Z/35	18,76
230	059223905Z/35	19,69
250	059225905Z/35	20,67
280	059228905Z/35	21,71
300	059230905Z/35	22,80
350	059235905Z/35	23,94
400	059240905Z/35	25,17
450	059245905Z/35	27,01
500	059250905Z/35	28,85

751



Abrazadera isofónica M8

Ø	Código	€
80	059208751Z	5,65
100	059210751Z	5,78
125	059212751Z	6,21
150	059215751Z	6,72
160	-	-
180	059218751Z	8,72
200	059220751Z	9,56
230	-	-
250	059225751Z	11,18
280	-	-
300	059230751Z	13,04
350	059235751Z	20,62
400	059240751Z	21,31
450	059245751Z	24,44
500	059250751Z	26,35

825



Anclaje de sujeción doble

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	039215825SW	17,72
200	039216825SW	18,48
230	039218825SW	20,62
250	039220825SW	20,62
280	039223825SW	21,67
300	039225825SW	21,67
350	039228825SW	23,66
400	039230825SW	26,83
450	039235825SW	30,64
500	039240825SW	35,76
	039245825SW	38,29
	039250825SW	43,41

OPA



Perfil angular L = 1.000 mm

Ø	Código	€
80	0592990PAZ	44,10
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	-	-
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-

CIN



Cinta perforada para sujeción (Rollo 25 m)

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	-	-
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-

AL1



Cinta adhesiva aluminio ancho 50 mm (Rollo 50 m)

Ø	Código	€
80	-	-
100	059999AL1	24,11
125	-	-
150	-	-
160	-	-
180	-	-
200	-	-
230	-	-
250	-	-
280	-	-
300	-	-
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-



Consulte las unidades de embalaje



Ventilación Terciaria **¡NOVEDAD!**

La ventilación terciaria optimiza la calidad del aire y la eficiencia energética en edificios no residenciales, adaptando los caudales de aire a la ocupación real de los espacios, reduciendo pérdidas térmicas y mejorando el confort.

Dinak ofrece soluciones inteligentes y sostenibles para oficinas, comercios y otros sectores, cumpliendo con las normativas vigentes.



Amplia cartera de
productos y soluciones



Calidad
certificada



Productos adaptados a las
necesidades del cliente

Ventilación Terciaria

¡NOVEDAD!

La normativa que regula este tipo de ventilación es el RITE y marca los criterios de ventilación en función de:

- Tasa de ocupación del local
- Uso del local
- Múltiples etapas de filtrado

En el apartado IT 1.1.4.2.2. se especifica la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo:

IDA 1	Aire de óptima calidad	Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías
IDA 2	Aire de buena calidad	Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas
IDA 3	Aire de calidad media	Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores
IDA 4	Aire de baja calidad	No se debe aplicar

El caudal mínimo del aire de exterior de ventilación se debe calcular de acuerdo a alguno de los métodos indicados en el RITE (IT 1.1.4.2.3):

- Método indirecto de caudal de aire exterior por persona
- Método directo por calidad del aire percibido
- Método directo por concentración de CO₂
- Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie
- Método de dilución



Consulte con Dinak para valorar la mejor solución a sus proyectos

PRODIENT DF1

Recuperador de bajo consumo eléctrico y altas prestaciones para instalaciones de pequeño terciario y VMC colectiva

Características y materiales

- Intercambiador a contraflujo
- Eficiencia de recuperación de hasta el 82%
- Funcionamiento entálpico
- Free-cooling 100% automático
- Acceso de mantenimiento lateral
- Funcionamiento 50/60 Hz
- Estructura en chapa de acero galvanizado anticorrosivo
- Interior en polipropileno expandido
- Bajo perfil
- Filtros G4 según ISO 16890 (F7 opcional)
- 4 modelos disponibles en función del caudal máximo (ver tabla)



	Caudal máximo (m3/h)	Potencia total (W)	Intensidad máxima admisible a 220-240V II (A)	Eficiencia de recuperación (%)	Nivel sonoro irradiado a 5 m db(A)	Largo x Ancho x Altura (mm)	Peso aprox. (kg)
PRODIENT DF1-480	480	90	0,39	82	37	1.068 x 930 x 280	39
PRODIENT DF1-720	720	140	0,61	80	39	1.130 x 1.065 x 313	55
PRODIENT DF1-960	960	300	1,3	82	41	1.485 x 1.000 x 390	72
PRODIENT DF1-1440	1.440	325	1,41	79	42	1.488 x 1.250 x 395	91

PRODIENT DF2

Recuperador de bajo consumo eléctrico y altas prestaciones para instalaciones de terciario

Características y materiales

- Intercambiador a contraflujo
- Eficiencia de recuperación de hasta el 75%
- Funcionamiento estático (sensible)
- Free-cooling 100% automático
- Acceso de mantenimiento lateral
- Interruptor de mantenimiento incorporado
- Funcionamiento 50/60 Hz
- Estructura en perfilera de aluminio y chapa prelacada con paneles de 25 mm de aislamiento térmico y acústico
- Compatible con Modbus RTU
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
 - Impulsión: F7+ F9
 - Extracción: F7
- Con presostato para el control de estado de filtros.
- 4 modelos disponibles en función del caudal máximo (ver tabla)



	Caudal máximo (m3/h)	Potencia total (W)	Intensidad máxima admisible a 220-240V II (A)	Eficiencia de recuperación (%)	Nivel sonoro irradiado a 5 m db(A)	Largo x Ancho x Altura (mm)	Peso aprox. (kg)
PRODIENT DF2-2005	2.005	900	4,00	74	56	1.600 x 1.500 x 580	200
PRODIENT DF2-2440	2.440	1.900	8,24	75	52	1.900 x 1.800 x 680	360
PRODIENT DF2-4585	4.585	3.500	22,08	74	55	2.170 x 2.070 x 800	420
PRODIENT DF2-6425	6.425	2300	4,00	75	75	2.170 x 2.070 x 1.150	610

PRODIVENT DF1EC

Recuperador con motor EC y control electrónico para instalaciones de pequeño terciario

Características y materiales

- Motores EC de tipo Plug Fan regulables 0-10 V
- Eficiencia de 90%
- Free-cooling 100% automático
- Funcionamiento estático (sensible)
- Estructura con perfilera de aluminio reforzado de alta calidad
- Paneles exteriores en chapa prelacada, con aislamiento térmico acústico de 25 mm de espesor y rotura de puente térmico
- Sistema de control remoto incorporado
- Sensores de temperatura incorporados
- Compatible con Modbus RTU
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
 - Impulsión: F7+ F9
 - Extracción: M6
- Control del estado de los filtros mediante presostatos
- Con bandeja de condensados
- 3 modelos disponibles en función del caudal máximo (ver tabla)




	Caudal máximo (m3/h)	Potencia nominal (W)	Intensidad nominal (A)	Eficiencia de recuperación (%)	Nivel sonoro irradiado a 5 m db(A)	Largo x Ancho x Altura (mm)	Peso aprox. (kg)
PRODIVENT DF1EC-800	800	0,39	2,91	86,5	45	1.766 x 703 x 351	78
PRODIVENT DF1EC-1200	1200	0,32	1,16	86,8	34	2012 x 1143 x 450	105
PRODIVENT DF1EC-1600	1600	,53	2,11	86,2	40	2092 x 1.269 x 474	178

PRODIVENT DF2 EC

Recuperador con motor EC y control electrónico para instalaciones de pequeño terciario

Características y materiales

- Motores EC de tipo Plug Fan regulables 0-10 V
- Eficiencia de 90%
- Free-cooling 100% automático
- Funcionamiento estático (sensible)
- Estructura con perfilera de aluminio reforzado de alta calidad
- Paneles exteriores en chapa prelacada, con aislamiento térmico acústico de 25 mm de espesor y rotura de puente térmico
- Sistema de control remoto incorporado
- Sensores de temperatura incorporados
- Compatible con Modbus RTU
- Suministrado con filtros de altas prestaciones:
 - Impulsión: F7+ F9
 - Extracción: M6
- Control del estado de los filtros mediante presostatos
- Con bandeja de condensados
- 2 modelos disponibles en función del caudal máximo (ver tabla)

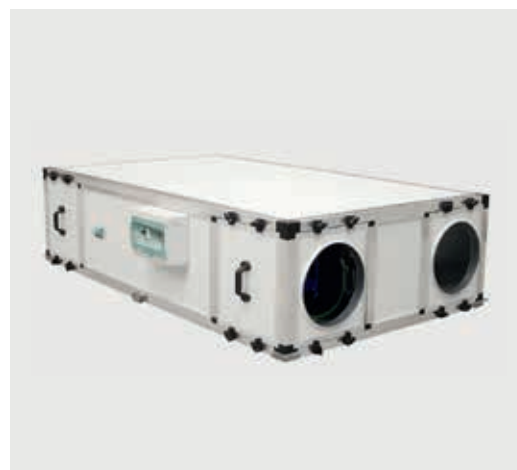

	Caudal máximo (m3/h)	Potencia nominal (W)	Intensidad nominal (A)	Eficiencia de recuperación (%)	Nivel sonoro irradiado a 5 m db(A)	Largo x Ancho x Altura (mm)	Peso aprox. (kg)
PRODIVENT DF2EC-2100	2.100	0,76	3,14	88	43	2.320 x 1.269 x 614	216
PRODIVENT DF2EC2700	2.700	1,23	5,147	86,9	50	2.320 x 1.269 x 614	216

Conductos

DIVENT

Conducto modular en acero galvanizado para instalaciones de ventilación

Características y materiales

- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50 mm
- Recortable (extremo macho)
- Soldadura láser
- Sin abrazaderas de unión entre piezas
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego
- Desde Ø80 hasta 500 mm
- Fabricado en acero galvanizado con junta de estanqueidad



DINAK XT

Chimenea modular metálica en acero inoxidable, de simple pared, con aro de estanqueidad, para el Control de Humos de Incendio monosector, y aplicaciones de extracción en condiciones de media y alta presión

Características y materiales

- Encaje entre elementos de:
 - 20 mm de Ø125 a 700 mm
 - 40 mm de Ø750 a 1.000 mm
 - Estanqueidad clase H1 (hasta 5.000Pa en sobrepresión y 2.000Pa en aspiración)
- Clase D de estanqueidad según EN 1507
- Marcado CE específico según EN 12101-7, obligatorio según RINCI



DINAKAIR

Conducto en simple pared con forro interior de aislamiento térmico a base de caucho sintético flexible, con un acabado exterior estético específicamente diseñado para instalaciones de aire acondicionado vistas

Características y materiales

- Acero inoxidable
 - AISI 304 (1.4301)
 - AISI 316L (1.4404) (para ambientes corrosivos → piscinas, spas, balnearios)
- Acero galvanizado para $\varnothing \leq 600$ mm
- Posibilidad de lacado en cualquier color de la gama RAL
- Aislamiento: Espuma elastomérica flexible de 10 mm a base de caucho sintético
- Espesores y diámetros:
 - Ø210-360 → 0,4 mm
 - Ø400-600 → 0,5 mm
 - Ø660-1010 → 0,8 mm
- Encaje entre elementos de 20 mm (Ø210-660) y 40 mm (Ø710-1010)
- Rebordeado de seguridad que evita riesgo de corte





Ventilación Industrial **¡NOVEDAD!**

La ventilación industrial es clave para garantizar un entorno de trabajo seguro y eficiente, manteniendo la calidad del aire y controlando contaminantes, y optimizando temperatura y humedad. Además, la eficiencia energética y el cumplimiento de normativas son esenciales para reducir costes y riesgos laborales, asegurando la sostenibilidad y seguridad en diversos sectores industriales.


En Dinak disponemos de una amplia cartera de productos y una larga experiencia en sistemas de ventilación industrial.



Soluciones a medida



Optimización de costes



Soporte en la instalación,
puesta en marcha y
mantenimiento

Dinak ofrece soluciones adaptadas para la industria en el campo de la ventilación y la extracción de gases. Ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proceso industrial

APLICACIONES



Extracción de vapores y humos de cocción:

- Industrias alimentarias y de procesado de productos del mar
- Cocederos / Escaldadoras / Freidoras
- Tanques de tratamiento
- Lavadoras de latas, cestones y cajas de empaque de pescado




Evacuación de productos de combustión y extracción de vapores:

- Pintura, recubrimientos y tratamientos superficiales
- Panadería y repostería industrial
- Tratamiento de residuos



Extracción de gases y partículas en procesos industriales:

- Humos y vapores de soldaduras
- Gases y partículas exandados en procesos de corte plasma, oxicorte o láser
- Virutas producidas por transformación y mecanizado de materiales (madera y tejidos)

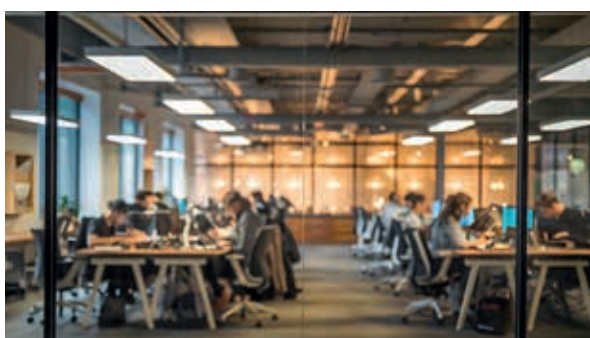

Ventilación y climatización:

- Renovación de aire en naves industriales
- Conducción y distribución del aire climatizado
- Aporte y extracción de aire para ventilación de máquinas

Equipos

La gama de ventiladores de Dinak ofrece diversas soluciones para adaptarse lo mejor posible a cada proceso industrial:

Ventiladores Helicoidales:

- Modelos murales y tubulares
- Modelos disponibles con motores EC de bajo consumo



Ventiladores centrífugos:

- Equipos de ventilación centrífugos de aspiración simple y de doble aspiración
- Opciones disponibles con motor EC



Extractores de Tejado

- Modelos helicoidales y centrífugos
- Extracción de humos y aire viciado en cubierta



Unidades de Tratamiento de aire

- Equipos para purificación y filtración de aire
- Unidades de recuperación de calor para grandes caudales



Ventiladores con Compuerta

- Extractores dinámicos con compuerta de apertura motorizada



Equipos ATEX

- Equipos para la extracción de humos y gases en atmosferas explosivas
- Modelos helicoidales, centrífugos, extractores de tejado y ventiladores antichispa



Conductos

Dinak pone a disposición su múltiple gama de conductos para adaptarse lo mejor posible a cada proceso industrial

Simple Pared: SW y SWJ

Doble Pared: DW, DWJ, GE30+, GE50+ y GE100+





Ventilación de Garajes

¡NOVEDAD!

Dinak tiene amplia experiencia en soluciones avanzadas en diseño y productos para la ventilación y extracción de humos en garajes, garantizando un ambiente seguro y saludable. Nuestros sistemas cumplen con las normativas vigentes, incluyendo el Control de Humos de Incendio según el CTE.

Estos sistemas son altamente exigentes en resistencia al fuego, extrayendo y evacuando los gases calientes para evitar la asfixia y proteger a los ocupantes durante la evacuación, funcionando de forma fiable el tiempo necesario.



Nuestros conductos para Control de Humos de Incendio cumplen con todos los requisitos exigidos según:

- Código Técnico de la Edificación
- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
- UNE-EN 13501-4
- UNE-EN 12101-7
- UNE-EN 1366-8
- UNE-EN 1366-9

Ventilación de Garajes **¡NOVEDAD!**

Para garantizar la seguridad en garajes y aparcamientos es imprescindible que estos locales dispongan de un sistema de ventilación. Esta ventilación puede ser natural o forzada. En el caso de que sea necesaria una ventilación forzada, es necesario instalar ventiladores y redes de conductos para generar el movimiento de aire. Con estos sistemas de ventilación aseguramos:

- Controlar la concentración de gases contaminantes (CO₂) emitidas por los vehículos
- Regular la concentración de gases explosivos que puedan emitir los vehículos
- Gestionar la evacuación de humos en caso de incendio



Para los sistemas de ventilación en garajes y aparcamientos existen diversas soluciones tanto con ventilación mecánica como natural. Para estos sistemas, Dinak ofrece tanto equipos de ventilación como conductos, para adaptarse lo mejor posible a cada sistema.

Equipos

Para la ventilación en garajes, existen diversas soluciones a nivel de equipos, en caso de que se realice una ventilación forzada, pueden ser un sistema inmerso, un sistema exterior o una solución de tipo Jet Fan:

Inmerso:

- Aquellos que se instalan en la zona de riesgo de incendio
- Pueden ser ventiladores helicoidales, centrífugos o de compuerta



Exterior:

- Aquellos que se instalan en el exterior de la zona de riesgo de incendio
- Pueden ser centrífugos o axiales



Jet Fan:

- Los Jet Fan son ventiladores pensados para mover grandes volúmenes de aire en espacios cerrados y con gran concentración de contaminantes, de forma que se garantiza la correcta calidad de aire en estos espacios
- Pueden ser helicoidales o centrífugos



Conductos

Dinak XT:

- Diámetros: Ø125-1000 mm
- Materiales: AISI 316L y AISI 304
- Clase D de estanqueidad según norma EN12237
- Clase H1 de estanqueidad para gases (hasta 5000 Pa en sobrepresión)
- Válido para Control de Humos de Incendio monosector (Norma de Ensayo EN 1366-9)
- Clasificación de Resistencia al Fuego - **E₆₀₀ 90 (ho) 500 Single**



Dinak 120XT multi+:

- Diámetros: Ø80-800 mm
- Materiales: AISI 316L y AISI 304, con 100 mm de aislamiento de lana mineral de alta densidad
- Clase D de estanqueidad según norma EN12237
- Clase H1 de estanqueidad para gases (hasta 5000 Pa en sobrepresión)
- Válido para Control de Humos de Incendio multisector (Norma de Ensayo EN 1366-8)
- Clasificación de Resistencia al Fuego - **EI 120 (ve-ho) S500multi**



Otras soluciones

Extracción de Campanas de Cocina Residenciales

Campanas Colectivas Interior: Divent Campanas Colectivo.....	118
Campanas Individuales: Divent Campanas Individual	120
Campanas Colectivas Exterior: Divent Campanas Exterior.....	122

Remates rectangulares

Remate lamas en línea.....	130
Remate lamas salientes.....	130
Remate lamas interiores.....	131
Remate lamas en Z.....	131





Campanas de cocina domésticas

Divent Campanas Colectivo Sistema colectivo

Chimenea modular metálica de simple pared con canalización interior y junta de estanqueidad

La gama **Divent Campanas** ha sido específicamente diseñada para la extracción en campanas de cocina doméstica mediante conducto de simple pared. Incorpora junta de silicona interior para garantizar la estanqueidad de la chimenea. Sistema de unión sin necesidad de abrazadera.

DIÁMETROS DISPONIBLES


Ø180, 200, 230, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500 mm

MATERIALES

- Acero Galvanizado
También disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404)
- Espesor:
 - Ø180-300: 0,4mm
 - Ø350-500: 0,5mm
- Junta de estanqueidad incluida

CARACTERÍSTICAS

- Acabados Premium
- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del conducto
- Canalización interna para evitar revocos entre plantas
- Sin abrazaderas de unión entre piezas
- En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 del CTE
- Ensayo según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego

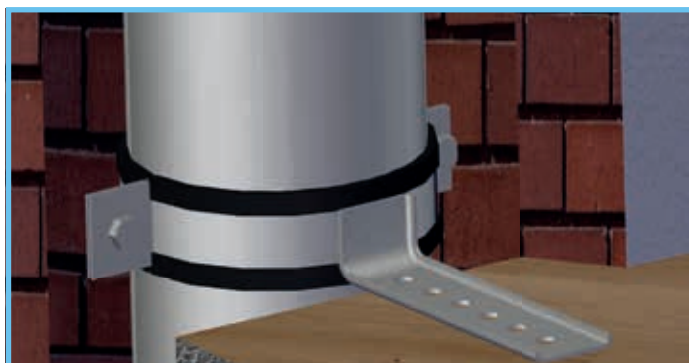

Anclajes a forjado isofónicos (905) los cuales permiten la fijación de los tramos entre plantas y reducen el ruido producido por las vibraciones gracias a su perfil de caucho EPDM.



El CTE requiere el dimensionamiento del conducto de ventilación adicional de la cocina para un caudal de extracción mínimo de 50 l/s. Para este dimensionamiento se ha de tener en cuenta que la velocidad del aire no debe superar nunca los 4 m/s. Esto conlleva una sección nominal mínima del conducto $\geq \varnothing 126$ mm.

La gama **Divent Campanas**, gracias a su canalización interna, cumple con lo establecido en el CTE, proporcionando a su vez un nivel máximo de estanqueidad (Nivel clase D según la norma UNE-EN 12237)* hasta $\leq \varnothing 350$. De $\varnothing 400$ -500 Nivel de estanqueidad clase C.

Según el CTE, se requiere canalización interior en sistemas colectivos. Por ello, la gama **Divent Campanas** incorpora un ramal individual de más de 2 metros para cumplir con lo estipulado. Dicho deflector, tiene geometría curva para minimizar las pérdidas de carga en la canalización.

En el CTE también se exige que en sistemas colectivos, cada campana extractora disponga de una válvula automática que mantenga abierto el conducto solo cuando esté en funcionamiento o en su defecto que disponga de algún otro sistema anti-revoco (Clapetas antirevoco CAZ).



Con la gama **Divent Campanas**, gracias a sistema de extracción mediante conducto colectivo, se consigue reducir los metros de instalación, lo que se traduce en un montaje más sencillo, rápido y económico.

1 Campana por planta	
Nº de plantas	Diámetro (mm)
1	130
2	180
3	230
4	250
5	280
6	300
7	350
8	350
9	400
10	400

2 Campanas por planta		
Nº de plantas	Diámetro (mm)	
	325 (180°)	32D (90°)
1	230	300
2	250	300
3	300	
4	350	
5	400	
6	450	
7	500	
8	500	




Terminal antiviento Pro (12B)
con función de aspirador estático.



Estos dos elementos ayudan a realizar el barrido de los gases de cocción que pudiesen quedar estancados al momento de apagar el extractor de la campana.

De esta manera se favorece el movimiento ascendente de los gases hasta su evacuación por cubierta.



Colector con ventilación (614)
para tomar el aire exterior.

Campanas de cocina domésticas

Divent Campanas Individual Sistema individual

Chimenea modular metálica de simple pared con junta de estanqueidad

La gama **Divent Campanas Individual** ha sido específicamente diseñada para la extracción individual de los gases de cocción de campanas de cocina doméstica mediante conducto metálico de simple pared. Incorpora junta de silicona interior para garantizar la estanqueidad de la chimenea. Sistema de unión entre piezas sin necesidad de abrazadera.

DIÁMETROS DISPONIBLES

Ø130 y Ø150 mm

MATERIALES

- Acero Galvanizado
También disponible en AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404)
- Espesor: 0,4mm
- Junta de estanqueidad incluida

CARACTERÍSTICAS

- Acabados Premium
- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 50mm entre piezas que garantiza la estabilidad del conducto
- Recortable (extremo macho)
- Soldadura láser
- Sin abrazaderas de unión entre piezas
- En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 del CTE
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego




El CTE requiere el dimensionamiento del conducto de ventilación adicional de la cocina para un caudal de extracción mínimo de 50 l/s. Para este dimensionamiento se ha de tener en cuenta que la velocidad del aire no debe superar nunca los 4 m/s. Esto conlleva una sección nominal mínima del conducto $\geq \varnothing 126$.

La gama **Divent Campanas Individual**, cumple con lo establecido en el CTE, proporcionando a su vez un nivel máximo de estanqueidad (Nivel clase D según la norma UNE-EN 12237).

Tecnología de soldadura láser, sistema de unión con junta de estanqueidad y sin abrazaderas.

Este sistema está recomendado principalmente para patinillos estrechos, donde no sea posible utilizar diámetros mayores (estación colectiva **Divent campanas Exterior**) o trazados con múltiples desvíos para reducir las pérdidas de carga.

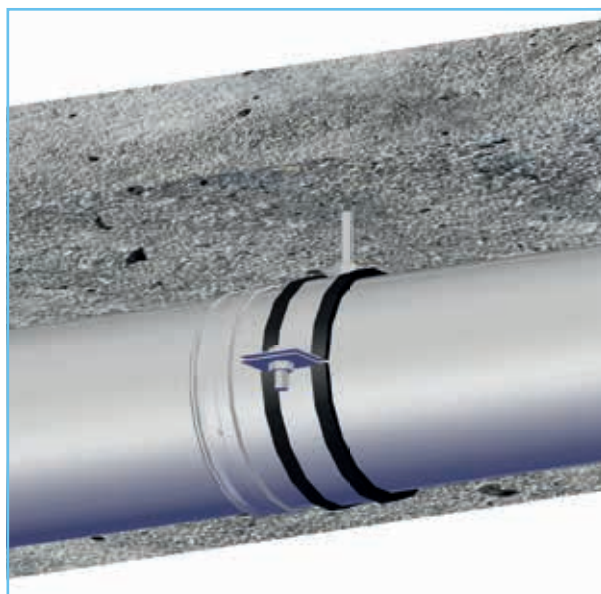

Abrazaderas isofónicas (código 751) adecuadas tanto para instalación vertical como horizontal que incorporan perfil caucho EPDM para la reducción del ruido producido por las vibraciones.

Campanas de cocina domésticas

Divent Campanas Exterior Sistema colectivo para instalación exterior

Chimenea modular de acero inoxidable con canalización individual y aro de estanqueidad

La gama **Divent Campanas Exterior** ha sido específicamente diseñada para la extracción de gases de cocción de campanas de cocina doméstica en montaje exterior mediante conducto colectivo con canalización individual interna. El conducto incorpora un aro perimetral de en el interior, sobre el cual se debe aplicar un sellante de silicona, lo que garantiza una estanqueidad perfecta.

DIÁMETROS DISPONIBLES


Ø200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

MATERIALES

- AISI 304 (1.4301)
- AISI 316L (1.4404)
- Espesor: Ø200-300: 0,4mm
Ø350-450: 0,5mm
Ø500-600: 0,6mm
- Aro perimetral de acero para la estanqueidad

CARACTERÍSTICAS

- Gran rigidez y robustez
- Acoplamiento rápido, sencillo y seguro
- Pestaña anticorte en los extremos
- Traspaso de 20 mm entre piezas
- Disponibilidad de anclajes de unión para la sujeción
- Canalización interna curva para reducir pérdidas de carga.
- En regla con los requisitos estipulados en el DB HS3 del CTE
- Ensayado según UNE-EN 12237 (Clase D - máxima clasificación)
- Material clase A de reacción al fuego





El CTE requiere el dimensionamiento del conducto de ventilación adicional de la cocina para un caudal de extracción mínimo de 50 l/s. Para este dimensionamiento se ha de tener en cuenta que la velocidad del aire no debe superar nunca los 4 m/s. Esto conlleva una sección nominal mínima del conducto $\geq \varnothing 126$.

Gracias a su canalización interna, cumple con lo estipulado en el CTE, proporcionando a su vez un nivel máximo de estanqueidad (Nivel clase D según la norma UNE-EN 12237).

Su diseño permite el montaje en exteriores garantizando una estanqueidad perfecta tanto en el interior (grasas, condensaciones...) como en el exterior del conducto (agua de lluvia).

Según el CTE, se requiere canalización interior en sistemas colectivos. Por ello, la gama **Divent Campanas Exterior** incorpora un ramal individual de más de 2 metros para cumplir con lo estipulado. Dicho deflector, tiene geometría curva para minimizar las pérdidas de carga en la canalización.

En el CTE también se exige que en sistemas colectivos, cada campana extractora disponga de una válvula automática que mantenga abierto el conducto solo cuando esté en funcionamiento o en su defecto que disponga de algún otro sistema anti-revoco (Clapetas antirevoco CAZ).



Disponibles anclajes de unión que garantizan la sujeción de la vertical siendo una solución económica y sencilla de instalar.

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
180	039218020Z	27,26
200	039220020Z	30,42
230	039223020Z	35,17
250	039225020Z	38,33
280	039228020Z	43,09
300	039230020Z	46,25
350	039235020Z	66,97
400	039240020Z	70,68
450	039245020Z	74,40
500	039250020Z	103,53

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
039218024Z	19,08
039220024Z	21,30
039223024Z	24,62
039225024Z	26,83
039228024Z	30,16
039230024Z	32,38
039235024Z	46,87
039240024Z	49,47
039245024Z	52,08
039250024Z	72,48

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
039218025Z	13,62
039220025Z	15,22
039223025Z	17,59
039225025Z	19,17
039228025Z	21,54
039230025Z	23,13
039235025Z	33,48
039240025Z	35,34
039245025Z	37,20
039250025Z	51,77

221



Módulo extensible
L = 746 - 1.303 mm

Código	€
039218221Z	44,97
039220221Z	50,20
039223221Z	58,03
039225221Z	63,25
039228221Z	71,08
039230221Z	76,32
039235221Z	110,49
039240221Z	116,63
039245221Z	122,76
039250221Z	170,83

DN400-500 L = 870 - 1300 mm

022



Módulo extensible
L = 496 - 804 mm

Código	€
039218022Z	40,88
039220022Z	45,64
039223022Z	52,76
039225022Z	57,50
039228022Z	64,63
039230022Z	69,38
039235022Z	100,44
039240022Z	106,02
039245022Z	111,60
039250022Z	155,30

DN400-500 L = 520 - 870 mm

023



Módulo extensible
L = 329 - 473 mm

Ø	Código	€
180	039218023Z	29,98
200	039220023Z	33,47
230	039223023Z	38,69
250	039225023Z	42,17
280	039228023Z	47,39
300	039230023Z	50,88
350	039235023Z	73,65
400	039240023Z	77,75
450	039245023Z	81,84
500	039250023Z	113,89

DN400-500 L = 340 - 520 mm

208



Módulo recto L = 931 mm con
ramal Ø130

Código	€
039218208ZC	42,86
039220208ZC	46,02
039223208ZC	50,77
039225208ZC	53,93
039228208ZC	58,69
039230208ZC	61,85
039235208ZC	82,57
039240208ZC	86,28
039245208ZC	90,00
039250208ZC	119,13

205



Módulo recto L = 931 mm con
doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
-	-
039223205ZC	66,37
039225205ZC	69,53
039228205ZC	74,29
039230205ZC	77,45
039235205ZC	98,17
039240205ZC	101,88
039245205ZC	105,60
039250205ZC	134,73

206



Módulo recto L = 931 mm con
doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
039230206ZC	77,45
039235206ZC	98,17
039240206ZC	101,88
039245206ZC	105,60
039250206ZC	134,73

225



Módulo extensible
L = 746 - 1.303 mm con ramal Ø130

Código	€
039218225ZC	60,57
039220225ZC	65,80
039223225ZC	73,63
039225225ZC	78,85
039228225ZC	86,68
039230225ZC	91,92
039235225ZC	126,09
039240225ZC	132,23
039245225ZC	138,36
039250225ZC	186,43

DN400-500 L = 870 - 1300 mm

DESVÍOS

222



Módulo extensible L = 746 - 1.303 mm
con doble ramal Ø130 a 180°

Ø	Código	€
180	-	-
200	-	-
230	039223222ZC	89,23
250	039225222ZC	94,45
280	039228222ZC	102,28
300	039230222ZC	107,52
350	039235222ZC	141,69
400	039240222ZC	147,83
450	039245222ZC	153,96
500	039250222ZC	202,03

DN400-500 L = 520 - 870 mm

223



Módulo extensible L = 746 - 1.303 mm
con doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
-	-
039230223ZC	107,52
039235223ZC	141,69
039240223ZC	147,83
039245223ZC	153,96
039250223ZC	202,03

DN400-500 L = 340 - 520 mm

032



Te 93° con ramal Ø130

Código	€
039218032ZC	61,69
039220032ZC	62,62
039223032ZC	64,01
039225032ZC	65,18
039228032ZC	66,33
039230032ZC	67,26
039235032ZC	77,46
039240032ZC	87,67
039245032ZC	97,87
039250032ZC	105,63

325



Te 93° doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
-	-
039223325ZC	108,66
039225325ZC	110,14
039228325ZC	112,37
039230325ZC	113,85
039235325ZC	130,18
039240325ZC	146,52
039245325ZC	162,84
039250325ZC	175,25

32D



Te 93° doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
-	-
03922532DZC	100,28
03922832DZC	102,22
03923032DZC	103,52
03923532DZC	117,80
03924032DZC	132,10
03924532DZC	146,38
03925032DZC	157,25

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
039218061Z	28,67
039220061Z	30,27
039223061Z	32,67
039225061Z	34,27
039228061Z	36,66
039230061Z	38,26
039235061Z	41,62
039240061Z	44,99
039245061Z	48,35
039250061Z	54,15

614



Colector de hollín con desagüe y
ventilación H080

Código	€
039218614ZC	38,71
039220614ZC	40,87
039223614ZC	44,10
039225614ZC	46,26
039228614ZC	49,49
039230614ZC	51,66
039235614ZC	72,84
039240614ZC	89,98
039245614ZC	113,62
039250614ZC	135,39

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
03921825HZ	23,86
03922025HZ	26,62
03922325HZ	30,77
03922525HZ	33,54
03922825HZ	37,70
03923025HZ	40,47
03923525HZ	58,59
03924025HZ	61,84
03924525HZ	65,10
03925025HZ	90,59

040



Codo 45°

Ø	Código	€
180	039218040Z	23,59
200	039220040Z	25,72
230	039223040Z	30,43
250	039225040Z	31,05
280	039228040Z	35,48
300	039230040Z	36,39
350	039235040Z	46,29
400	039240040Z	48,86
450	039245040Z	51,43
500	039250040Z	57,60

433



Codo 90°

Código	€
039218433Z	35,38
039220433Z	38,58
039223433Z	45,66
039225433Z	46,58
039228433Z	53,22
039230433Z	54,59
039235433Z	69,43
039240433Z	73,29
039245433Z	77,15
039250433Z	86,40

MÓDULOS FINALES

12B



Sombrete antiviento PRO

Ø	Código	€
180	03921812BZ	54,60
200	03922012BZ	58,35
230	03922312BZ	63,97
250	03922512BZ	67,72
280	03922812BZ	73,33
300	03923012BZ	77,07
350	03923512BZ	107,60
400	03924012BZ	124,14
450	03924512BZ	140,67
500	03925012BZ	179,07

015



Salida direccional horizontal

Código	€
039218015Z	31,20
039220015Z	33,34
039223015Z	36,56
039225015Z	38,70
039228015Z	41,90
039230015Z	44,04
039235015Z	61,48
039240015Z	70,94
039245015Z	80,38
039250015Z	90,90

REMATES

85B



Placa remate para conducto de obra

Código	€
03901885BSW	57,27
03902085BSW	65,11
03902385BSW	78,45
03902585BSW	91,77
03902885BSW	105,04
03903085BSW	113,88
03903585BSW	112,51
03904085BSW	128,49
03904585BSW	144,50
03905085BSW	198,45

13A



Cubreaguas

Código	€
03901813ASW	55,34
03902013ASW	59,59
03902313ASW	60,64
03902513ASW	61,68
03902813ASW	72,32
03903013ASW	82,99
03903513ASW	91,51
03904013ASW	117,41
03904513ASW	136,49
03905013ASW	149,28

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S917J02FL	11,98
05S920J02FL	12,82
05S923J02FL	14,08
05S925J02FL	20,36
05S925J02FL	20,36
05S930J02FL	20,50
05S935J02FL	20,50
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas. Ref 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

905



Anclaje isofónico a forjado

Ø	Código	€
180	059218905Z/35	17,87
200	059220905Z/35	18,76
230	059223905Z/35	19,69
250	059225905Z/35	20,67
280	059228905Z/35	21,71
300	059230905Z/35	22,80
350	059235905Z/35	23,94
400	059240905Z/35	25,17
450	059245905Z/35	27,01
500	059250905Z/35	28,85

751



Abrazadera isofónica M8

Código	€
059218751Z	8,72
059220751Z	9,56
-	-
059225751Z	11,18
-	-
059230751Z	13,04
05923A751Z	20,62
059240751Z	21,31
059245751Z	24,44
059250751Z	26,35

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
130	039213020Z	19,34
150	039215020Z	22,51

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
039213024Z	13,54
039215024Z	15,76

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
039213025Z	9,67
039215025Z	11,25

221



Módulo extensible L = 746 - 1.303 mm

Código	€
039213221Z	31,92
039215221Z	37,14

022



Módulo extensible L = 496 - 804 mm

Ø	Código	€
130	039213022Z	29,02
150	039215022Z	33,77

023



Módulo extensible L = 329 - 473 mm

Código	€
039213023Z	21,28
039215023Z	24,76

DESVÍOS

040



Codo 45°

Código	€
039213040Z	18,25
039215040Z	20,38

433



Codo 90°

Código	€
039213433Z	25,55
039215433Z	28,54

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Ø	Código	€
130	03921325HZ	16,93
150	03921525HZ	19,70

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

751



Abrazadera isofónica M8

Código	€
059216751Z	6,21
059215751Z	6,72

ACCESORIOS

CAZ



Clapeta antirretorno

Código	€
059B13CAZZC/09	59,21
059C15CAZZC/09	76,97

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
130	039213020Z	19,34
150	039215020Z	22,51

024



Módulo recto L = 431 mm

Código	€
039213024Z	13,54
039215024Z	15,76

025



Módulo recto L = 264 mm

Código	€
039213025Z	9,67
039215025Z	11,25

221



Módulo extensible
L = 746 - 1.303 mm

Código	€
039213221Z	31,92
039215221Z	37,14

022



Módulo extensible
L = 496 - 804 mm

Código	€
039213022Z	29,02
039215022Z	33,77

DESVÍOS

023



Módulo extensible
L = 329 - 473 mm

Ø	Código	€
130	039213023Z	21,28
150	039215023Z	24,76

031



Te de 90°

Código	€
039213031Z	40,34
039215031Z	41,15

040



Codo 45°

Código	€
039213040Z	18,25
039215040Z	20,38

433



Codo 90°

Código	€
039213433Z	25,55
039215433Z	28,54

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

061



Colector de Hollín con desagüe

Código	€
039213061Z	24,68
039215061Z	26,28

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Ø	Código	€
130	03921325HZ	16,93
150	03921525HZ	19,70

MÓDULOS FINALES

12B



Sombrete antiviento PRO

Código	€
03921312BZ	45,25
03921512BZ	48,99

015



Salida direccional horizontal

Código	€
039213015Z	25,85
039215015Z	28,00

REMATES

85B



Placa remate para conducto de obra

Código	€
03901385BSW	42,71
03901585BSW	47,76

13A



Cubreaguas

Código	€
03901313ASW	51,04
03901513ASW	52,80

Necesario incluir cubreaguas. Ref 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

751



Abrazadera isófonica M8

Código	€
05921G751Z	6,21
059215751Z	6,72

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Ø	Código	€
130	05S913J02FL	11,66
150	05S915J02FL	11,66

Divent Campanas Exterior

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
200	039020020WX	84,34
250	039025020WX	114,50
300	039030020WX	139,57
350	039035020WX	164,11
400	039040020WX	186,90
450	039045020WX	209,01
500	039050020WX	266,20

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
039020024WX	55,88
039025024WX	73,69
039030024WX	88,92
039035024WX	104,77
039040024WX	119,09
039045024WX	132,72
039050024WX	182,19

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
039020025WX	47,74
039025025WX	58,80
039030025WX	76,18
039035025WX	89,81
039040025WX	101,98
039045025WX	113,53
039050025WX	154,81

022



Módulo extensible
L = 550 - 900 mm

Código	€
039020022WX	158,61
039025022WX	202,45
039030022WX	239,95
039035022WX	277,66
039040022WX	331,91
039045022WX	363,34
039050022WX	469,47

023



Módulo extensible
L = 370 - 550 mm

Código	€
039020023WX	142,38
039025023WX	172,69
039030023WX	214,47
039035023WX	247,72
039040023WX	297,71
039045023WX	324,94
039050023WX	414,72

208



Módulo recto L = 960 mm con
ramal Ø130

Ø	Código	€
200	039020208WX	171,83
250	039025208WX	198,75
300	039030208WX	227,51
350	039035208WX	300,11
400	039040208WX	333,63
450	039045208WX	438,59
500	039050208WX	477,92

205



Módulo recto L = 960 mm con
doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
039025205WX	250,00
039030205WX	279,21
039035205WX	351,89
039040205WX	388,47
039045205WX	504,87
039050205WX	544,72

206



Módulo recto L = 960 mm con
doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
039030206WX	279,21
039035206WX	351,89
039040206WX	388,47
039045206WX	504,87
039050206WX	544,72

225



Módulo extensible
L = 800 - 1.390 mm con ramal Ø130

Código	€
039020225WX	252,96
039025225WX	302,69
039030225WX	349,01
039035225WX	459,40
039040225WX	514,03
039045225WX	678,03
039050225WX	743,66

222



Módulo extensible L = 800 - 1.390 mm
con doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
039025222WX	359,23
039030222WX	406,41
039035222WX	517,05
039040222WX	577,76
039045222WX	754,89
039050222WX	821,94

DESVIOS

223



Módulo extensible L = 800 - 1.390 mm
con doble ramal Ø130 a 90°

Ø	Código	€
200	-	-
250	-	-
300	039030223WX	406,41
350	039035223WX	517,05
400	039040223WX	577,76
450	039045223WX	754,89
500	039050223WX	821,94

032



Te 93° con ramal Ø130

Código	€
039020032WX	195,37
039025032WX	221,71
039030032WX	250,38
039035032WX	323,73
039040032WX	359,51
039045032WX	471,19
039050032WX	511,59

325



Te 93° doble ramal Ø130 a 180°

Código	€
-	-
039025325WX	283,52
039030325WX	313,11
039035325WX	387,54
039040325WX	425,45
039045325WX	548,67
039050325WX	588,85

32D



Te 93° doble ramal Ø130 a 90°

Código	€
-	-
-	-
03903032DWX	313,11
03903532DWX	387,54
03904032DWX	425,45
03904532DWX	548,67
03905032DWX	588,85

040



Codo 45°

Código	€
039020040WX	60,17
039025040WX	73,15
039030040WX	116,50
039035040WX	134,46
039040040WX	153,00
039045040WX	206,33
039050040WX	259,88

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
200	039020433WX	83,62
250	039025433WX	102,59
300	039030433WX	127,05
350	039035433WX	172,85
400	039040433WX	196,81
450	039045433WX	260,45
500	039050433WX	298,45

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
039020061WX	45,19
039025061WX	52,68
039030061WX	64,73
039035061WX	72,91
039040061WX	84,60
039045061WX	96,69
039050061WX	113,21

614



Colector de hollín con desagüe y
ventilación HØ80

Código	€
039020614WX	56,24
039025614WX	69,65
039030614WX	80,82
039035614WX	88,68
039040614WX	116,55
039045614WX	222,44
039050614WX	203,67

MÓDULOS FINALES

12B



Sombrete antiviento PRO

Código	€
03902012BWX	144,27
03902512BWX	191,61
03903012BWX	247,37
03903512BWX	301,22
03904012BWX	401,10
03904512BWX	450,00
03905012BWX	585,00

015



Salida direccional horizontal

Código	€
039020015WX	103,67
039025015WX	128,52
039030015WX	172,75
039035015WX	198,33
039040015WX	222,67
039045015WX	255,09
039050015WX	325,05

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Ø	Código	€
200	039020070WX	13,14
250	039025070WX	15,95
300	039030070WX	19,18
350	039035070WX	21,29
400	039040070WX	36,14
450	039045070WX	38,32
500	039050070WX	42,55

080



Anclaje intermedio

Código	€
039020080WX	35,14
039025080WX	39,43
039030080WX	44,70
039035080WX	51,05
039040080WX	59,59
039045080WX	63,82
039050080WX	72,32

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
039020086SW	29,54
039025086SW	30,79
039030086SW	36,74
039035086SW	39,77
039040086SW	42,71
039045086SW	44,87
039050086SW	57,99

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 931 mm

Ø	Código	€
130	039013020Z	44,23
150	039015020Z	47,93

DESVÍOS

433



Codo 90°

Código	€
039013433Z	58,44
039015433Z	60,75

CONEXIONES

25H



Manguito H-H

Código	€
03901325HZ	25,05
03901525HZ	26,38

REMATES

13D



Embellecedor plano

Código	€
03901313DSW	41,85
03901313DSW	41,85

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

751



Abrazadera isófonica M8

Código	€
05921G751Z	6,21
059215751Z	6,72

ACCESORIOS

CAZ



Clapeta antirretorno

Ø	Código	€
130	059B13CAZZC/09	59,21
150	059C15CAZZC/09	76,97

Remates rectangulares

MATERIALES

- Acero galvanizado
- Aluminio: indicado para remates de grandes dimensiones debido a su ligereza
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o 316L (1.4404): indicado para instalación en entornos corrosivos o marinos

ACABADO

Posibilidad de lacado en cualquier color de la carta RAL




DIMENSIONES

Fabricación a medida bajo pedido con un rango desde 200 x 200 mm*


** Consultar dimensiones mínimas y máximas disponibles en función del modelo y material*

- Los distintos componentes del remate están unidos por remaches para evitar soldaduras que puedan afectar a la estética del producto
- El techo se pliega en forma de punta de diamante para evitar acumulaciones de agua de lluvia
- Se suministran con un embalaje optimizado que protege el remate durante su transporte y facilita el traslado a la cubierta del edificio mediante grúa
- Disponibles diseños inspeccionables para labores de mantenimiento y limpieza
- Disponibles diseños con compartimentación interior para separar instalaciones
- Protegen el conducto de la entrada de agua de lluvia, eliminando la posibilidad de aparición de humedades en paredes interiores
- Elementos resistentes a la intemperie y a los ciclos de calor/frío, que ofrece una amplia durabilidad del producto

Cuentan con un amplio traspaso y unos perfiles de apoyo para garantizar la estabilidad del montaje sobre el conducto de obra

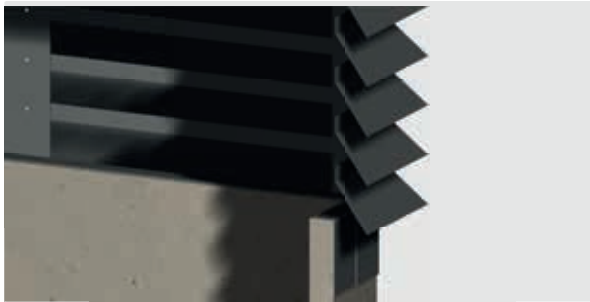


Impide el anidamiento de aves de tamaño medio y la entrada de objetos extraños debido a la poca separación entre lamas

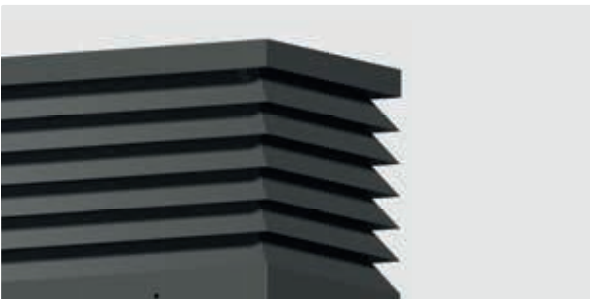

Diseños a medida en función de las necesidades: remates de grandes dimensiones, en forma de "L", con laterales ciegos, etc



Gracias al diseño de sus lamas, funcionan como aspiradores estáticos, que aprovechan el efecto Venturi, facilitando la ventilación bajo la acción del viento

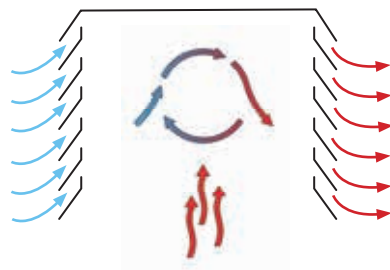



Lamas en línea


Remate rectangular mas extendido en el mercado

Características y materiales

- Consta de 5 lamas exteriores superpuestas, con plegado vertical
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto
- Las lamas se integran dentro del remate, sin sobresalir de las dimensiones exteriores del patinillo, manteniendo la línea exterior del patinillo
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación



DISPONIBLE EN LA GAMA ESTÁNDAR DE LACADO RAL

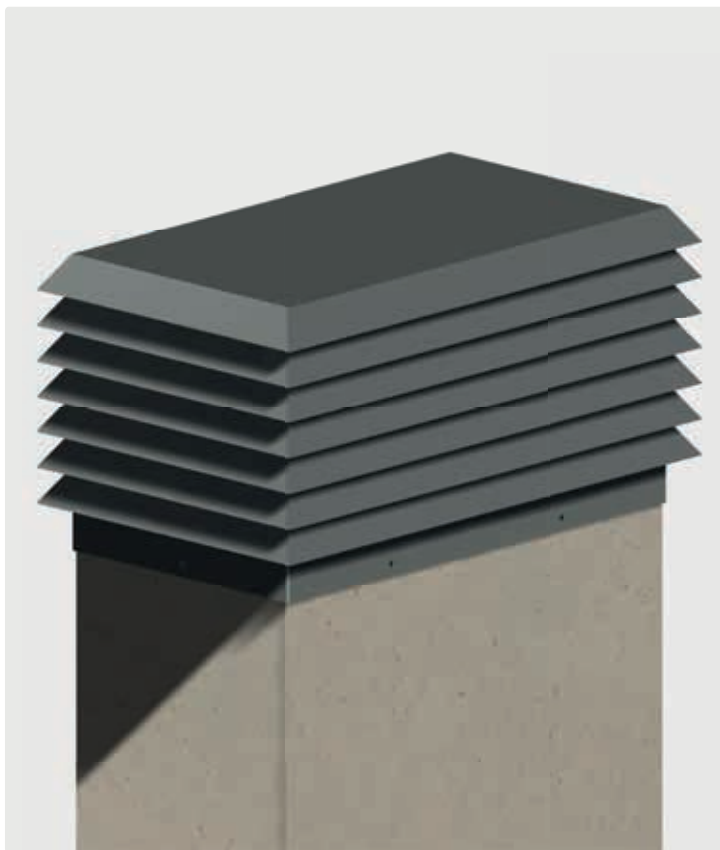

Lamas salientes

Remate rectangular con estética análoga al remate de lamas en línea

Características y materiales

- Consta de 6 lamas inclinadas superpuestas, con plegado vertical
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto
- Las lamas sobresalen del exterior del patinillo, sin disminuir la sección interior del remate
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación



DISPONIBLE EN LA GAMA ESTÁNDAR DE LACADO RAL



Lamas interiores


Remate rectangular con estética y acabado premium

Características y materiales

- Consta de 6 lamas inclinadas superpuestas, con plegado vertical, embebidas en el interior del remate
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto
- Su diseño compacto ofrece mayor robustez y resistencia mecánica
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación



DISPONIBLE EN LA GAMA ESTÁNDAR DE LACADO RAL

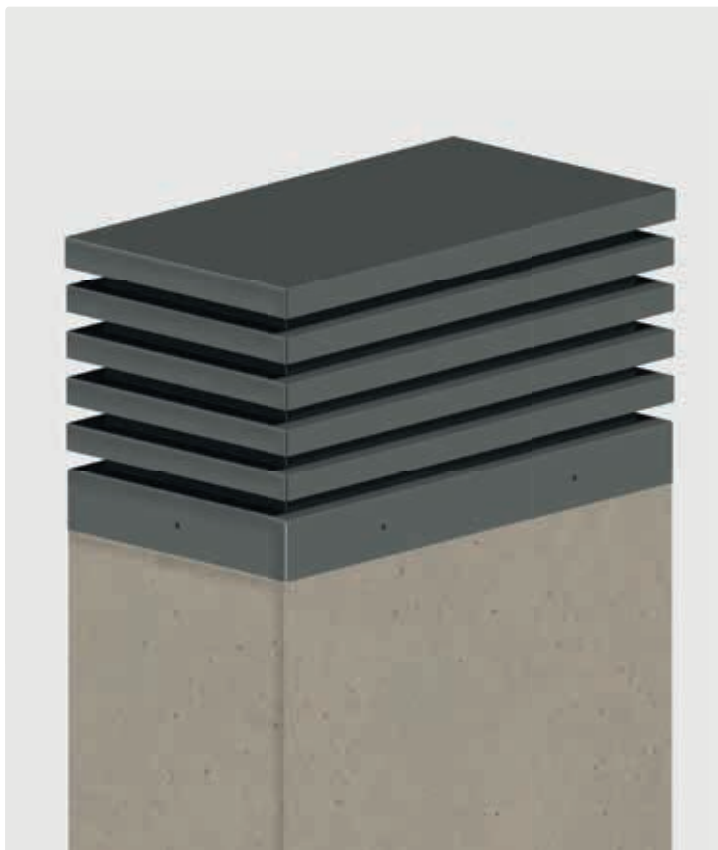

Lamas en Z

Remate rectangular con estética y acabado premium

Características y materiales

- Consta de 4 lamas en forma de "Z", en consonancia con la línea exterior del remate y patinillo
- Resistente a la entrada de agua de lluvia, sin impedir la ventilación del conducto. Especialmente indicado para viento y lluvia de carácter fuerte
- Su diseño compacto mayor robustez y resistencia mecánica
- Evita la aparición de humedades interiores, al impedir la entrada de agua y permitir la ventilación
- Resistente al agua de lluvia y viento de carácter fuerte




DISPONIBLE EN LA GAMA ESTÁNDAR DE LACADO RAL

Instrucciones de montaje


Antes de pedido

- 1** Tomar medidas del conducto de obra como se muestra en la imagen

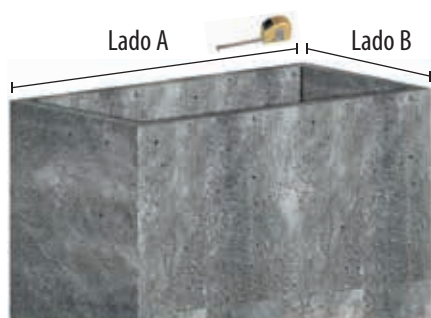


- 2** Pedir remate con las dimensiones medidas en obra

IMPORTANTE: En ancho y largo del remate se ven aumentados en 15 mm respecto a la medición en obra para asegurar el correcto encaje en el conducto

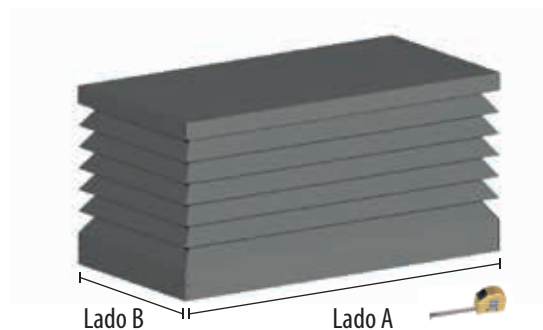

Montaje


- 3** Encajar el remate en el conducto de obra para marcar la posición de los tornillos

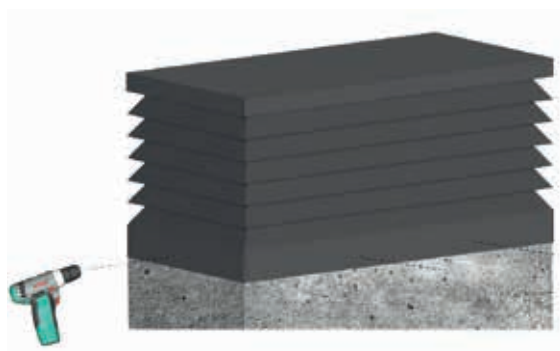


- 4** Taladrar agujero de los tornillos



- 5** Colocar tornillería

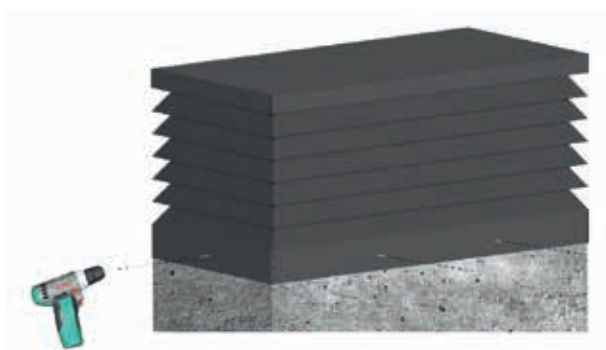

- 6** Montaje terminado

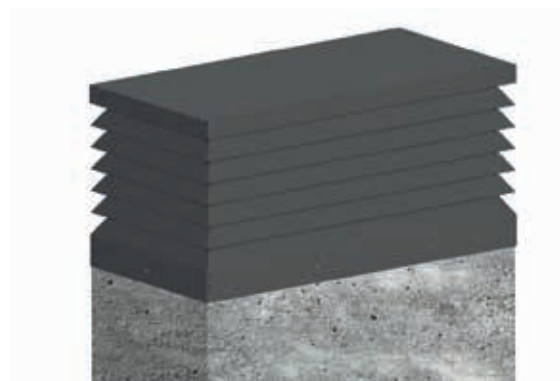

REMATES RECTANGULARES

REMATES RECTANGULARES

RRS



Rmate rectangular lamas salientes

	250		300		350		400		450		500	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
250	029225RRSFLL	306,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0292N4RRSFLL	319,65	029230RRSFLL	332,72	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292N9RRSFLL	332,72	029200RRSFLL	345,82	029235RRSFLL	358,92	-	-	-	-	-	-
400	029205RRSFLL	345,82	029206RRSFLL	358,92	029207RRSFLL	371,99	029240RRSFLL	385,09	-	-	-	-
450	0292P2RRSFLL	358,92	0292P3RRSFLL	371,99	0292P4RRSFLL	385,09	0292P5RRSFLL	398,20	029245RRSFLL	411,26	-	-
500	0292Q0RRSFLL	371,99	0292Q1RRSFLL	385,09	0292Q2RRSFLL	398,20	0292Q3RRSFLL	411,26	0292Q4RRSFLL	424,36	029250RRSFLL	437,47
550	0292Q9RRSFLL	385,09	0292R0RRSFLL	398,20	0292R1RRSFLL	411,26	0292R2RRSFLL	424,36	0292R3RRSFLL	437,47	0292R4RRSFLL	450,53
600	0292R9RRSFLL	398,20	0292S0RRSFLL	411,26	0292S1RRSFLL	424,36	0292S2RRSFLL	437,47	0292S3RRSFLL	450,53	0292S4RRSFLL	463,63
650	0292T0RRSFLL	412,63	0292T1RRSFLL	425,73	0292T2RRSFLL	438,84	0292T3RRSFLL	451,90	0292T4RRSFLL	465,00	0292T5RRSFLL	478,11
700	0292U0RRSFLL	427,11	0292U1RRSFLL	440,21	0292U2RRSFLL	453,27	0292U3RRSFLL	466,38	0292U4RRSFLL	479,48	0292U5RRSFLL	492,54
750	0292U9RRSFLL	441,58	0292V0RRSFLL	454,69	0292V1RRSFLL	467,75	0292V2RRSFLL	480,85	0292V3RRSFLL	493,96	0292V4RRSFLL	507,02
800	0292W0RRSFLL	456,06	0292W1RRSFLL	469,12	0292W2RRSFLL	482,23	0292W3RRSFLL	495,33	0292W4RRSFLL	508,39	0292W5RRSFLL	521,50
850	0292V3RRSFLL	470,50	0292V4RRSFLL	483,60	0292V5RRSFLL	496,70	0292V6RRSFLL	509,77	0292V7RRSFLL	522,87	0292V8RRSFLL	535,97
900	0292V9RRSFLL	484,97	0292V0RRSFLL	498,08	0292V1RRSFLL	511,18	0292V2RRSFLL	524,29	0292V3RRSFLL	537,39	0292V4RRSFLL	550,49
950	0292S9RRSFLL	499,45	0292S0RRSFLL	512,55	0292S1RRSFLL	525,65	0292S2RRSFLL	538,76	0292S3RRSFLL	551,86	0292S4RRSFLL	564,96
1000	0292T9RRSFLL	513,93	0292T0RRSFLL	526,99	0292T1RRSFLL	540,08	0292T2RRSFLL	553,18	0292T3RRSFLL	566,28	0292T4RRSFLL	579,38

REMATES RECTANGULARES

RRS_2



Rmate rectangular lamas salientes

	550		600		650		700		750		800	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRSFLL	463,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	0292S5RRSFLL	476,74	029260RRSFLL	495,25	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRSFLL	491,17	0292T7RRSFLL	509,89	029265RRSFLL	524,49	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRSFLL	505,65	0292U9RRSFLL	524,49	0292V0RRSFLL	539,14	029270RRSFLL	553,74	-	-	-	-
750	0292W1RRSFLL	520,12	0292W2RRSFLL	539,14	0292W3RRSFLL	553,74	0292W4RRSFLL	568,38	029275RRSFLL	627,87	-	-
800	0292X5RRSFLL	534,60	0292X6RRSFLL	553,74	0292X7RRSFLL	568,38	0292X8RRSFLL	583,02	0292X9RRSFLL	643,59	029280RRSFLL	659,36
850	0292VDRSFLL	549,04	0292VERRSFLL	568,38	0292VFRRSFLL	627,87	0292VGRRSFLL	643,59	0292VHRRSFLL	672,84	0292VIRSFLL	675,13
900	0292NYRRSFLL	569,80	0292SJRRSFLL	627,87	0292SKRRSFLL	643,59	0292SMRRSFLL	659,36	0292SNRRSFLL	688,90	0292SORRSFLL	704,95
950	0292THRRSFLL	584,40	0292TIRSFLL	643,59	0292TJRRSFLL	659,36	0292TKRRSFLL	675,13	0292TNRRSFLL	704,95	0292TORRSFLL	721,05
1000	0292TVRRSFLL	645,13	0292TWRRSFLL	659,36	0292TXRRSFLL	675,13	0292TYRRSFLL	690,85	0292TZRRSFLL	721,05	0292UBRRSFLL	737,11

REMATES RECTANGULARES

RRL



Rmate rectangular lamas en línea

	250		300		350		400		450		500	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
250	029225RRLFLL	306,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0292N4RRLFLL	319,65	029230RRLFLL	332,72	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292N9RRLFLL	332,72	029200RRLFLL	345,82	029235RRLFLL	358,92	-	-	-	-	-	-
400	029205RRLFLL	345,82	029206RRLFLL	358,92	029207RRLFLL	371,99	029240RRLFLL	385,09	-	-	-	-
450	0292P2RRLFLL	358,92	0292P3RRLFLL	371,99	0292P4RRLFLL	385,09	0292P5RRLFLL	398,20	029245RRLFLL	411,26	-	-
500	0292Q0RRLFLL	371,99	0292Q1RRLFLL	385,09	0292Q2RRLFLL	398,20	0292Q3RRLFLL	411,26	0292Q4RRLFLL	424,36	029250RRLFLL	437,47
550	0292Q9RRLFLL	385,09	0292R0RRLFLL	398,20	0292R1RRLFLL	411,26	0292R2RRLFLL	424,36	0292R3RRLFLL	437,47	0292R4RRLFLL	450,53
600	0292R9RRLFLL	398,20	0292S0RRLFLL	411,26	0292S1RRLFLL	424,36	0292S2RRLFLL	437,47	0292S3RRLFLL	450,53	0292S4RRLFLL	463,63
650	0292T0RRLFLL	412,63	0292T1RRLFLL	425,73	0292T2RRLFLL	438,84	0292T3RRLFLL	451,90	0292T4RRLFLL	465,00	0292T5RRLFLL	478,11
700	0292U0RRLFLL	427,11	0292U1RRLFLL	440,21	0292U2RRLFLL	453,27	0292U3RRLFLL	466,38	0292U4RRLFLL	479,48	0292U5RRLFLL	492,54
750	0292U9RRLFLL	441,58	0292V0RRLFLL	454,69	0292V1RRLFLL	467,75	0292V2RRLFLL	480,85	0292V3RRLFLL	493,96	0292V4RRLFLL	507,02
800	0292W0RRLFLL	456,06	0292W1RRLFLL	469,12	0292W2RRLFLL	482,23	0292W3RRLFLL	495,33	0292W4RRLFLL	508,39	0292W5RRLFLL	521,50
850	0292V3RRLFLL	470,50	0292V4RRLFLL	483,60	0292V5RRLFLL	496,70	0292V6RRLFLL	509,77	0292V7RRLFLL	522,87	0292V8RRLFLL	535,97
900	0292V9RRLFLL	484,97	0292V0RRLFLL	498,08	0292V1RRLFLL	511,18	0292V2RRLFLL	524,29	0292V3RRLFLL	537,39	0292V4RRLFLL	550,49
950	0292S9RRLFLL	499,45	0292S0RRLFLL	512,55	0292S1RRLFLL	525,65	0292S2RRLFLL	538,76	0292S3RRLFLL	551,86	0292S4RRLFLL	564,96
1000	0292T9RRLFLL	513,93	0292T0RRLFLL	526,99	0292T1RRLFLL	540,08	0292T2RRLFLL	553,18	0292T3RRLFLL	566,28	0292T4RRLFLL	579,38

REMATES RECTANGULARES

RRL_2



Remate rectangular lamas en línea

	550		600		650		700		750		800	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRLFLL	463,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	029255RRLFLL	476,74	029260RRLFLL	495,25	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRLFLL	491,17	0292T7RRLFLL	509,89	029265RRLFLL	524,49	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRLFLL	505,65	0292U9RRLFLL	524,49	0292V0RRLFLL	539,14	029270RRLFLL	553,74	-	-	-	-
750	0292W1RRLFLL	520,12	0292W2RRLFLL	539,14	0292W3RRLFLL	553,74	0292W4RRLFLL	568,38	029275RRLFLL	627,87	-	-
800	0292X5RRLFLL	534,60	0292X6RRLFLL	553,74	0292X7RRLFLL	568,38	0292X8RRLFLL	583,02	0292X9RRLFLL	643,59	029280RRLFLL	659,36
850	0292VDRRLFLL	549,04	0292VERRLFLL	568,38	0292VFRRLFLL	627,87	0292VGRRLFLL	643,59	0292VHRRLFLL	672,84	0292VIRRLFLL	675,13
900	0292NYRRLFLL	569,80	0292SJRRLLFLL	627,87	0292SKRRLFLL	643,59	0292SMRRLFLL	659,36	0292SNRRLFLL	688,90	0292SORRLLFLL	704,95
950	0292THRRLFLL	584,40	0292TIRRLFLL	643,59	0292TJRRLFLL	659,36	0292TKRRLFLL	675,13	0292TNRRLFLL	704,95	0292TORRLLFLL	721,05
1000	0292TVRRLFLL	645,13	0292TWRRLFLL	659,36	0292TXRRLFLL	675,13	0292TYRRLFLL	690,85	0292TZRRLFLL	721,05	0292UBRRLFLL	737,11

REMATES RECTANGULARES

RRI



Remate rectangular lamas interiores

	250		300		350		400		450		500	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
250	029225RRIFFLL	844,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0292N4RRIFFLL	857,17	029230RRIFFLL	869,36	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0292N9RRIFFLL	874,76	029200RRIFFLL	887,12	029235RRIFFLL	901,72	-	-	-	-	-	-
400	029205RRIFFLL	893,15	029206RRIFFLL	903,39	029207RRIFFLL	915,45	029240RRIFFLL	971,57	-	-	-	-
450	0292P2RRIFFLL	910,50	0292P3RRIFFLL	920,94	0292P4RRIFFLL	949,52	0292P5RRIFFLL	980,72	029245RRIFFLL	988,83	-	-
500	0292Q0RRIFFLL	926,64	0292Q1RRIFFLL	936,92	0292Q2RRIFFLL	965,49	0292Q3RRIFFLL	991,41	0292Q4RRIFFLL	999,69	029250RRIFFLL	1.055,06
550	0292Q9RRIFFLL	944,53	0292R0RRIFFLL	954,80	0292R1RRIFFLL	983,38	0292R2RRIFFLL	1.009,38	0292R3RRIFFLL	1.052,27	0292R4RRIFFLL	1.073,03
600	0292R9RRIFFLL	948,77	0292S0RRIFFLL	959,21	0292S1RRIFFLL	987,79	0292S2RRIFFLL	1.013,88	0292S3RRIFFLL	1.056,60	0292S4RRIFFLL	1.077,52
650	0292TORRIFFLL	970,78	0292T1RRIFFLL	984,88	0292T2RRIFFLL	1.018,58	0292T3RRIFFLL	1.070,41	0292T4RRIFFLL	1.078,69	0292T5RRIFFLL	1.099,45
700	0292ULRRIFFLL	975,02	0292UDRRIFFLL	989,29	0292U4RRIFFLL	1.057,64	0292U5RRIFFLL	1.074,90	0292U6RRIFFLL	1.083,01	0292U7RRIFFLL	1.103,94
750	0292UQRRIFFLL	993,57	0292URRRIFFLL	1.007,68	0292USRRIFFLL	1.076,03	0292V8RRIFFLL	1.093,41	0292V9RRIFFLL	1.100,11	0292WORRIFFLL	1.122,45
800	0292WQRRIFFLL	1.023,94	0292UXRRIFFLL	1.038,04	0292UYRRIFFLL	1.106,35	0292X2RRIFFLL	1.123,87	0292X3RRIFFLL	1.130,52	0292X4RRIFFLL	1.152,90
850	0292V3RRIFFLL	1.022,24	0292V4RRIFFLL	1.070,99	0292V5RRIFFLL	1.104,60	0292V6RRIFFLL	1.121,08	0292V7RRIFFLL	1.128,94	0292VCRIFFLL	1.149,49
900	0292VKRRIFFLL	1.053,27	0292VLRRIFFLL	1.098,03	0292VZRRIFFLL	1.126,49	0292NLRRIFFLL	1.189,68	0292NURRIFFLL	1.197,71	0292NXRRIFFLL	1.207,32
950	0292SYRRIFFLL	1.056,93	0292SZRRIFFLL	1.101,82	0292TDRRIFFLL	1.130,31	0292TERRIFFLL	1.193,50	0292TFRRIFFLL	1.201,37	0292TGRRIFFLL	1.211,14
1000	0292TPRRIFFLL	1.218,63	0292TQRRIFFLL	1.228,78	0292TRRRIFFLL	1.240,68	0292TSRRIFFLL	1.303,91	0292TTRRIFFLL	1.311,94	0292TURRIFFLL	1.321,55

REMATES RECTANGULARES

RRI_2



Remate rectangular lamas interiores

	550		600		650		700		750		800	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRIFFLL	1.090,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	029255RRIFFLL	1.094,79	029260RRIFFLL	1.153,19	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRIFFLL	1.116,88	0292T7RRIFFLL	1.175,08	029265RRIFFLL	1.214,55	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRIFFLL	1.121,20	0292U9RRIFFLL	1.179,61	0292V0RRIFFLL	1.219,09	029270RRIFFLL	1.223,00	-	-	-	-
750	0292W1RRIFFLL	1.139,88	0292W2RRIFFLL	1.198,08	0292W3RRIFFLL	1.237,89	0292W4RRIFFLL	1.311,07	029275RRIFFLL	1.329,16	-	-
800	0292X5RRIFFLL	1.170,33	0292X6RRIFFLL	1.228,53	0292X7RRIFFLL	1.268,51	0292X8RRIFFLL	1.341,68	0292X9RRIFFLL	1.372,76	029280RRIFFLL	1.360,49
850	0292VDRRIFFLL	1.166,38	0292VERRIFFLL	1.224,37	0292VFRRIFFLL	1.332,53	0292VGRRIFFLL	1.335,94	0292VHRRIFFLL	1.353,33	0292VIRRIFFLL	1.368,31
900	0292NYRRIFFLL	1.224,37	0292SJRRIFLL	1.351,58	0292SKRRIFFLL	1.372,55	0292SMRRIFFLL	1.375,80	0292SNRRIFFLL	1.393,35	0292SORRIFFLL	1.408,16
950	0292THRRIFFLL	1.228,03	0292TIRRIFFLL	1.355,41	0292TJRRIFFLL	1.376,21	0292TKRRIFFLL	1.379,62	0292TNRRIFFLL	1.397,01	0292TORRIFFLL	1.481,29
1000	0292TVRRIFFLL	1.407,95	0292TWRRIFFLL	1.411,20	0292TXRRIFFLL	1.432,20	0292TYRRIFFLL	1.435,45	0292TZRRIFFLL	1.522,31	0292UBRRIFFLL	1.537,08

REMATES RECTANGULARES

RRZ

Remate rectangular lamas en Z



	300		350		400		450		500	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
300	029230RRZFLL	590,54	-	-	-	-	-	-	-	-
350	029200RRZFLL	603,48	029235RRZFLL	615,09	-	-	-	-	-	-
400	029206RRZFLL	613,05	029207RRZFLL	624,66	029240RRZFLL	636,62	-	-	-	-
450	0292P3RRZFLL	628,16	0292P4RRZFLL	638,14	0292P5RRZFLL	647,85	029245RRZFLL	674,26	-	-
500	0292Q1RRZFLL	644,42	0292Q2RRZFLL	654,40	0292Q3RRZFLL	664,11	0292Q4RRZFLL	690,46	029250RRZFLL	735,59
550	0292R0RRZFLL	653,88	0292R1RRZFLL	663,90	0292R2RRZFLL	673,61	0292R3RRZFLL	724,46	0292R4RRZFLL	740,79
600	0292S0RRZFLL	671,77	0292S1RRZFLL	681,79	0292S2RRZFLL	691,50	0292S3RRZFLL	742,42	0292S4RRZFLL	758,61
650	0292T1RRZFLL	678,42	0292T2RRZFLL	688,45	0292T3RRZFLL	727,14	0292T4RRZFLL	749,14	0292T5RRZFLL	765,44
700	0292UDRRZFLL	682,17	0292U4RRZFLL	724,22	0292U5RRZFLL	738,22	0292U6RRZFLL	752,93	0292U7RRZFLL	769,11
750	0292URRRZFLL	704,94	0292USRRZFLL	747,00	0292V8RRZFLL	761,00	0292V9RRZFLL	775,63	0292W0RRZFLL	791,96
800	0292UXRRZFLL	708,55	0292UYRRZFLL	750,60	0292X2RRZFLL	764,58	0292X3RRZFLL	779,41	0292X4RRZFLL	795,74
850	0292V4RRZFLL	755,35	0292V5RRZFLL	768,56	0292V6RRZFLL	782,53	0292V7RRZFLL	797,44	0292VCRZFLL	813,62
900	0292VLRRZFLL	765,89	0292VZRRZFLL	779,10	0292NLRZFLL	793,24	0292NURZFLL	808,05	0292NXRRZFLL	824,38
950	0292SZRRZFLL	792,45	0292TDRZFLL	802,46	0292TERRZFLL	812,17	0292TFRRZFLL	866,14	0292TGRZFLL	882,34
1000	0292TQRRZFLL	841,78	0292TRRRZFLL	851,76	0292TSRRZFLL	861,46	0292TTRZFLL	915,44	0292TURZFLL	931,74

REMATES RECTANGULARES

RRZ_2

Remate rectangular lamas en Z



	550		600		650		700		750		800	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
550	029255RRZFLL	754,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	029255RRZFLL	772,90	029260RRZFLL	790,78	-	-	-	-	-	-	-	-
650	0292T6RRZFLL	779,66	0292T7RRZFLL	797,68	029265RRZFLL	804,62	-	-	-	-	-	-
700	0292U8RRZFLL	783,50	0292U9RRZFLL	801,53	0292V0RRZFLL	808,32	029270RRZFLL	827,25	-	-	-	-
750	0292W1RRZFLL	806,42	0292W2RRZFLL	824,30	0292W3RRZFLL	831,24	0292W4RRZFLL	907,95	029275RRZFLL	930,98	-	-
800	0292X5RRZFLL	810,13	0292X6RRZFLL	828,15	0292X7RRZFLL	834,94	0292X8RRZFLL	911,94	0292X9RRZFLL	934,96	029280RRZFLL	938,78
850	0292VDRZFLL	828,18	0292VERRZFLL	846,07	0292VFRRZFLL	910,83	0292VGRRZFLL	930,10	0292VHRRZFLL	952,98	0292VIRZFLL	956,98
900	0292NYRRZFLL	838,86	0292SJRRZFLL	914,71	0292SKRRZFLL	921,65	0292SMRRZFLL	940,89	0292SNRRZFLL	963,90	0292SORRRZFLL	967,75
950	0292THRRZFLL	887,98	0292TIRZFLL	963,84	0292TJRRZFLL	970,63	0292TKRRZFLL	975,07	0292TNRRZFLL	997,95	0292TORRRZFLL	1.059,66
1000	0292TVRRZFLL	995,25	0292TWRRZFLL	1.013,14	0292TXRRZFLL	1.020,03	0292TYRRZFLL	1.024,33	0292TZRRZFLL	1.105,10	0292UBRRZFLL	1.109,06

DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA INSTALADORES Y USUARIOS

EXPLOSIONADOS DE LOS SISTEMAS

En estos documentos podrás encontrar el despiece tipo de cada sistema, lo que facilitará el proceso de instalación



GUÍAS DE CONEXIONES

La guía de conexiones proporciona las especificaciones exactas necesarias para conectar cada equipo a las redes de conductos correspondientes




VIDEOS DE INSTALACIÓN Y USO

Dinak ofrece una selección de videos de instalación y uso disponibles en nuestra plataforma Vimeo



OTRA DOCUMENTACIÓN

En nuestra página web, puede acceder a una variedad de documentos técnicos, como certificaciones, instrucciones de instalación y fichas técnicas. Visite la sección Descargas VMC para más información

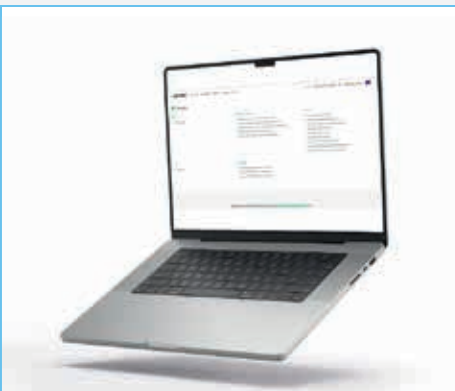

Ahorre tiempo y simplifique sus pedidos

Pedidos más rápidos a través de Dinak QOP:

Realice sus pedidos directamente de forma rápida e intuitiva. Gane tiempo en la gestión y el tratamiento de los pedidos.

Más herramientas Dinak:

- Dinakalc: software de cálculo exclusivo DINAK.
- Catálogo Acae-Presto.
- Biblioteca BIM2.
- Guías técnicas de producto.
- Instrucciones de montaje.
- Certificaciones. Garantías de Producto.

BIM2

BIM2

Ponemos a su disposición las nuevas bibliotecas BIM2, para su uso en proyectos de construcción con Autodesk Revit.

Dinak, además de ser pionera en este campo, se posiciona como el fabricante con el catálogo más amplio de productos adaptados a esta nueva y potente herramienta, de uso obligatorio en obra pública a partir de 2020.



VentBOM

VentBOM

Disponga ahora del programa VentBOM, herramienta diseñada específicamente para elaborar el diagrama 3D de la chimenea, la lista de piezas y el cálculo de costes.

Todas las gamas de Dinak están incluidas en el programa, y el usuario puede utilizarlo según sus necesidades, de forma rápida y sencilla.

VentBOM está disponible en nuestra página web y no es necesario descargarse una aplicación. Póngase en contacto con Dinak.



Solicite catálogos específicos



Soluciones Industriales y Proyectos
Soluciones Biomasa



Un socio para su formación y crecimiento



Eficiencia

Rentabilidad

Profesionalismo



Desde hace ya más de 40 años en Dinak diseñamos y fabricamos las mejores soluciones en chimeneas y conductos, siendo líderes en España y Portugal, y formando parte del top-5 empresas de referencia en Europa.

Nuestra **filosofía multi-local** nos permite llegar más lejos, y adaptarnos a diferentes entornos, posibilitando gracias a ello nuestro desarrollo y una oferta de producto imbatible en el mercado. **Descubra todo lo que Dinak puede hacer por su proyecto.**

A la vanguardia del sector



Las imágenes incluidas en el catálogo son meramente representativas, pudiendo haber variaciones en el diseño de la pieza en función del diámetro.
Dinak se reserva el derecho de modificar la información contenida en esta tarifa sin previo aviso.

DINAK S.A.

Camiño do Laranxo, 19

36216 VIGO

☎ 986 45 25 26

✉ comercial@dinak.com

DINAK CENTRO

Calle Juan de la Cierva, 8

Pol. Pardo Regordoño

28936 Móstoles - MADRID

☎ 91 651 45 39

✉ madrid@dinak.com

DINAK CATALUÑA

☎ 699 93 35 23

☎ 610 75 45 26

✉ cat@dinak.com

DINAK PAÍS VASCO

☎ 610 75 46 02

☎ 634 77 85 69

✉ paisvasco@dinak.com

DINAK ARAGÓN

☎ 639 63 27 65

✉ aragon@dinak.com

DINAK PORTUGAL

☎ 63 699 92 26 60

✉ acostas@dinak.com